


TOPMET®
since 1989

2025

LED profiles
Profile LED
LED-Profile
Profilés à LED


ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - DIFFUSERS
SYSTEMOWE AKCESORIA LED - KLOSZE
ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - ABDECKUNGEN
ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - DIFFUSEURS

A
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 220

A1
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 220

A6 NEW
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 220

A9
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 220

B
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 221

C
click
klik
einclipsbar
clic




→ 221

C 1
click lens gen2
klik soczewka gen2
einclipsbar Linse gen2
clic lentille gen2




→ 221

C1
click
klik
einclipsbar
clic




→ 222

C2
click
klik
einclipsbar
clic




→ 222

C3
click
klik
einclipsbar
clic




→ 222

C4
click
klik
einclipsbar
clic




→ 223

C6 NEW
click
klik
einclipsbar
clic



→ 223

C9
click
klik
einclipsbar
clic




→ 223

click
klik
einclipsbar
clic


C10 1
opal

→ 224




C10 2
narrow

→ 224




C10 3
wide

→ 224




NEW
C10 5
pro

→ 224




NEW
C10 6
basic

→ 225




D
click
klik
einclipsbar
clic




→ 225

D1 NEW
click
klik
einclipsbar
clic




→ 225

D9
click
klik
einclipsbar
clic




→ 225

E
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 226

E7
click
klik
einclipsbar
clic




→ 226

E9
click
klik
einclipsbar
clic




→ 226

F
click
klik
einclipsbar
clic




→ 227

G
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 227

H
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant




→ 227

I
click
klik
einclipsbar
clic




→ 228

J
slide
wsuwany
einschiebbar
coulissant



→ 228

K
click
klik
einclipsbar
clic



→ 228


TOPMET®
since 1989

2025


LED profiles
Profile LED
LED-Profile
Profilés à LED

TUTORIAL
KROK PO KROKU
SCHRITT FÜR SCHRITT
ÉTAPE PAR ÉTAPE
→ 6


SURFACE
NAWIERZCHNIOWE
AUFBAUPROFILE
SURFACE
→ 31



SLIM8
→ 32



SMART10
→ 34




BEGTON12
→ 36




COZY12
→ 38
NEW




LEVEL12
→ 40
NEW




UNI12
→ 42




UNI14
→ 44
NEW




HOOD14
→ 46
NEW




SURFACE10
→ 48




SURFACE10.v2
→ 50
NEW




SURFACE14
→ 52




SURFACE14.v2
→ 54
NEW




SMART16
→ 56




LINEA20
→ 58




WIDE24
→ 64




VARIO30-09
→ 72




VARIO30-08
→ 72




VARIO30-01
→ 67



VARIO30-02
→ 68




VARIO30-03 → 71

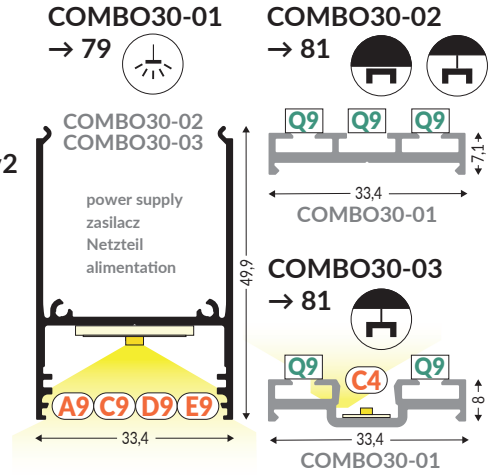


COMBO30-01
→ 79

COMBO30-02
→ 81


COMBO30-03
→ 81

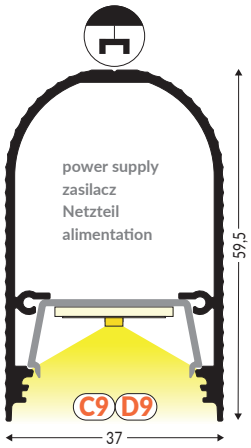


NAMI23
→ 84

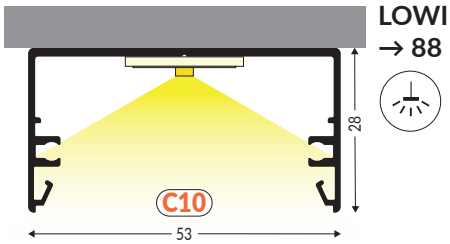

LOWI
→ 88

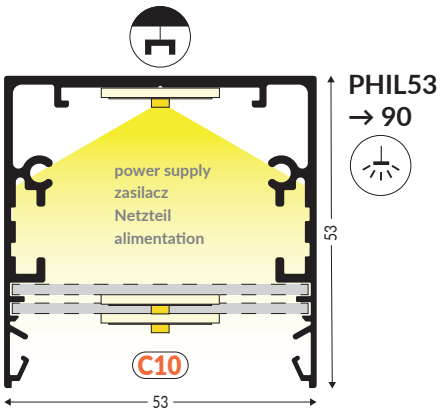


PHIL53
→ 90

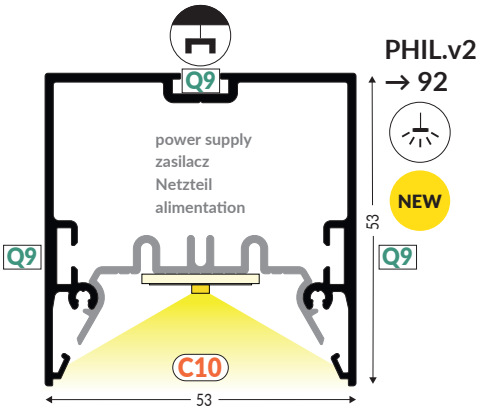


PHIL.v2
→ 92
NEW

RECESSED
WPUSTOWE
EINBAUPROFILE
A ENCASTRER


→ 97




SLASH8
→ 98




HI8
→ 100




SMART-IN10
→ 102




BEGTIN12
→ 104




GROOVE10
→ 106




GROOVE10.v2
→ 108
NEW




GROOVE14
→ 110




GROOVE14.v2
→ 112
NEW




DIAGONAL10
→ 114
NEW




DIAGONAL14
→ 116




SMART-IN16
→ 120




LINEA-IN20
→ 122




VARIO30-06
→ 127



VARIO30-07
→ 128

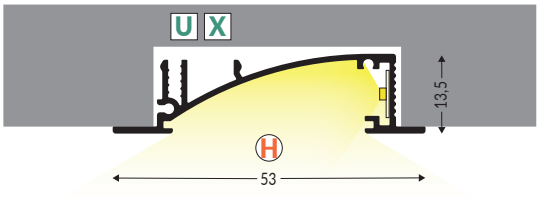


FLAT8
→ 130

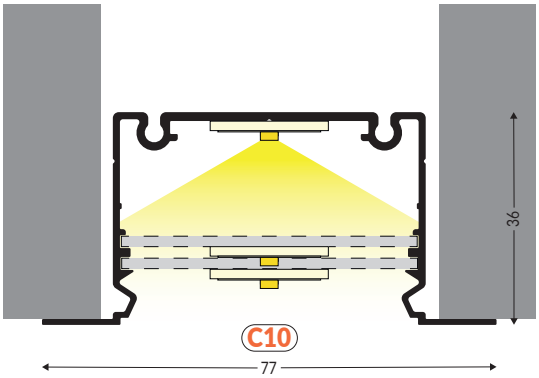


PHIL
recessed
wpust
einbau
a encastrer
→ 132


PHIL.v2
recessed / wpust
einbau / a encastrer
→ 134
NEW

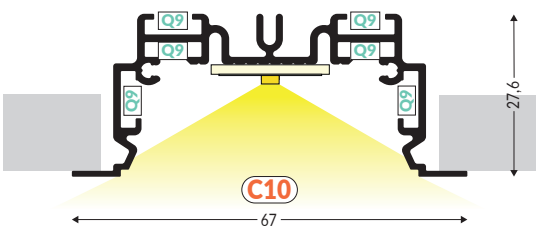


CORNER
KĄTOWE
ECKPROFILE
D'ANGLES
→ 137




QUARTER10
→ 138




CABI12
→ 140




CABI12 DUO
→ 142




CORNER10
→ 144




CORNER10.v2
→ 146



CORNER14
→ 148




CORNER12.v2
→ 150



CORNER16.v2
→ 152


NEW

PLASTER-IN
DO SZPACHLOWANIA
ZUM SPACHTELN
POUR LE REMPLISSAGE
→ 155





OMNI10
→ 156

GLOW12 UP
→ 160




GLOW12 DOWN
→ 162






FRAME14
→ 164

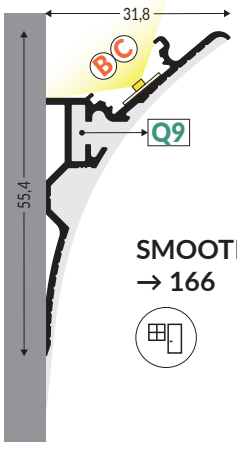


SMOOTH12
→ 166

HIDE10
→ 168

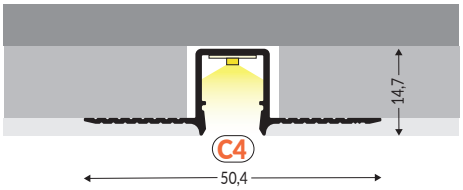


PLANE14 IN
→ 170

NEW




PLANE14 SIDE
→ 172


NEW




LINEA-IN20 TRIMLESS
→ 174

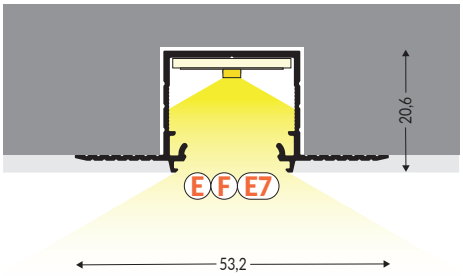


VARIO30-04
→ 177

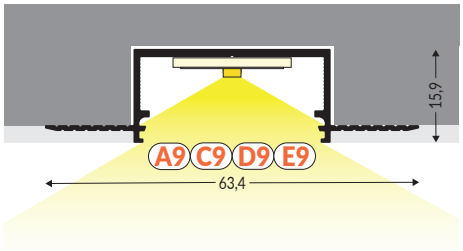


VARIO30-05
→ 178

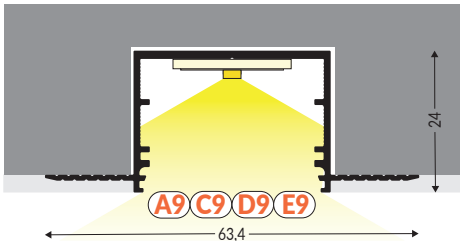


TILE-IN
DO PŁYTEK
FÜR FLIESEN
POUR LES CARREAUX
→ 181




FLOOR8
→ 182




FLOOR12
→ 184




UP-TILE10
→ 186



UNI-TILE12 90
deg / st / grad / degrés
→ 189

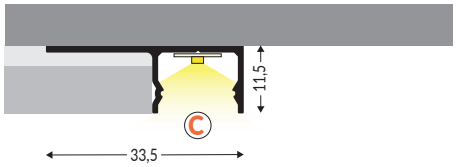


UNI-TILE12 180
deg / st / grad / degrés
→ 190




UNI-TILE12 270
deg / st
grad / degrés
→ 191

ACCESSORIES
AKCESORIA
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
→ 219


SPECIAL APPLICATION
SPECJALNY
SPEZIELLE PROFILE
SPÉCIAL
→ 193




ARC12
→ 194




PEN8
→ 196




PEN12
→ 198



BACK10
→ 200

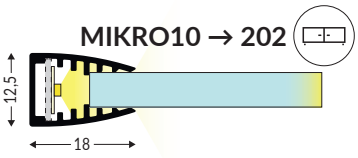


MIKRO10 → 202

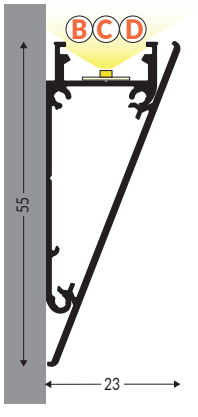


WALLE12
→ 204


UP-MINI10
→ 206

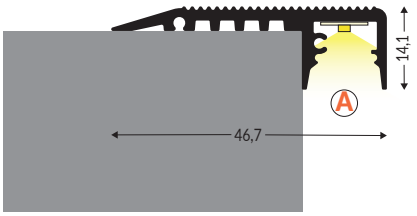


UP-BOLD12
→ 208

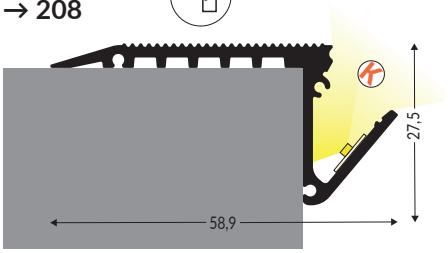


SKIRT10
→ 210

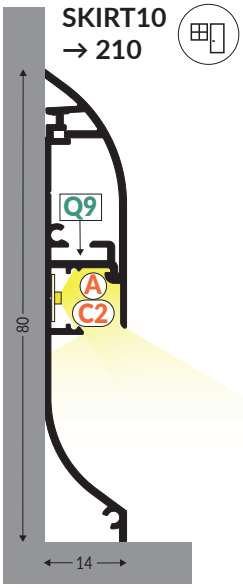


BASE
→ 212

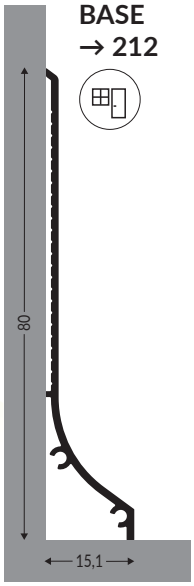


FIX12
→ 215



FIX16
→ 215



OVAL20
→ 216



Designing, manufacturing, illuminating since 1989
Projektujemy, produkujemy, oświetlamy od 1989
Wir entwerfen, herstellen, beleuchten seit 1989
Conception fabrication d'eclairage depuis 1989

TOPMET Light has been operating in the lighting industry for more than 30 years. We create products adapted to the changing technologies and follow micro and macrotrends. We never cease to look for new possibilities and inspire.

Firma TOPMET Light działa w branży oświetleniowej od ponad 30 lat. Tworzymy produkty uwzględniające zmieniające się technologie, śledzimy trendy mikro i makro. Nieustannie poszukujemy nowych możliwości i inspirujemy.

Das Unternehmen TOPMET Light ist in der Beleuchtungsbranche seit über 30 Jahren tätig. Wir entwickeln Produkte, die neue Technologien berücksichtigen und beobachten die Mikro- und Makrotrends. Ständig suchen wir nach neuen Möglichkeiten und sind eine Inspiration.

TOPMET est présent dans le secteur d'éclairage depuis près de 30 ans. Nous créons des produits adaptés aux technologies qui se transforment et suivons les micro- et macrotendances. Nous ne cessons pas de chercher de nouvelles possibilités et d'inspirer.





In the recent years, our offer has been dominated by the idea of creating various effects with the use of the LED profiles range and compatible accessories. We follow trends and offer innovative solutions that help create reality.

I tak przez ostatnie lata dominuje w naszej ofercie idea tworzenia różnorodnych efektów z wachlarza profili LED oraz kompatybilnych akcesoriów. Obserwujemy trendy i proponujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają kreować rzeczywistość.

In den letzten Jahren wurde unser Angebot von einem Konzept beherrscht, verschiedene Effekte aus der Palette der LED-Profile und kompatibler Ausrüstung zu erzeugen. Wir beobachten die Trends und schlagen innovative Lösungen vor, mit denen die Realität mitgestaltet wird.

Depuis quelques années, notre offre est dominée par l'idée de créer une variété d'effets à partir de la gamme de profils LED et des accessoires compatibles. Nous suivons les tendances et proposons des solutions innovantes qui contribuent à la création de la réalité.

Hundreds of components, thousands of lighting ideas
Setki komponentów, tysiące pomysłów na oświetlenie
Hunderte von Komponenten, tausende von Beleuchtungsideen
Des centaines de composants, des milliers d'idées d'éclairage

Our products are our own projects and registered designs made in Europe.
Our offer is clear and systemic. Thanks to the development of our staff and machinery we introduce new technologies, optimise production and logistics.
We provide extensive sales support–from the convenient B2B platform to sample displays.

We participate in the most important lighting trade fairs.

Nasze produkty to autorskie projekty, wzory zastrzeżone i produkcja europejska.
Nasza oferta jest czytelna i systemowa.
Dzięki rozwojowi kadry i parku maszynowego, wprowadzamy kolejne technologie, optymalizujemy produkcję i logistykę.
Zapewniamy szerokie wsparcie sprzedażowe – począwszy od wygodnej platformy B2B, a na ekspozytorach z próbkami skończywszy.


Wystawiamy się na najważniejszych imprezach targowych z branży oświetleniowej.

Unsere Produkte sind Eigenprodukte, Muster vorbehalten und europäische Produktion.
Unser Angebot ist transparent und wird als Systemangebot vorgeschlagen.
Dank Entwicklung des Personals und des Maschinenparks werden weitere Technologien eingeführt, die Herstellung und die Logistik werden optimiert.
Wir bieten umfangreiche Verkaufsunterstützung - angefangen von einer bequemen B2B-Plattform, über Ausstellungsstände, bis auf Warenmuster.

Wird sind auf den bedeutendsten Messen in der Beleuchtungsbranche präsent.

Nos produits, c'est de conceptions originales et modèles déposés, tous produits en Europe.
Notre offre est claire et méthodique.
Grâce au développement du personnel et des machines, nous introduisons de nouvelles technologies et optimisons la productions et la logistique.
Nous fournissons le soutien commercial – en commençant par la plateforme B2B pratique jusqu'aux présentoirs d'échantillons.
Nous sommes présents aux foires commerciales d'éclairage les plus importantes.

TOPMET IN THE WORLD

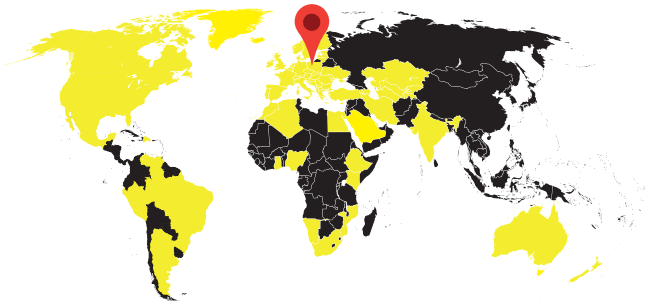



We are a reliable manufacturer and supplier with headquarters in central Europe.
We reach almost 70 countries around the globe and continue to expand our cooperation network.
We guarantee short order lead times thanks to fully stocked warehouses and convenient logistics.
Create light with the TOPMET products!


Jesteśmy stabilnym producentem i dostawcą z siedzibą w centrum Europy.
Docieramy do ponad 70 krajów na całym świecie i ciągle rozwijamy sieć współpracy.
Zapewniamy krótki czas realizacji zamówień, dzięki pełnym magazynom oraz wygodnej logistyce.

Kreuj światło z produktami TOPMET!

Wir sind ein stabiler Hersteller und Lieferant mit Sitz im Zentrum Europas. Wir beliefern über 70 Länder auf der ganzen Welt und das Kooperationsnetz wird kontinuierlich weiterentwickelt.
Wir bieten schnelle Abwicklung von Aufträgen dank ausreichenden Lagerbeständen und optimaler Logistik.
Kreieren Sie das Licht mit den Produkten von TOPMET!

TOPMET et un fabricant et fournisseur fiable établi en Europe centrale.
Nous desservons plus de 70 pays du monde et nous continuons d'élargir notre réseau de coopération.
Nous garantissons des délais de livraison courts, grâce aux entrepôts bien remplis et une logistique pratique.
Créez la lumière avec les produits de TOPMET!

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - DIFFUSERS
SYSTEMOWE AKCESORIA LED - KLOSZE
ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - ABDECKUNGEN
ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - DIFFUSEURS

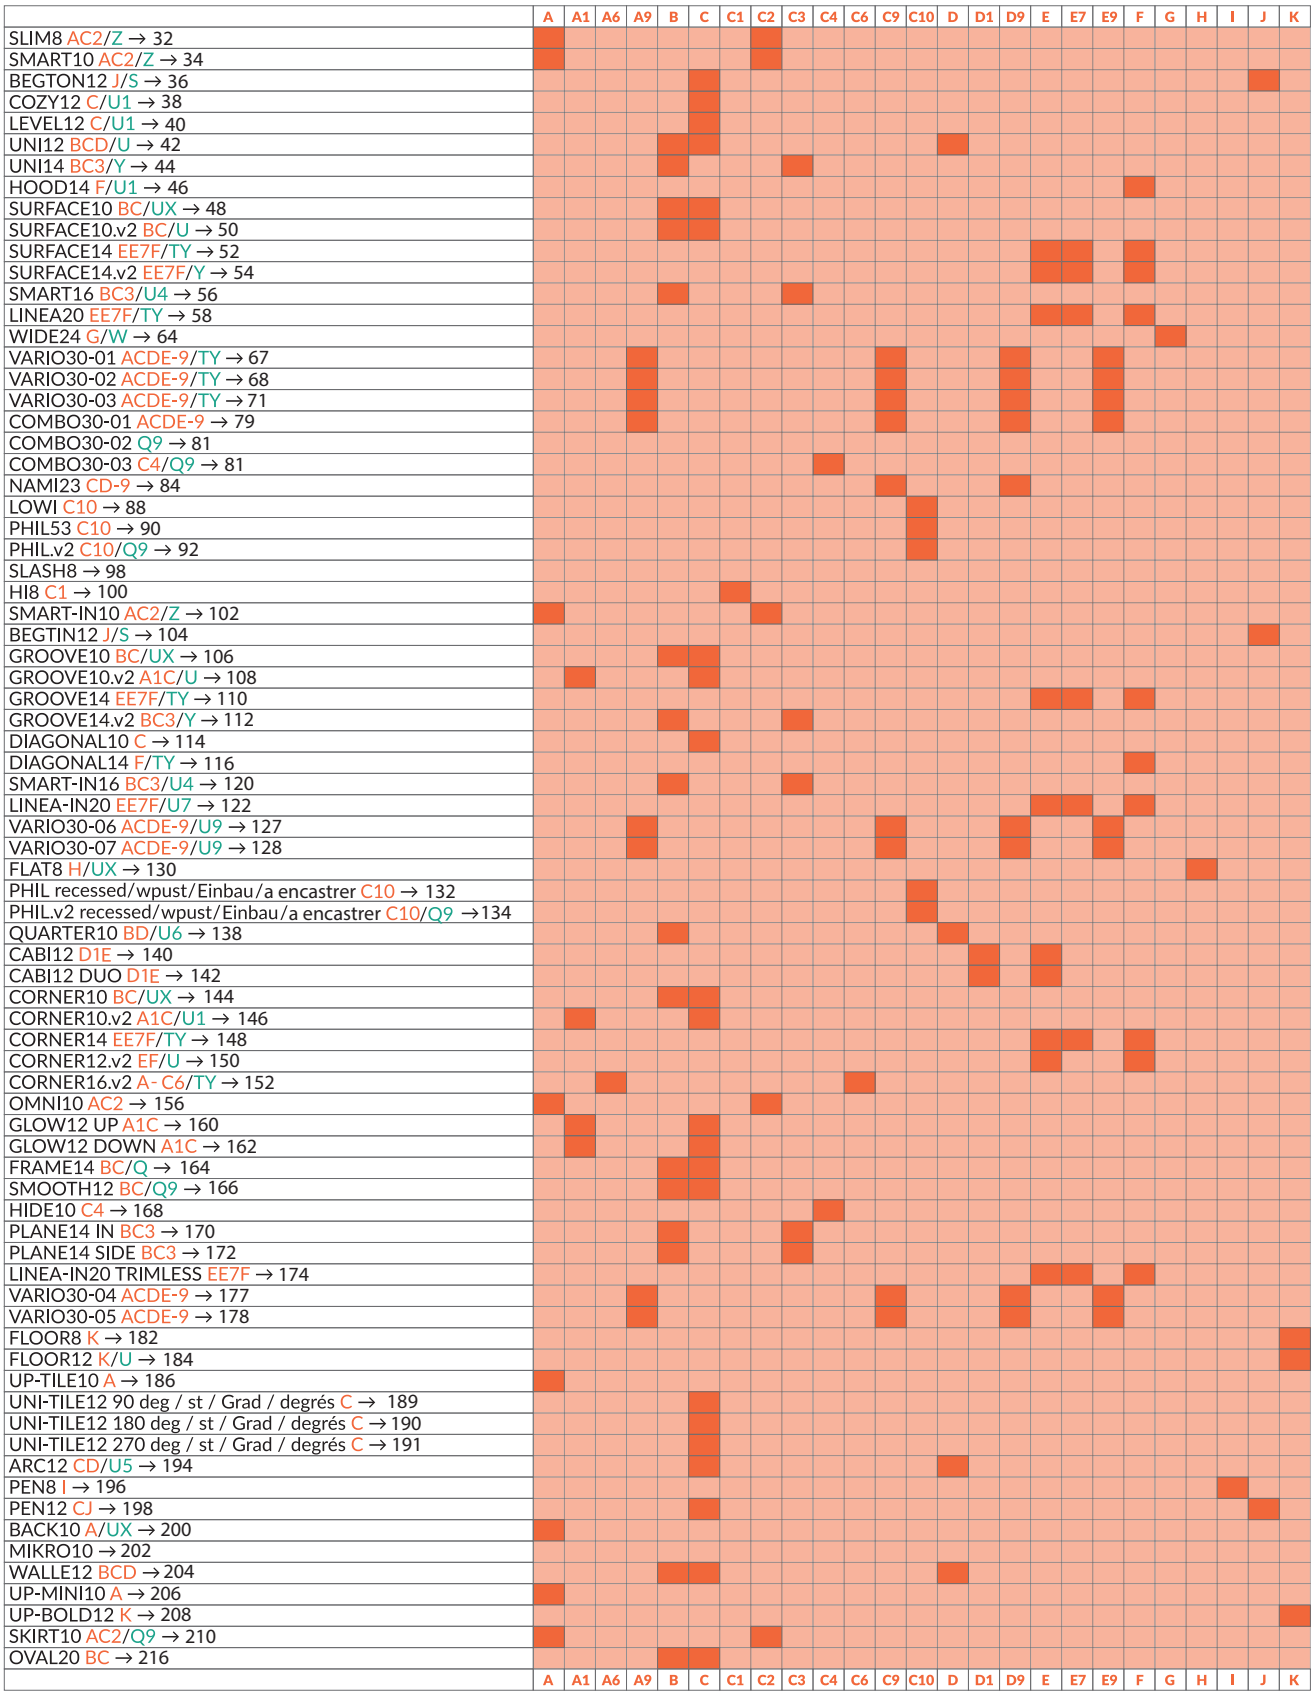


TOPMET since 1989 Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND www.topmet.pl

ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - MOUNTINGS
SYSTEMOWE AKCESORIA LED - MOCOWANIA
ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - HALTER
ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - FIXATIONS

	Q	Q9	S	T	U	U1	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z
SLIM8 AC2/Z → 32															■
SMART10 AC2/Z → 34															■
BEGTON12 J/S → 36			■												
COZY12 C/U1 → 38						■									
LEVEL12 C/U1 → 40						■									
UNI12 BCD/U → 42					■										
UNI14 BC3/Y → 44														■	
HOOD14 F/U1 → 46						■									
SURFACE10 BC/UX → 48					■								■		
SURFACE10.v2 BC/U → 50					■										
SURFACE14 EE7F/TY → 52				■										■	
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54														■	
SMART16 BC3/U4 → 56							■								
LINEA20 EE7F/TY → 58				■										■	
WIDE24 G/W → 64												■			
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67				■										■	
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68				■										■	
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71				■										■	
COMBO30-01 ACDE-9 → 79															
COMBO30-02 Q9 → 81		■													
COMBO30-03 C4/Q9 → 81		■													
NAMI23 CD-9 → 84															
LOWI C10 → 88															
PHIL53 C10 → 90															
PHIL.v2 C10/Q9 → 92		■													
SLASH8 → 98															
HI8 C1 → 100															
SMART-IN10 AC2/Z → 102															■
BEGTIN12 J/S → 104			■												
GROOVE10 BC/UX → 106					■								■		
GROOVE10.v2 A1C/U → 108					■										
GROOVE14 EE7F/TY → 110				■										■	
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112														■	
DIAGONAL10 C → 114															
DIAGONAL14 F/TY → 116				■										■	
SMART-IN16 BC3/U4 → 120							■								
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122										■					
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127											■				
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128											■				
FLAT8 H/UX → 130					■								■		
PHIL recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10 → 132															
PHIL.v2 recessed/wpust/Einbau/a encastrer C10/Q9 →134		■													
QUARTER10 BD/U6 → 138									■						
CABI12 D1E → 140															
CABI12 DUO D1E → 142															
CORNER10 BC/UX → 144					■								■		
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146						■									
CORNER14 EE7F/TY → 148				■										■	
CORNER12.v2 EF/U → 150					■										
CORNER16.v2 A- C6/TY → 152				■										■	
OMNI10 AC2 → 156															
GLOW12 UP A1C → 160															
GLOW12 DOWN A1C → 162															
FRAME14 BC/Q → 164	■														
SMOOTH12 BC/Q9 → 166		■													
HIDE10 C4 → 168															
PLANE14 IN BC3 → 170															
PLANE14 SIDE BC3 → 172															
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174															
VARIO30-04 ACDE-9 → 177															
VARIO30-05 ACDE-9 → 178															
FLOOR8 K → 182															
FLOOR12 K/U → 184					■										
UP-TILE10 A → 186															
UNI-TILE12 90 deg / st / Grad / degrés C → 189															
UNI-TILE12 180 deg / st / Grad / degrés C → 190															
UNI-TILE12 270 deg / st / Grad / degrés C → 191															
ARC12 CD/U5 → 194								■							
PEN8 I → 196															
PEN12 CJ → 198															
BACK10 A/UX → 200					■								■		
MIKRO10 → 202															
WALLE12 BCD → 204															
UP-MINI10 A → 206															
UP-BOLD12 K → 208															
SKIRT10 AC2/Q9 → 210		■													
OVAL20 BC → 216															
	Q	Q9	S	T	U	U1	U4	U5	U6	U7	U9	W	X	Y	Z

WHY LED PROFILES?
DLACZEGO PROFILE LED?
WARUM LED PROFILE?
POURQUOI DES PROFILÉS LED ?

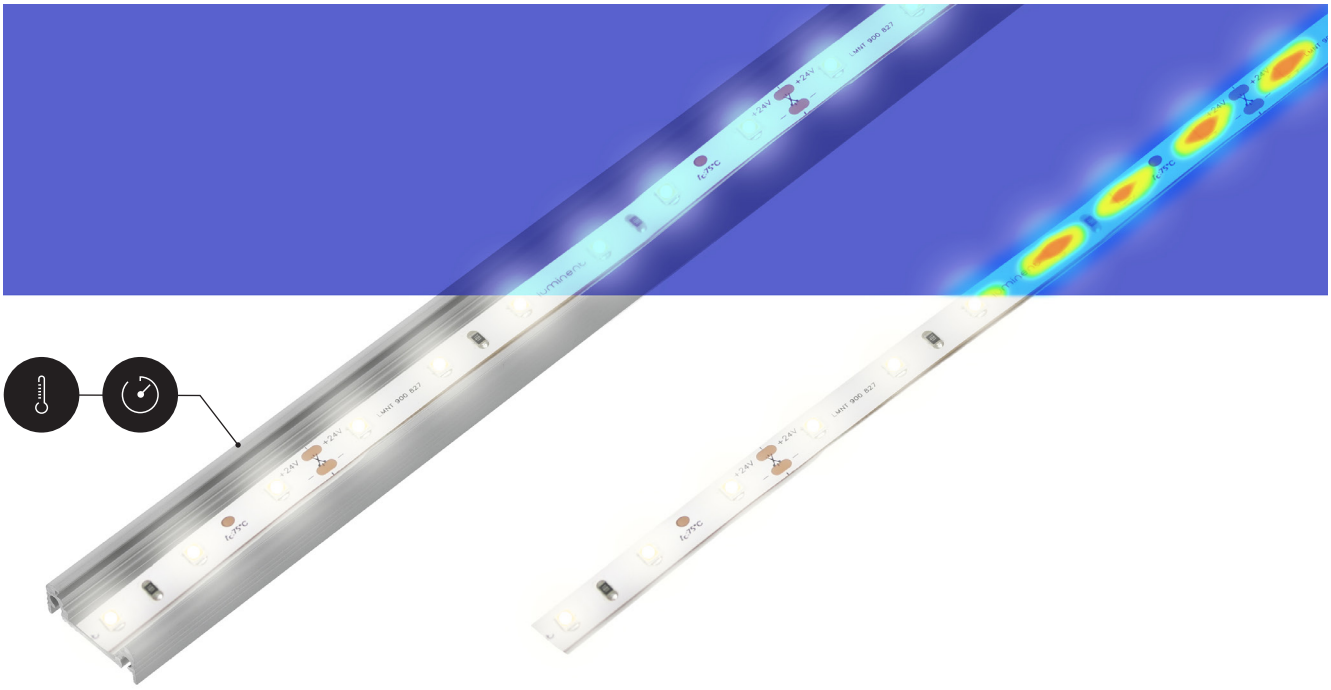

HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator- it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.

Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorem – odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne – LED nie wymaga tak częstych wymian źródła światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.

Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.

WÄRMEABFUHR

Das LED Profil ist ein Radiator - es strahlt die Wärme aus der LED Lichtquelle ab. Eine niedrigere Temperatur bedeutet bessere Arbeitsbedingungen für die LEDs, was Einfluss auf ihre Lebensdauer hat und bessere Lichtparameter sichert. Das hat auch einen Einfluss auf den ökonomischen Aspekt, denn LED Lichtquellen müssen nicht so oft getauscht werden. Das LED Aluminiumprofil ist eine Investition, die sich lohnt.

Einige auf dem Markt zugängliche LED Lichtquellen, können die Wärmeabfuhr-möglichkeiten des gewählten Aluminiumprofils überschreiten. Damit das LED Profil richtig funktioniert, soll man eine LED Lichtquelle mit entsprechenden Lichtparametern wählen.

DISSIPATION DE LA CHALEUR

Le profilé en aluminium est un dissipateur de chaleur – il dissipe la chaleur de la source LED. Une température plus basse signifie de meilleures conditions de travail pour les LED et prolonge ainsi la durée de vie de la LED et assure de meilleurs paramètres d'éclairage. Cela se traduit également par des considérations économiques – la LED ne nécessite pas un rempla-cement aussi fréquent de la source lumineuse.Le profilé en aluminium est un investissement rentable.

Certaines sources LED disponibles sur le marché peuvent dépasser les capacités de rayonnement du profilé en aluminium sélectionné. Afin d'assurer un bon fonctionnement, une source LED doit être équipée d'un profilé en aluminium approprié.



**AESTHETICS /
STRIP PROTECTION**

An aluminium profile
is a protection
for a LED source against
mechanicaldamage.
The assembly is much more
durable in comparison
to gluing a LED strip
directly to the surface.
Usinga profile increases
aesthetics and facilitates
maintaining cleanliness.

**ESTETYKA /
OCHRONA TAŚMY**

Profil aluminiowy stanowi
zabezpieczenie źródła LED
przed mechanicznym
uszkodzeniem.
Montaż jest znacznie
trwalszy w porównaniu
z przyklejeniem
taśmy LED bezpośrednio
do podłoża.
Użycie profilu podwyższa
estetykę oraz ułatwia
utrzymanie czystości.


**ÄSTHETIK /
SCHUTZ DES LED STREIFENS**

Das LED Aluminiumprofil
bildet eine Art Schutz der LED
Lichtquelle
vor mechanischen
Beschädigungen.
Die Montage ist viel fester im
Vergleich zum Ankleben.
Das Anwenden von einem
LED Profil erhöht
die ästhetische Seite und sorgt
für Sauberhaltung.

**ESTHÉTIQUE /
PROTECTION DU RUBAN**

Le profilé en aluminium protège
la source LED contre
les dommages mécaniques.
L'installation est beaucoup plus
durable que de coller le ruban
LED directement sur le support.
L'utilisation du profilé augmente
l'esthétique et facilite
le nettoyage.

WHY LED PROFILES?
DLACZEGO PROFILE LED?
WARUM LED PROFILE?
POURQUOI DES PROFILÉS LED ?

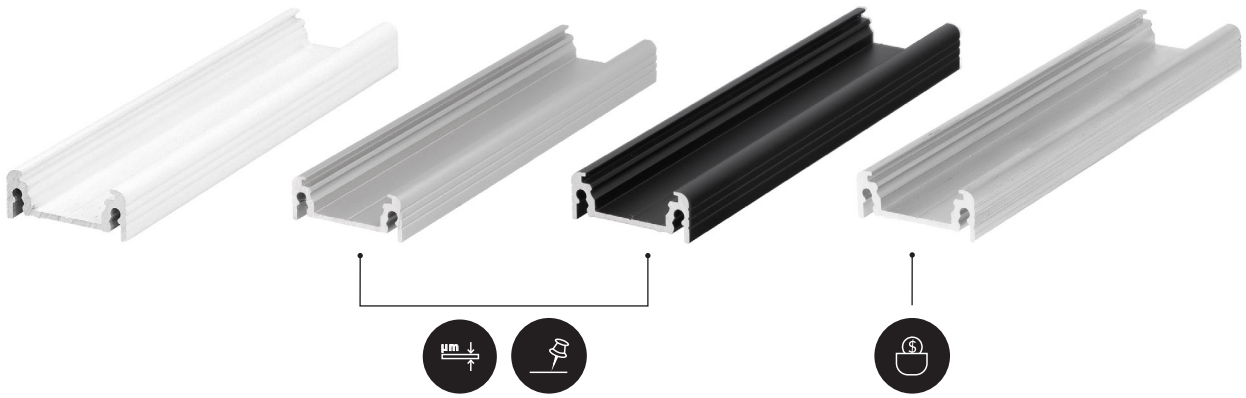

ANODIZED COATING COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:
- white painted - powder coated,
- anodised aluminium in silver colour,
- anodised aluminium in black colour,
- raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coatingon all our profiles is about 15 µm.

ANODOWANA POWŁOKA WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach:
- biały malowany – powłoka farby proszkowej,
- aluminium anodowane w kolorze srebrnym,
- aluminium anodowane w kolorze czarnym,
- aluminium surowe – wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15 µm.

ELOXIERTE BESCHICHTUNG FARBVERSIONEN

TOPMET bietet standardmäßig die LED Profile in vier Ausführungen:
- Weiß lackiert - pulverbeschichtet,
- eloxiertes Aluminium in silbern,
- eloxiertes Aluminium in schwarz, weiß
- Rohaluminium - kostengünstige Variante, schadensanfällig.

Am meisten wird die eloxierte Version, mit einem hohen Grad der Beständigkeit gegen Kratzer angewendet. Die Dicke des Eloxals auf allen unseren Profilen liegt bei ca. 15 µm.

REVÊTEMENT ANODISÉ VERSIONS COULEURS

Dans l'offre TOPMET standard, les profilés aluminium LED sont disponibles en 4 finitions de base :
- peint en blanc – revêtement de peinture en poudre,
- aluminium anodisé argent,
- aluminium anodisé noir,
- aluminium brut – version économique, non résistant aux rayures.

Les versions les plus couramment utilisées sont les versions anodisées avec un haut degré de résistance aux rayures. L'épaisseur du revêtement anodique sur tous nos profilés est d'environ 15 µm.



ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly.
Apart from system mounting plates, which match different profiles,
many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs.
The accessories for LED profiles include, i.a.: end caps, diffusers, mounting plates, holders, connectors, slings and many more.

AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i zwielokrotniają możliwości kombinacji, połączeń, montażu.
Poza uchwytami systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb.
Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, łączniki, zawiesia i wiele innych.

ZUBEHÖR

Unsere Projektabteilung arbeitet ständig an der Erweiterung des Angebotes um weitere Komponenten, die die Montage vereinfachen und die Kombinations-, Verbindungs- und Montagemöglichkeiten vervielfachen.
Außer den Haltern, die mit mehreren Profilen kompatibel sind, haben viele Typen der Profile auch eigene Lösungen für mehr fortgeschrittene, spezielle Bedürfnisse.
Unter den Zubehörteilen für LED Profile gibt es u.a. Endkappen, Abdeckungen, Halter, Ausleger, Verbinder, Klemmen, Abhängungen und viele andere.

ACCESSOIRES

Le bureau d'études travaille en permanence à enrichir l'offre avec de nouveaux composants qui facilitent l'assemblage et multiplient les possibilités de combinaisons,
de connexions et d'assemblages.
En plus des fixations système qui correspondent à différents profilés, de nombreuses collections ont également des solutions dédiées pour des besoins
plus avancés et spécialisés.
Parmi les accessoires pour profilés LED, on trouve, entre autres : des embouts,
des diffuseurs, des fixations, des connecteurs, des dispositifs de suspension
et bien d'autres.

DESIGN / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers.
All the designs are registered - legally protected throughout the European Union.
TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.

PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe –zaprojektowane przez projektantów TOPMET.
Wszystkie wzory są zarejestrowane – chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.
Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.

ENTWURF / FERTIGUNG

Alle Profile sind einzigartig - entwickelt von TOPMET Designern.
Alle Modelle sind registriert worden - gesetzlich geschützt in ganz Europa.
Die Profile, das Zubehör und die Leuchten von TOPMET sind in Polen hergestellt.

CONCEPTION / PRODUCTION

Tous les profilés sont uniques – conçus par les designers TOPMET.
Tous les modèles sont enregistrés – protégés légalement dans toute l'Union européenne. Les profilés, accessoires et fixations TOPMET sont fabriqués en Pologne.


EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU
EU Industriedesign
Dessins et modèles industriels de l'UE

PL

made in Poland
wyprodukowane w Polsce
in Polen hergestellt
Fabriqué en Pologne

WHAT DOES A PROFILE NAME INDICATE?
CO OZNACZA NAZWA PROFILU?
WAS SAGT UNS DER NAME DES PROFILS?
QUE SIGNIFE LE NOM DU PROFILÉ ?

SURFACE10 BC/UX

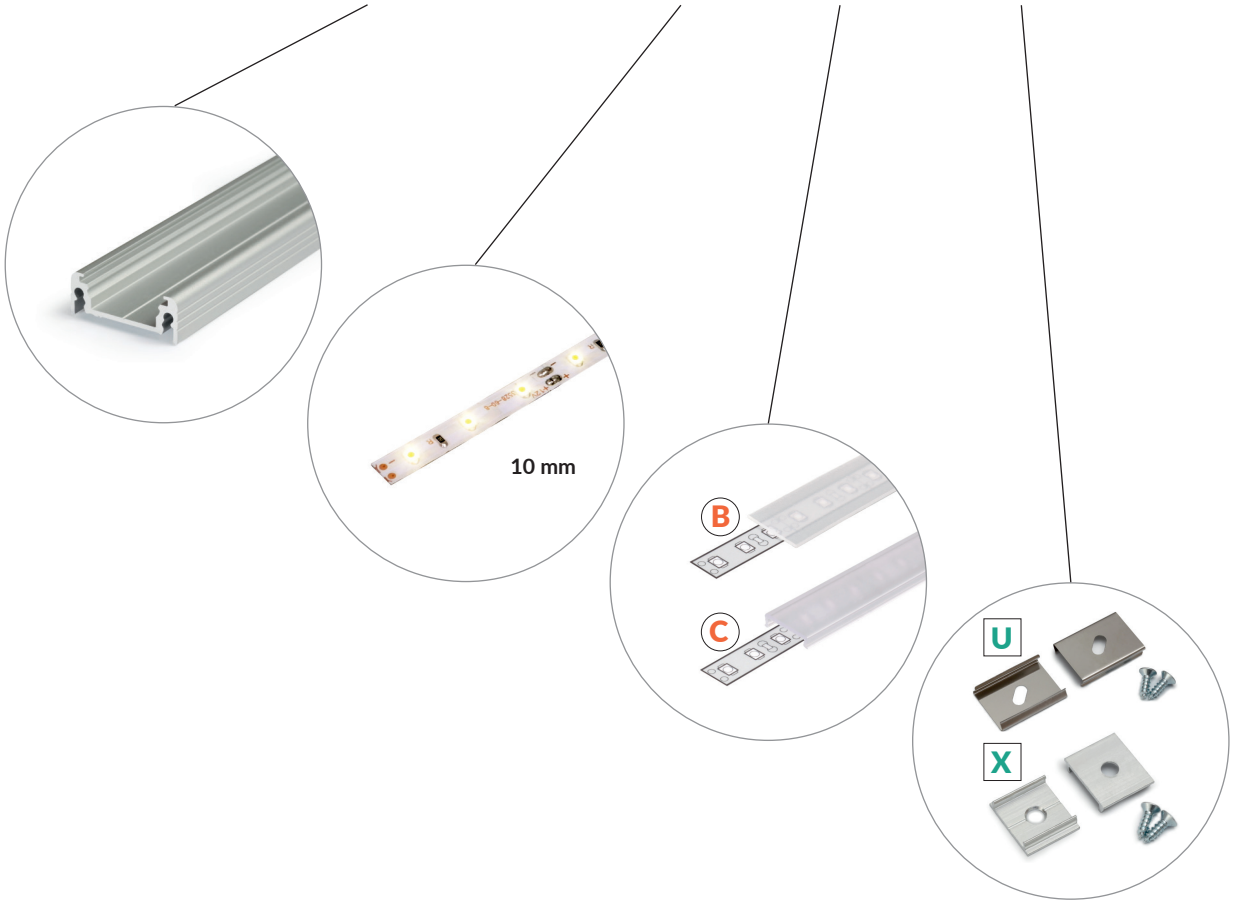

marking of diffusers fitting the sockets in the profile
oznaczenia kloszy pasujących do gniazd w profilu
die Bezeichnung der Abdeckungen, die mit den Befestigungssockeln in dem Profil passen
désignation de diffuseurs selon leur type de montage

A A1 A6 A9 B C C1 C2 C3 C4 C6 C9
C10 D D1 D9 E E7 E9 F G H I J K

marking of mountings fitting the profile
oznaczenia mocowań pasujących do profilu
Bezeichnungen der Halter, die zu dem Profil passen.

Q Q9 S T U U1 U4 U5 U6 U7 U9 W X Y Z

MARKINGS
OZNACZENIA
BEZEICHNUNGEN
DÉSIGNATIONS

PROFILE WITH SLICK SOCKET

We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the diffuser.

PROFIL Z GNIAZDEM SLICK

W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie" lub wsuwanie klosza.


PROFILE MIT DER SLICK FUNKTION

In unserem Sortiment haben wir auch LED Profile mit einem Slick Befestigungssockel. Diese Funktion ermöglicht ein einfaches Einclipsen oder Einschieben der Abdeckung.

PROFILÉ AVEC LA FONCTION SLICK

Notre assortiment comprend également des profilés avec une solution Slick. Cette fonction vous permet de «cliquer» ou d'insérer facilement le diffuseur.

SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
BEGTON12 J/S → 36
UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE10.v2 BC/U → 50
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
SMART16 BC3/U4 → 56
LINEA20 EE7F/TY → 58
WIDE24 G/W → 64
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
SMART-IN10 AC2/Z → 102
BEGTIN12 J/S → 104
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112
SMART-IN16 BC3/U4 → 120
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
QUARTER10 BD/U6 → 138
CABI12 D1E → 140
CABI12 DUO D1E → 142

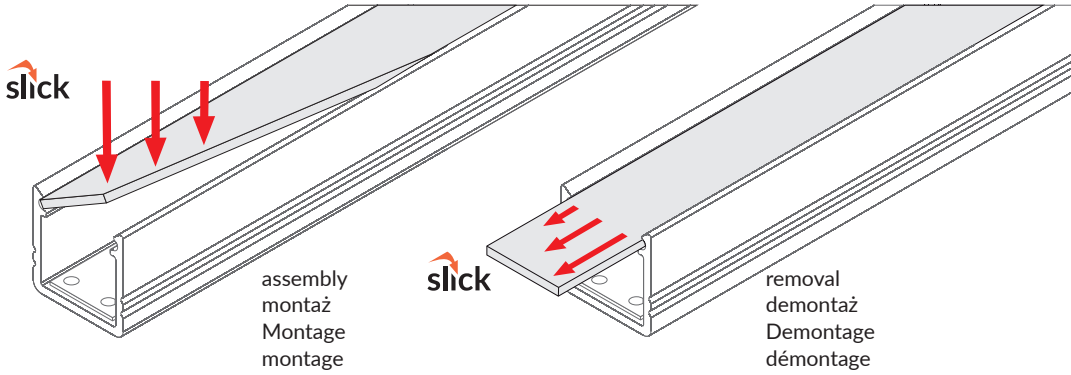

CORNER10.v2 A1C/U1 → 146
CORNER12.v2 EF/U → 150
CORNER16.v2 AC6/TY → 152
OMNI10 AC2 → 156
GLOW12 UP A1C → 160
GLOW12 DOWN A1C → 162
PLANE14 IN BC3 → 170
PLANE14 SIDE BC3 → 172
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178
UP-TILE10 A → 186
UP-MINI10 A → 206
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

LED profile industry categories
kategorie branżowe profili LED
LED Profil Branchenkategorien
profilés LED dédiés à l'industrie

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage

LED profile application categories
kategorie montażowe profili LED
Montagekategorien der LED Profile
catégories de profilé LED

surface
nawierzchniowy
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszany
hängend
suspendu

recessed
wpustowy
Einbauprofile
à encastrer

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

special application
specjalny
spezielle Profile
spécial

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

others
inne
sonstige
autres

maximum LED strip width
maksymalna szerokość taśmy LED
maximale Breite des LED Streifens
largeur maximale de ruban LED

note
uwaga
Achtung
attention

assembly adhesive
klej montażowy
Montageklebstoff
colle de montage

sling
zawiesie
Abhängung
suspension

made in Poland
wyprodukowane w Polsce
in Polen hergestellt
fabriqué en Pologne

EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU
EU Industriemuster
dessins et modèles industriels de l'UE


HOW TO SELECT A DIFFUSER?
JAK DOBRAĆ KLOSZ?
WIE WÄHLT MAN DIE ABDECKUNG?
COMMENT CHOISIR UN DIFFUSEUR ?

Diffusers for aluminium LED profiles differ in the level of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent diffuser absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and opal ones.


Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności.
Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła.
Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

Die Abdeckungen für die LED Profile unterscheiden sich mit dem Grad der Lichtdurchlässigkeit.
Eine bewusste Wahl ermöglicht besser den Lichteffekt, die Lichtzerstreuung und Lichtverteilung einzuplanen.
Die transparente Abdeckung nimmt am wenigsten Licht auf, danach ist die satinierte und opale Abdeckung.


Les diffuseurs pour les profilés en aluminium LED diffèrent par le degré de transparence.
Grâce à un choix conscient, vous pouvez mieux planifier l'effet d'éclairage, la diffusion et la distribution de la lumière.
Le diffuseur transparent absorbe la plus petite quantité de lumière, ensuite le diffuseur givré et opaque.

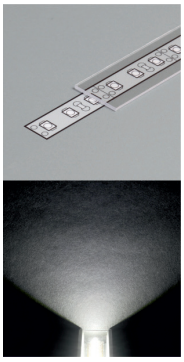


B slide transparent
B wsuwany transparentny
B einschiebbar
B transparent coulissant transparent




B slide frosted
B wsuwany szron
B einschiebbar
B satiniert coulissant givré




B slide opal
B wsuwany mleczny
B einschiebbar opal
B coulissant opaque

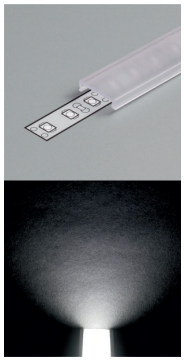


C click transparent
C klik transparentny
C einclipsbar transparent
C clic transparent

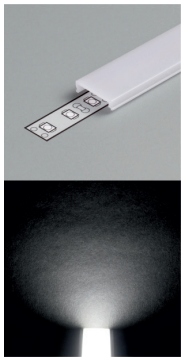


C click opal
C klik mleczny
C einclipsbar opal
C clic opaque

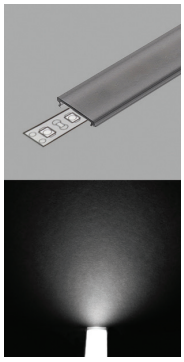


C click black
C klik czarny
C einclipsbar schwarz
C clic noir

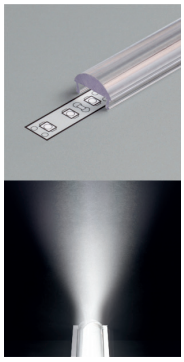


C click lens
C klik soczewka
C einclips bar Linse
C clic lentille

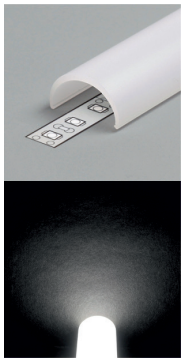


D click opal
D klik mleczny
D einclipsbar opal
D clic opaque

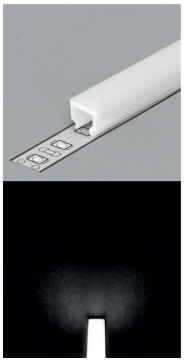


C1 click opal
C1 klik mleczny
C1 einclipsbar opal
C1 clic opaque




E7 click opal
E7 klik mleczny
E7 einclipsbar opal
E7 clic opaque

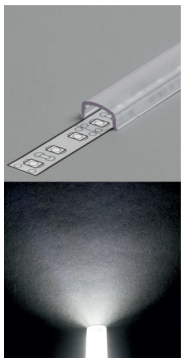


I click frosted
I klik szron
I einclipsbar satiniert
I clic givré

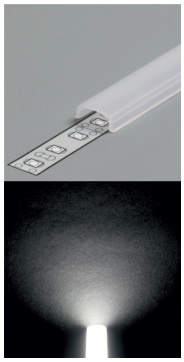

I click opal
I klik mleczny
I einclipsbar opal
I clic opaque



K click opal
K klik mleczny
K einclipsbar opal
K clic opaque

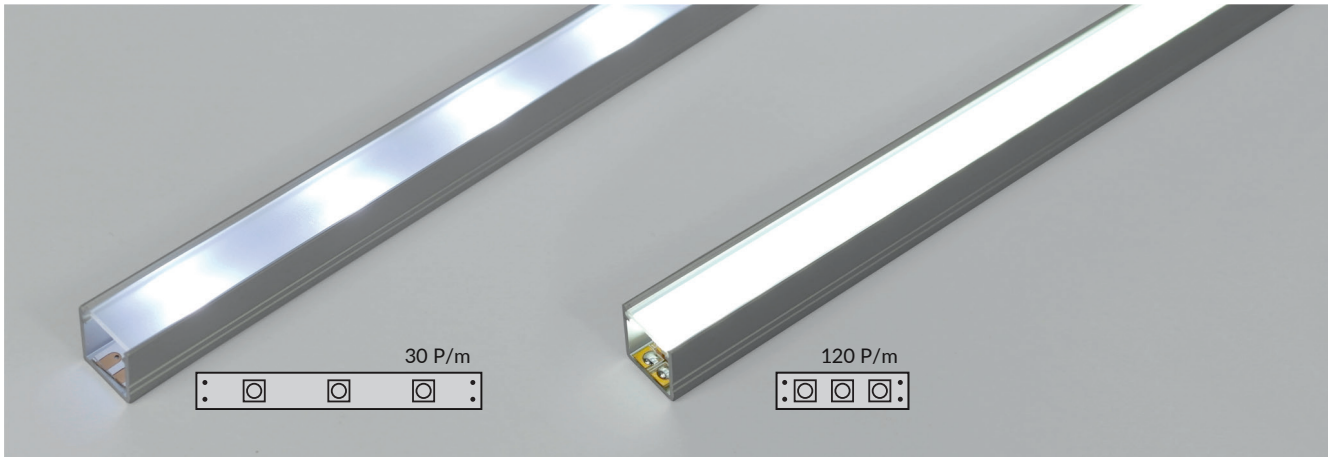

It also means a different degree of visibility of LED points. Opal diffuser in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

Das bedeutet auch verschiedene Stufe der Sichtbarkeit von LED Punkten. Wenn man in einigen Profilen opale Abdeckungen und ein LED Streifen mit 120 LEDs anwendet, gibt es den Effekt einer homogenen Lichtlinie.

Cela signifie également un degré différent de visibilité des points LED. Les diffuseurs opaque dans certains profilés en combinaison avec un ruban 120 P/m permettent d'obtenir l'effet d'une ligne continue de lumière.

THE DIFFUSSERS ALSO DIFFER IN THE METHOD OF ASSEMBLY

KLOSZE RÓŻNIĄ SIĘ TAKŻE SPOSOBEM MONTAŻU

ABDECKUNGEN UNTERSCHEIDEN SICH AUCH DURCH DIE ART UND WEISE DER MONTAGE.

LES DIFFUSEURS DIFFÈRENT ÉGALEMENT PAR LA METHODE DE MONTAGE

SLIDE DIFFUSER
(labelling:
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency.
It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

KLOSZ WSUWANY
(oznaczenia:
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności.
Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć" w gniazdo Slick.

ABDECKUNG ZUM EINSCHIEBEN
(Bezeichnung:
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J)
Das ist ein Streifen aus Kunststoff mit drei unterschiedlichen Graden der Lichtdurchlässigkeit.
Man soll die Abdeckung vom Anfang des Profils einschieben und entlang des markierten Sockels ziehen oder in die Slick Befestigungssockel einclipsen.

DIFFUSEUR COULISSANT
(désignations:
A, A1, A6, 9, B, E, G, H, J)
Il s'agit de ruban en plastique disponible en 3 niveaux de transparence différents. Il doit être inséré depuis le début du profilé et tiré le long de la fente marquée ou «cliquer» dedans si le profilé a la la fonction Slick.

CLICK DIFFUSER

KLOSZ KLIK

ABDECKUNG ZU EINCLIPSEN

DIFFUSEUR CLIC


(labelling: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the diffuser even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

(oznaczenia: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy.
Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.

(Bezeichnung: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Die Montage und Demontage der Abdeckung ist bequemer.
Der Zugang zu den Enden des Profils ist nicht notwendig, was das Einclipsen der Abdeckung sogar nach der Montage des Profils in einer Nische oder einem Möbelstück ermöglicht.

(désignations: C, C1, C2, C3, C4, C6, C9, C10, D, D1, D9, E7, E9, F, I, K)
Son montage et son démontage sont plus pratiques. L'accès aux extrémités du profilé n'est pas nécessaire, ce qui permet au diffuseur de s'enclipser même après le montage du profilé dans une niche ou dans un meuble.

HOW TO SELECT A DIFFUSER?
JAK DOBRAĆ KLOSZ?
WIE WÄHLT MAN DIE ABDECKUNG?
COMMENT CHOISIR UN DIFFUSEUR ?

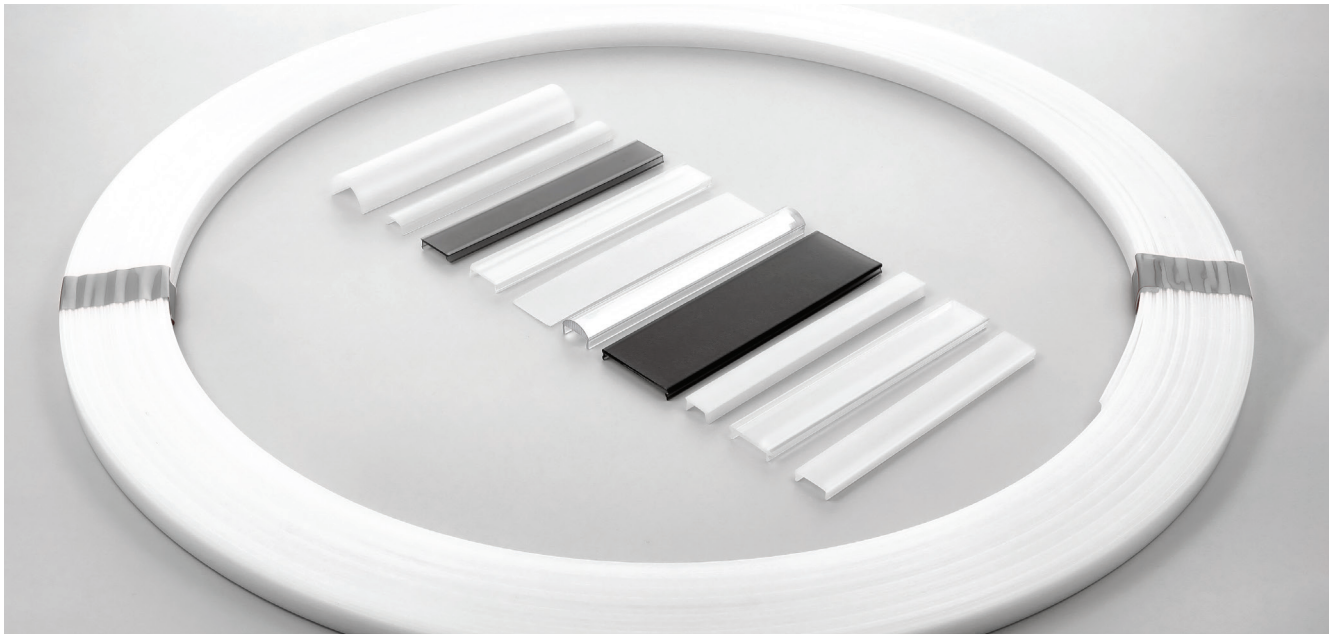

SYSTEM ACCESSORIES

Many of the diffusers in the TOPMET offer are system accessories.
It means that one diffuser fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching.
And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the diffusers:
– B slide
– C click
– C lens
Diffuser C click, on the other hands, fits the profiles:

AKCESORIA SYSTEMOWE

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe.
Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.

W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.
I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:
– B wsuwany
– C klik
– C soczewka
Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Viele von den Abdeckungen aus dem TOPMET Angebot gelten als kompatibles Zubehör.
Es bedeutet, dass die selbe Abdeckung
mit mehreren Profilen zusammenpasst.

Bei dem richtigen Anpassen der Abdeckungen helfen die Buchstaben. Dementsprechend passen z. B. mit dem LED Profil SURFACE10 BC/UX folgende Abdeckungen zusammen:
– B zum Einschieben
– C zum Einclipsen
– C Linse
Die Abdeckung C zum Einclipsen passt wiederum mit folgenden Profilen zusammen:

ACCESSOIRES COMPATIBLES

De nombreux diffuseurs de l'offre TOPMET sont des accessoires compatibles. Cela signifie que le même diffuseur s'adapte à plusieurs profilés différents.

La lettre décrivant type de diffuseur aide à la bonne correspondance.
Ainsi, par exemple, le profilé LED SURFACE10 BC/UX convient aux diffuseurs :
– B coulissant
– C clic
– C lentille
Le diffuseur clic C, quant à lui, s'adapte aux profilés:

diffuser type rodzaj klosza Die Art der Abdeckung type de diffuseur	material materiał Das Material matériel	operating temperature temperatura stosowania Die Anwendungstemperatur température d'application min [°C]	 max [°C]	UV resistance odporność na UV UV- Beständigkeit résistance aux UV	fire hazard certificate* certyfikat na palność* Das Zertifikat für Brennbarkeit* certificat d'inflamma- -bilité* *according to IEC 60695-2-11 *wg PN-EN 60695-2-11 *nach PN-EN 60695-2-11 *selon PN-EN 60695-2-11	transparency transparentność Lichtdurch- lässigkeit transparence
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓ *	✓	95%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J frosted / szron / satiniert / givré	PP	-15	80	✓ *	✓	90%
A, A1, A6, A9, B, E, G, H, J opal / mleczny / opal / opaque	PP	-15	80	✓ *	✓	60%
C, F transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C, F opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C, F black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C lens / soczewka / Linse / lentille	PMMA	-20	70	✓	✓	90%
C1, D9, E7, E9 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C2 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C2 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C3, C6, C9 transparent / transparentny transparent / transparent	PMMA	-20	70	✓	✓	95%
C3, C6, C9 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
C3, C9 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	40%
C6 black / czarny / schwarz / noir	PMMA	-20	70	✓	✓	30%
C4 opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓ *	✓	70%
C10 opal opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	75%
C10 narrow transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓ *	✓	90%
C10 wide transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-30	100	✓ *	✓	90%
C10 pro transparent / transparentny transparent / transparent	PC	-40	60	✓ *	✓	94%
C10 basic opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-40	75	✓	✓	62%
D opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	60%
D1 opal / mleczny / opal / opaque	PMMA	-20	70	✓	✓	70%
I frosted / szron / satiniert / givré	PC	-30	100	✓ *	✓	90%
I opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓ *	✓	80%
K opal / mleczny / opal / opaque	PC	-30	100	✓ *	✓	50%

*** for indoor use**
przy zastosowaniu w pomieszczeniach
für den innenbereich
à être utilisé à l'intérieur

END CAPS
ZAŚLEPKI
ENDKAPPEN
EMBOUTS

The end caps, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. Some of the end caps are available in opal colour for opal diffusers.
The material used for the production of the end caps meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11.
Material: ABS, PC, PMMA.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki dostępne są w wersji mlecznej do kloszy mlecznych.
Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11.
Materiał: ABS, PC, PMMA.


Die Endkappen erfüllen die Funktion einer ästhetischen Beendigung des Profils und eines zusätzlichen Schutzes der LED Lichtquelle.
Die Endkappen sind in vier Grundfarben zugänglich: silbern, weiß, schwarz und grau. Gewählte Endkappen sind in der Version opal für opale Abdeckungen erreichbar.
Der Kunststoff, der für die Produktion von den Endkappen verwendet wird, erfüllt die Feuerbeständigkeitsnorm zur Beleuchtung Nummer: PN-EN 60695-2-11. Das Material: ABS, PC, PMMA.

Les embouts , destinés à la fermeture esthétique du profilé et à la protection supplémentaire de la source LED, sont disponibles en quatre couleurs de base : argent, blanc, noir et gris. Pour certains modèles de diffuseurs opaques nous proposons les embouts opaques assortis. Le matériau utilisé pour la fabrication des embouts répond à la norme d'inflammabilité de l'éclairage Nº: PN-EN 60695-2-11.
Matériel : ABS, PC, PMMA.

white
biały
weiß
blanc




silver
srebrny
silbern
argent

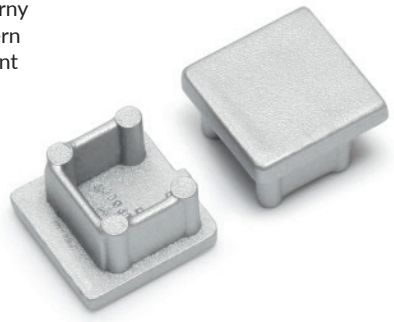


black
czarny
schwarz
noir



grey
szary
grau
gris

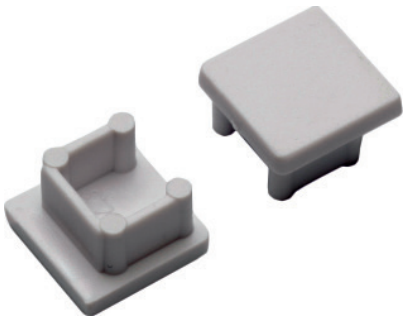

opal
mleczny
opal
opaque

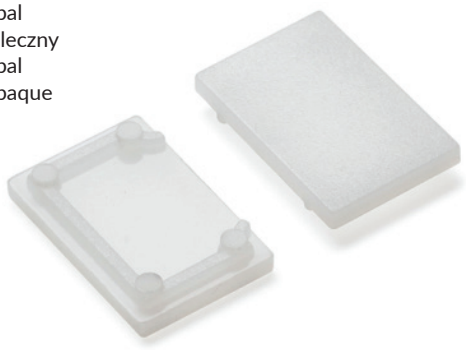


End caps with a hole
or without it -
which one to choose?
Some of our end caps
come in two versions:

Zaślepki z otworem czy bez
- jakie wybrać?
Część spośród naszych zaślepek
występuje w dwóch wersjach:

Die Endkappen mit oder ohne
Öffnung - welche wählt man?
Viele von unseren Endkappen
sind in zwei Versionen
zugänglich:

Embouts avec ou sans trou –
lequel choisir ?
Certains de nos embouts sont
disponibles en deux versions :

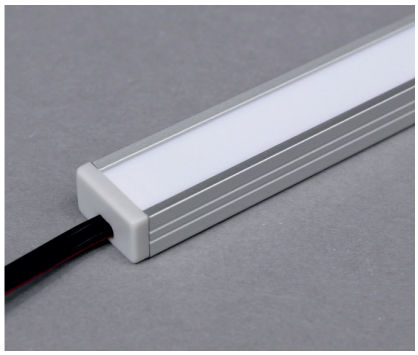


With a hole: they allow
aesthetic outlet
for a cable without the need
to drill through
the end caps or the profile.

Z otworem: pozwalają
na estetyczne
wyprowadzenie przewodu
bez konieczności
przewiercania zaślepki
lub profilu.

Mit der Öffnung: ermöglichen
ein ästhetisches Durchführen
des Kabels ohne in der
Endkappe oder in dem Profil
bohren zu müssen.

Avec un trou : ils permettent
au câble d'être acheminé
proprement sans percer à
travers un embout ou un
profilé.

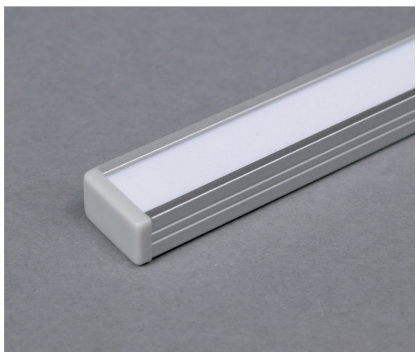


Without a hole: they are an
aesthetic and a tighter end caps
of the profile.
Recommended in cases where
the appearance is particularly
significant,
or from the opposite side to the
cable outlet.

Bez otworu: stanowią
estetyczne i szczelniejsze
zakończenie profilu.
Zalecane tam, gdzie szczególnie
istotny jest wygląd
lub od strony przeciwnej niż
wyprowadzenie przewodu.

Ohne Öffnung: bilden eine
ästhetische
und dichtere Beendigung des
Profils. Empfohlen dort, wo das
Aussehen besonders wichtig ist
oder von der gegenliegenden
Seite zur Kabeldurchführung.

Sans trou : ils fournissent une
extrémité esthétique et plus
serrée du profilé.

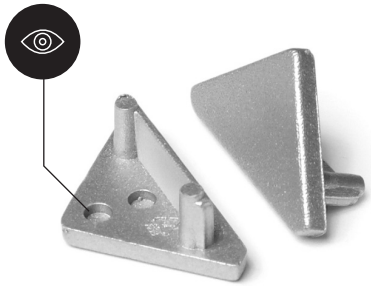

For many products, we offer
end caps with points to drill a
hole. Thanks to this, from one
set of end caps, it is possible
to obtain one end caps of each
type: with a hole and without
one.

Do wielu produktów oferujemy
zaślepki z punktami
do nawiercenia otworu.
Dzięki temu z jednego
kompletu zaślepek możliwe
jest otrzymanie po jednej
zaślepce: z otworem
oraz bez otworu.

Für viele Profile bieten wir
Endkappen
mit Punkten für das Bohren
einer Öffnung an.
Mit dieser Lösung kann man
aus einem Set von Endkappen
jeweils eine Endkappe
mit und ohne Öffnung haben.

Pour nombreux produits nous
proposons les embouts avec
un marquage derrière où on
conseille de percer un trou.
Grâce à cela il est possible
d'obtenir un jeu d'embout
complet : un avec trou et l'autre
sans trou.

CONNECTORS X, T 180 DEG
ŁĄCZNIKI X, T 180 ST
VERBINDER X, T 180 GRAD
CONNECTEUR X, T 180 DEGRÉS

T² → 221

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés




SURFACE14 EE7F/TY → 52
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148

X² → 224-225

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés



SURFACE10 BC/UX → 48
GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
BACK10 A/UX → 200

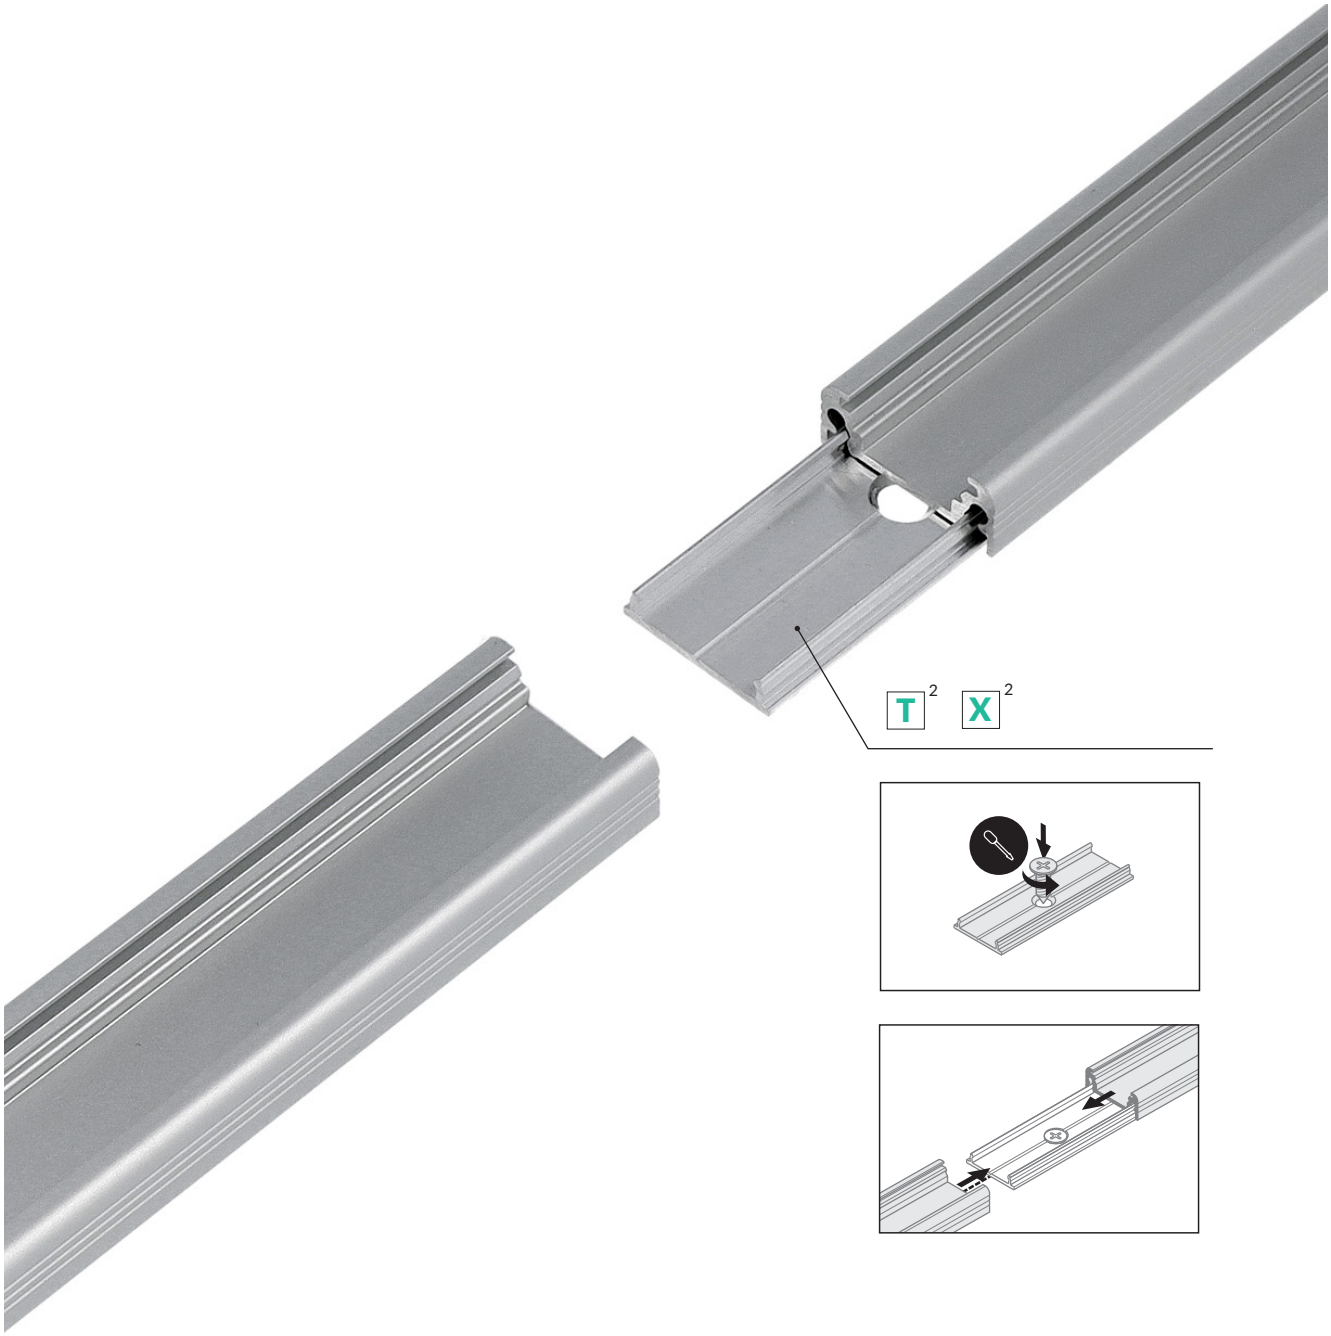


T and X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles.

Łącznik T oraz X może być użyty do stworzenia pojedynczego bardzo długiego profilu.

Verbinder T und X kann zur Fertigung eines sehr langen Profils benutzt werden.

Le connecteur T et le connecteur X peuvent être utilisés pour créer un seul profilé très long.

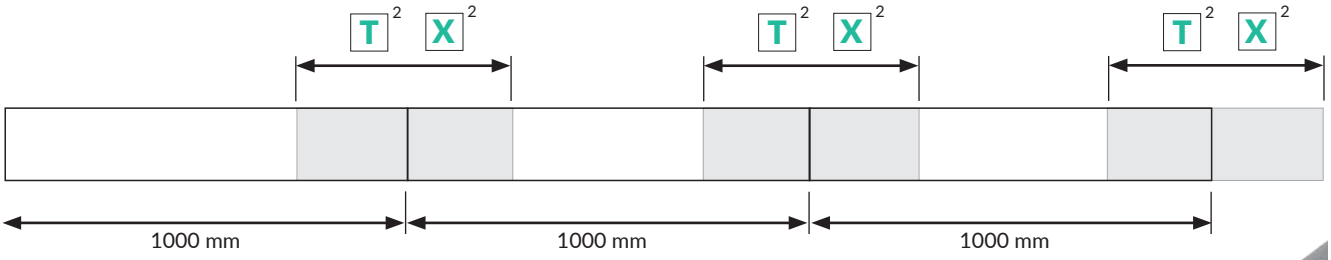



TOLERANCE
TOLERANCJA
TOLERANZ
TOLÉRANCE

We make every effort to maintain maximum repeatability of our products. Despite this, there may be small differences between the individual batches due to the nature of the manufacturingprocesses. That is why we always recommend considering the following tolerances.

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną powtarzalność naszych produktów. Mimo to pomiędzy poszczególnymi partiami występować mogą drobne różnice wynikające ze specyfiki procesów wytwarzania. Dlatego zawsze zalecamy wzięcie pod uwagę poniższych tolerancji.

Wir sind darum sehr bemüht, dass eine maximale Wiederholbarkeit unserer Produkte eingehalten wird. Trotzdem können zwischen den jeweiligen Partien geringfügige Unterschiede vorkommen, die auf die Spezifik des Herstellungsverfahrens zurückzuführen sind. Deswegen empfehlen wir immer die vorliegenden Toleranzen zu berücksichtigen.

Nous mettons tout en oeuvre pour maintenir la répétabilité maximale de nos produits. Néanmoins, il peut y avoir de légères différences entre les lots individuels en raison de la spécificité des procédés de fabrication. Par conséquent, nous vous recommandons toujours de prendre en compte les tolérances suivantes.

LENGTH

	Standard tolerance*
PROFILES 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILES 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
CLICK DIFFUSERS: 1000 mm	+3 mm
CLICK DIFFUSERS: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
CLICK DIFFUSERS: 20000 mm	+100 mm
SLIDE DIFFUSERS	+20 mm

*It is possible to prepare product with a narrowed, special tolerance.
Please ask your key account manager for details.
Cutting of the products is carried out at a temperature of 20°C.

DŁUGOŚĆ

	Standardowa tolerancja*
PROFILE 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILE 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
KLOSZE KLIK: 1000 mm	+3 mm
KLOSZE KLIK: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
KLOSZE KLIK: 20000 mm	+100 mm
KLOSZE WSUWANE	+20 mm

*Istnieje możliwość przygotowania produktu w zawężonej tolerancji specjalnej.
O szczegóły zapytaj opiekuna handlowego.
Cięcie produktów wykonywane jest w temperaturze 20°C.

LÄNGE

	Standardmäßige Toleranz*
PROFILE 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILE 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 1000 mm	+3 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
ABDECKUNG ZUM EINCLIPSEN: 20000 mm	+100 mm
ABDECKUNG ZUM EINSCHIEBEN	+20 mm

*Es gibt die Möglichkeit der Produktvorbereitung in der eingeengten Spezialtoleranz.
Nach den Details fragen Sie bitte Ihren Handelsbetreuer.
Produkte werden bei der Temperatur von 20°C geschnitten.

LONGUEUR

	Tolérance standard*
PROFILÉS 1000 mm, 2000 mm	+3 mm
PROFILÉS 3000 mm, 4050 mm	+10 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 1000 mm	+3 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 2000 mm, 3000 mm, 4100 mm	+20 mm
DIFFUSEURS À CLIPSER : 20000 mm	+100 mm
DIFFUSEURS COULISSANTS	+20 mm

*Attention. La préparation du produit avec une tolérance autre que la tolérance standard augmente les coûts, allonge le délai de livraison et nécessite que la tolérance souhaitée soit spécifiée lors de la commande.
Les produits sont coupés à une température de 20°C.

DIMENSIONS OF CROSS SECTION

For all provided profile dimensions we apply tolerances in accordance with PN-EN 755-9.

WYMIARY PRZEKROJÓW

Do wszystkich podawanych wymiarów profili stosowana jest tolerancja zgodnie z Normą PN-EN 755-9.

DURCHMESSER

Alle angegebenen Profile unterliegen der Toleranz gemäß der Norm PN-EN 755-9.

DIMENSIONS DE LA SECTION

La tolérance selon la norme PN-EN 755-9 est appliquée à toutes les dimensions données des profilés.

THERMAL EXPANSION OF DIFFUSERS

TEMPERATURE RANGE:	Increase from 20° to 40°
DIFFUSERS EXPANSION	Up to 0.8 mm per metre during a temperature rise of 10°

TEMPERATURE RANGE:	Increase from 40° to 80°
DIFFUSERS EXPANSION	Up to 1.4 mm per metre during a temperature rise of 10°

ATTENTION! The temperature range relates to the conditions of interaction of the diffuser including the heat generated by the LED light source and environmental conditions.

ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA KLOSZY

ZAKRES TEMPERATUR:	Wzrost od 20° do 40°
ROZSZERZALNOŚĆ KLOSZY	Do 0,8 mm na jeden metr w trakcie wzrostu temperatury o 10°

ZAKRES TEMPERATUR:	Wzrost od 40° do 80°
ROZSZERZALNOŚĆ KLOSZY	Do 1,4 mm na jeden metr w trakcie wzrostu temperatury o 10°

UWAGA! Zakres temperatur dotyczy warunków oddziaływania dla klosza w tym ciepło wytwarzane przez źródło światła LED oraz warunki otoczenia.

THERMISCHE AUSDEHNUNG VON ABDECKUNGEN

TEMPERATURBEREICH:	Steigerung von 20° bis 40°
AUSDEHNUNG DER ABDECKUNGEN	Bis zu 0,8 mm pro Meter bei einem Temperaturanstieg von 10°.

TEMPERATURBEREICH:	Steigerung von 40° bis 80°
AUSDEHNUNG DER ABDECKUNGEN	Bis zu 1,4 mm pro Meter bei einem Temperaturanstieg von 10°.

ACHTUNG! Der Temperaturbereich bezieht sich auf die Einwirkungsbedingungen der Abdeckung, einschließlich der von der LED-Lichtquelle erzeugten Wärme und der Umgebungsbedingungen.

DILATATION THERMIQUE DES DIFFUSEURS

PLAGE DE TEMPÉRATURES :	Hausse de 20° jusqu'à 40°
EXTENSION DES DIFFUSEURS	Jusqu'à 0,8 mm par mètre lors d'une augmentation de température de 10°.

PLAGE DE TEMPÉRATURES :	Hausse de 40° jusqu'à 80°
EXTENSION DES DIFFUSEURS	Jusqu'à 1,4 mm par mètre lors d'une augmentation de température de 10°.

ATTENTION ! La plage de températures concerne les conditions d'interaction du diffuseur, y compris la chaleur générée par la source lumineuse LED et de la température de l'environnement.

COLOUR

ANODIZED SURFACES	silver
	black
PAINTED SURFACES (according to the RAL palette)	white: RAL 9003 mat
	black: RAL 9005 mat

ATTENTION! Aluminium profiles and accessories may contain surfaces that are not visible after assembly, on which there may be acceptable process marks and for which a surface quality assessment is not applicable.

FARBE

ELOXIERTE OBERFLÄCHEN	silbern
	schwarz
LACKIERTE OBERFLÄCHEN (anhand der RAL Palette)	weiß: RAL 9003 matt
	schwarz: RAL 9005 matt

ACHTUNG! Auf den Aluminiumprofilen und dem Zubehör können Flächen auftreten, die nach der Montage unsichtbar sind und zulässige technologische Spuren aufweisen, für welche die Bewertung der Flächenqualität nicht anzuwenden ist.

KOLOR

POWIERZCHNIE ANODOWANE	srebrny
	czarny
POWIERZCHNIE MALOWANE (na podstawie palety RAL)	biały: RAL 9003 mat
	czarny: RAL 9005 mat

UWAGA! Profile aluminiowe i akcesoria mogą zawierać powierzchnie niewidoczne po montażu, na których mogą występować dopuszczalne ślady technologiczne i dla których ocena jakości powierzchni nie ma zastosowania.

COULEUR

SURFACES ANODISÉES	argent
	noir
SURFACES PEINTES (basé sur la palette RAL)	blanc: RAL 9003 mat
	noir: RAL 9005 mat

ATTENTION ! Certaines surfaces de profilés en aluminium et d'accessoires peuvent être invisibles et contenir des traces de fabrication acceptables auxquelles l'évaluation de la qualité de surface ne s'applique pas.

WARRANTY

Standard TOPMET products warranty = 12 months.

GWARANCJA

Standardowa gwarancja na produkty TOPMET = 12 miesięcy.

GARANTIE

Standardgarantie für TOPMET-Produkte = 12 Monate.

GARANTIE

Garantie standard pour les produits TOPMET = 12 mois.

PAINTING SERVICE
USŁUGA MALOWANIA
DIENSTLEISTUNG DES ANSTREICHENS
SERVICE DE PEINTURE

From now, you can order selected TOPMET Light products in one of the 2530 RAL colours.

The RAL chart features also metallic colours, including gold.

Ask your Account Manager about the minimum purchase and technical details.

Od teraz wybrane produkty topmet zamówisz w jednym z 2530 kolorów palety RAL.

Paleta RAL zawiera również kolory metaliczne - w tym złoty.

O minima zakupowe i szczegóły techniczne - zapytaj swojego Opiekuna Klienta.


Ab jetzt gewählte TOPMET Produkte bestellen Sie in beliebiger Farbe aus 2530 Farben der RAL Palette.

RAL Palette beinhaltet auch metallische Farben - darunter golden.

Nach MOQ und den technischen Details fragen Sie Ihren Kundenbetreuer.

Désormais certains produits haut de gamme, vous pouvez commander dans n'importe quelle couleur à partir de 2530 couleurs de la palette RAL.

La palette RAL comprend également des couleurs métalliques - y compris l'or. Pour connaitre MOQ exigée ou des détails techniques – merci de contacter notre Service Client.

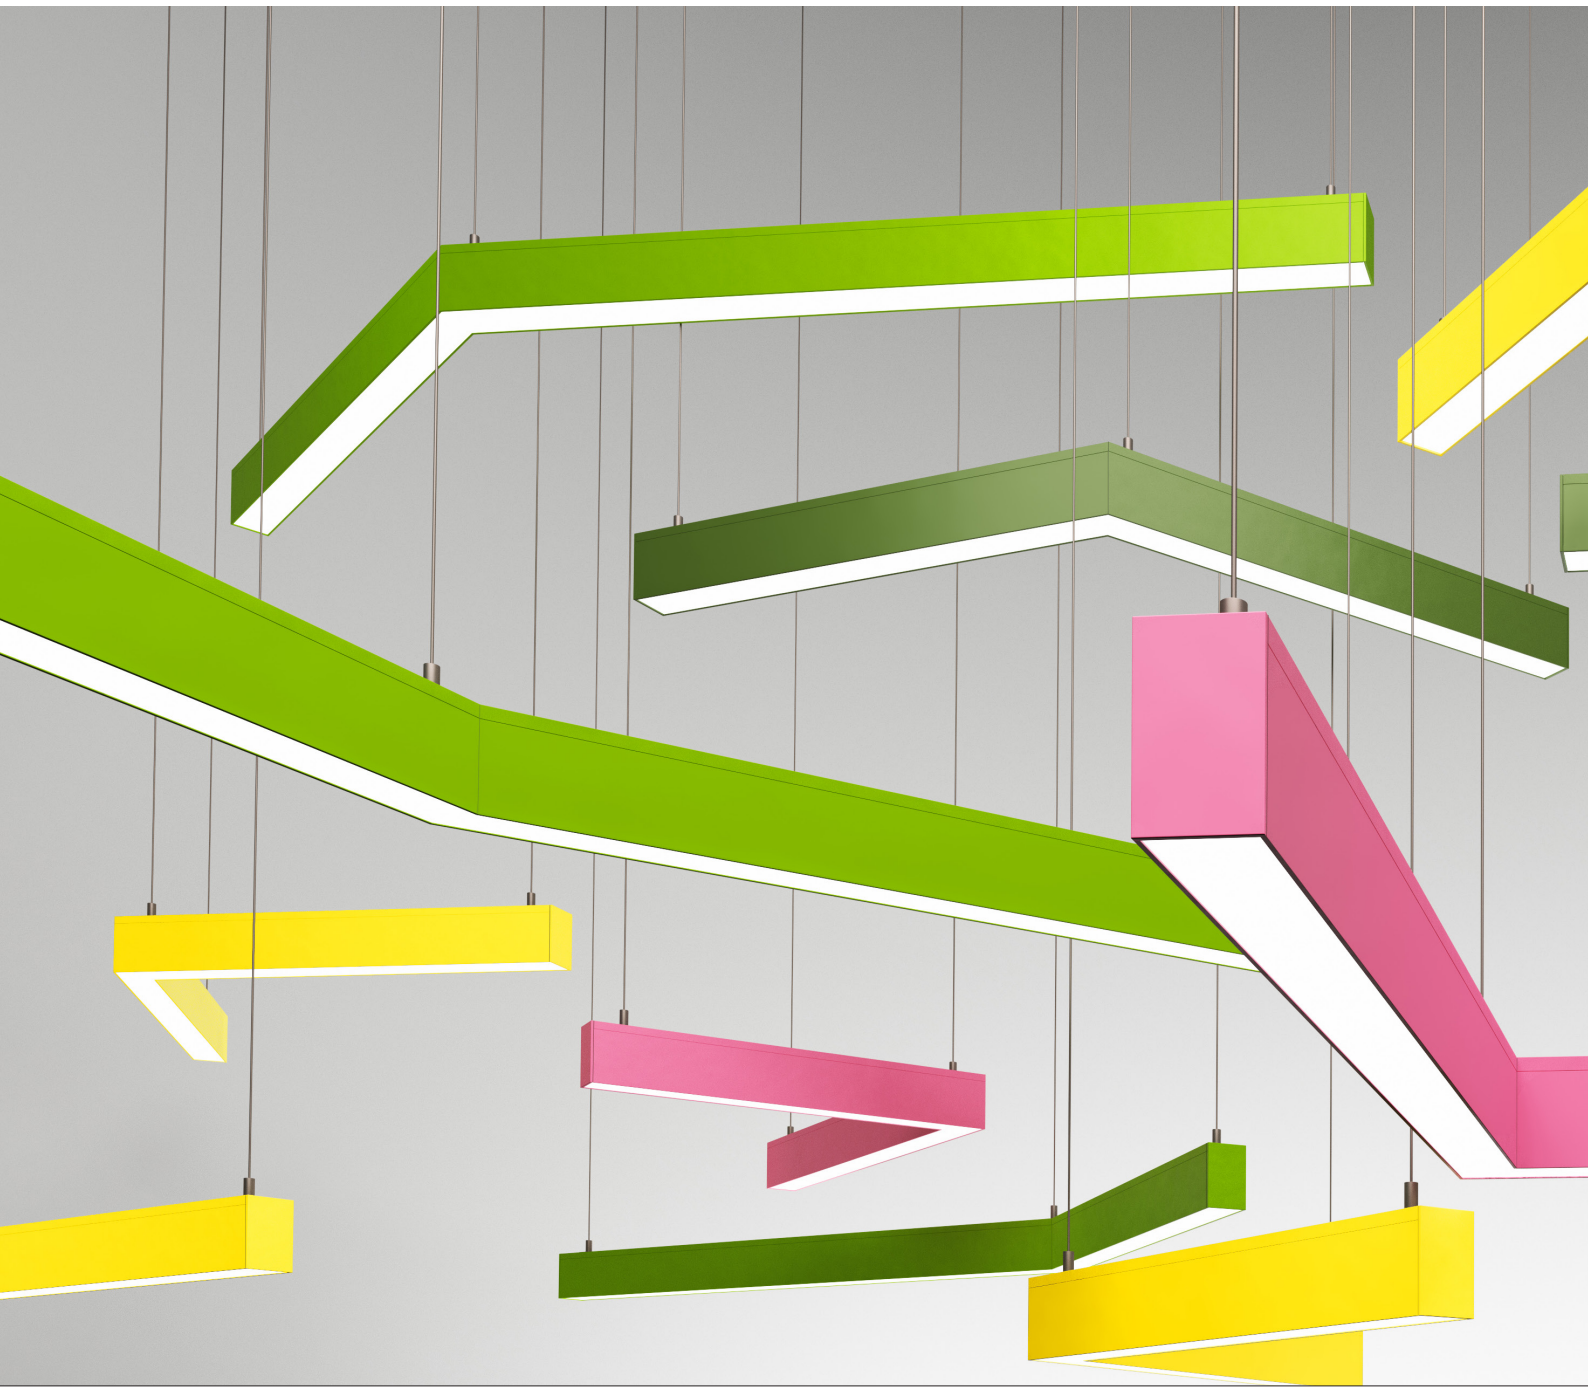

Profile & end cap in the same colour
Ten sam kolor profilu i zaślepki
Gleiche Farbe des Profils und der Endkappe
Même profilé et même couleur de embout



Metalic paint
including golden

Kolory metaliczne
w tym złoty

Metallische Farben
einschließlich Gold

Couleurs métalliques,
y compris l'or

Quality and repeatability
Jakość i powtarzalność barwy
Farbqualität und Wiederholbarkeit
Qualité et répétabilité des couleurs

ECOLOGY
EKOLOGIA
ÖKOLOGIE
ÉCOLOGIE

What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawierą rtęci.

mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska


Das, worauf wir besonders unsere Aufmerksamkeit lenken sollen, ist die Auswirkung der Alltagsgeräte auf unsere natürliche Umwelt. Die Leuchten mit LED Technologie sind biologisch abbaubar, haben eine längere Lebensdauer im Vergleich zu traditionellen Lichtquellen und verbrauchen weniger Energie. Überdies beinhalten LEDs kein Quecksilber.

Weniger Austausch von Lichtquellen = weniger Abfall in unserer Umwelt

Ce à quoi nous devons prêter le plus d'attention, c'est l'impact environnemental des appareils de tous les jours. Ainsi, les lampes utilisant la technologie LED sont biodégradables, ont une durée de vie plus longue que les sources traditionnelles et consomment moins d'énergie. De plus, la LED ne contient pas de mercure.


moins d'échanges de sources = moins de déchets destinés à l'environnement



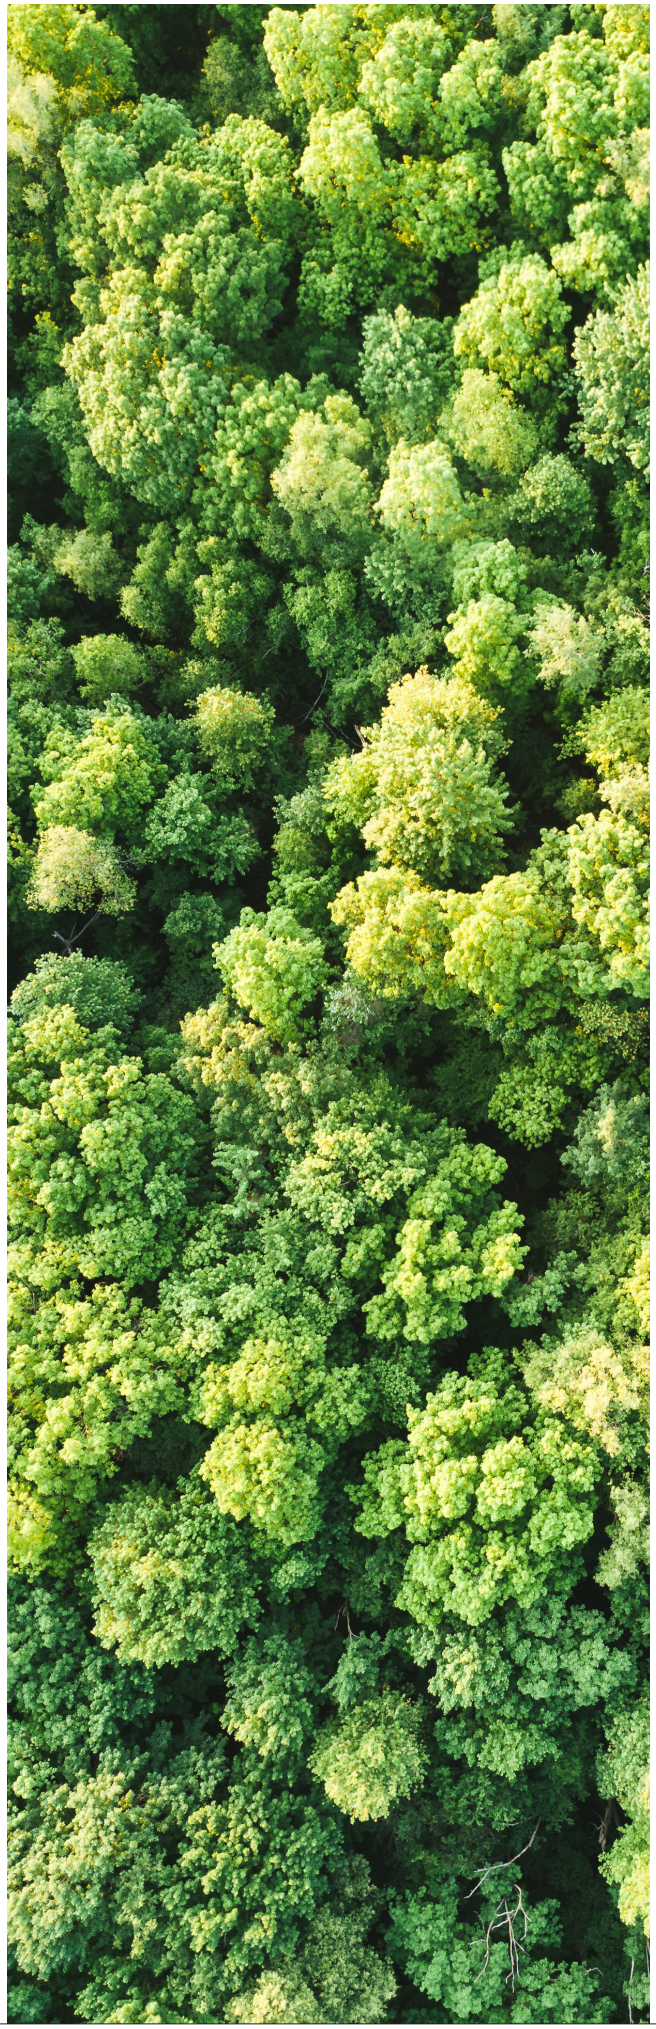


LMNTP 1400 830
luminent
LMNT 1000 830 +24V
+24V



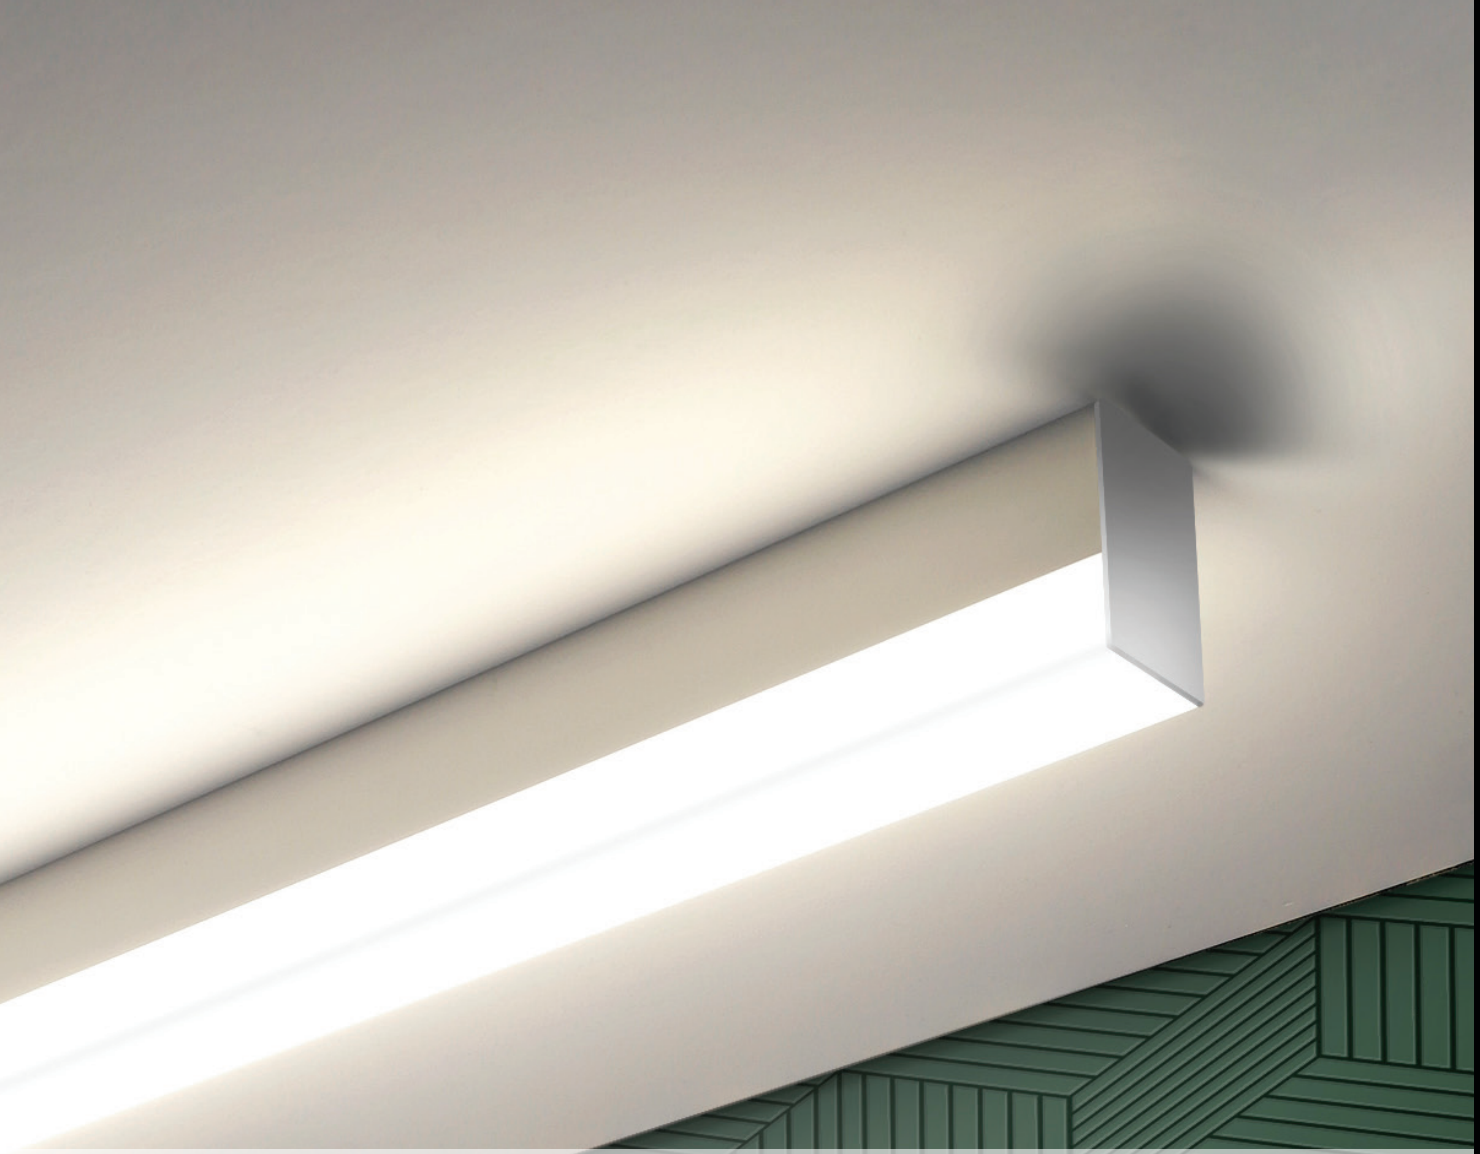

SURFACE, SUSPENDED
NAWIERZCHNIOWE, ZWIESZANE
AUFBAUPROFILE, AUSGESETZT
SURFACE, SUSPENSION

SLIM8 AC2/Z

slick

max 8 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– universal application
– Slick socket
– 2 channels for mounting plates (with or without wall distance)
– painted mounting plates


– uniwersalne zastosowanie
– gniazdo Slick
– 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwytu (z dystansem od ściany lub bez)
– malowane uchwyty


– universelle Anwendung
– Sockel mit Slick Funktion
– zwei Rillen - zwei Niveaus der Befestigung des Halters (mit einem Abstand oder ohne Abstand von der Wand)
- gemalte Halter


– usage universel
– prise Slick
– 2 rainures - 2 niveaux de montage de la fixation (avec ou sans distance du mur)

more information

więcej szczegółów

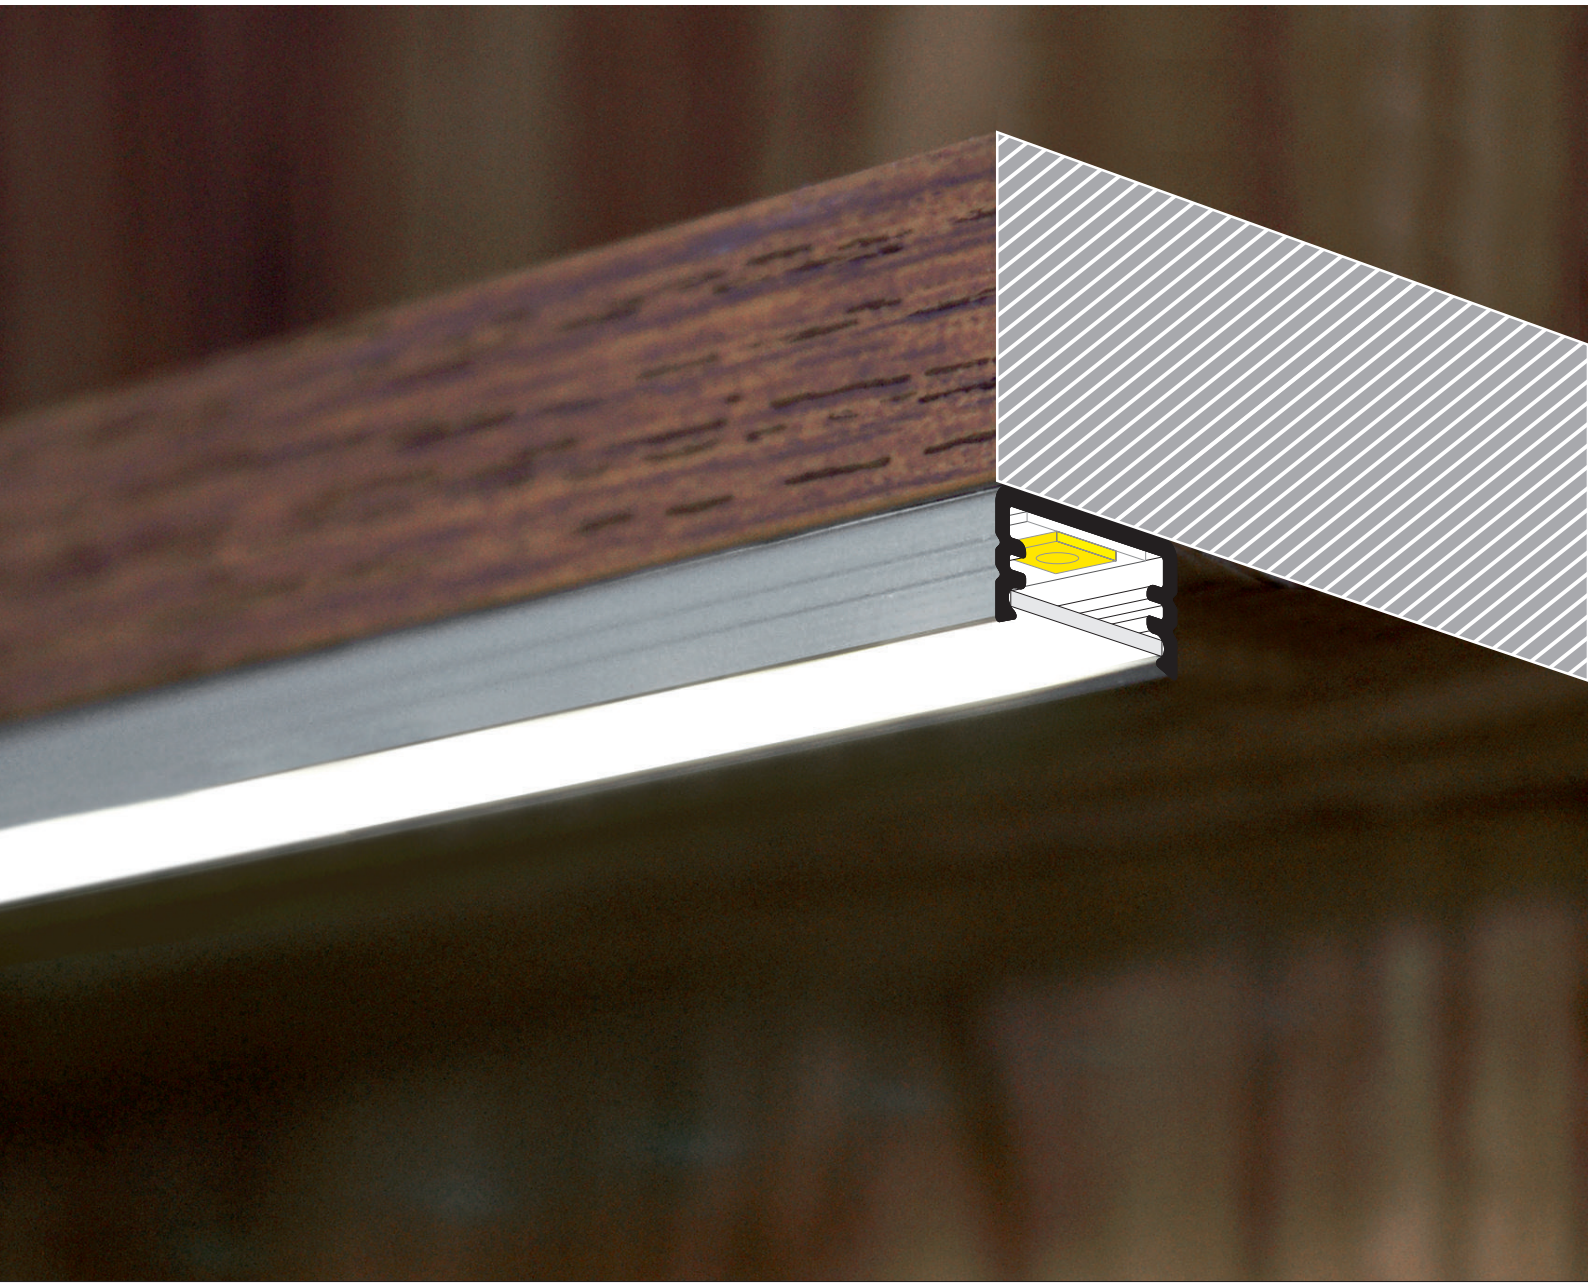



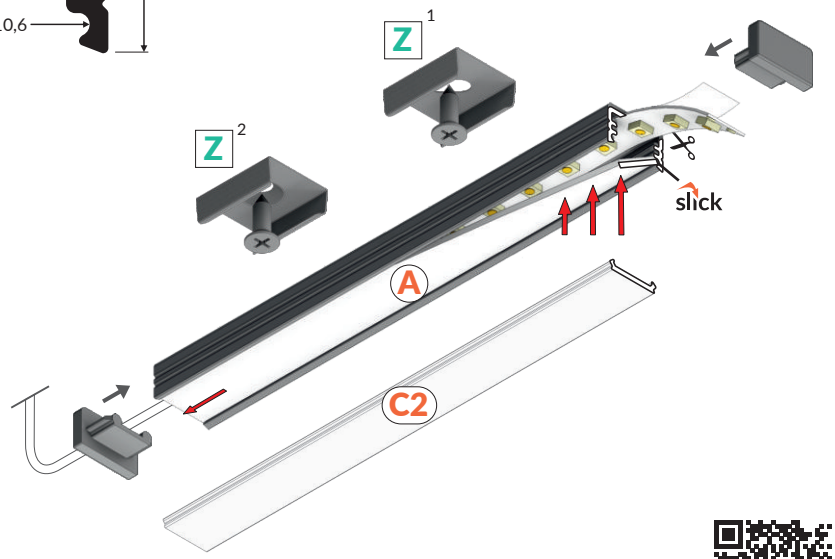

Z 1 → 235

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

Z 2 → 235

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône



A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant


C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**89020001**	**89020020**	**89020021**	**89020000**
2000 mm	**89030001**	**89030020**	**89030021**	**89030000**
3000 mm	**89190001**	**89190020**	**89190021**	**89190000**
4050 mm	**89200001**	**89200020**	**89200021**	**89200000**

end cap SLIM8
zaślepka SLIM8
Endkappe SLIM8
embout SLIM8



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
89080001	**89080040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
89080002	**89080022**


end cap SLIM8 with hole
zaślepka SLIM8 z otworem
Endkappe SLIM8 mit Öffnung
embout SLIM8 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
89140001	**89140040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
89140002	**89140022**

connector SLIM8 90 deg
łącznik SLIM8 90 st
Verbinder SLIM8 90 Grad
connecteur SLIM8 90 degrés


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
89150001


anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
89150020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
89150021



holder SLIM8 simple
uchwyt SLIM8 prosty
Halter SLIM8 einfach
fixation SLIM8 simple

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: Verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé



zinc coated steel
stal ocynkowana
verzinkter Stahl
acier galvanisé
89110030

SMART10 AC2/Z

slick

max 10 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)
– Slick socket
– miniature dimensions
– universal application
– the possibility of using waterproof LED strips


– ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
– gniazdo Slick
– miniaturowe gabaryty
– uniwersalne zastosowanie
– możliwość zastosowania taśm wodoodpornych


– eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
– Sockel mit Slick Funktion
– kleine Maße
– universelle Anwendung
- Möglichkeit der Anwendung von wasserdichten Streifen


– une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
– prise avec fonction Slick–
dimensions miniatures
– usage universel
- possibilité d'utilisation du ruban LED étanche

more information

więcej szczegółów

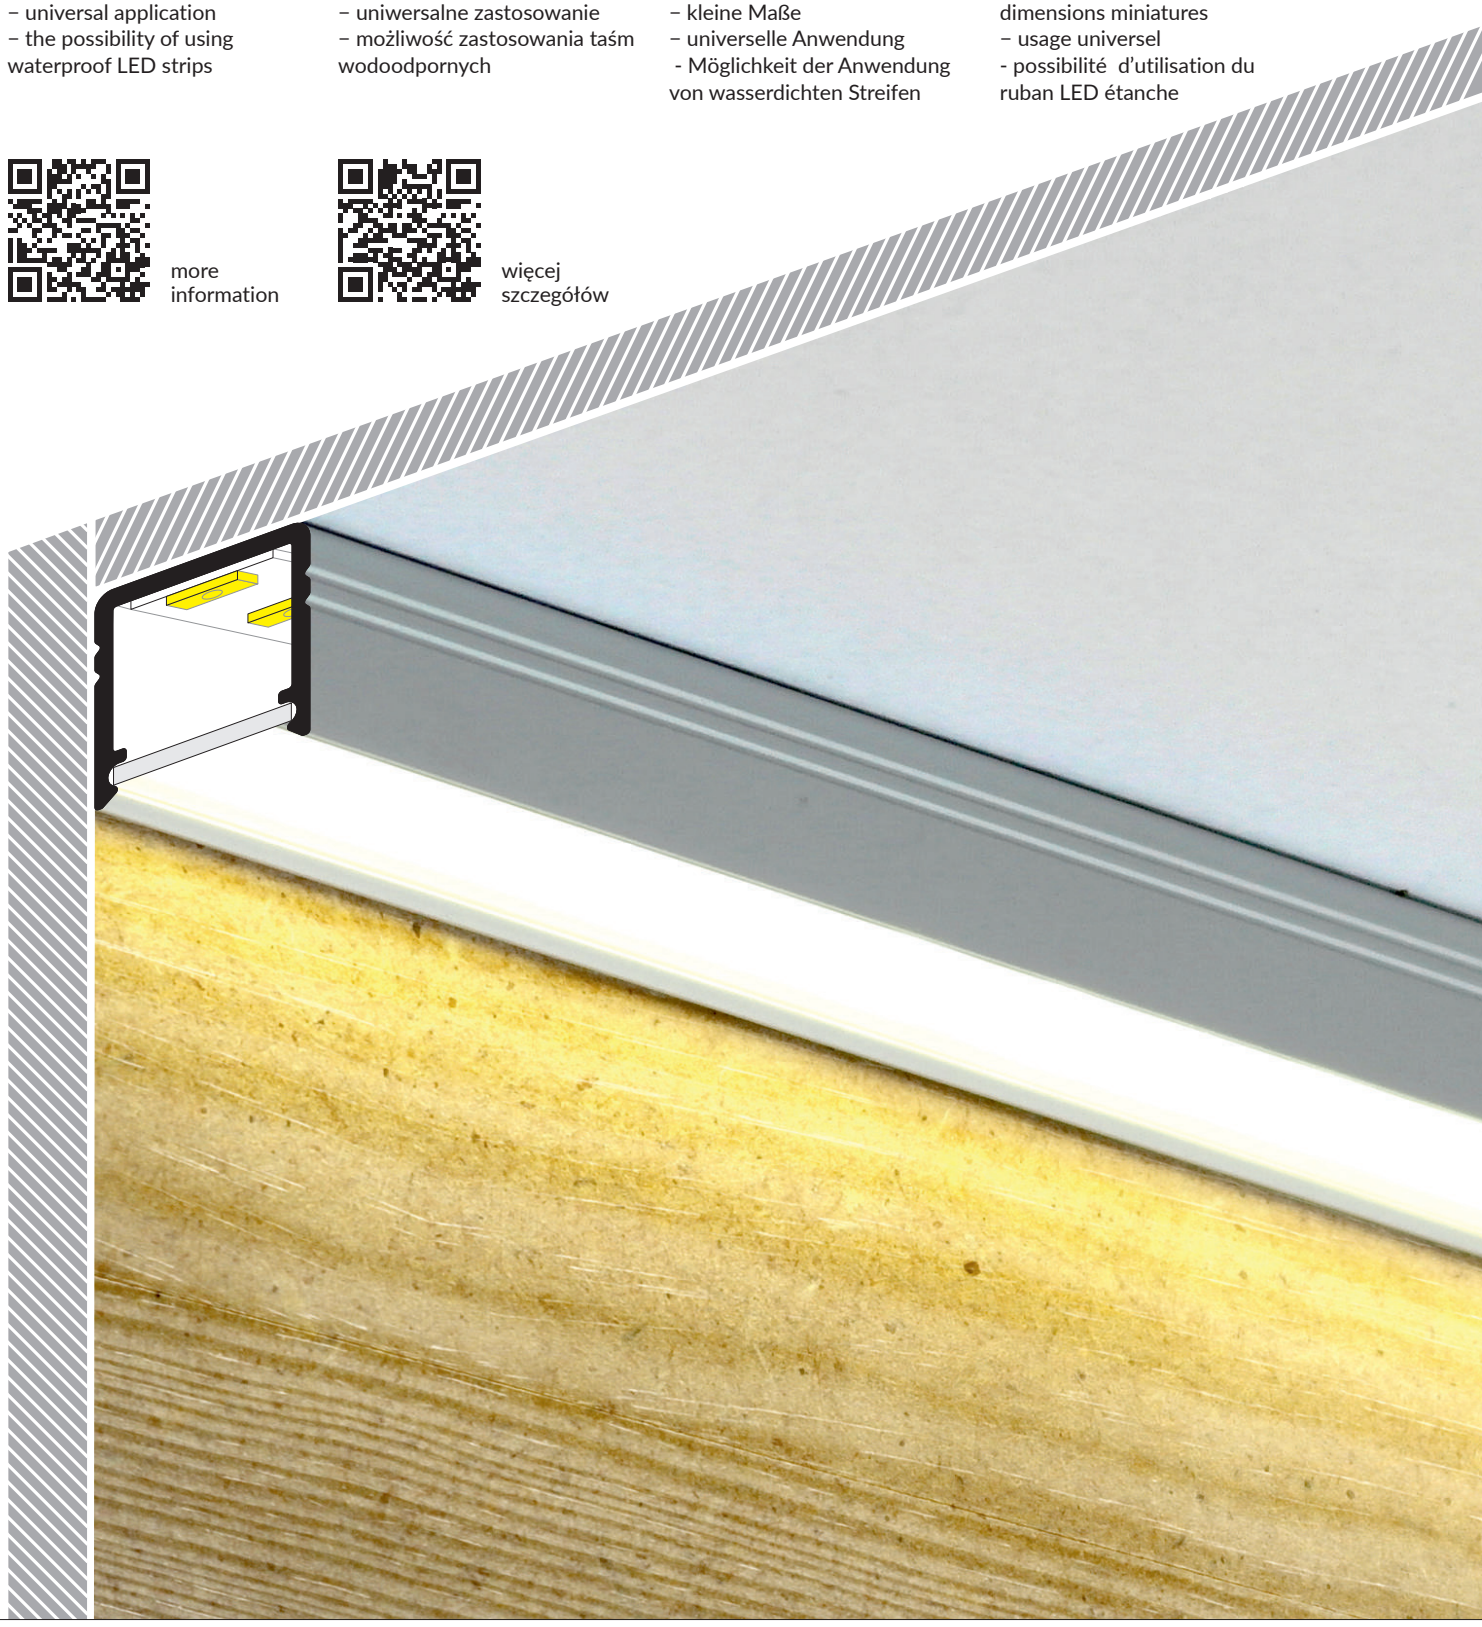



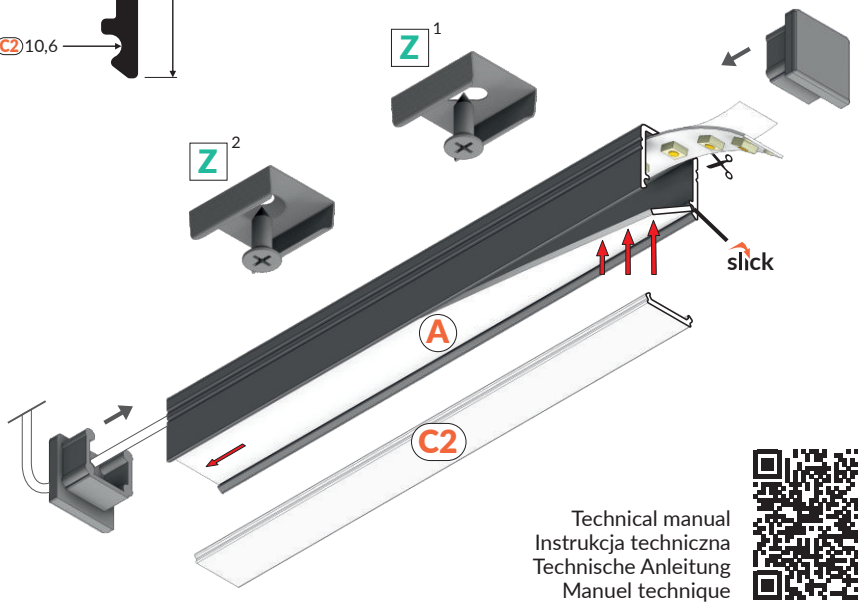

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Z 1 → 235

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

Z 2 → 235

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône

A → 220


diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222


diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut


1000 mm	**C2010001**	**C2010020**	**C2010021**	**C2010000**
2000 mm	**C2020001**	**C2020020**	**C2020021**	**C2020000**
3000 mm	**C2030001**	**C2030020**	**C2030021**	**C2030000**
4050 mm	**C2040001**	**C2040020**	**C2040021**	**C2040000**

end cap SMART10
zaślepka SMART10
Endkappe SMART10
embout SMART10



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
C2940001	**C2940040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
C2940002	**C2940022**

end cap SMART10 with hole
zaślepka SMART10 z otworem
Endkappe SMART10 mit Öffnung
embout SMART10 avec un trou



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
C2960001	**C2960040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
C2960002	**C2960022**


connector SMART10 90 deg
łącznik SMART10 90 st
Verbinder SMART10 90 Grad
connecteur SMART10 90 degrés


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
C2910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
C2910020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
C2910021

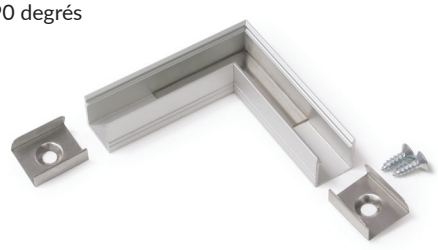



BEGTON 12 J/S

slick

max 12 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- light weight, budget profile
- Slick socket

- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick


- ein leichtes Budget-Profil
- Sockel mit Slick Funktion

- profilé léger à prix bas
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów



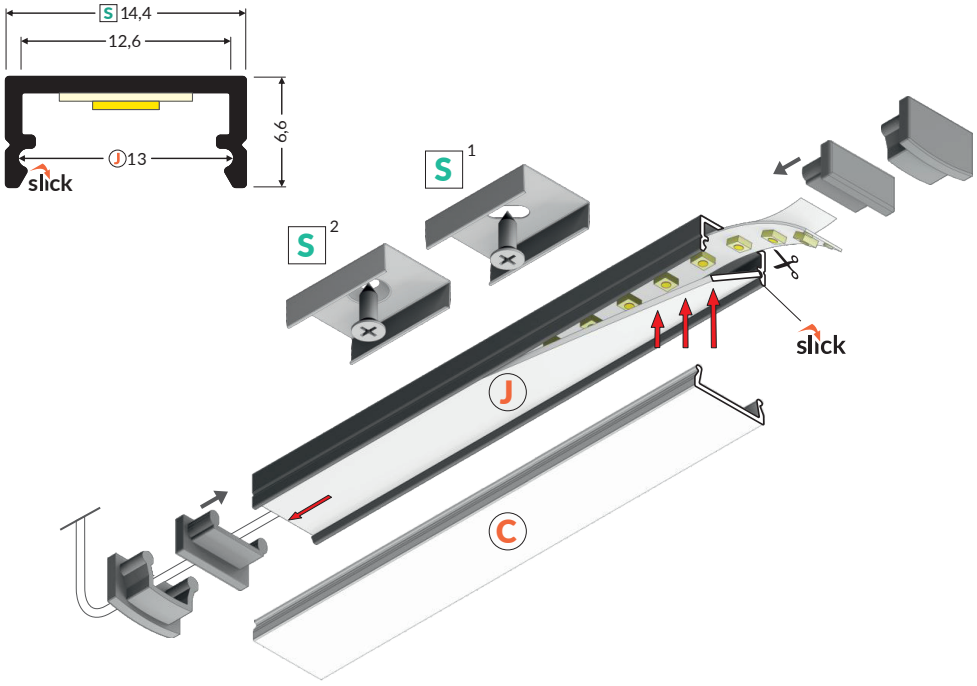

S 1 → 231

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S

S 2 → 231

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône




J → 228

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**C7010001**	**C7010020**	**C7010021**	**C7010000**
2000 mm	**C7020001**	**C7020020**	**C7020021**	**C7020000**
3000 mm	**C7030001**	**C7030020**	**C7030021**	**C7030000**
4050 mm	**C7040001**	**C7040020**	**C7040021**	**C7040000**

end cap BEGTON12
zaślepka BEGTON12
Endkappe BEGTON12
embout BEGTON12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C7960001	**C7960040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C7960002	**C7960022**

end cap BEGTON12 C
zaślepka BEGTON12 C
Endkappe BEGTON12 C
embout BEGTON12 C



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C7940001	**C7940040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C7940002	**C7940022**

COZY 12 C/U1

max 12 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface and suspended mounting
- reduced glare, thanks to recessed diffuser
- hidden mounting
- modern, minimalistic design
- 4 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego lub zwieszanego
- zmniejszone olśnienie, dzięki cofnięciu klosza
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 4 klosze do wyboru


- für Aufbau- oder Hängemontage
- reduziertes Verblenden durch Zurückziehen der Abdeckung
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 4 Abdeckungen zur Wahl


- pour un montage en saillie ou suspendu
- éblouissement réduit grâce au diffuseur encastré
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 4 diffuseurs au choix

more information

więcej szczegółów





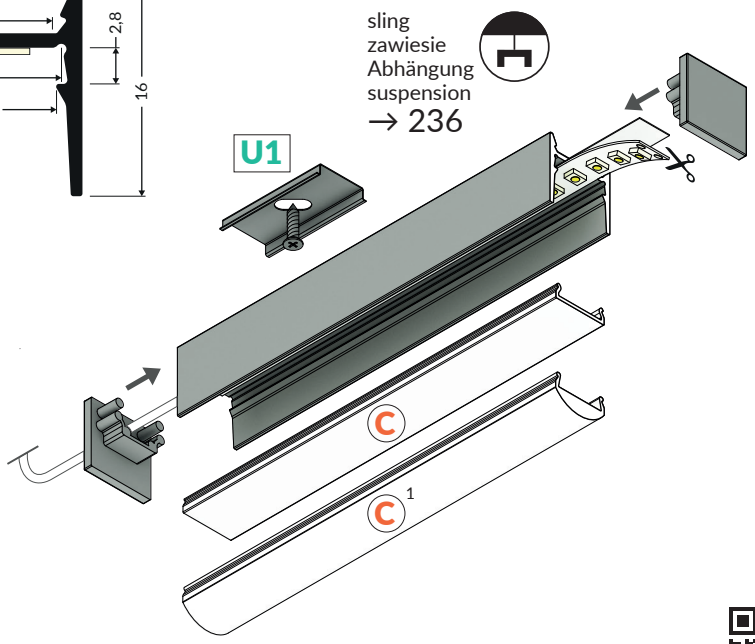

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U1 → 232




mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic
lentille gen 2

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**L7000201**	**L7000220**	**L7000221**	**L7000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**L7000401**	**L7000420**	**L7000421**	**L7000400**

end cap COZY12
zaślepka COZY12
Endkappe COZY12
embout COZY12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L7999901	**L7999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L7999902	**L7999922**



LEVEL12 C/U1

max 12 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface and suspended mounting
- flushed diffuser
- hidden mounting
- modern, minimalistic design
- 4 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego lub zwieszanego
- zlicowany klosz
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 4 klosze do wyboru


- für Aufbau- oder Hängemontage flächenbündige Abdeckung
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 4 Abdeckungen zur Wahl


- pour un montage en saillie ou suspendu
- diffuseur affleurant les parois du profile
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 4 diffuseurs au choix

more information

więcej szczegółów





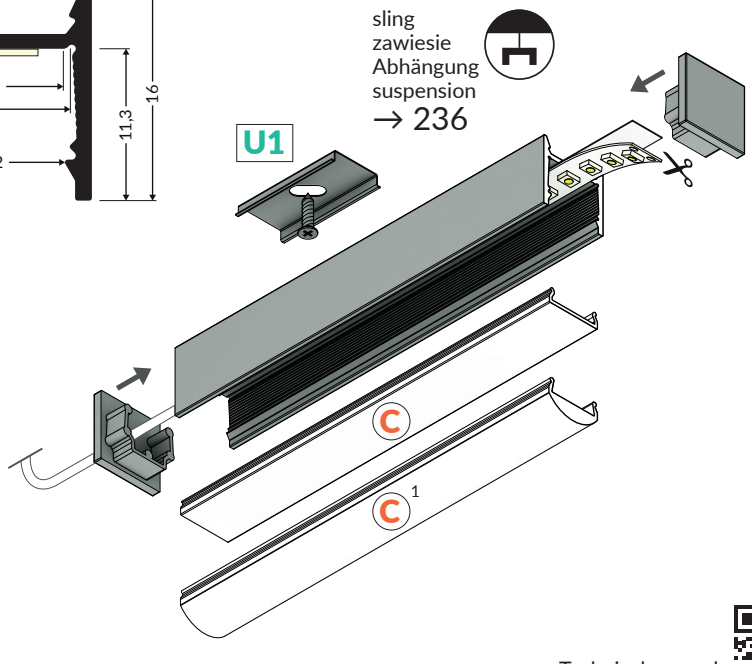

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U1 → 232




mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic
lentille gen 2

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**L8000201**	**L8000220**	**L8000221**	**L8000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**L8000401**	**L8000420**	**L8000221**	**L8000400**

end cap LEVEL12
zaślepka LEVEL12
Endkappe LEVEL12
embout LEVEL12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L8999901	**L8999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L8999902	**L8999922**



UNI 12 BCD/U

max 12 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– 8 diffusers to choose from
– increased radiation –
it is possible to use
a stronger LED strip


– 8 kloszy do wyboru
– zwiększona radiacja –
możliwość zastosowania
mocniejszej taśmy LED


– 8 Abdeckungen zur Wahl
– erhöhte Radiation –
die Möglichkeit der
Anwendung eines stärkeren
LED Streifens

– 8 diffuseurs au choix
– dissipation thermique accrue –
possibilité d'utiliser un ruban LED
plus puissant

more
information

więcej
szczegółów

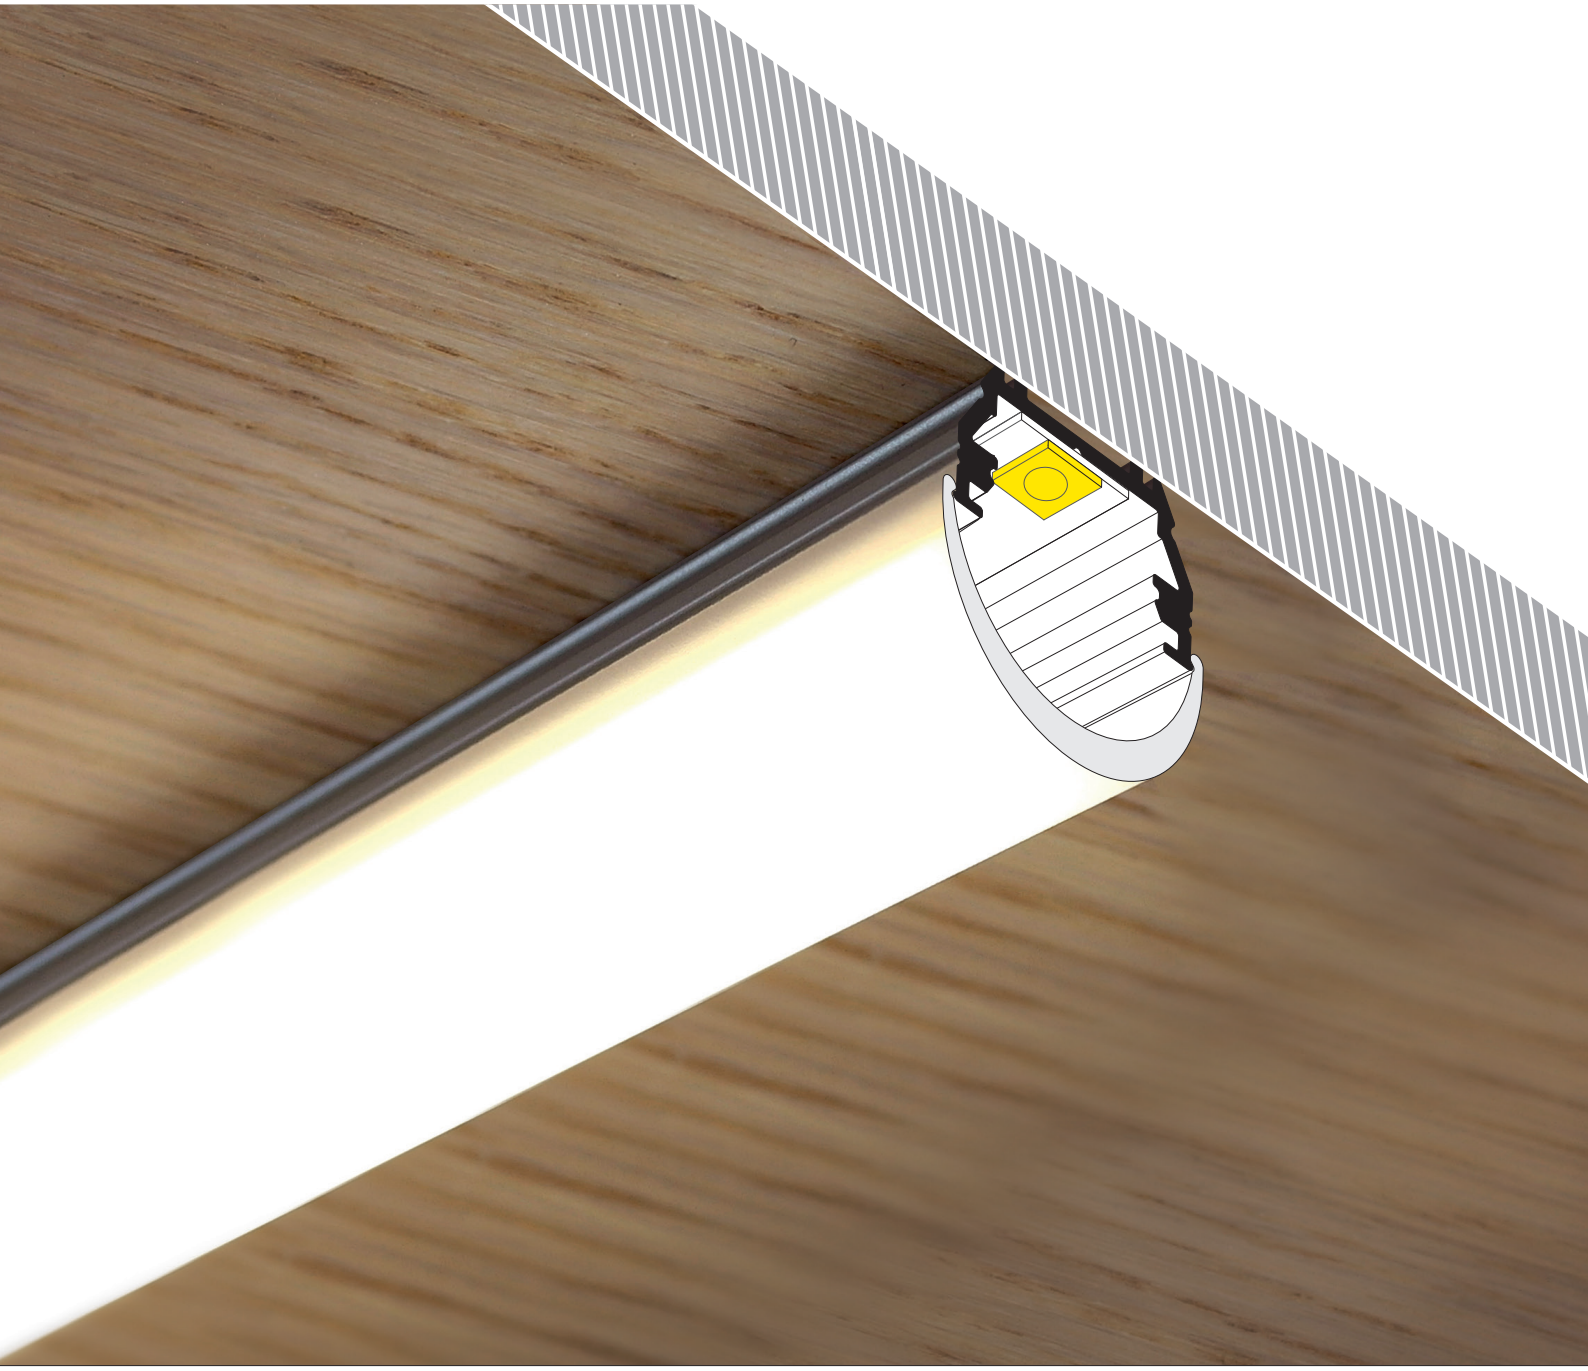



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2


D → 225


diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**A1010001**	**A1010020**	**A1010021**	**A1010000**
2000 mm	**A1020001**	**A1020020**	**A1020021**	**A1020000**
3000 mm	**A1170001**	**A1170020**	**A1170021**	**A1170000**
4050 mm	**A1110001**	**A1110020**	**A1110021**	**A1110000**

connector UNI12 90 deg
łącznik UNI12 90 st
Verbinder UNI12 90 Grad
connecteur UNI12 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium






white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
A1910001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
A1910020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
A1910021

end cap UNI12 gen2
zaślepka UNI12 gen2
Endkappe UNI12 gen2
embout UNI12 gen2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A1900001	**A1900040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A1900002	**A1900022**

end cap UNI12 D
zaślepka UNI12 D
Endkappe UNI12 D
embout UNI12 D



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A1940001	**A1940040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A1940002	**A1940022**

UNI14 BC3/Y

slick

max 14 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- universal
- optimised design, sleek shape
- easy installation of LED strip
- aesthetically pleasing fitting of diffusers

- uniwersalny
- optymalna konstrukcja, zgrabny kształt
- swobodny montaż taśmy LED
- estetyczne dopasowanie kloszy


- universell
- optimaler Aufbau, wohlgeformt
- einfache Montage des LED-Streifens
- ästhetische Anpassung der Abdeckung


- polyvalent
- conception optimisée, forme élégante
- montage facultatif de la bande LED
- ajustement esthétique de diffuseurs

more information

więcej szczegółów





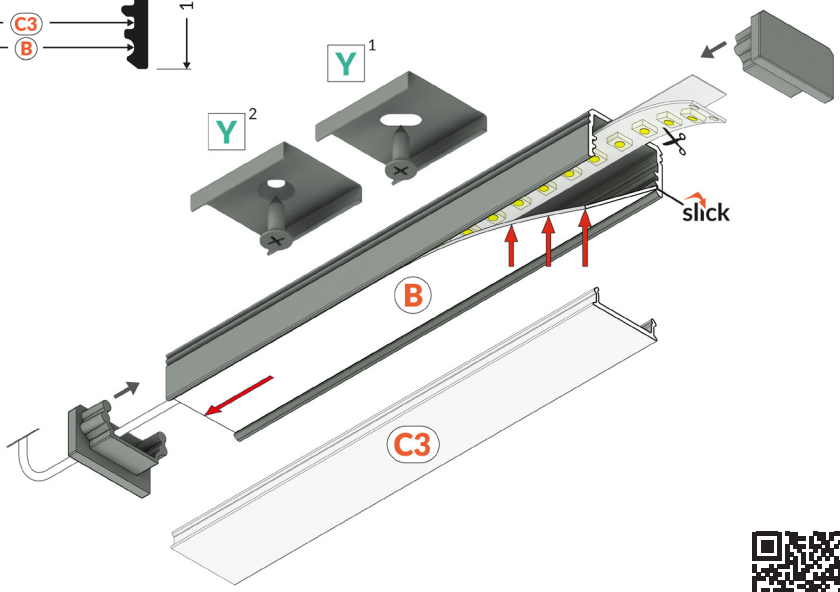

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Y 1 → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235



mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**L1000201**	**L1000220**	**L1000221**	**L1000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**L1000401**	**L1000420**	**L1000421**	**L1000400**

end cap UNI14
zaślepka UNI14
Endkappe UNI14
embout UNI14



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L1989901	**L1989940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L1989902	**L1989922**



HOOD14 F/U1

max 14 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- for surface, suspended or recessed mounting
- pure visual effect - only the diffuser is visible from the front of the profile
- hidden mounting
- modern, minimalistic design
- 3 diffusers to choose from

- do montażu nawierzchniowego, zwieszanego lub wpustowego
- czysty efekt wizualny – od czoła profilu widoczny tylko klosz
- ukryte mocowanie
- nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo
- 3 klosze do wyboru


- für Aufbau-, Hängemontage- oder Einbaumontage
- sauberer visueller Effekt - von der Stirnseite des Profils aus ist nur die Abdeckung sichtbar
- versteckte Befestigung
- modernes und minimalistisches Design
- 3 Abdeckungen zur Wahl

- pour un montage en saillie ou suspendu
- effet visuel épuré - seul le diffuseur est visible de l'avant du profilé
- fixation cachée
- design moderne et minimaliste
- 3 diffuseurs au choix


more information

więcej szczegółów





sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236

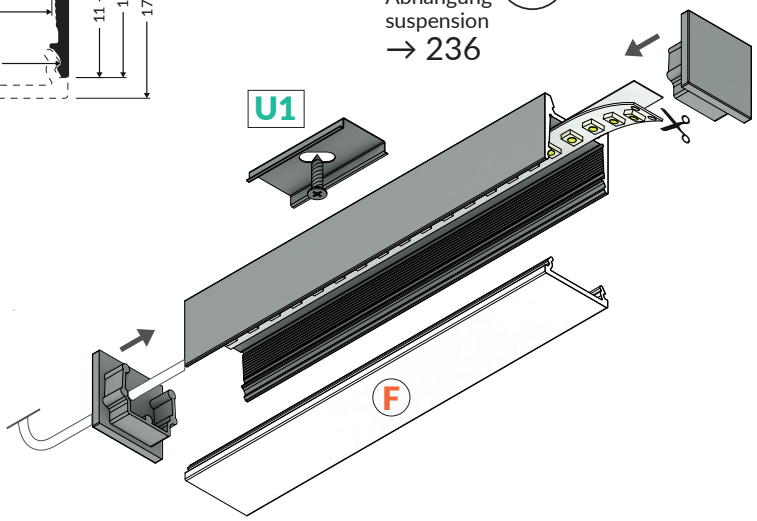



U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1


F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**L9000201**	**L9000220**	**L9000221**	**L9000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**L9000401**	**L9000420**	**L9000421**	**L9000400**

end cap HOOD14
zaślepka HOOD14
Endkappe HOOD14
embout HOOD14



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L9999901	**L9999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L9999902	**L9999922**



SURFACE10 BC/UX

max 10 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– hidden mounting
– wide range of accessories,
7 types of diffusers

– ukryte mocowanie
– szeroka oferta akcesoriów,
7 typów kloszy


– eine versteckte Befestigung
– eine breite Zubehörwahl,
7 Arten der Abdeckungen

– fixation cachée
– large gamme d'accessoires,
7 types des diffuseurs

more
information

więcej
szczegółów



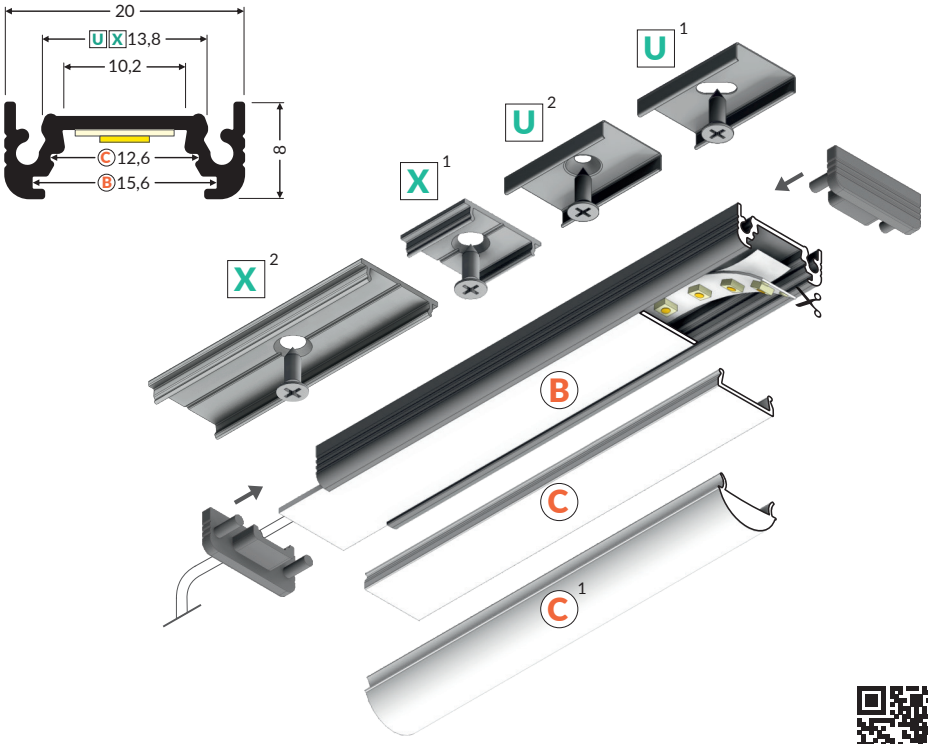

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U 1 → 231
mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231
mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône


X 1 → 234
mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X 2 → 234
connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés


B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221
diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221
diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**77260001**	**77260020**	**77260021**	**77260000**
2000 mm	**77270001**	**77270020**	**77270021**	**77270000**
3000 mm	**77560001**	**77570020**	**77570021**	**77570000**
4050 mm	**77580001**	**77580020**	**77580021**	**77580000**

end cap SURFACE10 gen2
zaślepka SURFACE10 gen2
Endkappe SURFACE10 gen2
embout SURFACE10 gen2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
77990001	**77990040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
77990002	**77990022**

end cap SURFACE10 gen2 with hole
zaślepka SURFACE10 gen2 z otworem
Endkappe SURFACE10 gen2 mit Öffnung
embout SURFACE10 gen2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
77980001	**77980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
77980002	**77980022**

connector SURFACE10 90 deg
łącznik SURFACE10 90 st
Verbinder SURFACE10 90 Grad
connecteur SURFACE10 90 degrés


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
77410001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
77410020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
77410021



SURFACE10.v2 BC/U

slick

max 10 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of surface profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- concealed fixing
- reduced weight
- updated design


- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design


- neue Generation von Abdeckprofilen
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- versteckte Verankerung
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design


- nouvelle génération des profilés de surface
- profilé de mobilier basique et esthétique
- fixation cachée
- poids réduit
- design rafraîchi

more information

więcej szczegółów

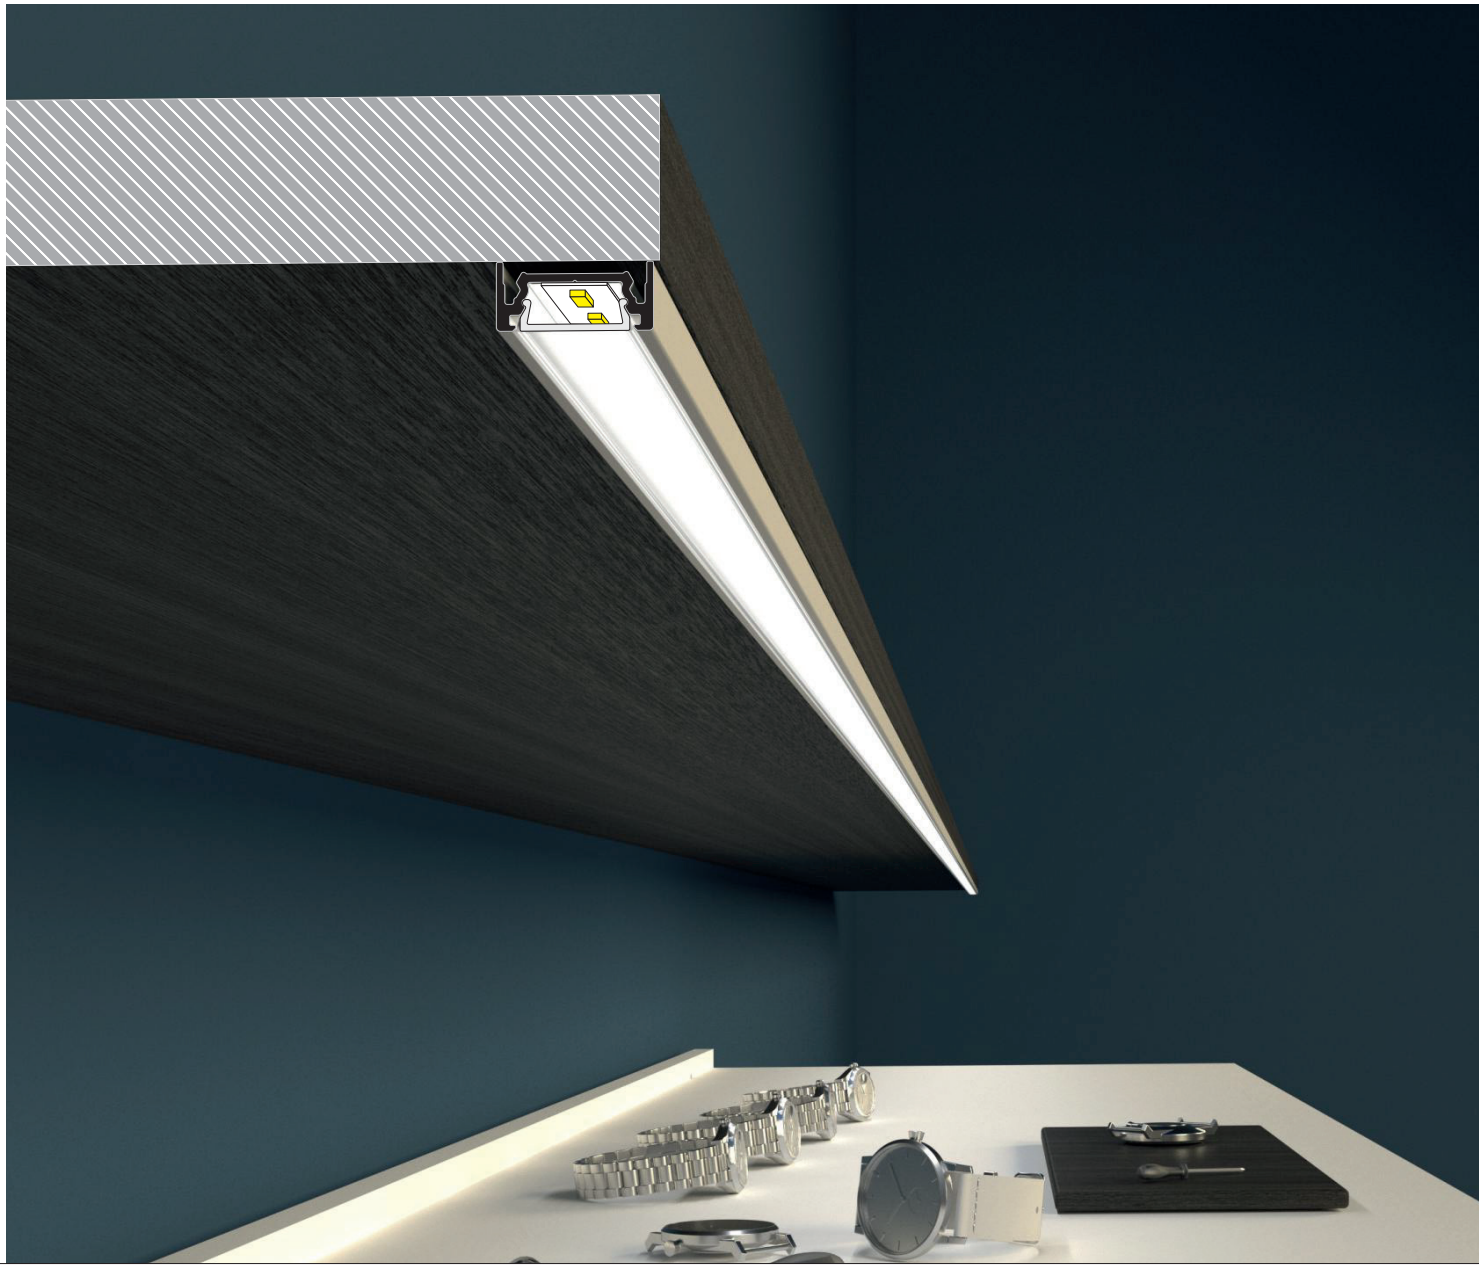



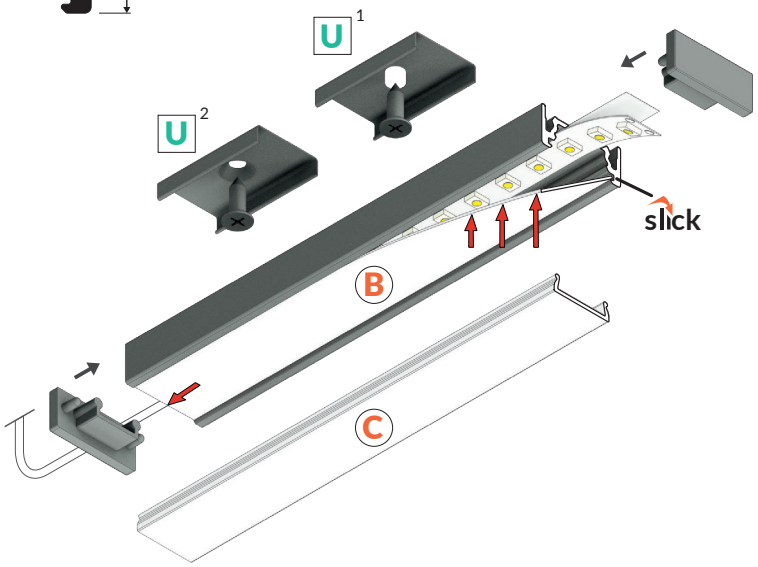

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**K3000101**	**K3000120**	**K3000121**	**K3000100**
2000 mm	**K3000201**	**K3000220**	**K3000221**	**K3000200**
3000 mm	**K3000301**	**K3000320**	**K3000321**	**K3000300**
4050 mm	**K3000401**	**K3000420**	**K3000421**	**K3000400**

end cap SURFACE10.v2
zaślepka SURFACE10.v2
Endkappe SURFACE10.v2
embout SURFACE10.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K3999901	**K3999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K3999902	**K3999922**



SURFACE14 EE7F/TY

max 14 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– hidden mounting
– many system accessories available


– ukryte mocowanie
– wiele akcesoriów systemowych do wyboru


– eine versteckte Befestigung
– viele Systemzubehörteile zur Auswahl

– fixation cachèe
– de nombreux accessoires du système au choix


more information

więcej szczegółów

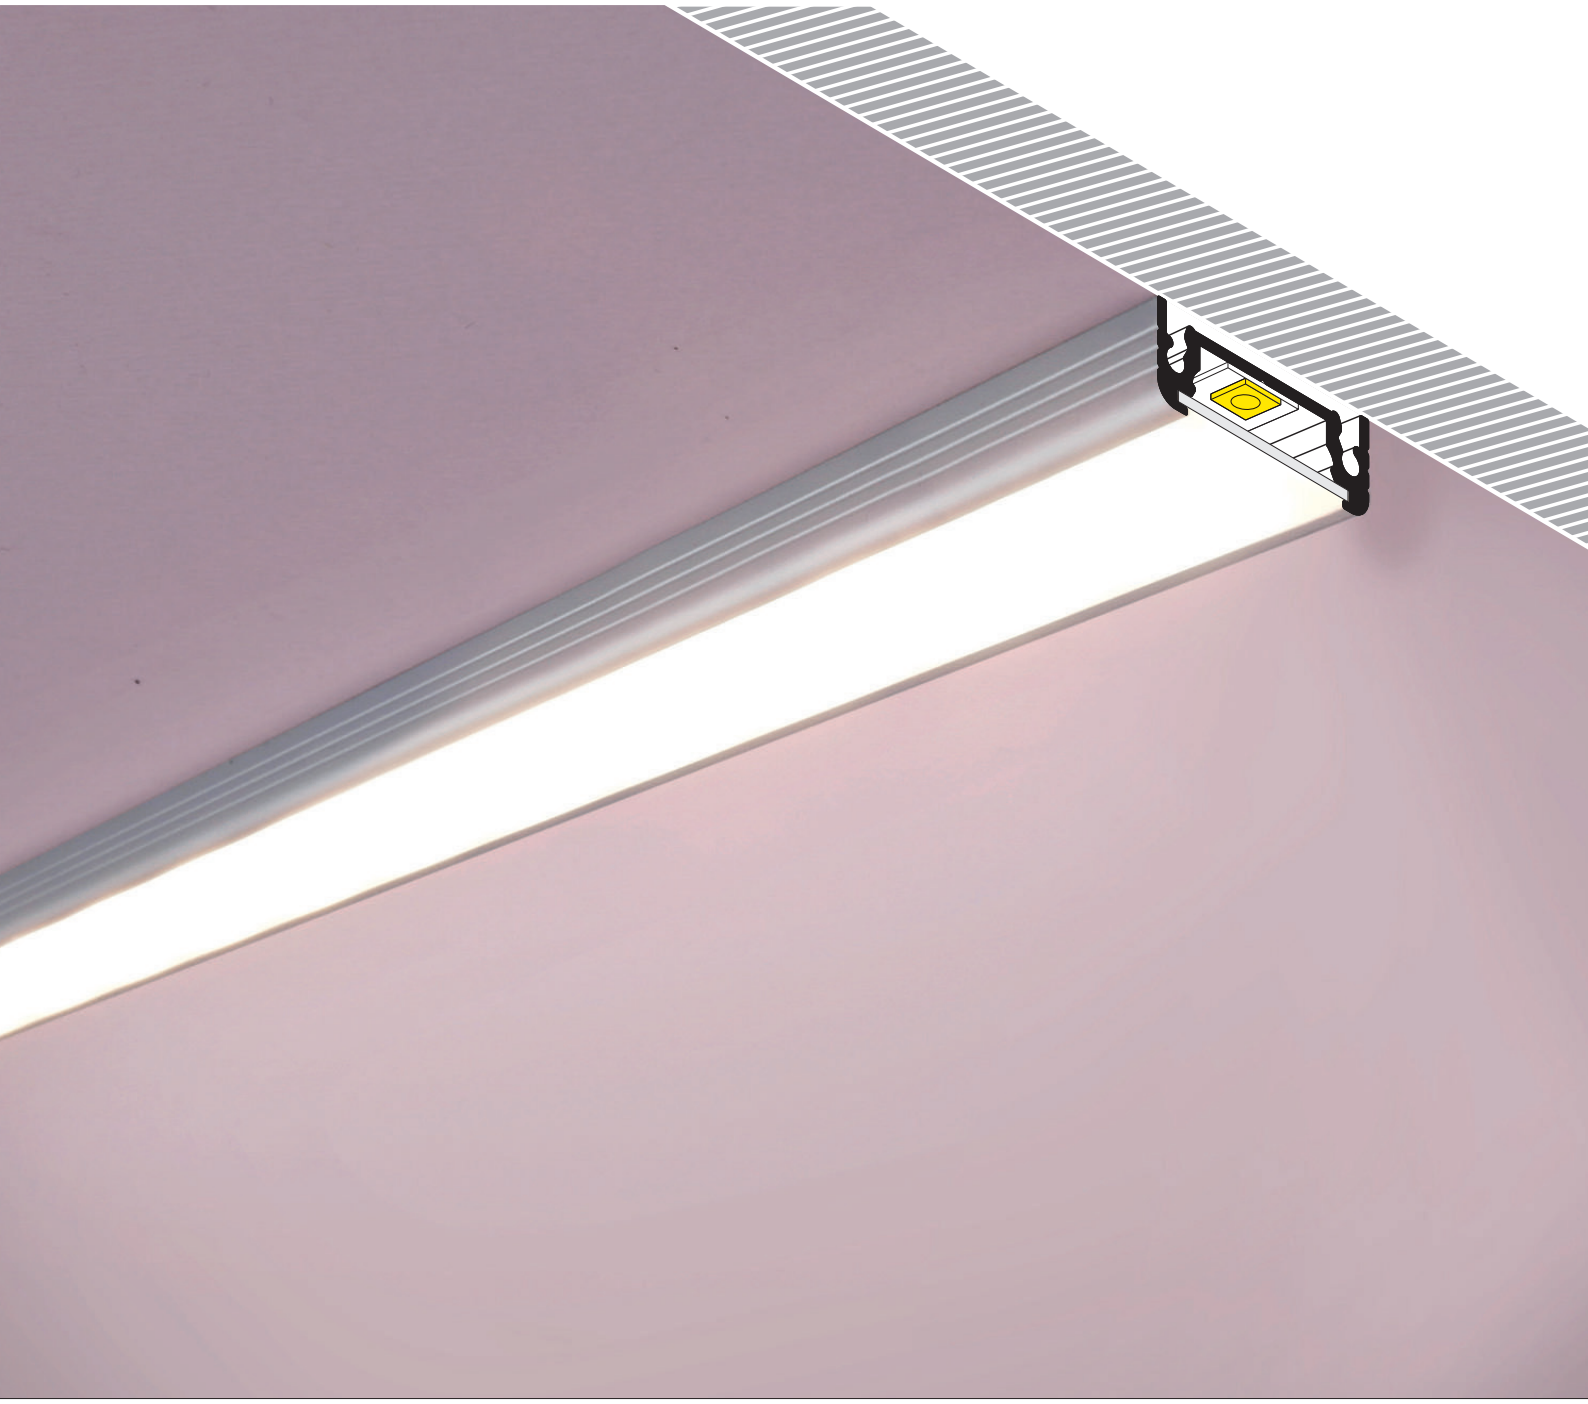

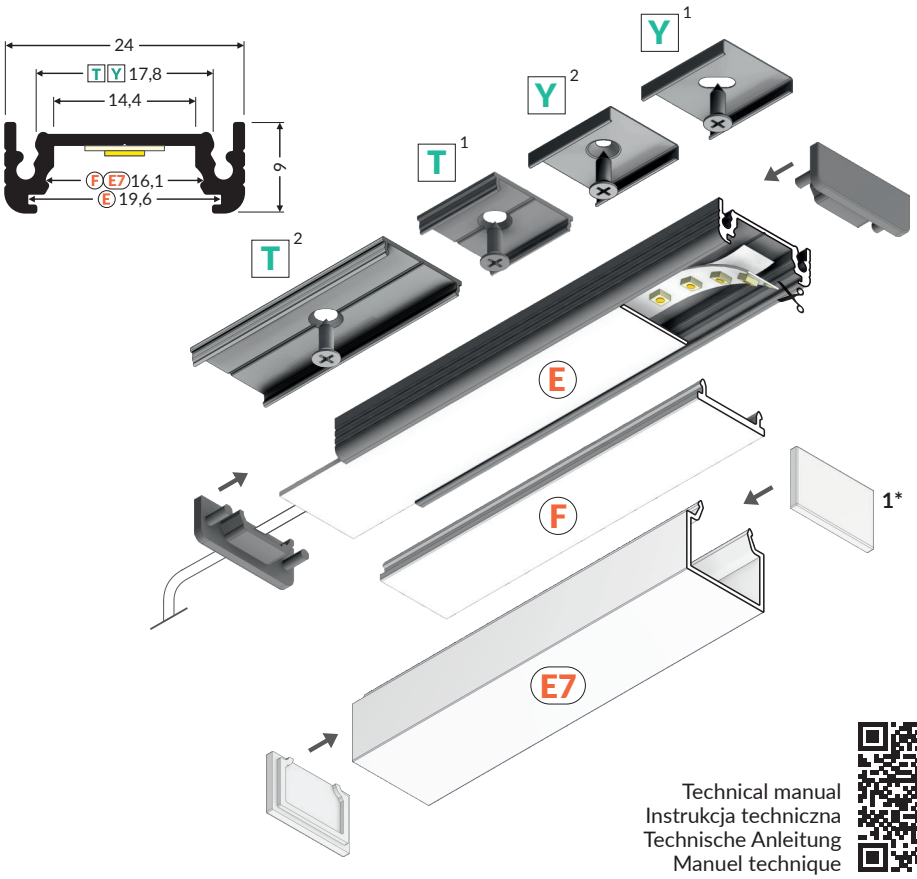

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

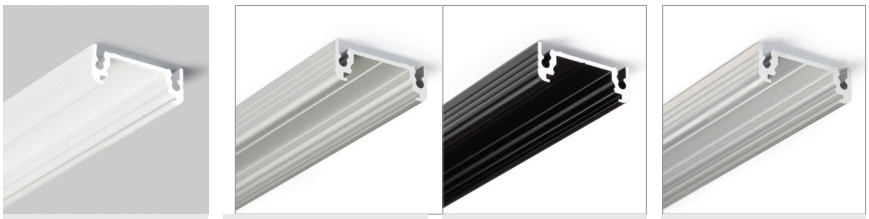

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**A2010001**	**A2010020**	**A2010021**	**A2010000**
2000 mm	**A2020001**	**A2020020**	**A2020021**	**A2020000**
3000 mm	**A2170001**	**A2170020**	**A2170021**	**A2170000**
4050 mm	**A2180001**	**A2180020**	**A2180021**	**A2180000**

Y 1 → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226


diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

---

end cap SURFACE14 gen2
zaślepka SURFACE14 gen2
Endkappe SURFACE14 gen2
embout SURFACE14 gen2



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
A2980001	**A2980040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
A2980002	**A2980022**

end cap SURFACE14 gen2 with hole
zaślepka SURFACE14 gen2 z otworem
Endkappe SURFACE14 gen2 mit Öffnung
embout SURFACE14 gen2 avec un trou



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
A2970001	**A2970040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
A2970002	**A2970022**

connector SURFACE14
łącznik SURFACE14 90 st
Verbinder SURFACE14 90 Grad
connecteur SURFACE14 90 degrés


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
A2990001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
A2990020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
A2990021





SURFACE14.v2 EE7F/Y

slick

max 14 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of surface profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- concealed fixing
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili nawierzchniowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- ukryte mocowanie
- zredukowana waga
- odświeżony design


- neue Generation von Aufbauprofilen
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- versteckte Befestigung
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design


- nouvelle génération de profils de surface
- profilé de mobilier basique et esthétique
- fixation cachée
- poids réduit
- design rafraîchi

more information

więcej szczegółów





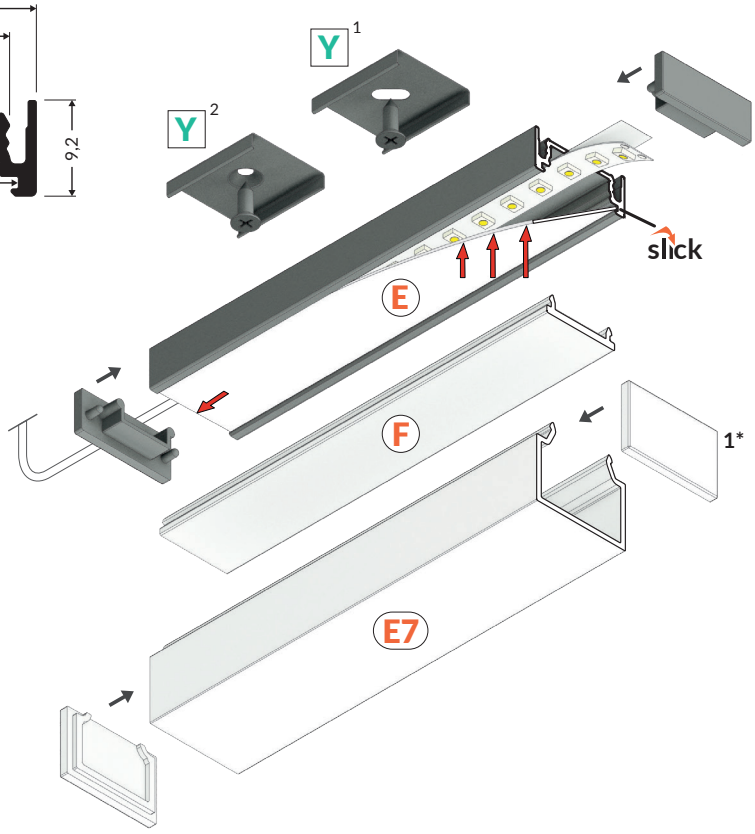

Y 1 → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226


end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**K4000101**	**K4000120**	**K4000121**	**K4000100**
2000 mm	**K4000201**	**K4000220**	**K4000221**	**K4000200**
3000 mm	**K4000301**	**K4000320**	**K4000321**	**K4000300**
4050 mm	**K4000401**	**K4000420**	**K4000421**	**K4000400**

end cap SURFACE14.v2
zaślepka SURFACE14.v2
Endkappe SURFACE14.v2
embout SURFACE14.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K4999901	**K4999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K4999902	**K4999922**



SMART16 BC3/U4

max 16 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– Slick socket - easy assembly technology
– 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
– continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)


– gniazdo Slick - prosty montaż klosza
– 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwytu (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
– ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)


– Sockel mit Slick Funktion - eine einfache Montage der Abdeckung
– zwei Rillen - zwei Niveaus der Befestigung des Halters (mit einem Abstand von der Montagefläche und ohne Abstand)
– eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)

– prise avec fonction Slick - installation simple du diffuseur
– 2 rainures - 2 niveaux de montage de la fixation (avec ou sans distance de la surface de montage)
– une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/M. et un diffuseur opaque)

more information

więcej szczegółów

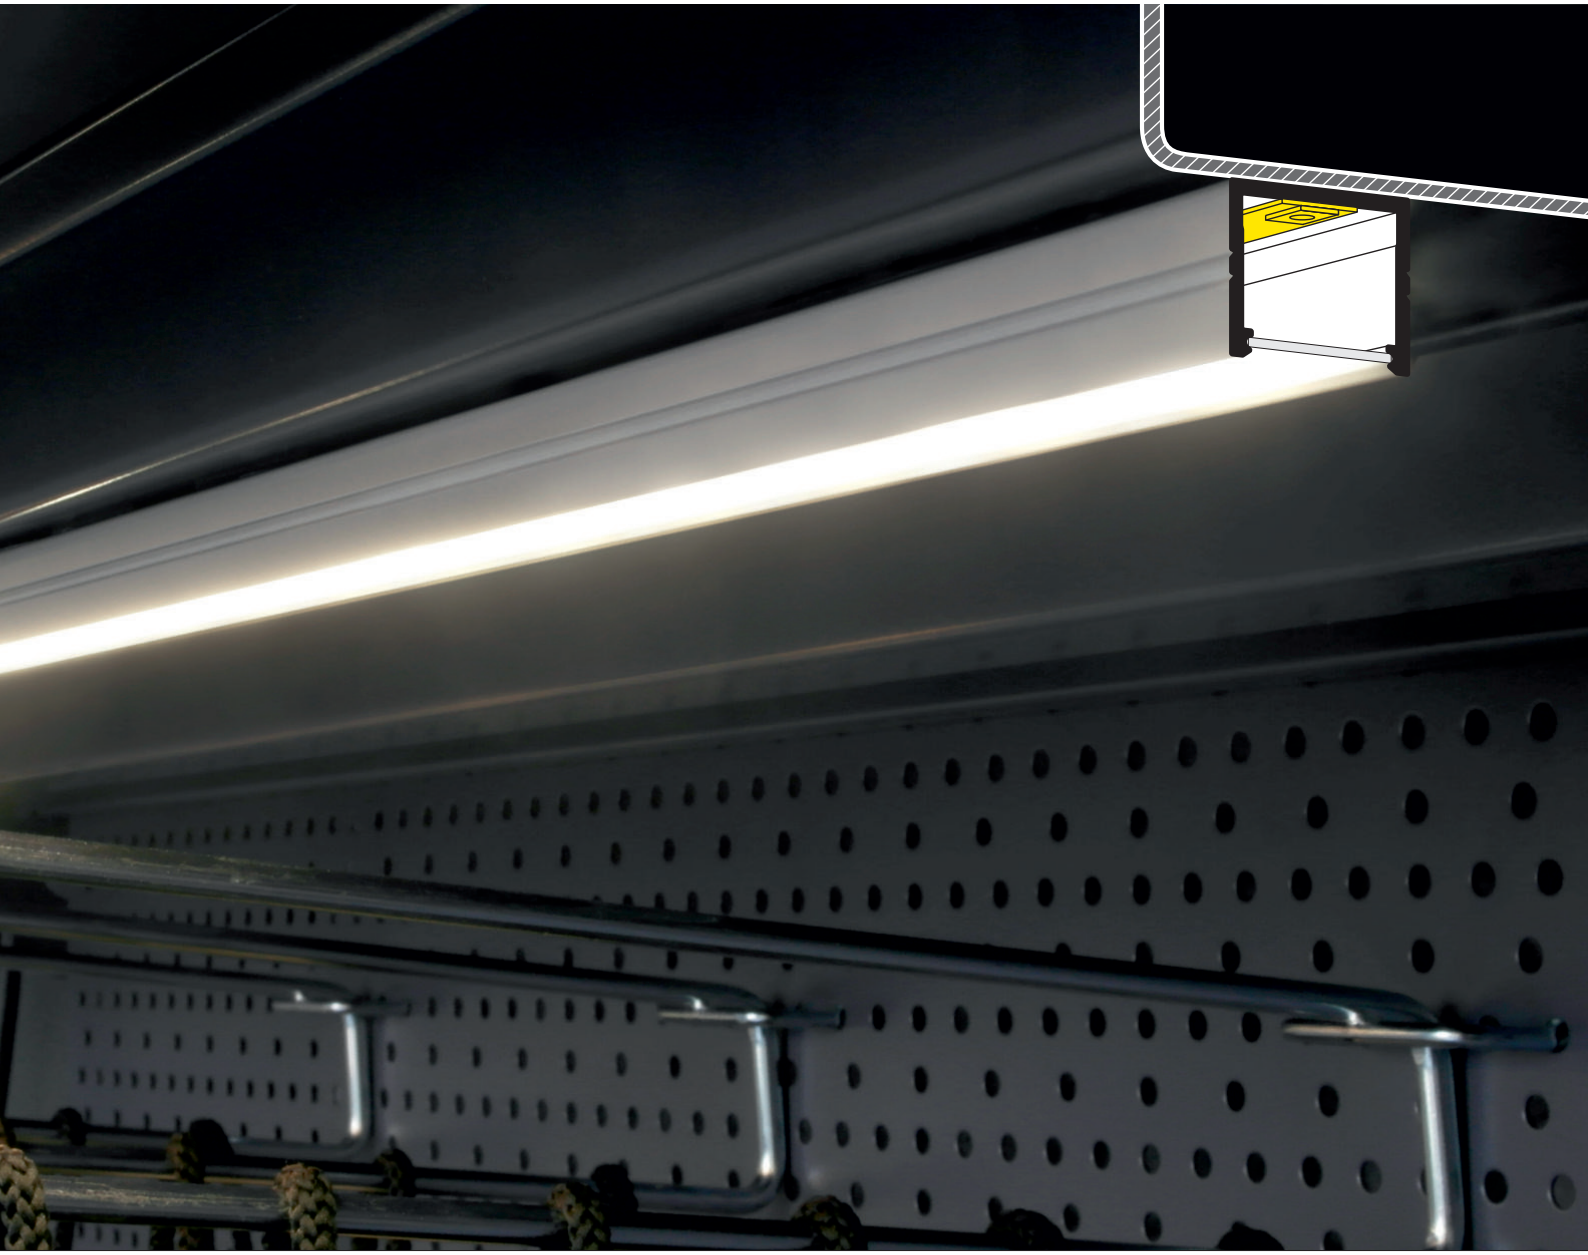



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U4 [1] →232

mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

U4 [2] → 232





mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cône

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**F1010001**	**F1010020**	**F1010021**	**F1010000**
2000 mm	**F1020001**	**F1020020**	**F1020021**	**F1020000**
3000 mm	**F1030001**	**F1030020**	**F1030021**	**F1030000**
4050 mm	**F1040001**	**F1040020**	**F1040021**	**F1040000**

end cap SMART16-BC3
zaślepka SMART16-BC3
Endkappe SMART16-BC3
embout SMART16-BC3



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
F1999901	**F1999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
F1999902	**F1999922**

LINEA20 EE7F/TY

slick

max 20 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
eclairage d'ambiance

– over 20 accessories available
– possibility of suspension along with the power supply
– angled connections illuminated
– continuous light line (with 120 LEDs/m and opal diffuser applied)

– ponad 20 akcesoriów
– możliwość zawieszenia na zasilaniu
– świecące połączenia kątowe
– ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)


– mehr als 20 Zubehörteile
– die Möglichkeit auf der Speisung aufzuhängen
- leuchtende Eckverbindungen
– eine homogene Lichtlinie (bei LED Streifen mit 120 LEDs/m und einer opalen Abdeckung)


– plus de 20 accessoires
– possibilité d'alimentation via la suspension
– connecteurs d'angles éclairés
– une ligne continue de lumière (en utilisant de rubans 120 LED/m et diffuseur opaque)

more information

więcej szczegółów






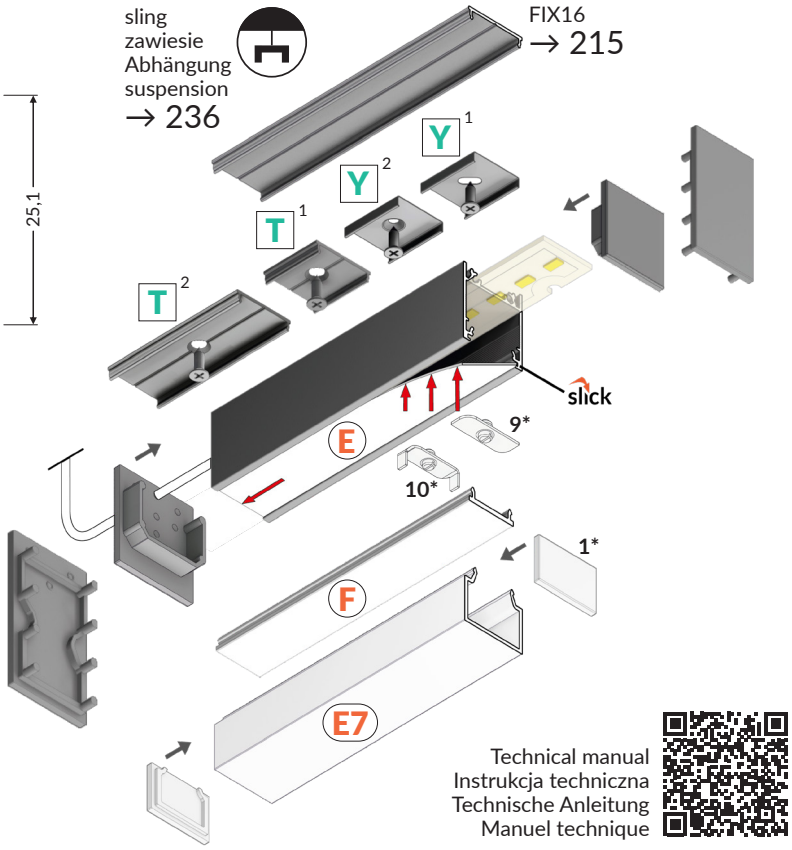

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**C1010001**	**C1010020**	**C1010021**	**C1010000**
2000 mm	**C1020001**	**C1020020**	**C1020021**	**C1020000**
3000 mm	**C1050001**	**C1050020**	**C1050021**	**C1050000**
4050 mm	**C1060001**	**C1060020**	**C1060021**	**C1060000**

end cap LINEA20
zaślepka LINEA20
Endkappe LINEA20
embout LINEA20



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C1940001	**C1940040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C1940002	**C1940022**


end cap LINEA20-E7
zaślepka LINEA20-E7
Endkappe LINEA20-E7
embout LINEA20-E7



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C1999901	**C1999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C1999902	**C1999922**

LED mounting LINEA20
mocowanie LED LINEA20
LED Montageteil LINEA20
fixation LED LINEA20

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium





raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm **C6050000**
2000 mm **C6060000**
3000 mm **C6070000**
4050 mm **C6080000**

Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

E → 226
diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226
diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226
end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237
LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237
LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1




SLING
ZAWIESIE
ABHÄNGUNG
SUSPENSION

sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für Profil-Halter
kit de suspension pour support

colour: chrome
kolor: chrom
Farben: Chrom
couleur: chrom



→ 227

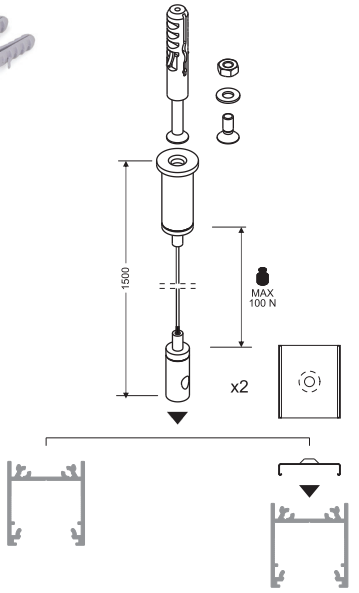


SELV sling 50 V
zawiesie SELV 50 V
Abhängung SELV 50V
kit de suspension SELV 50 V

colours: white, silver, black
kolory: biały, srebrny, czarny
Farben: weiß, silbern, schwarz
couleurs: blanc, argent, noir



→ 227

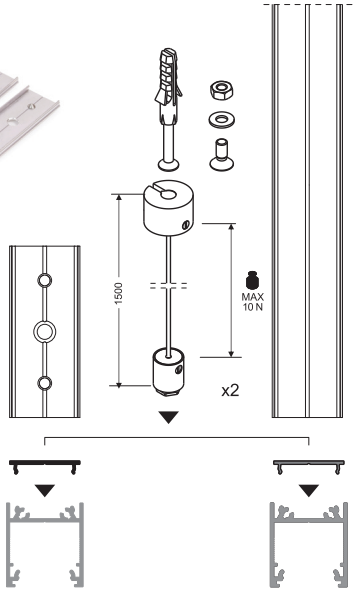









SLING FOR LED MOUNTING 1500
Compatible with flexible mounting plates,
allows fast and easy assembly of the luminaire.
mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500
Kompatybilność z uchwytami sprężystymi,
pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy.
Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.

ABHÄNGUNG FÜR LED PROFIL-HALTER 1500
Die Anpassung an die flexiblen Halter ermöglicht
eine schnelle und einfache Montage der Leuchte.
Möglich ist auch die Montage direkt an das Profil.

KIT DE SUSPENSION POUR SUPPORT LED 1500.
La compatibilité avec les supports flexibles permet
un montage rapide et facile du luminaire.
Il est également possible de le monter directement
sur le profilé.

SELV SLING
50 V 1500
It provides a minimalistic
look – no additional
wires required.

ZAWIESIE SELV
50 V 1500
Zapewnia minimalistyczny
wygląd - bez konieczności
doprowadzania
dodatkowych przewodów.

ABHÄNGUNG SELV
50 V 1500
Sie sichert schlichtes Aussehen -
ohne die Notwendigkeit
zusätzliche Kabel durchzuführen.

KIT DE SUSPENSION SELV
50 V 1500
Fournit un look minimaliste
– sans avoir besoin de câbles
supplémentaires.

Using FIX16 profile creates an
aesthetic, closed form

Przy zastosowaniu profilu
FIX16 tworzymy estetyczną,
domkniętą od góry oprawę.

Bei dem Anwenden von dem Profil
FIX16 bildet man eine ästhetische
von oben geschlossene Leuchte.

Lors de l'utilisation
du profilé FIX16, nous créons
un cadre esthétique,
fermé par le haut.


CONNECTION POSSIBILITY
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA
VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN
COMBINAISON POSSIBLE


ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.
Bent connectors allows to connect profiles in two planes,
at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.


ŁĄCZNIKI KĄTOWE
Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.
Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami:
wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

ECKVERBINDER
Dank den Eckverbindern mit fünf unterschiedlichen Winkeln (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
möglich ist die Bildung von vielen unterschiedlichen Lichtvarianten ohne das Profil auf Gehrung zuschneiden müssen.
Gebogene Verbindungsstücke ermöglichen das Verbinden von zwei Profilen in zwei Ebenen, unter zwei Winkeln;
dem inneren Winkel von 90° und dem äußeren Winkel von 270°.

CONNECTEURS D'ANGLES
Grâce à des connecteurs avec cinq angles différents (60° / 90° / 120° / 135° / 180°),
il est possible de créer de nombreux systèmes d'éclairage différents sans qu'il soit nécessaire de couper le profilé en angle.
Les connecteurs coudés vous permettent de connecter des profilés dans deux plans, à deux angles:
90° interne et 270° externe.

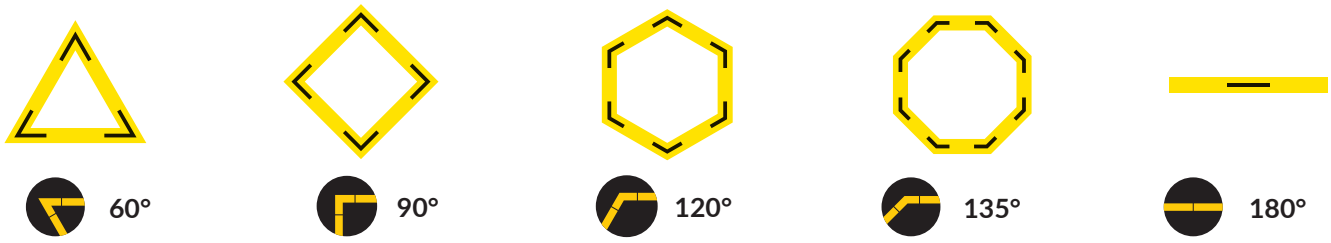

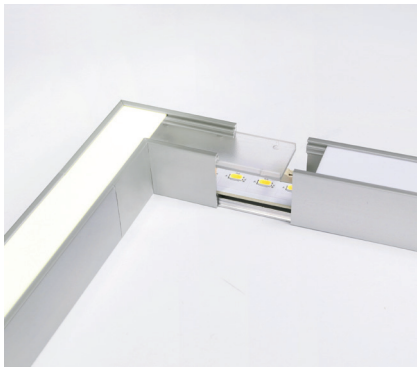

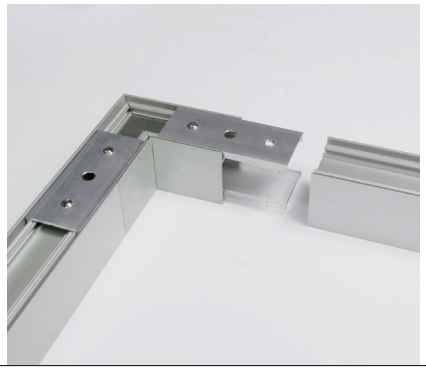

The component made of clear fabric provides secure connection,
letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire
can illuminate on the entire surface of the diffuser – even in the corners.

Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia,
jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić
na całej powierzchni klosza - również w rogach.


Ein Element aus durchsichtigem Kunststoff sichert
die Stabilisierung der Verbindung und gleichzeitig lässt das Licht durch.
Dadurch kann die Leuchte auf der ganzen Fläche der Abdeckung leuchten
- auch in den Ecken.

Un élément en matériau transparent assure
la stabilisation de la connexion, tout en laissant passer la lumière.
Grâce à cela, le luminaire peut briller
sur toute la longueur , même dans les angles

CONNECTORS
ŁĄCZNIKI
VERBINDER
CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, polycarbonate
matériel: aluminium, polycarbonate


connector LINEA20 60 deg
łącznik LINEA20 60 st
Verbinder LINEA20 60 Grad
connecteur LINEA20 60 degrés





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1850001	**C1850020**	**C1850002**


connector LINEA20 90 deg
łącznik LINEA20 90 st
Verbinder LINEA20 90 Grad
connecteur LINEA20 60 degrés





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1860001	**C1860020**	**C1860002**


connector LINEA20 90 deg bent
łącznik LINEA20 90 st gięty
Verbinder LINEA20 90 Grad gebogen
connecteur LINEA20 90 degrés plié





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1870001	**C1870020**	**C1870002**


connector LINEA20 120 deg
łącznik LINEA20 120 st
Verbinder LINEA20 120 Grad
connecteur LINEA20 120 degrés





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1880001	**C1880020**	**C1880002**


connector LINEA20 135 deg
łącznik LINEA20 135 st
Verbinder LINEA20 135 Grad
connecteur LINEA20 135 degrés





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1890001	**C1890020**	**C1890002**


connector LINEA20 180 deg
łącznik LINEA20 180 st
Verbinder LINEA20 180 Grad
connecteur LINEA20 180 degrés





C1900000

connector LINEA20 270 deg bent
łącznik LINEA20 270 st gięty
Verbinder LINEA20 270 Grad gebogen
connecteur LINEA20 270 degrés plié





white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
C1910001	**C1910020**	**C1910002**

WIDE24 G/W

slick

max 24 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– possibility of installing 3 parallel 8 mm LED strips
– Slick socket

– możliwość zastosowania równolegle 3 taśm 8 mm
– gniazdo z funkcją Slick


– man kann gleichzeitig 3 LED-Streifen mit 8mm Breite verwenden
– Sockel mit Slick Funktion


– 3 rubans de 8 mm peuvent être utilisés en parallèle
– prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów





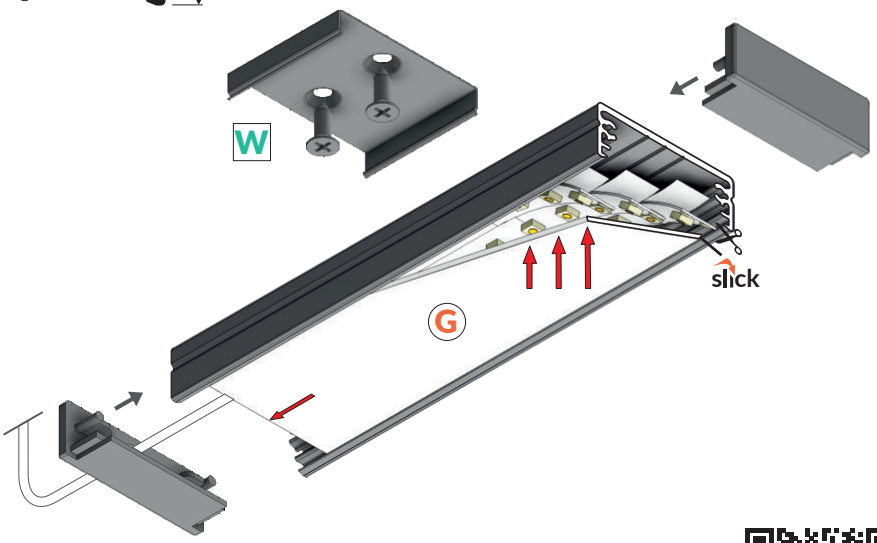





W → 234

mounting plate W cone
uchwyt W cone
Halter W cone
fixation W cone /cône

G → 227

diffuser G slide
klosz G wsuwany
Abdeckung G einschiebbar
diffuseur G coulissant

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**84020001**	**84020020**	**84020021**	**84020000**
2000 mm	**84030001**	**84030020**	**84030021**	**84030000**
3000 mm	**84340001**	**84340020**	**84340021**	**84340000**
4050 mm	**84350001**	**84350020**	**84350021**	**84350000**

end cap WIDE24
zaślepka WIDE24
Endkappe WIDE24
embout WIDE24



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
84040001	**84040040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
84040002	**84040022**

end cap WIDE24 with hole
zaślepka WIDE24 z otworem
Endkappe WIDE24 mit Öffnung
embout WIDE24 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
84300001	**84300040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
84300002	**84300022**

VARIO30

slick

max 30 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
ausgesetzt
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs
éclairage

– part of a larger system for luminaire construction
– multiple installation methods
– continuous line of light in angled connections
– unlimited possibilities for light creation


– część większego systemu do budowy opraw oświetleniowych
– wiele sposobów montażu
– ciągła linia światła w połączeniach kątowych
– nieograniczone możliwości kreowania światła

– Teil eines größeren Systems für den Leuchtenbau
– mehrere Montagemethoden
– eine homogene Lichtlinie in Eckverbindungen
– unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtgestaltung

– partie d'un très vaste système pour la création de luminaires
– des plusieurs options de montage
– une ligne lumineuse permanente dans les connecteurs angulaires
– des possibilités illimitées concernant la création de lumière



VARIO30-01
ACDE-9/TY




more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**V3010001**	**V3010020**	**V3010021**	**V3010000**
2000 mm	**V3020001**	**V3020020**	**V3020021**	**V3020000**
3000 mm	**V3030001**	**V3030020**	**V3030021**	**V3030000**
4050 mm	**V3040001**	**V3040020**	**V3040021**	**V3040000**

end cap VARIO30-01
zaślepka VARIO30-01
Endkappe LINEA20
embout LINEA20




white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4870001	**V4870040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4870002	**V4870022**

end cap VARIO30-01-D9
zaślepka VARIO30-01-D9
Endkappe VARIO30-01-D9
embout VARIO30-01-D9

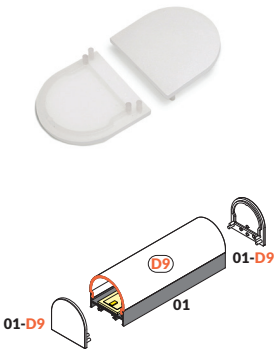

opal
mleczny
opal
opaque
V4500038

end cap VARIO30-01-E9
zaślepka VARIO30-01-E9
Endkappe VARIO30-01-E9
embout VARIO30-01-E9

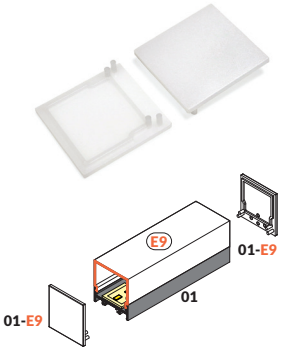

opal
mleczny
opal
opaque
V4510038

Y [1] → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y [2] → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T [1] → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T [2] → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic


D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic


2* → 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

VARIO30-02
ACDE-9/TY




sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236

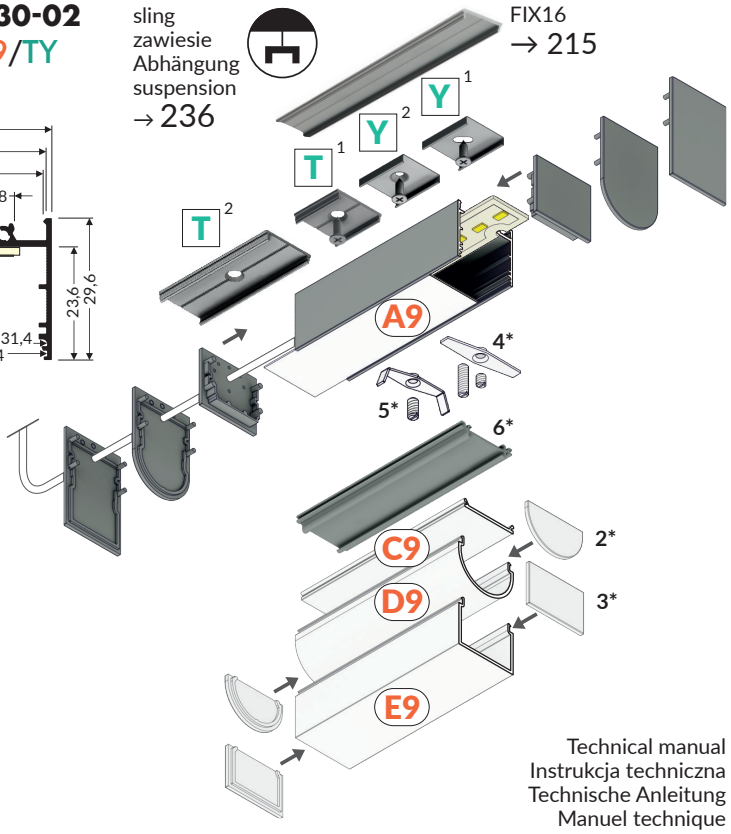


more information

więcej szczegółów


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**V3050001**	**V3050020**	**V3050021**	**V3050000**
2000 mm	**V3060001**	**V3060020**	**V3060021**	**V3060000**
3000 mm	**V3070001**	**V3070020**	**V3070021**	**V3070000**
4050 mm	**V3080001**	**V3080020**	**V3080021**	**V3080000**

end cap VARIO30-02
zaślepka VARIO30-02
Endkappe VARIO30-02
embout VARIO30-02




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4880001	**V4880040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
V4880002	**V4880022**

end cap VARIO30-02-D9
zaślepka VARIO30-02-D9
Endkappe VARIO30-02-D9
embout VARIO30-02-D9



opal
mleczny
opal
opaque
V4540038

end cap VARIO30-02-E9
zaślepka VARIO30-02-E9
Endkappe VARIO30-02-E9
embout VARIO30-02-E9

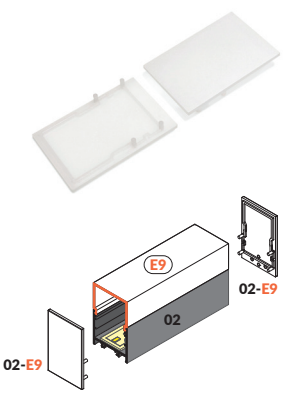

opal
mleczny
opal
opaque
V4550038

2*→ 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3*→ 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4*→ 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

5*→ 237
LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

6*→ 237
LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
barre de fixation LED VARIO30

Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic


E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

CONNECTORS
ŁĄCZNIKI
VERBINDER
CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate


connctor VARIO30-02 60 deg
łącznik VARIO30-02 60 st
Verbinder VARIO30-02 60 Grad
connecteur VARIO30-02 60 degrés






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4660001S	**V4660020S**	**V4660021S**


connector VARIO30-02 90 deg
łącznik VARIO30-02 90 st
Verbinder VARIO30-02 90 Grad
connecteur VARIO30-02 60 degrés






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4670001S	**V4670020S**	**V4670021S**


connector VARIO30-02 90 deg bent
łącznik VARIO30-02 90 st gięty
Verbinder VARIO30-02 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-02 90 degrés plié






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4680001S	**V4680020S**	**V4680021S**


connector VARIO30-02 120 deg
łącznik VARIO30-02 120 st
Verbinder VARIO30-02 120 Grad
connecteur VARIO30-02 120 degrés






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4690001S	**V4690020S**	**V4690021S**

connector VARIO30-02 135 deg
łącznik VARIO30-02 135 st
Verbinder VARIO30-02 135 Grad
connecteur VARIO30-02 135 degrés






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4700001S	**V4700020S**	**V4700021S**

connector VARIO30-0203 180 deg
łącznik VARIO30-0203 180 st
Verbinder VARIO30-02 180 Grad
connecteur VARIO30-02 180 degrés






V4640000S

connector VARIO30-02 270 deg bent
łącznik VARIO30-02 270 st gięty
Verbinder VARIO30-02 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-02 270 degrés plié






white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4710001S	**V4710020S**	**V4710021S**



08
03
power supply
zasilacz
Netzteil
alimentation
T Y
FIX16

variant 32

VARIO30-03
ACDE-9/TY




FIX16
→ 215

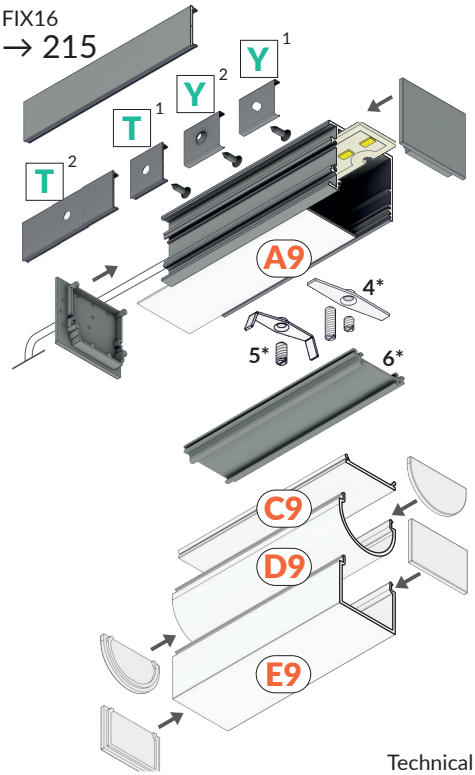


more information

więcej szczegółów


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**V3090001**	**V3090020**	**V3090021**	**V3090000**
2000 mm	**V3100001**	**V3100020**	**V3100021**	**V3100000**
3000 mm	**V3110001**	**V3110020**	**V3110021**	**V3110000**
4050 mm	**V3120001**	**V3120020**	**V3120021**	**V3120000**

end cap VARIO30-03
zaślepka VARIO30-03
Endkappe VARIO30-03
embout VARIO30-03




white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4890001	**V4890040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4890002	**V4890022**

connector VARIO30-0203 180 deg
łącznik VARIO30-0203 180 st
Verbinder VARIO30-0203 180 Grad
connecteur VARIO30-0203 180 degrés

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate





V4640000s

2*→ 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3*→ 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

4*→ 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30


5*→ 237
LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

6*→ 237
LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
barre de fixation LED VARIO30

ASSISTANT PROFILES
PROFILE POMOCNICZE
HILFSPROFILE
PROFILÉS AUXILIAIRES


VARIO30-08

power supply profile
profil zasilający
Einspeisungsprofil
profilé d'alimentation






white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	black anodized	raw aluminium
1000 mm	**V3290001**	**V3290020**	**V3290021**	**V3290000**
2000 mm	**V3300001**	**V3300020**	**V3300021**	**V3300000**
3000 mm	**V3310001**	**V3310020**	**V3310021**	**V3310000**
4050 mm	**V3320001**	**V3320020**	**V3320021**	**V3320000**

VARIO30-09

cover
osłona
Abdeckplatte
cache






white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	black anodized	raw aluminium
1000 mm	**V3330001**	**V3330020**	**V3330021**	**V3330000**
2000 mm	**V3340001**	**V3340020**	**V3340021**	**V3340000**
3000 mm	**V3350001**	**V3350020**	**V3350021**	**V3350000**
4050 mm	**V3360001**	**V3360020**	**V3360021**	**V3360000**

LED profile FIX16
profil LED FIX16
Profil LED FIX16
profilé LED FIX16






white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	black anodized	raw aluminium
1000 mm	**C6010001**	**C6010020**	**C6010021**	**C6010000**
2000 mm	**C6020001**	**C6020020**	**C6020021**	**C6020000**
3000 mm	**C6030001**	**C6030020**	**C6030021**	**C6030000**
4050 mm	**C6040001**	**C6040020**	**C6040021**	**C6040000**


PROMOTED VARIANTS WITH POWER SUPPLY DIFFUSER
PROMOWANE WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA
EMPFOHLENE VARIANTEN MIT SPEISELEITUNGSSCHUTZ
VARIANTES RECOMMANDEES AVEC ALIMENTATION INTEGREE

SUSPENDED
WISZĄCE
HÄNGEND
SUSPENSION

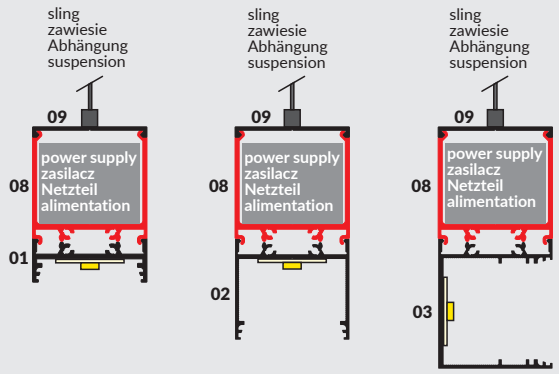


variant 19 | variant 27 | variant 35

SURFACE
NAWIERZCHNIOWE
AUFBAUPROFILE
SURFACE

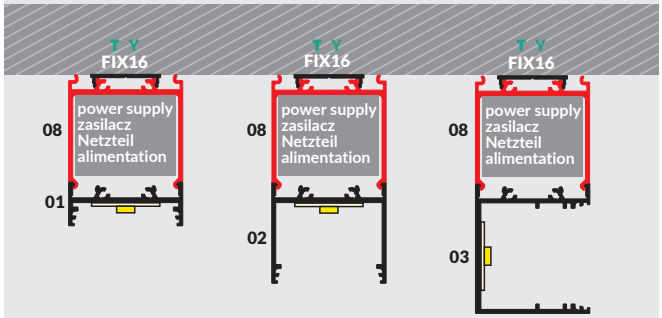


variant 15 | variant 24 | variant 32


TWO SIDES
DWUSTRONNE
DOPPELSEITIG
DOUBLE FACE

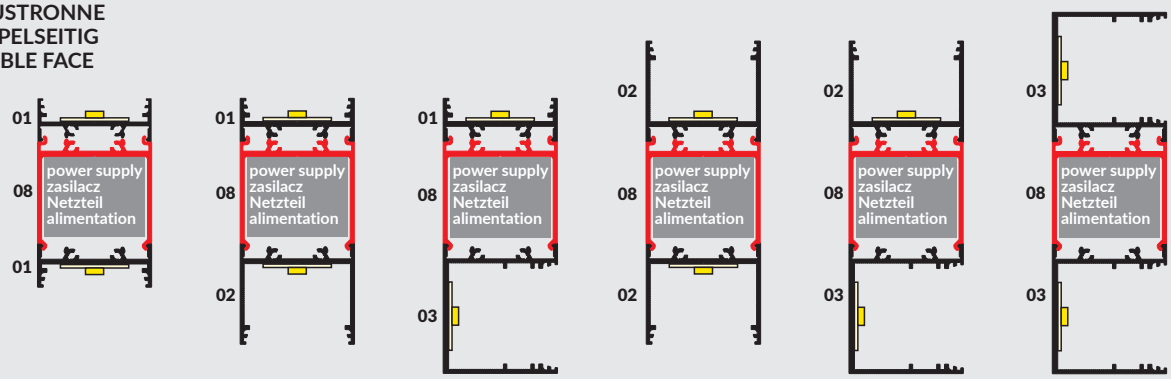

variant 16 | variant 17 | variant 18 | variant 25 | variant 26 | variant 34

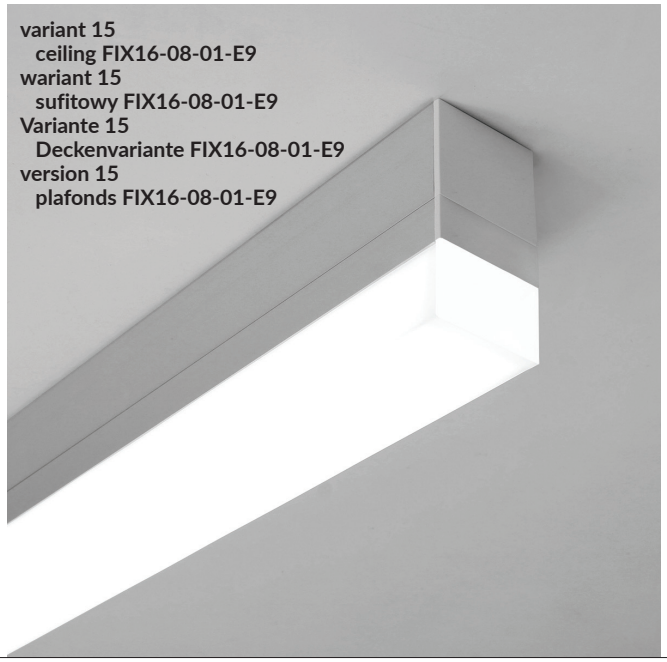

variant 15
ceiling FIX16-08-01-E9
wariant 15
sufitowy FIX16-08-01-E9
Variante 15
Deckenvariante FIX16-08-01-E9
version 15
plafonds FIX16-08-01-E9

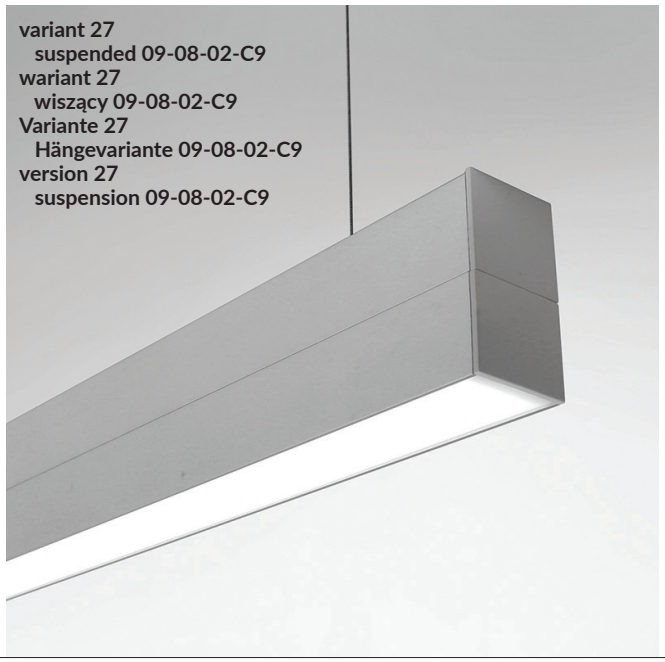


variant 27
suspended 09-08-02-C9
wariant 27
wiszący 09-08-02-C9
Variante 27
Hängevariante 09-08-02-C9
version 27
suspension 09-08-02-C9

END CAPS KNOW HOW
OZNACZENIA ZAŚLEPEK
BEZEICHNUNGEN DER ENDKAPPEN
MARQUAGE DES EMBOUTS

diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil
Abdeckung / Abdeckplatte / Profil
diffuseur / cache / profilé

names of profiles fitting with chosen end cap:
nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
Die Namen der Profile, die mit einer gewählten Endkappe zusammenpassen:
noms des profilés correspondant au embout sélectionné :
- VARIO30-09



type of variant
typ wariantu
Variantentyp
type de variante


end cap dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08
die für das Profil 08 vorgesehene Endkappe
embout pour profilé 08

names of profiles fitting with chosen end cap:
nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
Namen der Profile, die für eine gewählte Endkappe passen:
noms des profilés correspondant au bouchon sélectionné :
- VARIO30-01
- VARIO30-02
- VARIO30-03

bottom of the LED profile
dół profilu LED
der untere Teil des LED Profils
bas du profilé LED


an example
przykład
Beispiel
exemple


VARIANT 18

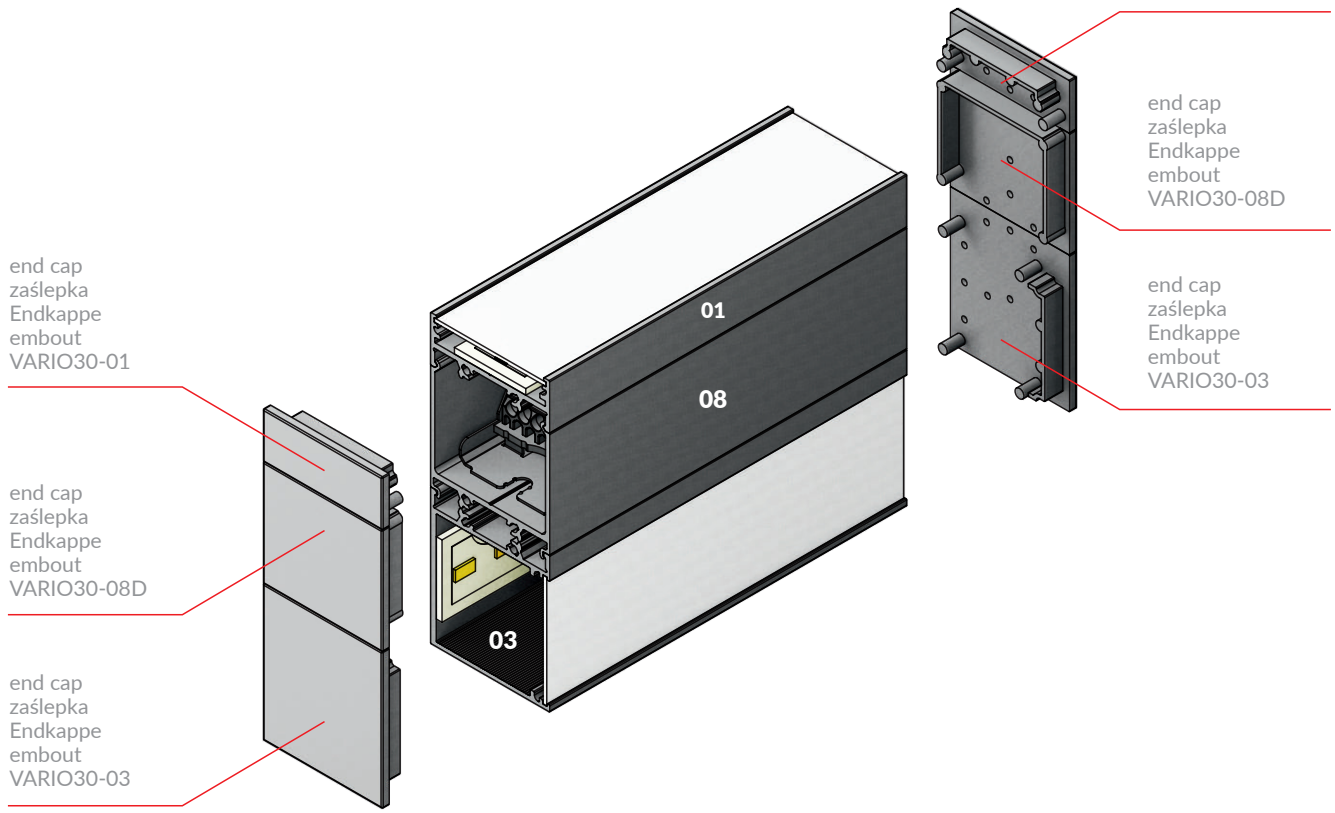

08 END CAPS material: ABS
ZAŚLEPKI 08 materiał: ABS
ENDKAPPEN 08 material: ABS
EMBOUT 08 matériel: ABS

end cap VARIO30-08A
zaślepka VARIO30-08A
Endkappe VARIO30-08A
EMBOUT 08 matériel: ABS

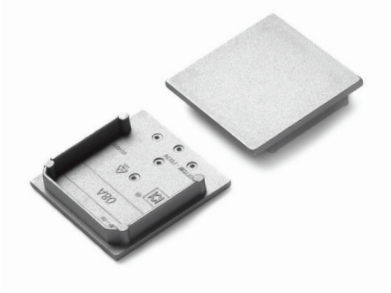




white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4940001	**V4940040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4940002	**V4940022**

end cap VARIO30-08B For variants: 15, 24, 32
zaślepka VARIO30-08B Dla wariantów: 15, 24, 32
Endkappe VARIO30-08B Für Varianten: 15, 24, 32
embout VARIO30-08B Pour les variantes: 15, 24, 32




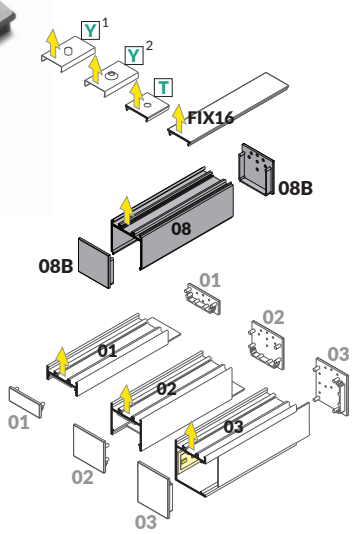

white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4950001	**V4950040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4950002	**V4950022**


end cap VARIO30-08C For variants: 19, 27, 35
zaślepka VARIO30-08C Dla wariantów: 19, 27, 35
Endkappe VARIO30-08C Für Varianten: 19, 27, 35
embout VARIO30-08C Pour les variantes: 19, 27, 35




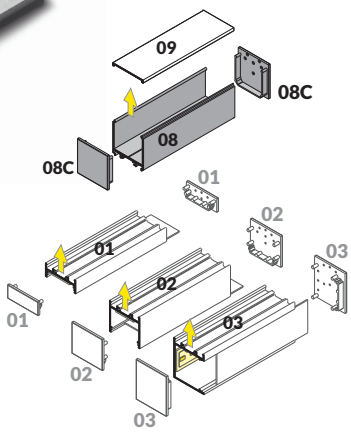

white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4960001	**V4960040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4960002	**V4960022**

end cap VARIO30-08D For variants: 16, 17, 18, 25, 26, 34
zaślepka VARIO30-08D Dla wariantów: 16, 17, 18, 25, 26, 34
Endkappe VARIO30-08D Für Varianten: 16, 17, 18, 25, 26, 34
embout VARIO30-08D Pour les variantes: 16, 17, 18, 25, 26, 34

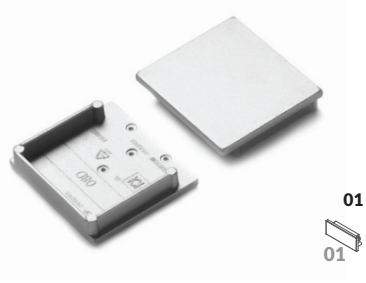


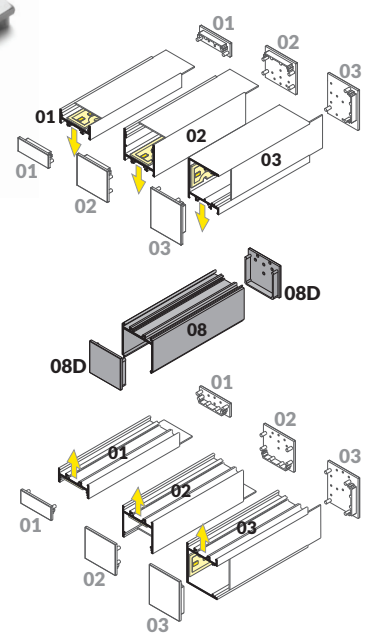


white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4970001	**V4970040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V4970002	**V4970022**

METAL END CAPS MATERIAL: STEEL
ZAŚLEPKI METALOWE MATERIAŁ: STAL
METALLENDKAPPEN MATERIAL: STAHL
EMBOUTS MÉTALLIQUES MATÉRIEL: ACIER

end cap VARIO30-16-E9 metal
zaślepka VARIO30-16-E9 metal
Endkappe VARIO30-16-E9 Metall
embout VARIO30-16-E9 acier



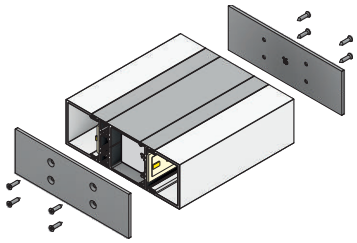


white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4550001S	**V4550022S**

black
czarny
schwarz
noir
V4550002S

end cap VARIO30-19-E9 metal
zaślepka VARIO30-19-E9 metal
Endkappe VARIO30-19-E9 Metall
embout VARIO30-19-E9 metal







white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4560001S	**V4560022S**

black
czarny
schwarz
noir
V4560002S

end cap VARIO30-27 metal
zaślepka VARIO30-27 metal
Endkappe VARIO30-27 Metall
embout VARIO30-27 metal







white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4570001S	**V4570022S**

black
czarny
schwarz
noir
V4570002S

end cap VARIO30-32 metal
zaślepka VARIO30-32 metal
Endkappe VARIO30-32 Metall
embout VARIO30-32 metal






white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4580001S	**V4580022S**

black
czarny
schwarz
noir
V4580002S

end cap VARIO30-34 metal
zaślepka VARIO30-34 metal
Endkappe VARIO30-34 Metall
embout VARIO30-34 metal



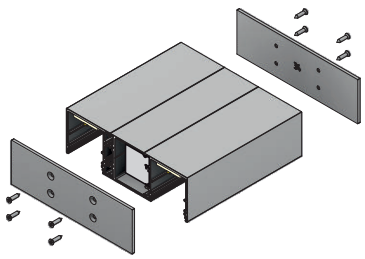

white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4590001S	**V4590022S**

black
czarny
schwarz
noir
V4590002S



COMBO30

slick

max 30 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
eclairage d'ambiance

- multi-armed connections
- simplified installation and service
- for the construction of suspended and surface luminaires
- optional up&down lighting


- wieloramienne połączenia
- ułatwiony montaż i serwis
- do budowy opraw wiszących i nawierzchniowych
- opcja świecenia góra/dół

- mehrarmige Verbindungen
- leichtere Montage und Service
- für den Bau von Hänge- und Aufbauleuchten
- optionale Up&Down-Beleuchtung


- connexions multibras
- montage et entretien plus faciles
- pour la construction de luminaires suspendus et de surface
- éclairage haut et bas en option

more information


więcej szczegółów

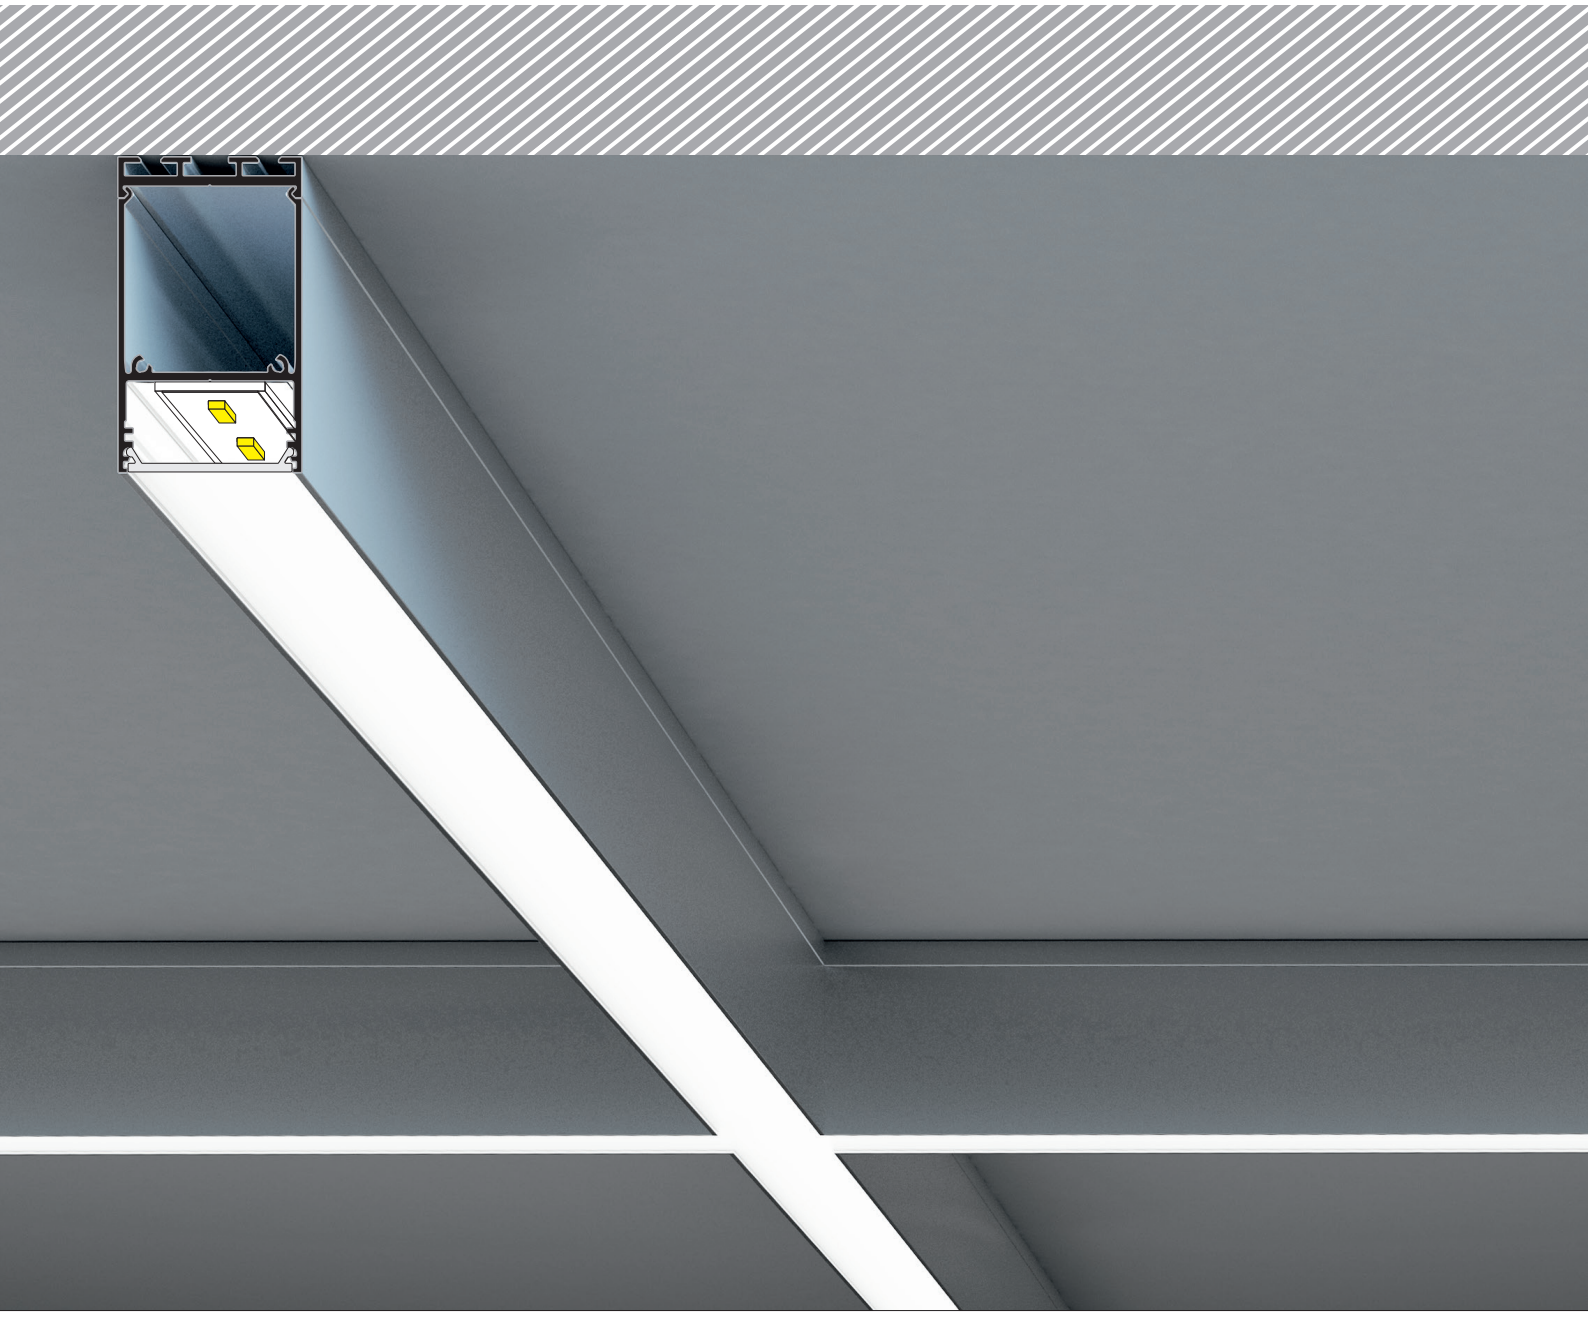

COMBO30-01
ACDE-9

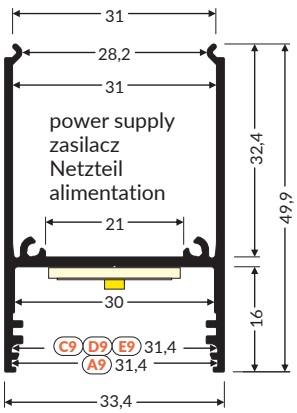

sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 236

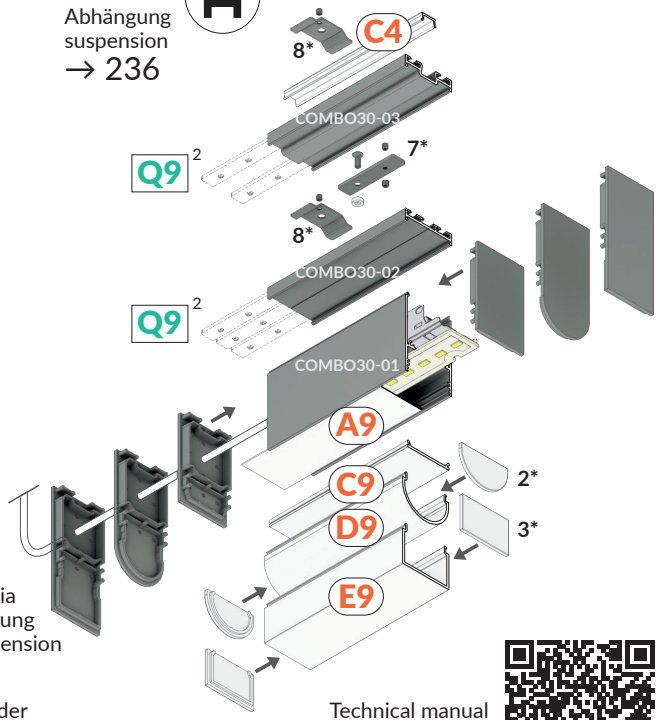

2*→ 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

7*→ 230
holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension


3*→ 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

8*→ 81
COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203
Halter COMBO30-0203
fixation COMBO30-0203


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**V6000101**	**V6000120**	**V6000121**	**V6000100**
2000 mm	**V6000201**	**V6000220**	**V6000221**	**V6000200**
3000 mm	**V6000301**	**V6000320**	**V6000321**	**V6000300**
4050 mm	**V6000401**	**V6000420**	**V6000421**	**V6000400**

end cap COMBO30-01A
zaślepka COMBO30-01A
Endkappe COMBO30-01A
embout COMBO30-01A




white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V6998901	**V6998940**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6998902	**V6998922**

end cap COMBO30-01A-D9
zaślepka COMBO30-01A-D9
Endkappe COMBO30-01A-D9
embout COMBO30-01A-D9



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V6999001	**V6999040**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6999002	**V6999022**

end cap COMBO30-01A-E9
zaślepka COMBO30-01A-E9
Endkappe COMBO30-01A-E9
embout COMBO30-01A-E9



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V6999101	**V6999140**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
V6999102	**V6999122**

C4 → 223
diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic

Q9[1] → 230
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés suspendus

Q9[2] → 230
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9[3] → 230
connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

Q9[4] → 230
connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

Q9[5] → 230
connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

Q9[6] → 230
connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés


Q9[7] → 230
connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant


C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic


D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic


E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

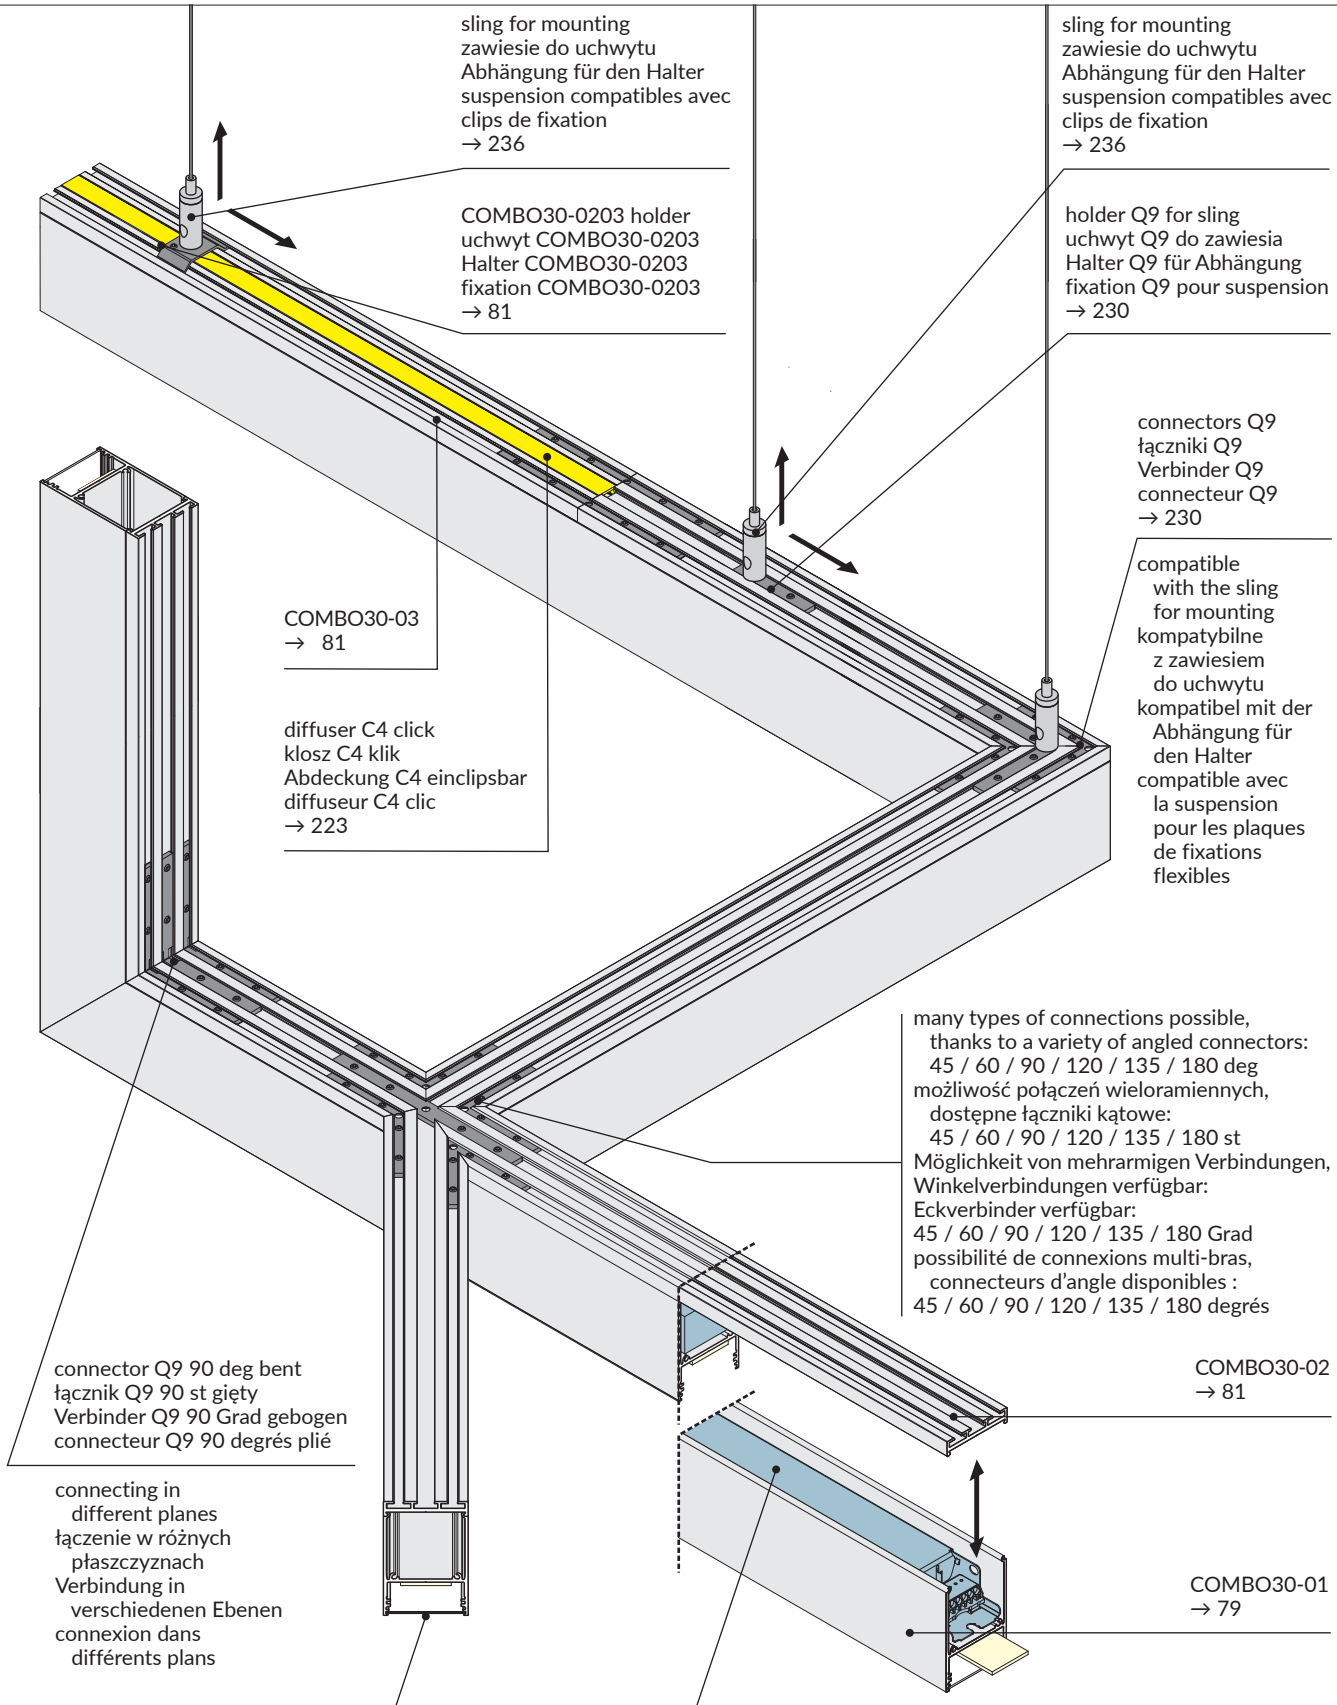
sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatibles avec clips de fixation
→ 236
COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203
Halter COMBO30-0203
fixation COMBO30-0203
→ 81
sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatibles avec clips de fixation
→ 236
holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension
→ 230
connectors Q9
łączniki Q9
Verbinder Q9
connecteur Q9
→ 230
compatible with the sling for mounting
kompatybilne z zawiesiem do uchwytu
kompatibel mit der Abhängung für den Halter
compatible avec la suspension pour les plaques de fixations flexibles
COMBO30-03
→ 81
diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic
→ 223
many types of connections possible, thanks to a variety of angled connectors: 45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 deg
możliwość połączeń wieloramiennych, dostępne łączniki kątowe: 45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 st
Möglichkeit von mehrarmigen Verbindungen, Winkelverbindungen verfügbar: Eckverbinder verfügbar: 45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 Grad
possibilité de connexions multi-bras, connecteurs d'angle disponibles : 45 / 60 / 90 / 120 / 135 / 180 degrés
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés plié
COMBO30-02
→ 81
connecting in different planes
łączenie w różnych płaszczyznach
Verbindung in verschiedenen Ebenen
connexion dans différents plans
COMBO30-01
→ 79
easy installation and service thanks to the possibility to detach the profile together with the LED source and power supply
łatwy montaż i serwisowanie dzięki możliwości wypięcia profilu wraz ze źródłem i zasilaczem LED
einfache Montage und Wartung dank der Möglichkeit, das Profil zusammen mit der Lichtquelle und dem LED Netzteil auszuziehen
Installation et entretien faciles grâce à la possibilité de détacher le profilé avec la source LED et l'alimentation intégrée
diffusers ACDE-9
klosze ACDE-9
Abdeckungen ACDE-9
diffuseurs ACDE-9

COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-02
PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-02
ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-02
PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-02




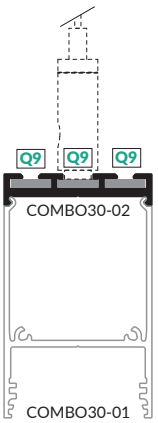






				
	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**V6000501**	**V6000520**	**V6000521**	**V6000500**
2000 mm	**V6000601**	**V6000620**	**V6000621**	**V6000600**
3000 mm	**V6000701**	**V6000720**	**V6000721**	**V6000700**
4050 mm	**V6000801**	**V6000820**	**V6000821**	**V6000800**

COMPLEMENTARY PROFILE COMBO30-03
PROFIL UZUPEŁNIAJĄCY COMBO30-03
ERGÄNZUNGSPROFIL COMBO30-03
PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE COMBO30-03








				
	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**V6000901**	**V6000920**	**V6000921**	**V6000900**
2000 mm	**V6001001**	**V6001020**	**V6001021**	**V6001000**
3000 mm	**V6001101**	**V6001120**	**V6001121**	**V6001100**
4050 mm	**V6001201**	**V6001220**	**V6001221**	**V6001200**


holder COMBO30-0203
uchwyt COMBO30-0203
Halter COMBO30-0203
fixation COMBO30-0203


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable





inox
V5998719





MANY OPTIONS OF ANGULAR CONNECTIONS
WIELE MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ KĄTOWYCH
VIELE MÖGLICHKEITEN DER ECKVERBINDUNGEN
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONNEXIONS ANGULAIRES

The system of connectors and sockets in the profile allows the creation of stable multi-armed connections and the use of slings in the place of profile connections
System łączników i gniazd w profilu pozwala na tworzenie stabilnych połączeń wieloramiennych oraz na użycie zawiesia w miejscu łączenia profili
Das System von Verbindungen und Sockeln im Profil ermöglicht die Schaffung stabiler mehrarmiger Verbindungen und die Verwendung von Abhängung an der Stelle der Profilverbindung
Le système de connecteurs et de prises dans le profilé permet la création de connexions multi-bras stables et l'utilisation d'un kit de suspensions dans les endroits de connexion des profilés




Connectors used in the example:
Łączniki użyte w przykładzie:
Die im Beispiel verwendeten Verbindungen:
Connecteurs utilisés dans l'exemple:

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

connector Q9 180 deg (x2)
łącznik Q9 180 st (x2)
Verbinder Q9 180 Grad (x2)
connecteur Q9 1805 degrés (x2)

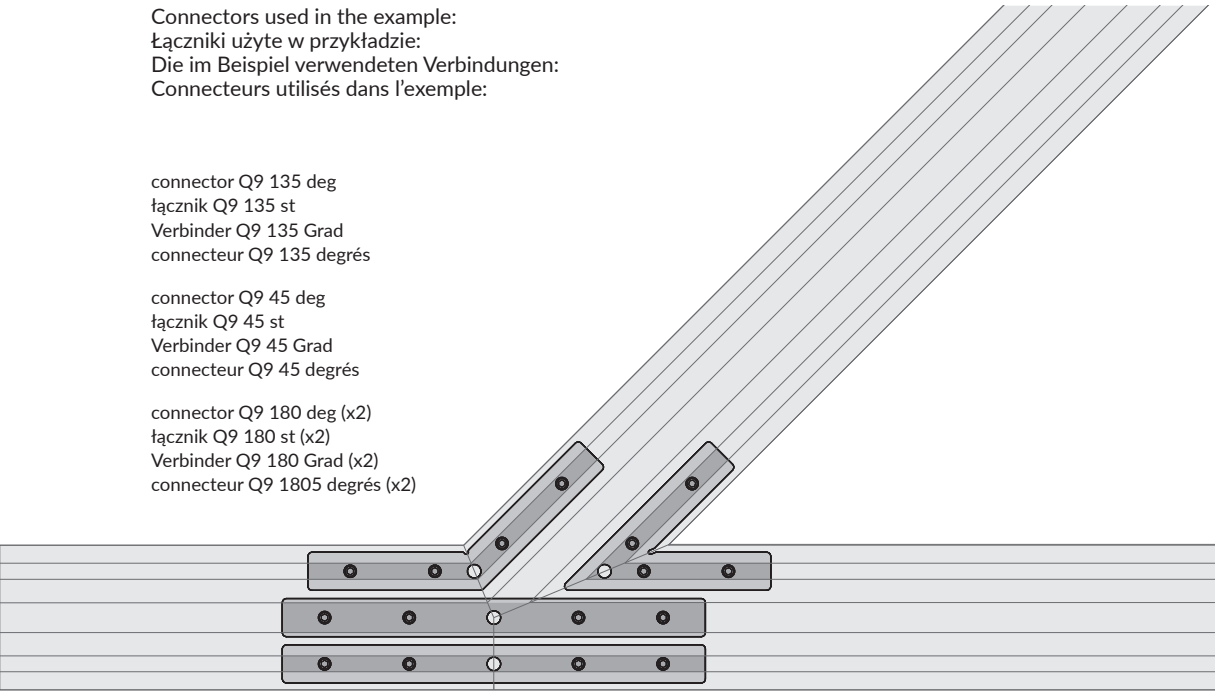



NAMI23 CD-9

max 23 mm

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- for the construction of suspended LED luminaires
- unique aesthetics, new design
- minimalist and refined details
- convenient mounting and service – clip-on profile for LED source
- space for the power supply inside the luminaire
- designed for painting

- do budowy wiszących opraw LED
- wyjątkowa estetyka, świeże wzornictwo
- minimalistyczne i dopracowane detale
- wygodny montaż i serwis – wklikiwany profil na źródło LED
- miejsce na zasilacz wewnątrz oprawy
- przeznaczony pod malowanie


- für den Bau der hängenden LED Leuchten
- einmalige Ästhetik, frisches Design
- minimalistische und auserlesene Details
- bequeme Montage und Service - einklickbares Profil für LED-Lichtquelle
- Platz für Speiseleitung innerhalb der Leuchte
- bestimmt fürs Anstreichen


- pour construction des luminaires LED suspendus
- esthétique unique, design frais
- détails minimalists et raffinés
- installation et service pratiques – profil à cliquer pour la source LED
- espace pour intégrer alimentation à l'intérieur du luminaire
- destiné à la peinture


more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

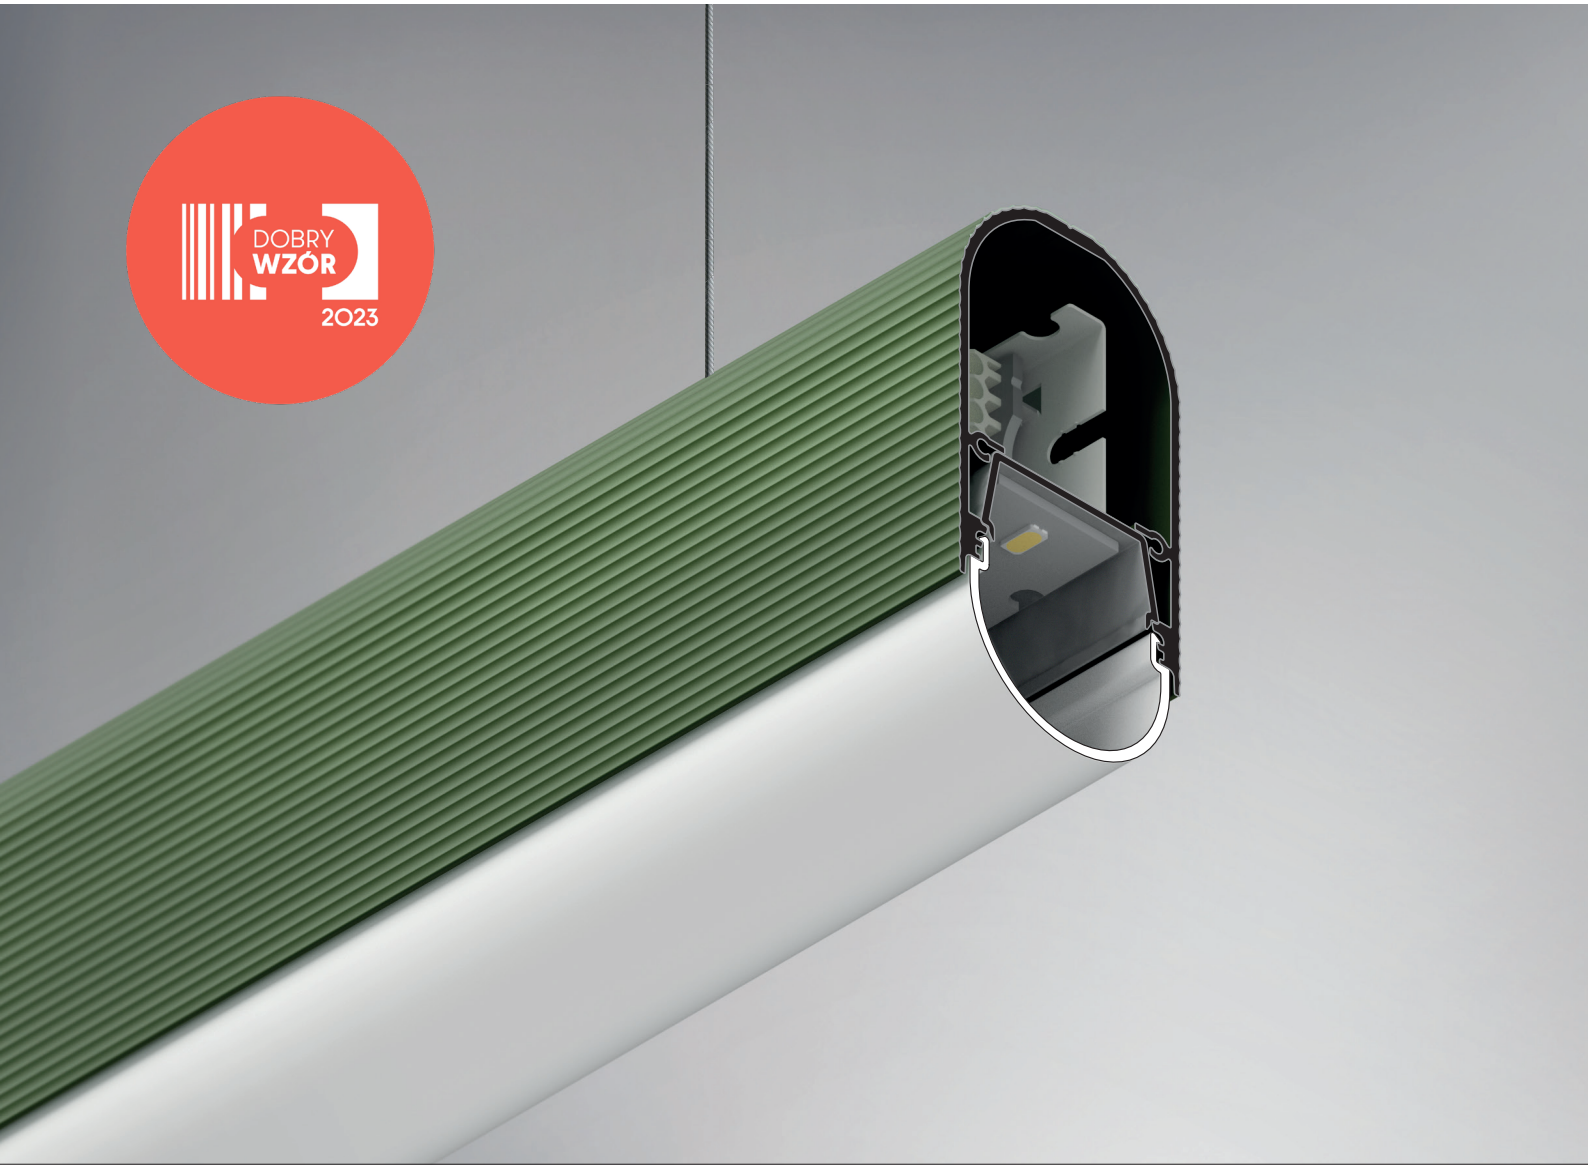

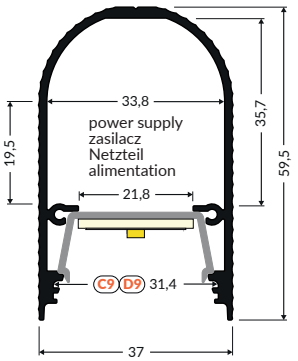

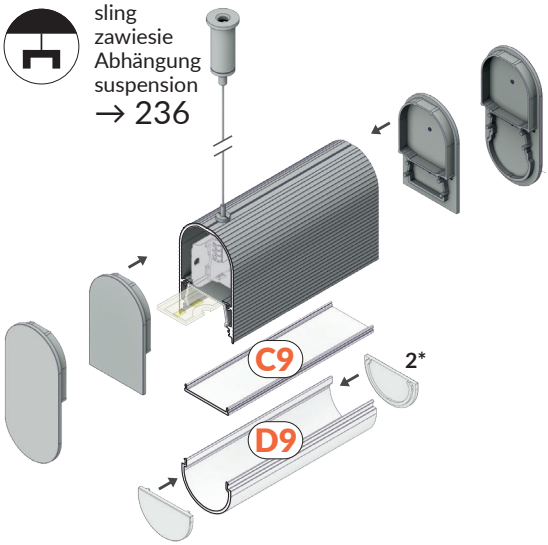

C9 → 223

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic


D9 → 225

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic


2* → 225

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

LED profile NAMI23
profil LED NAMI23
LED profile NAMI23
profilé LED NAMI23



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut



gold anodized
złoty anodowany
gold eloxiert
or anodisé

1000 mm	**K1000101**	**K1000121**	**K1000100**	**K1000193**
2000 mm	**K1000201**	**K1000221**	**K1000200**	**K1000293**
3000 mm	**K1000301**	**K1000321**	**K1000300**	**K1000393**
4050 mm	**K1000401**	**K1000421**	**K1000400**	**K1000493**




titanium blue
błękit tytanowy
Titanblau
bleu titane



slate pink
łupkowy róż
Schieferrosa
rose ardoise




almond beige
migdałowy beż
Mandelbeige
almond beige




medium black
średni czarny
mittelschwarz
noir moyen

1000 mm	**K1000197**	**K1000195**	**K1000196**	**K1000194**
2000 mm	**K1000297**	**K1000295**	**K1000296**	**K1000294**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	-	-	-	-

complementary profile NAMI23
profil uzupełniający NAMI23
Ergänzungsprofil NAMI23
profilé complémentaire NAMI23





anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**K1000520**
2000 mm	**K1000620**
3000 mm	**K1000720**
4050 mm	**K1000820**

end cap NAMI23
zaślepka NAMI23
Endkappe NAMI23
embout NAMI23



white
biały
weiß
blanc
K1999801

black czarny schwarz noir **K1999802**	grey szary grau gris **K1999822**

end cap NAMI23-D9
zaślepka NAMI23-D9
Endkappe NAMI23-D9
embout NAMI23-D9



white
biały
weiß
blanc
K1999901

black czarny schwarz noir **K1999902**	grey szary grau gris **K1999922**

end cap NAMI23 metal
zaślepka NAMI23 metal
Endkappe NAMI23 metal
embout NAMI23 metal



white
biały
weiß
blanc
K1999601

black czarny schwarz noir **K1999602**	inox **K1999622**	titanium blue błękit tytanowy Titanblau bleu titane **K1999697**
slate pink łupkowy róż Schieferrosa rose ardoise **K1999695**	almond beige migdałowy beż Mandelbeige almond beige **K1999696**	medium black średni czarny mittelschwarz noir moyen **K1999694**

end cap NAMI23-D9 metal
zaślepka NAMI23-D metal
Endkappe NAMI23-D9 metal
embout NAMI23-D9 metal



white
biały
weiß
blanc
K1999701

black czarny schwarz noir **K1999702**	inox **K1999722**	titanium blue błękit tytanowy Titanblau bleu titane **K1999797**
slate pink łupkowy róż Schieferrosa rose ardoise **K1999795**	almond beige migdałowy beż Mandelbeige almond beige **K1999796**	medium black średni czarny mittelschwarz noir moyen **K1999794**

end cap NAMI23 gold
zaślepka NAMI23 złoty
Endkappe NAMI23 Gold
embout NAMI23 l'or




gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en or
K1999892

end cap NAMI23-D9 gold
zaślepka NAMI23-D9 złoty
Endkappe NAMI23-D9 Gold
embout NAMI23-D l'or



gold painted
złoty malowany
Goldfarbe
peint en
K1999992

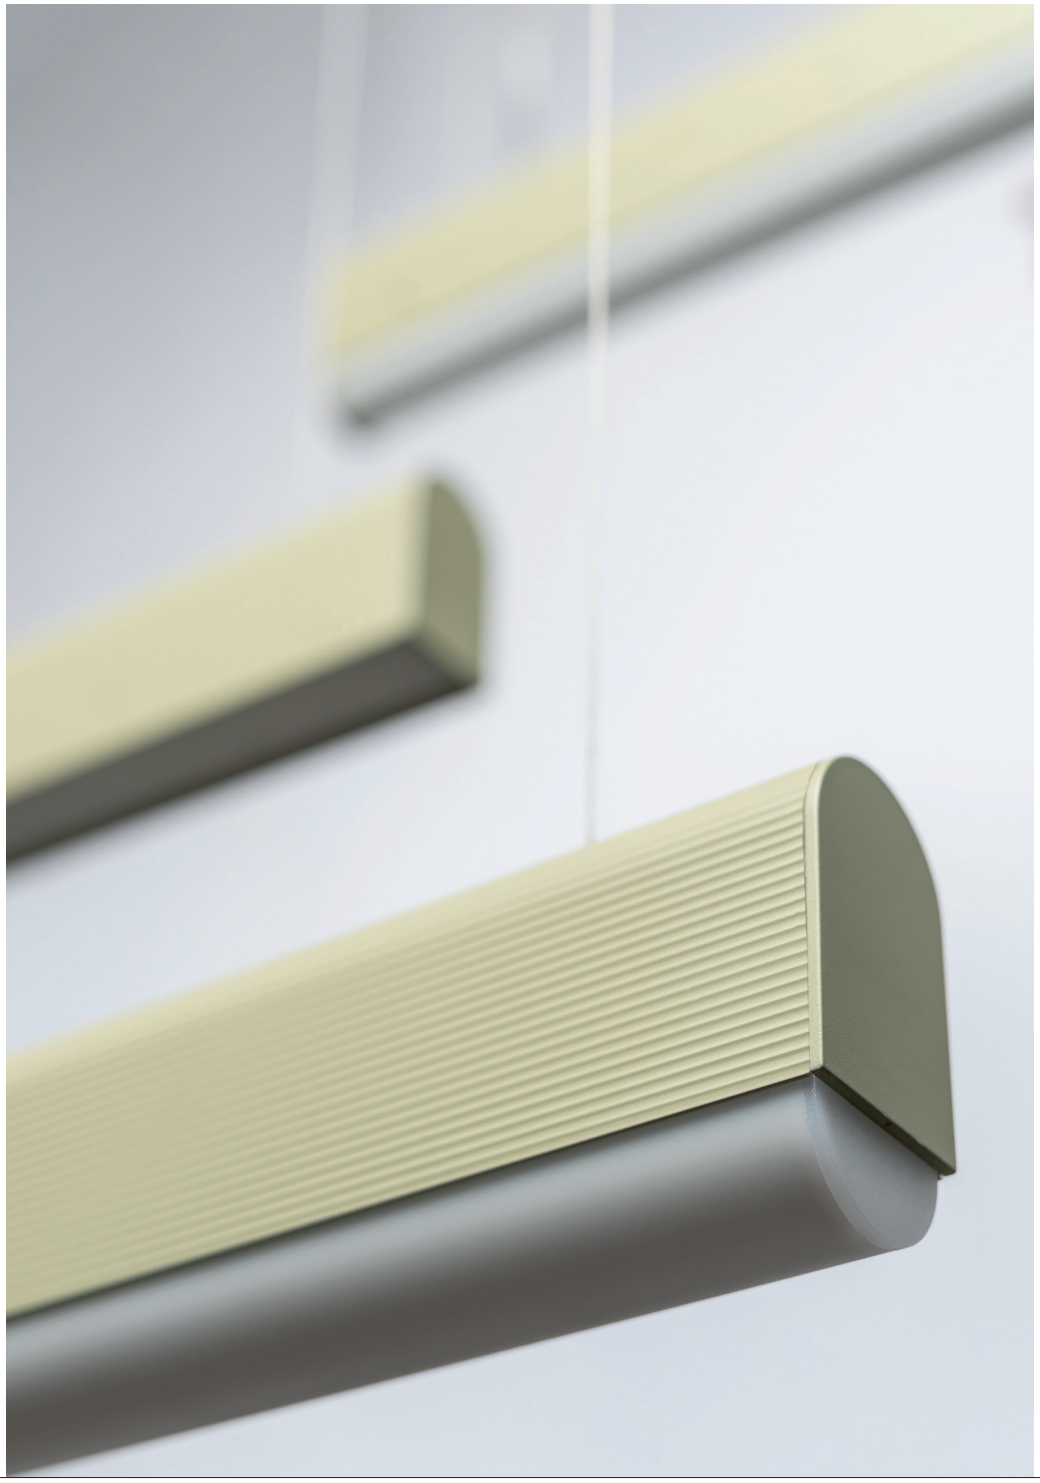



LOWI C10

max 42 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– profile for creating LED luminaires
– perfect as main lighting
– 3 types of covers available with different light distributions

– profil do tworzenia opraw oświetleniowych
– doskonały jako oświetlenie główne
– dostępne 3 rodzaje kloszy o różnych rozsyłach światła


– Profile für die Erstellung von LED-Leuchten
– perfekt als Hauptbeleuchtung
– 3 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar


– les profilés pour la création de luminaires LED
– un éclairage principal optimal
– 3 types de diffuseurs sont proposés avec des répartitions de la lumière différentes

more information

więcej szczegółów





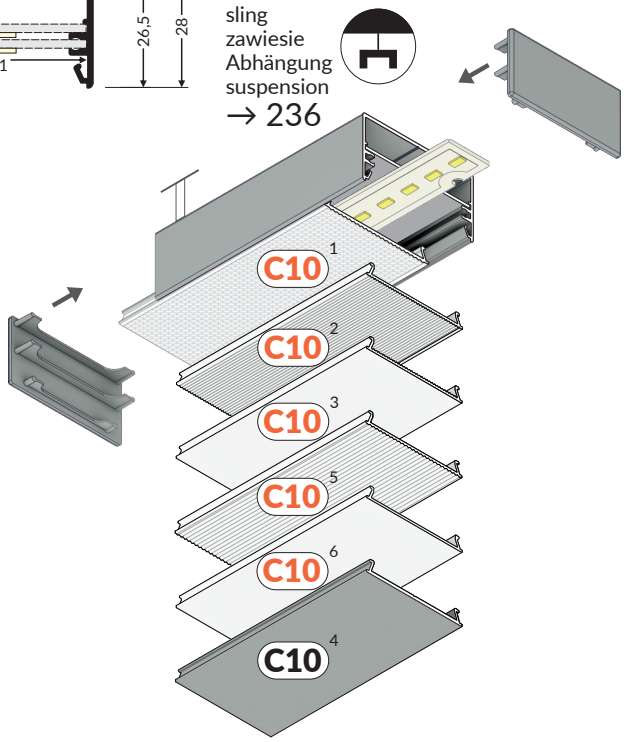

C10 [1] → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10 [2] → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10 [3] → 224



diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10 [5] → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro




C10 [6] → 225

diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**93020001**	**93020020**	**93020002**	**93020000**
2000 mm	**93030001**	**93030020**	**93030002**	**93030000**
3000 mm	**93090001**	**93090020**	**93090002**	**93090000**
4050 mm	**93100001**	**93100020**	**93100002**	**93100000**

C10 [4]

cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**63550001**	**63550020**	**63550002**	**63550000**
2000 mm	**63560001**	**63560020**	**63560002**	**63560000**
3000 mm	**63740001**	**63740020**	**63740002**	**63740000**
4050 mm	**63750001**	**63750020**	**63750002**	**63750000**

end cap LOWI
zaślepka LOWI
Endkappe LOWI
embout LOWI



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
93066001	**93070040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
93070002	**93070022**

LED mounting 50
mocowanie LED 50
Montageteil LED 50
fixation LED 50



raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
25080000
25090000
25170000
25180000

PHIL53 C10

max 46 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– profile for creating LED luminaires
– perfect as main lighting
– various installation options
– larger sizes
– 3 types of covers available with different light distributions
– enables hiding the power supply inside the profile

– profil do tworzenia opraw LED
– doskonały jako oświetlenie główne
– różnorodne opcje montażu
– większe gabaryty
– dostępne 3 rodzaje kloszy o różnych rozsyłach światła
– umożliwia ukrycie zasilacza wewnątrz profilu


– Profile für die Erstellung von LED Leuchten
– perfekt als Hauptbeleuchtung
– verschiedene Montageoptionen
– größere Baumasse
– 3 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar
– ermöglicht das Verstecken des Netzteils innerhalb des Profils

– le profilé pour la création de luminaires LED
– un éclairage principal optimal
– les différentes options de montage - de suspension à encastrer
– les plus grandes dimensions
– 3 types de diffuseurs sont proposés avec des répartitions de la lumière différentes
– nos produits permettent de dissimuler le bloc d'alimentation à l'intérieur du profilé

more information

więcej szczegółów



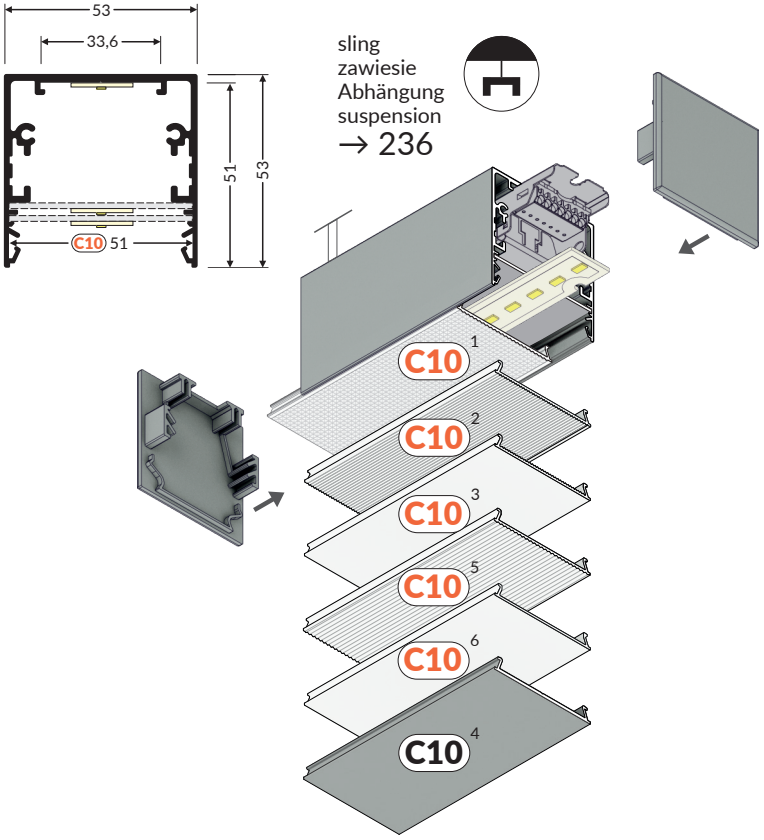

C10 [1] → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10 [2] → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10 [3] → 224




diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10 [5] → 224

diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro




C10 [6] → 225

diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**63520001**	**63520020**	**63520002**	**63520000**
2000 mm	**63530001**	**63530020**	**63530002**	**63530000**
3000 mm	**63720001**	**63720020**	**63720002**	**63720000**
4050 mm	**63730001**	**63730020**	**63730002**	**63730000**

C10 [4]

cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**63550001**	**63550020**	**63550002**	**63550000**
2000 mm	**63560001**	**63560020**	**63560002**	**63560000**
3000 mm	**63740001**	**63740020**	**63740002**	**63740000**
4050 mm	**63750001**	**63750020**	**63750002**	**63750000**

end cap PHIL53
zaślepka PHIL53
Endkappe PHIL53
embout PHIL53



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
63640001	**63640040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
63640002	**63640022**

LED mounting 50
mocowanie LED 50
Montageteil LED 50
fixation LED 50



raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
25080000
25090000
25170000
25180000

PHIL.v2 C10/Q9

max 32 mm

surface
nawierzchniowe
Aufbauprofile
surface

suspended
zwieszane
hängend
suspendu

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- LED profile for creating luminaires with UGR ≤ 19 with pro and narrow diffusers
- easy to install and service
- positioning by means of sliding slings
- stable connections thanks to the connectorsat 3 points of the cross-section
- 5 diffusers to choose from

- profil LED do tworzenia opraw z UGR≤19 z kloszami pro i narrow
- łatwy montaż i serwisowanie
- pozycjonowanie dzięki przesuwnym zawiesiom
- stabilne połączenia dzięki łącznikom w 3 punktach
- 5 kloszy do wyboru


- LED-Profil zur Erstellung von Leuchten mit UGR ≤ 19 mit pro und narrow Abdeckungen
- einfach zu installieren und zu warten
- Positionierung mit Hilfe von verschiebbaren Abhängungen
- Stabile Verbindungen dank der Verbindungselemente an 3 Punkten des Querschnitts
- 5 Abdeckungen zur Auswahl


- Profilé LED pour la création de luminaires avec UGR ≤ 19 avec diffuseurs pro et narrow
- facile à installer et à entretenir
- positionnement grâce aux suspensions coulissantes/mobiles
- connections stabiles grâce aux connecteurs en 3 endroits de la section transversale
- 5 diffuseurs au choix


more information

więcej szczegółów







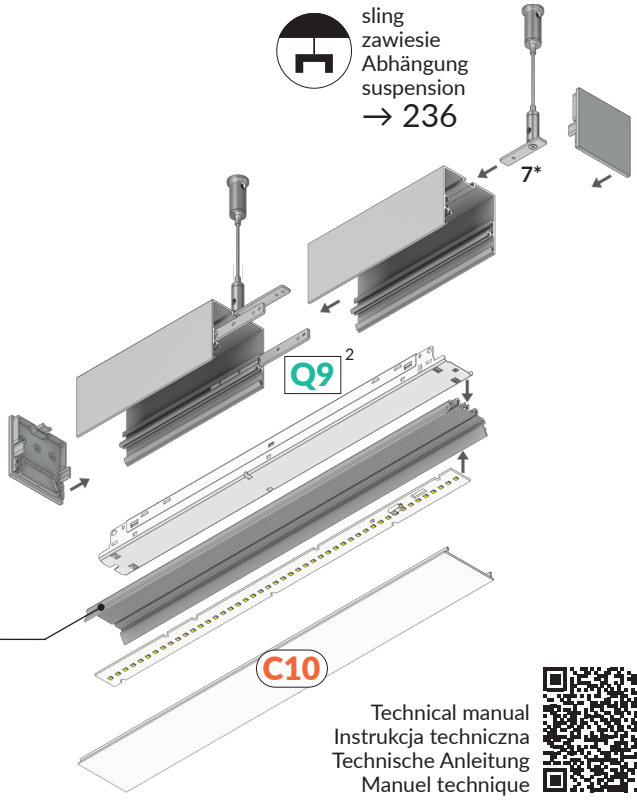


complementary profile PHIL.v2
profil uzupełniający PHIL.v2
Ergänzungsprofil PHIL.v2
profilé complémentaire PHIL.v2

7* → 230
holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**P2000201**	**P2000220**	**P2000221**	**P2000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**P2000401**	**P2000420**	**P2000421**	**P2000400**

complementary profile PHIL.v2
profil uzupełniający PHIL.v2
Ergänzungsprofil PHIL.v2
profilé complémentaire PHIL.v2



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


1000 mm	-
2000 mm	**P2000620**
3000 mm	-
4050 mm	**P2000820**

C10 [4]


cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**63550001**	**63550020**	**63550002**	**63550000**
2000 mm	**63560001**	**63560020**	**63560002**	**63560000**
3000 mm	**63740001**	**63740020**	**63740002**	**63740000**
4050 mm	**63750001**	**63750020**	**63750002**	**63750000**

Q9 [1] → 230
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés suspendus

Q9 [2] → 230
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9 [5] → 230
connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

C10 [1] → 224
diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal


C10 [2] → 224
diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10 [3] → 224
diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10 [5] → 224
diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10 [6] → 225
diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

end cap PHIL.v2
zaślepka PHIL.v2
Endkappe PHIL.v2
embout PHIL.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
P2999901	**P2999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
P2999902	**P2999922**


PHIL.v2 C10/Q9

CONNECTION POSSIBILITY
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA
VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN
COMBINAISON POSSIBLE

Q9 [1]
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés suspendus

Q9 [2]
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9 [5]
connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

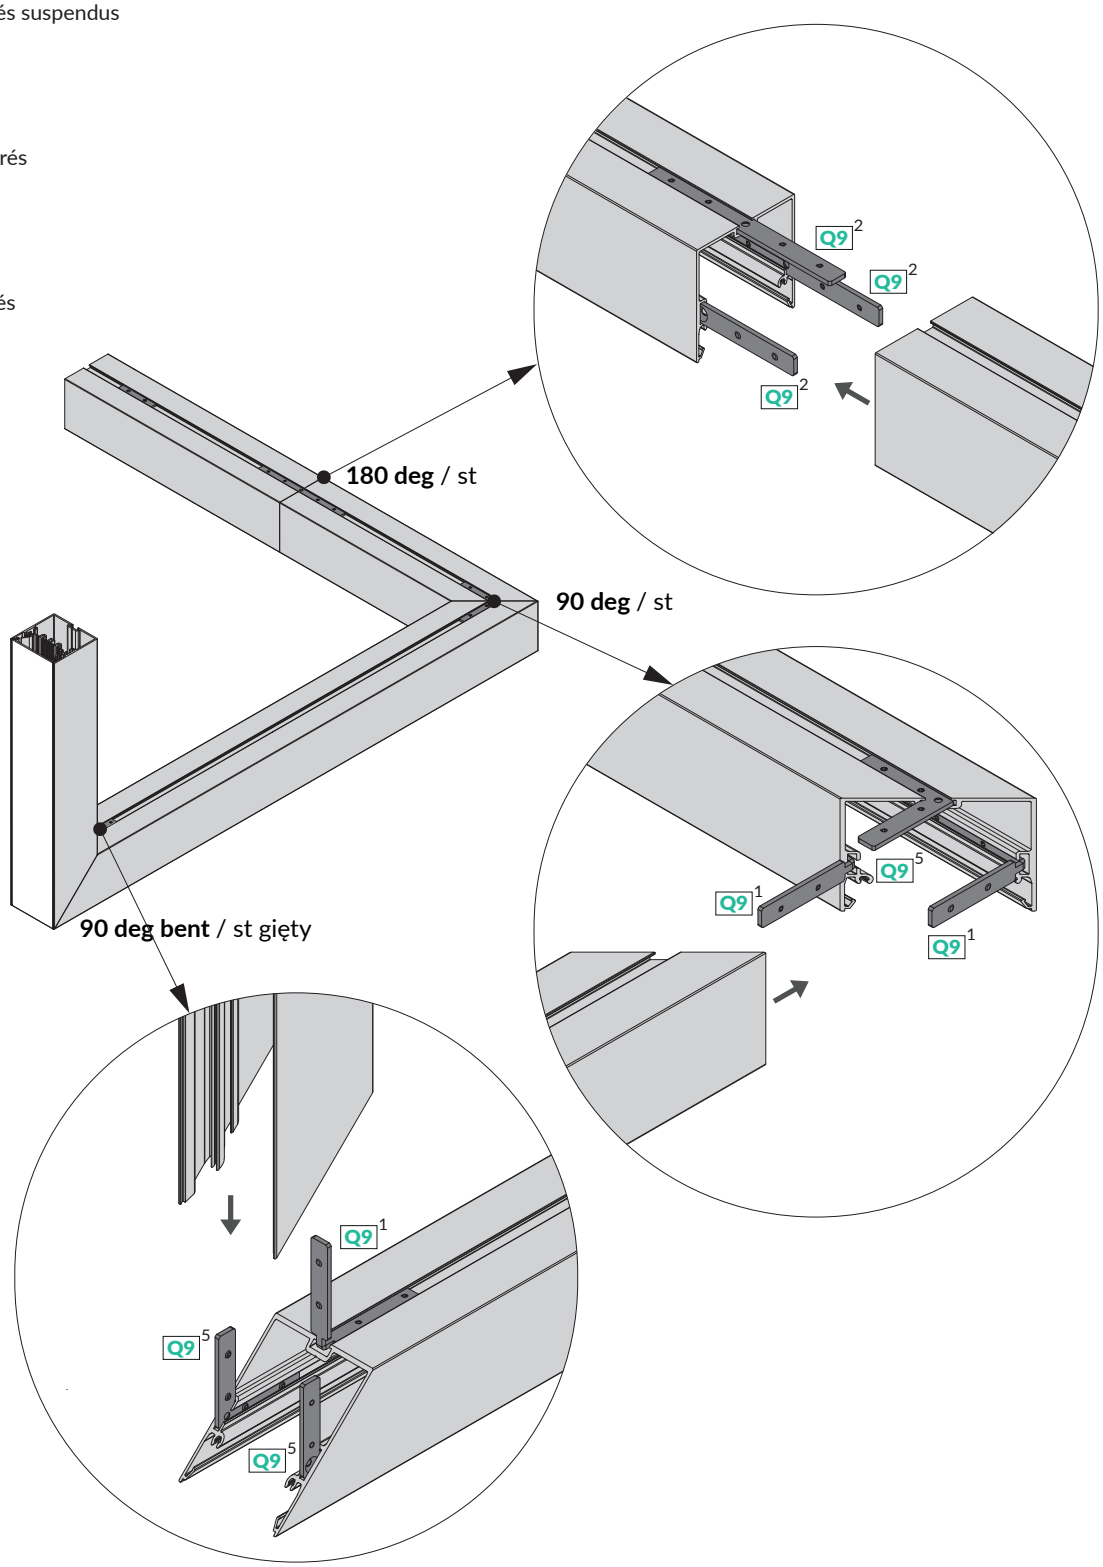







RECESSED
WPUSTOWE
EINBAUPROFIL
A ENCASTRER



SLASH8

SLASH8

max 8 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– easy installation of the LED strip
– installation in a small gap 5x14 mm
– possibility of installation in an arc (minimum bend cap radius 25 cm)
– continous line of light when using 120 LEDs/m LED strip

– łatwy montaż taśmy LED
– montaż w niewielkiej szczelinie 5x14 mm
– możliwość montażu po łuku (minimalny promień gięcia 25 cm)
– ciągła linia światła przy użyciu taśmy LED 120 P/m


– einfache Montage des LED Streifens
– Montage in einem kleinen Spalt 5x14 mm
– Möglichkeit der Montage nach einem Bogen (Mindestbiegeradius 25 cm)
– eine homogene Lichtlinie (bei Anwendung von LED Streifen mit 120 leds/m)


– installation facile du ruban LED
– installation dans un petit espace de 5x14 mm
– possibilité d'installation en arc (rayon de courbure minimum 25 cm)
– ligne continue de lumière en utilisant un ruban LED 120 P/M.

more information

więcej szczegółów





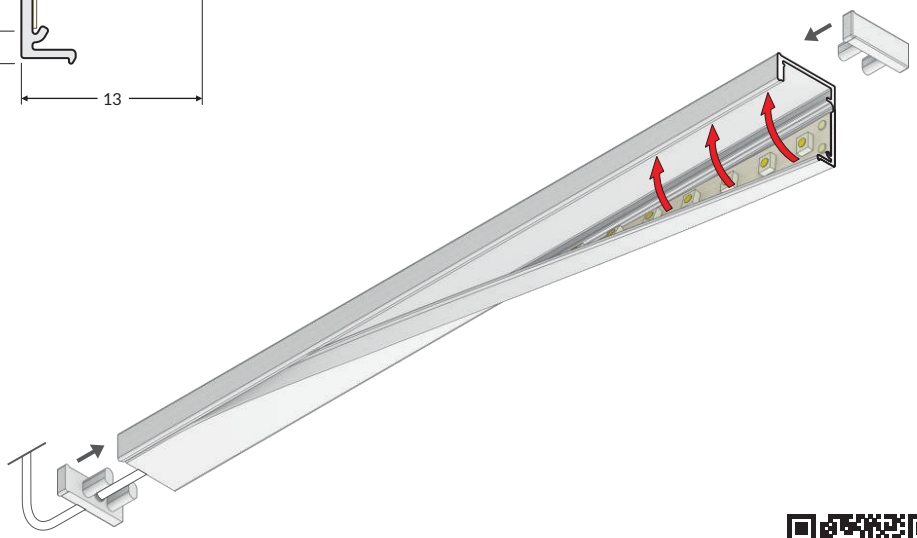

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



material: PC materiał: PC Material: PC matériel: PC	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**G5000120**
2000 mm	**G5000220**
3000 mm	**G5000320**
4100 mm	**G5000420**

end cap SLASH8
zaślepka SLASH8
Endkappe SLASH8
embout SLASH8



opal
mleczny
opal
opaque
G5999922



HI8 C1

max 8 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- decorative illumination
- for counter edges, steps
- flushes with mounting surface
- only enlight surface of the diffuser is visible
- miniature dimensions

- oświetlenie dekoracyjne
- do montażu w krawędzi blatów, stopni
- zlicowany z powierzchnią montażową
- widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
- miniaturowe gabaryty


- dekorative Beleuchtung
- für die Montage am Rand von Platten, Stufen
- mit der Montagefläche gepasst
- sichtbar ist nur die leuchtende Oberfläche der Abdeckung
- Miniaturbaumasse


- éclairage décoratif
- pour l'installation dans le bord des comptoirs, des marches
- affleure la surface de montage
- seule la surface lumineuse du diffuseur est visible
- dimensions miniatures

more information

więcej szczegółów






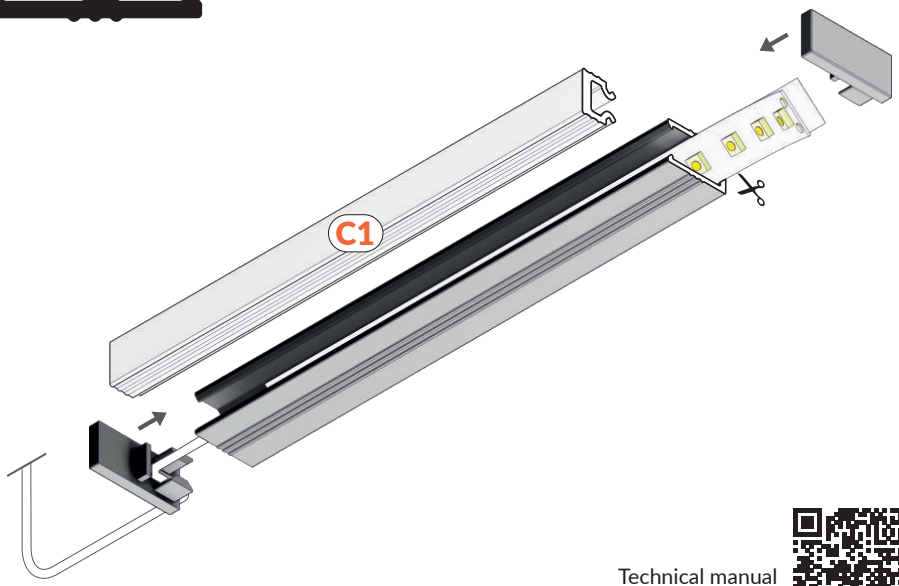

C1 → 222

diffuser C1 click
klosz C1 klik
Abdeckung C1 einclipsbar
diffuseur C1 clic


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**H8010020**
2000 mm	**H8020020**
3000 mm	**H8030020**
4050 mm	**H8040020**

end cap HI8
zaślepka HI8
Endkappe HI8
embout HI8



silver srebrny silbern argent	grey szary grau gris
H8990040	**H8990022**

opal
mleczny
opal
opaque

H8990038



SMART-IN10 AC2/Z

slick

max 10 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
– used also in furniture
– continuous line of light (when using LED strip LEDs/m and opal diffuser)
– Slick socket
– miniature dimensions

– do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
– również do zastosowania meblowego
– ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
– gniazdo z funkcją Slick
– miniaturowe gabaryty


– für die Anwendung in einer Rigipsplatte - es beeinträchtigt die Struktur der Platte nicht
– auch für die Möbelanwendung
– eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
– Sockel mit Slick Funktion
– Miniaturbaumasse


– pour une utilisation dans les plaques de plâtre – cela n'affecte pas la structure de la plaque
– aussi pour les les mobiliers
– une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/M. et un diffuseur opaque)
– prise avec fonction Slick
– dimensions miniatures

more information

więcej szczegółów





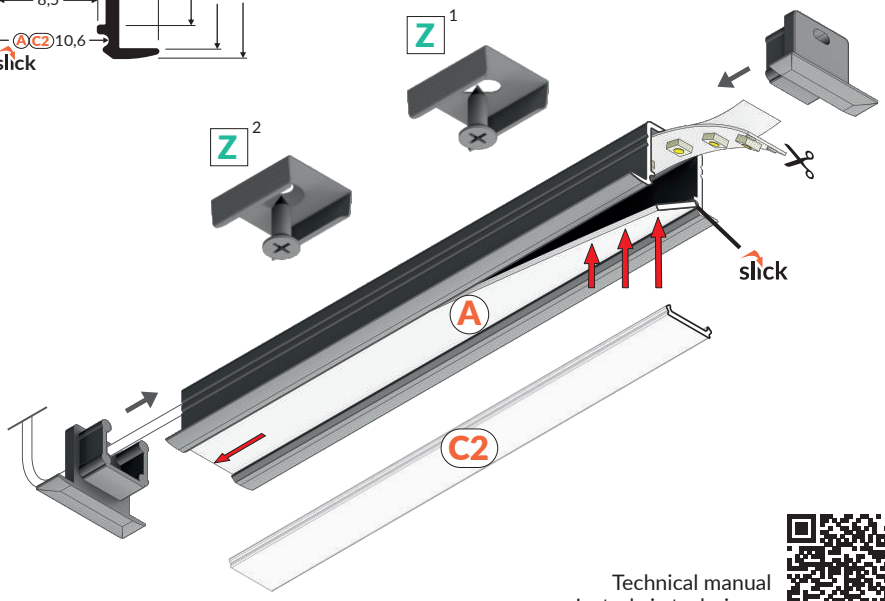

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Z 1 → 235
mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z


Z 2 → 235
mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cône

A → 220
diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant


C2 → 222
diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**E3010001**	**E3010020**	**E3010021**	**E3010000**
2000 mm	**E3020001**	**E3020020**	**E3020021**	**E3020000**
3000 mm	**E3030001**	**E3030020**	**E3030021**	**E3030000**
4050 mm	**E3040001**	**E3040020**	**E3040021**	**E3040000**

end cap SMART-IN10 with hole
zaślepka SMART-IN10 z otworem
Endkappe SMART-IN10 mit Öffnung
embout SMART-IN10 avec un trou



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
E3990001	**E3990040**

black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
E3990002	**E3990022**

BEGTIN 12 J/S

slick

max 12 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket

- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- Gniazdo z funkcją Slick


- ein leichtes Budget-Profil
- hauptsächlich für die Möbelanwendung
- Sockel mit Slick Funktion


- profilé à prix bas, léger
- principalement pour les mobiliers
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów





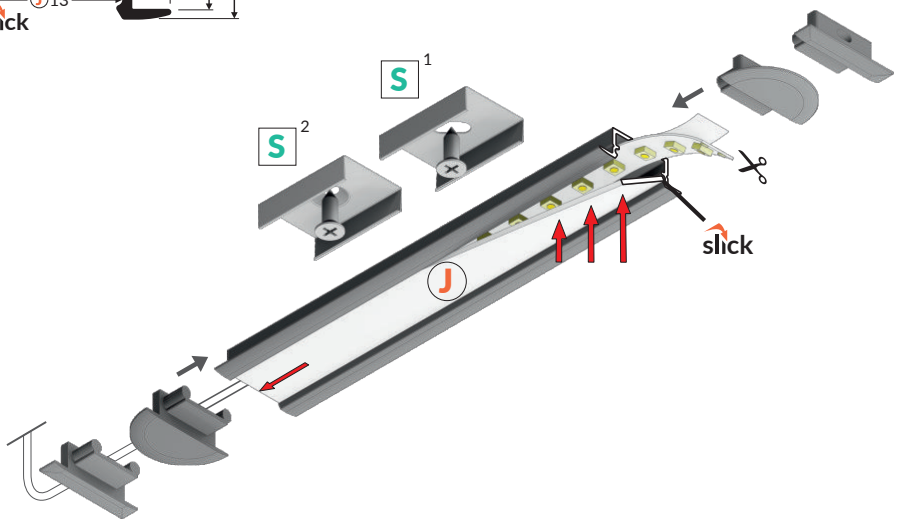

S [1] → 231

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S


S [2] → 231

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône

J → 228

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**C8010001**	**C8010020**	**C8010021**	**C8010000**
2000 mm	**C8020001**	**C8020020**	**C8020021**	**C8020000**
3000 mm	**C8030001**	**C8030020**	**C8030021**	**C8030000**
4050 mm	**C8040001**	**C8040020**	**C8040021**	**C8040000**

end cap BEGTIN12 gen2 with hole
zaślepka BEGTIN12 gen2 z otworem
Endkappe BEGTIN12 gen2 mit Öffnung
embout BEGTIN12 gen2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C8980001	**C8980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C8980002	**C8980022**

end cap BEGTIN12 gen2 SQ with hole
zaślepka BEGTIN12 gen2 SQ z otworem
Endkappe BEGTIN12 gen2 SQ mit Öffnung
embout BEGTIN12 gen2 SQ avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C8970001	**C8970040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C8970002	**C8970022**



GROOVE10 BC/UX

max 10 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 7 types of diffusers


- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 7 rodzajów kloszy


- hauptsächlich für Möbelbereich
- möglich ist auch die Anwendung an der Decke
- 7 Abdeckungen zur Wahl

- principalement pour les mobiliers
- application possible au plafond
- 7 types de diffuseurs


more information

więcej szczegółów

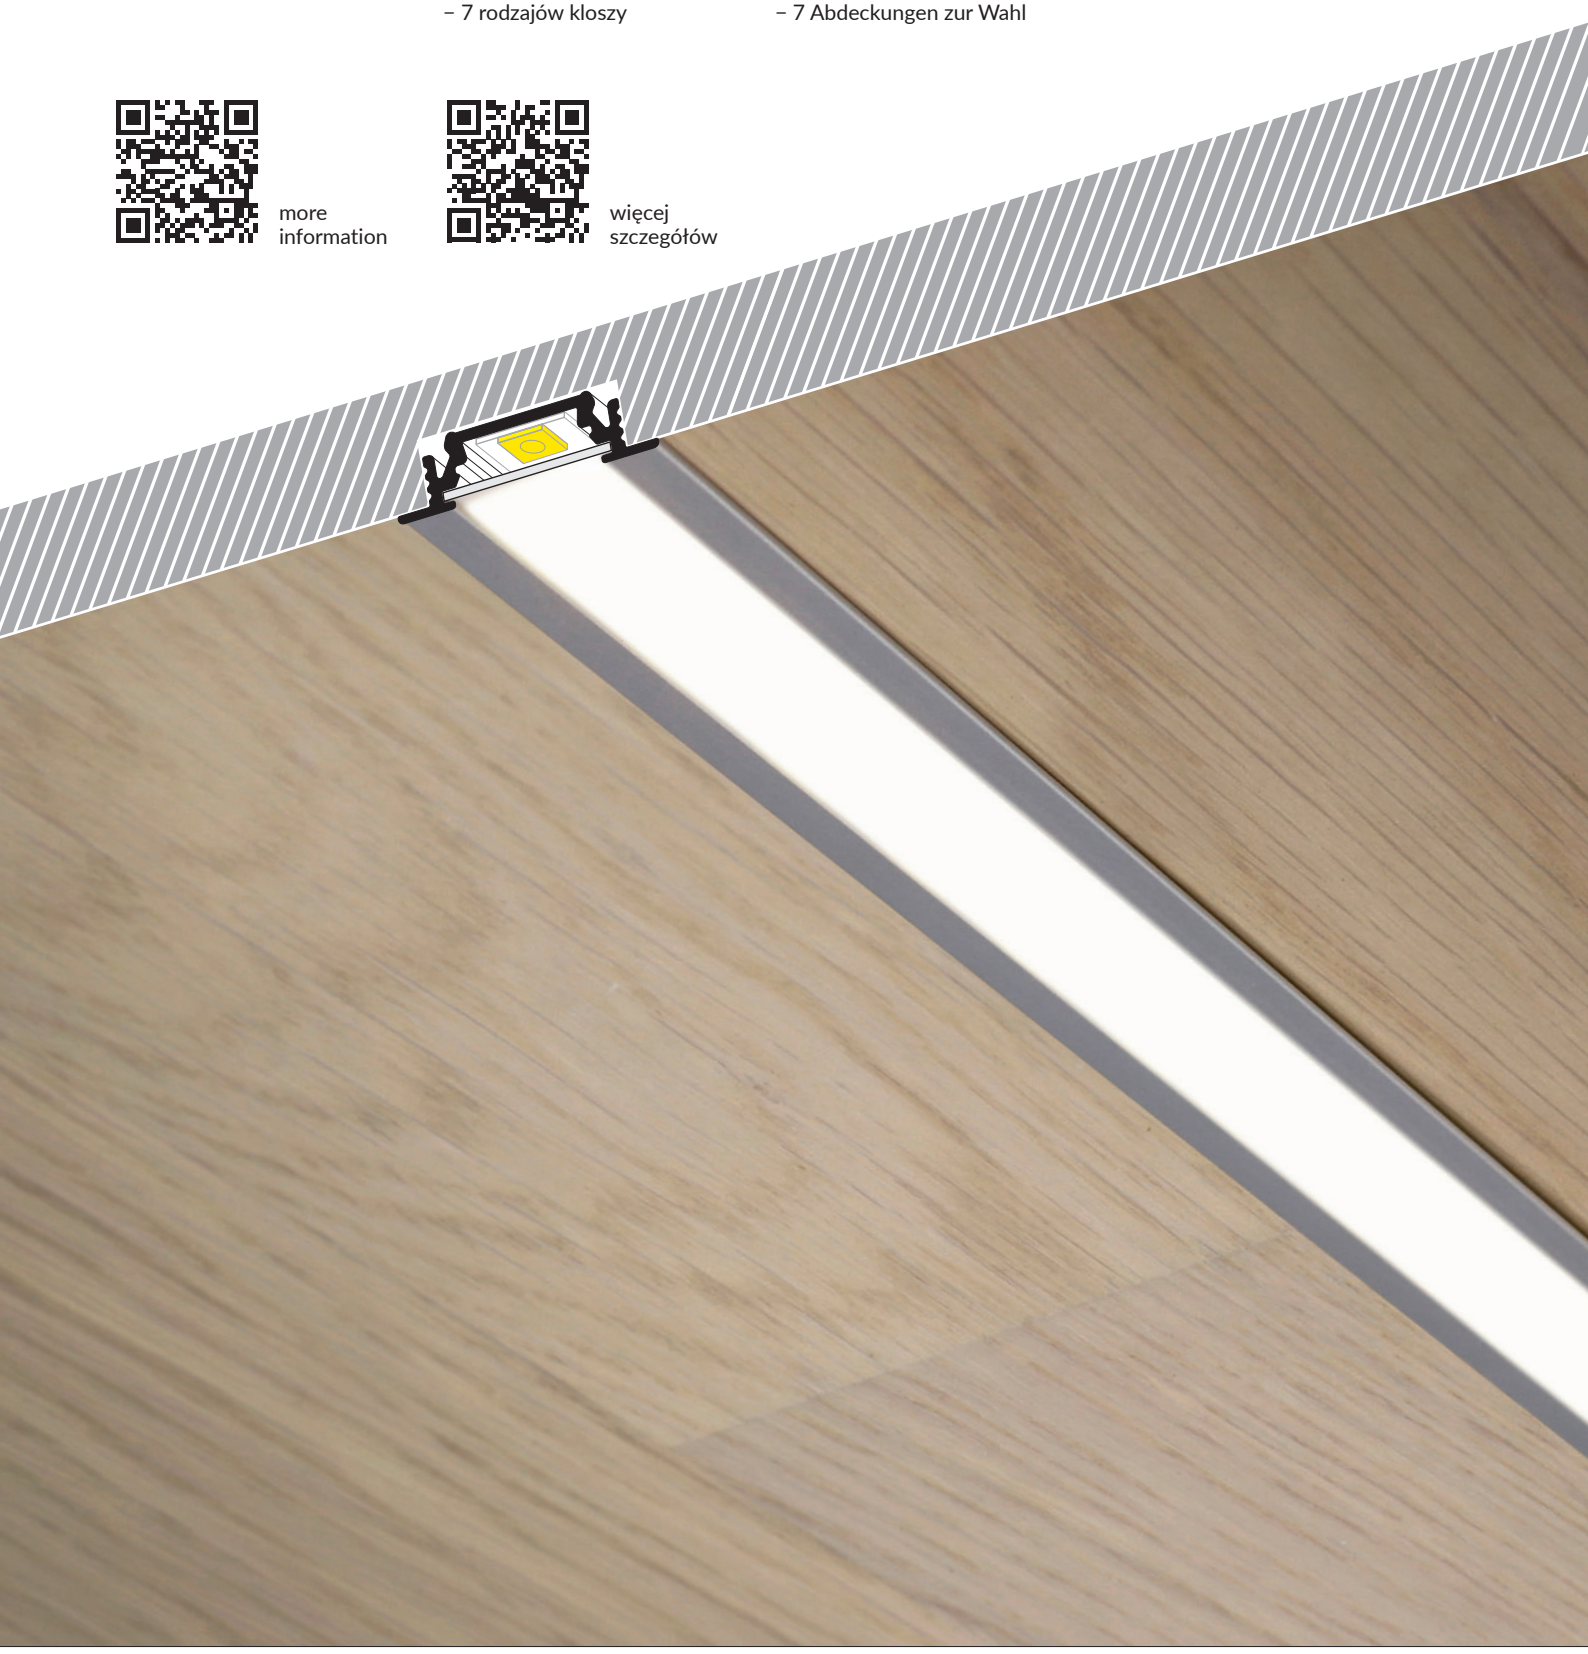



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

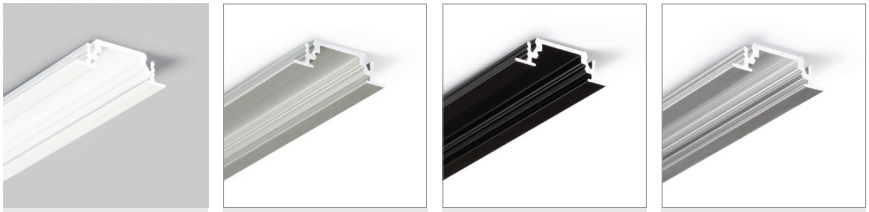

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**76200001**	**76200020**	**76200021**	**76200000**
2000 mm	**76210001**	**76210020**	**76210021**	**76210000**
3000 mm	**76690001**	**76690020**	**76690021**	**76690000**
4050 mm	**76700001**	**76700020**	**76700021**	**76700000**

U 1 → 231
mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231
mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X 1 → 234
mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X 2 → 234
connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés


X 3 → 235
mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressort

B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221
diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic


C 1 → 221
diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2

end cap GROOVE10 gen2 with hole
zaślepka GROOVE10 gen2 z otworem
Endkappe GROOVE10 gen2 mit Öffnung
embout GROOVE10 gen2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
76980001	**76980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
76980002	**76980022**


end cap GROOVE10 gen2 SQ with hole
zaślepka GROOVE10 gen2 SQ z otworem
Endkappe GROOVE10 gen2 SQ mit Öffnung
embout GROOVE10 gen2 SQ avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
76990001	**76990040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
76990002	**76990022**

connector GROOVE10 90 deg
łącznik GROOVE10 90 st
Verbinder GROOVE10 90 Grad
connecteur GROOVE10 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium





white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	
76530001	
anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé
76530020	**76530021**

GROOVE10.v2 A1C/U

slick

max 10 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of recessed profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- shallow mounting hole depth

- nowa generacja profili wpustowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- niewielka głębokość otworu montażowego


- neue Generation der Einbauprofile
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- geringe Tiefe des Montagelochs


- nouvelle génération de profilés de rainure
- profilé de mobilier basique et esthétique
- faible profondeur du trou de montage

more information

więcej szczegółów





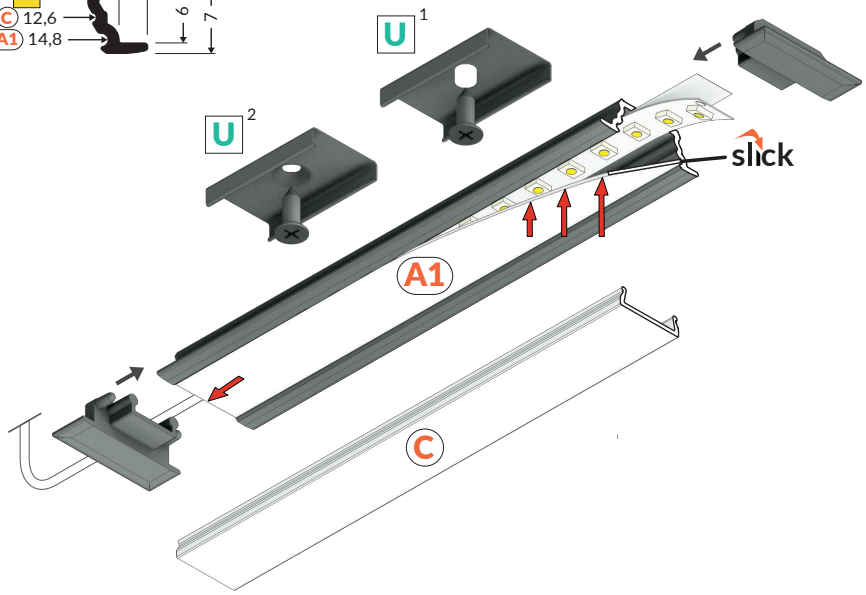

U [1] → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U [2] → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**K5000101**	**K5000120**	**K5000121**	**K5000100**
2000 mm	**K5000201**	**K5000220**	**K5000221**	**K5000200**
3000 mm	**K5000301**	**K5000320**	**K5000321**	**K5000300**
4050 mm	**K5000401**	**K5000420**	**K5000421**	**K5000400**

end cap GROOVE10.v2 with hole
zaślepka GROOVE10.v2 z otworem
Endkappe GROOVE10.v2 mit Öffnung
embout GROOVE10.v2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K5999901	**K5999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K5999902	**K5999922**



GROOVE14 EE7F/TY

max 14 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- many accessories available

- głównie do zastosowania meblowego
- wiele akcesoriów do wyboru


- hauptsächlich für Möbelanwendung
- viele Systemzubehörteile zur Auswahl

- principalement pour les mobiliers
- de nombreux accessoires au choix


more information

więcej szczegółów





Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

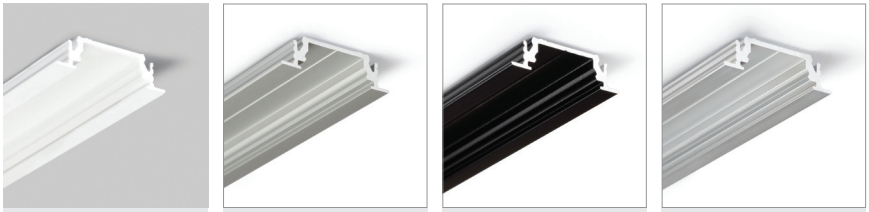

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**A3010001**	**A3010020**	**A3010021**	**A3010000**
2000 mm	**A3020001**	**A3020020**	**A3020021**	**A3020000**
3000 mm	**A3090001**	**A3090020**	**A3090021**	**A3090000**
4050 mm	**A3120001**	**A3120020**	**A3120021**	**A3120000**

Y [1] → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y [2] → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T [1] → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T [2] → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés


E → 226
diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226
diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic


1* → 226
end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

end cap GROOVE14 gen2 with hole
zaślepka GROOVE14 gen2 z otworem
Endkappe GROOVE14 gen2 mit Öffnung
embout GROOVE14 gen2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A3970001	**A3970040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A3970002	**A3970022**


end cap GROOVE14 gen2 SQ with hole
zaślepka GROOVE14 gen2 SQ z otworem
Endkappe GROOVE14 gen2 SQ mit Öffnung
embout GROOVE14 gen2 SQ avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A3980001	**A3980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A3980002	**A3980022**

connector GROOVE14 90 deg
łącznik GROOVE14 90 st
Verbinder GROOVE14 90 Grad
connecteur GROOVE14 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

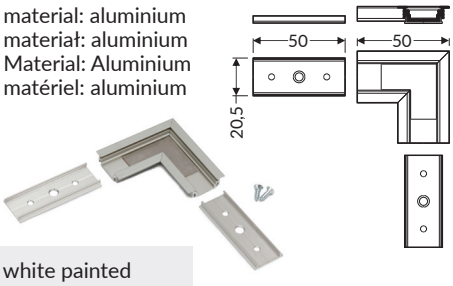

white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	
A3990001	
anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé
A3990020	**A3990021**

GROOVE14.v2 BC3/Y

slick

max 14 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of recessed profiles
- basic and aesthetically pleasing furniture profile
- shallow mounting hole depth

- nowa generacja profili wpustowych
- podstawowy i estetyczny profil meblowy
- niewielka głębokość otworu montażowego


- neue Generation der Einbauprofile
- einfaches und ästhetisches Möbelprofil
- geringe Tiefe des Montagelochs


- nouvelle génération de profilés à encastrer
- profilé de mobilier basique et esthétique
- faible profondeur du trou de montage

more information

więcej szczegółów





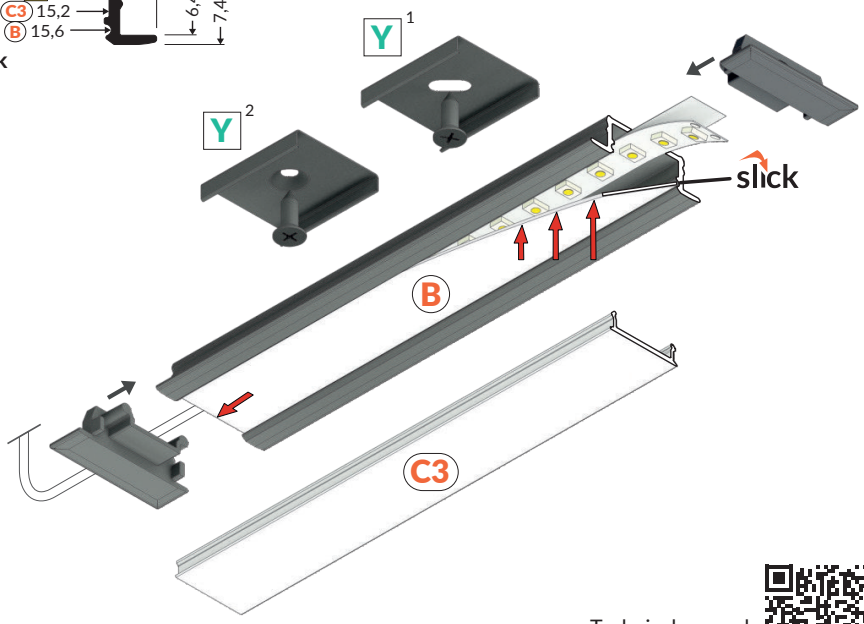




Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y


Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222
diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**K6000101**	**K6000120**	**K6000121**	**K6000100**
2000 mm	**K6000201**	**K6000220**	**K6000221**	**K6000200**
3000 mm	**K6000301**	**K6000320**	**K6000321**	**K6000300**
4050 mm	**K6000401**	**K6000420**	**K6000421**	**K6000400**

end cap GROOVE14.v2 with hole
zaślepka GROOVE14.v2 z otworem
Endkappe GROOVE14.v2 mit Öffnung
embout GROOVE14.v2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K6999901	**K6999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K6999902	**K6999922**



DIAGONAL10 C

max 10 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- angular light direction - concealed diffuser, no glare
- shallow mounting hole depth
- space for cables
- 4 types of diffusers, the best effect with the transparent C click diffuser

- kątowe ukierunkowanie światła - niewidoczny klosz, brak olśnienia
- niewielka głębokość otworu montażowego
- miejsce na przewody
- 4 rodzaje kloszy, najlepszy efekt z kloszem C klik transparentnym


- Winkelrichtung des Lichts - unsichtbare Abdeckung, kein Verblenden
- geringe Tiefe des Montageloches
- Platz für Leitungen
- 4 Arten der Abdeckungen, bester Effekt mit Abdeckung C einclipsbar transparent


- diffusion angulaire de la lumière - diffuseur invisible, pas d'éblouissement
- petite profondeur d'une rainure de montage
- place pour les fils électriques
- 4 types de diffuseurs, meilleur effet avec le diffuseur transparent C clic

more information

więcej szczegółów





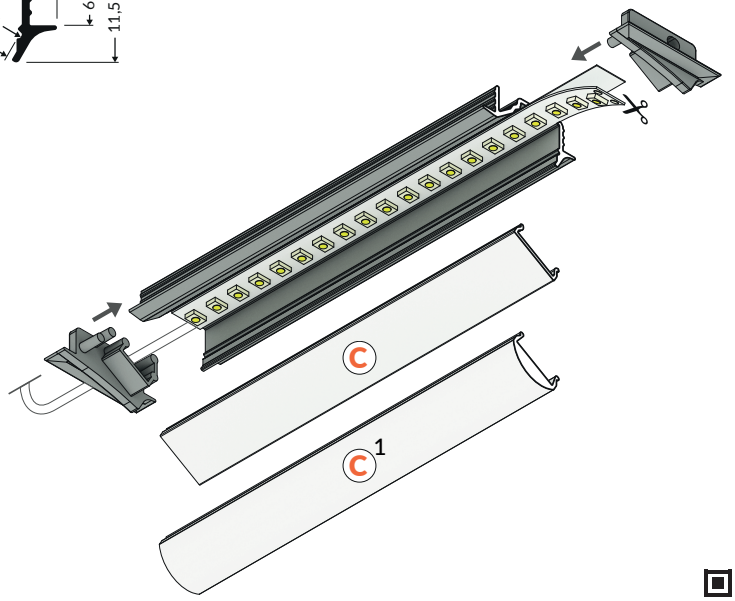





Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**L6000201**	**L6000220**	**L6000221**	**L6000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**L6000401**	**L6000420**	**L6000421**	**L6000400**

end cap DIAGONAL10 with hole
zaślepka DIAGONAL10 z otworem
Endkappe DIAGONAL10 mit Öffnung
embout DIAGONAL10 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
L6999901	**L6999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
L6999902	**L6999922**



DIAGONAL14 F/TY

max 14 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- reduced glare effect
- best for furniture applications

- zmniejszony efekt olśnienia
- głównie do zastosowania meblowego


- reduzierter Blendeffekt
- hauptsächlich für Möbelanwendung


- effet d'éblouissement réduit
- principalement pour le mobilier

more information

więcej szczegółów





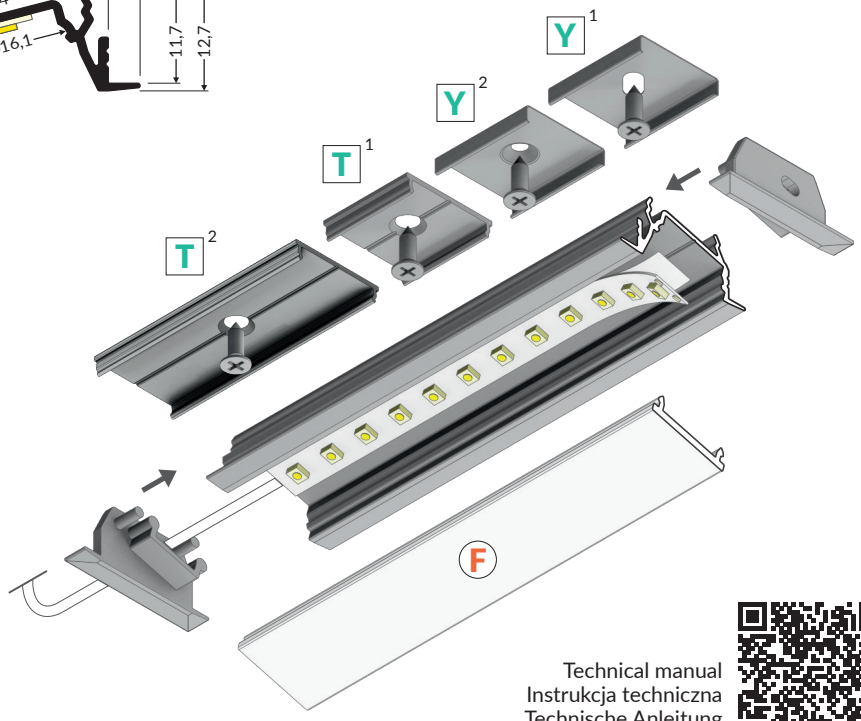

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y


Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône


T 1 → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T


T 2 → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé


raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**H5010001**	**H5010020**	**H5010021**	**H5010000**
2000 mm	**H5020001**	**H5020020**	**H5020021**	**H5020000**
3000 mm	**H5090001**	**H5090020**	**H5090021**	**H5090000**
4050 mm	**H5120001**	**H5120020**	**H5120021**	**H5120000**

end cap DIAGONAL14 with hole
zaślepka DIAGONAL14 z otworem
Endkappe DIAGONAL14 mit Öffnung
embout DIAGONAL14 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
H5999901	**H5999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
H5999902	**H5999922**





SMART-IN16 BC3/U4

slick

max 16 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of diffusers

- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy


- auch für die Möbelanwendung
- Deckenmontage möglich
- 6 Abdeckungen zur Wahl


- principalement pour l'ameublement
- application au plafond possible
- 6 types de diffuseurs

more information

więcej szczegółów





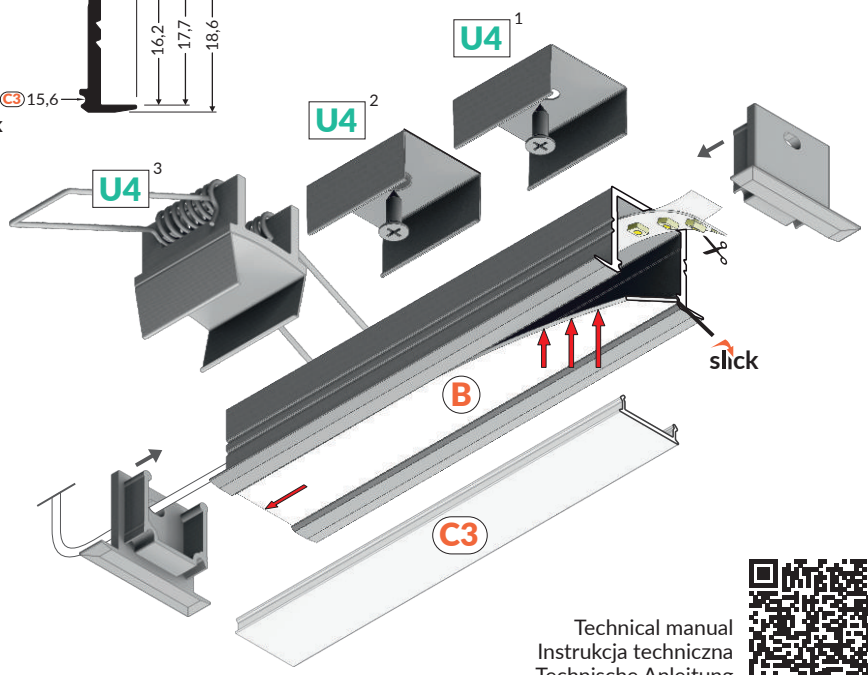

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




U4 1 → 232
mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

U4 2 → 232
mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cône


U4 3 → 232
mounting plate U4 spring
uchwyt U4 sprężyna
Halter U4 Feder
fixation U4 ressort

B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222
diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**F6000101**	**F6000120**	-	**F6000100**
2000 mm	**F6000201**	**F6000220**	**F6000202**	**F6000200**
3000 mm	**F6000301**	**F6000320**	-	**F6000300**
4050 mm	**F6000401**	**F6000420**	**F6000402**	**F6000400**

end cap SMART-IN16-BC3 with hole
zaślepka SMART-IN16-BC3 z otworem
Endkappe SMART-IN16-BC3 mit Öffnung
embout SMART-IN16-BC3 avec un trou

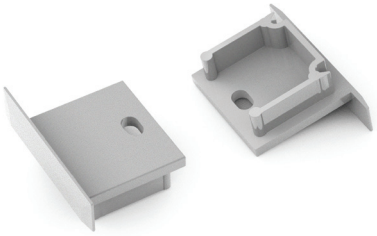

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
F6999901	**F6999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
F6999902	**F6999922**



LINEA-IN20 EE7F/U7

slick

max 20 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)
– angled connections illuminated
– over 20 accessories available


– ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
– świecące połączenia kątowe
– ponad 20 akcesoriów


– eine homogene Lichtlinie unter Anwendung des LED Streifens mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung
– leuchtende Eckverbindungen
– mehr als 20 Zubehörteile


– ligne continue de lumière (en utilisant le ruban 120 P/M. et un diffuseur)
– connecteurs d'angles éclairés
– plus de 20 accessoires

more information



więcej szczegółów

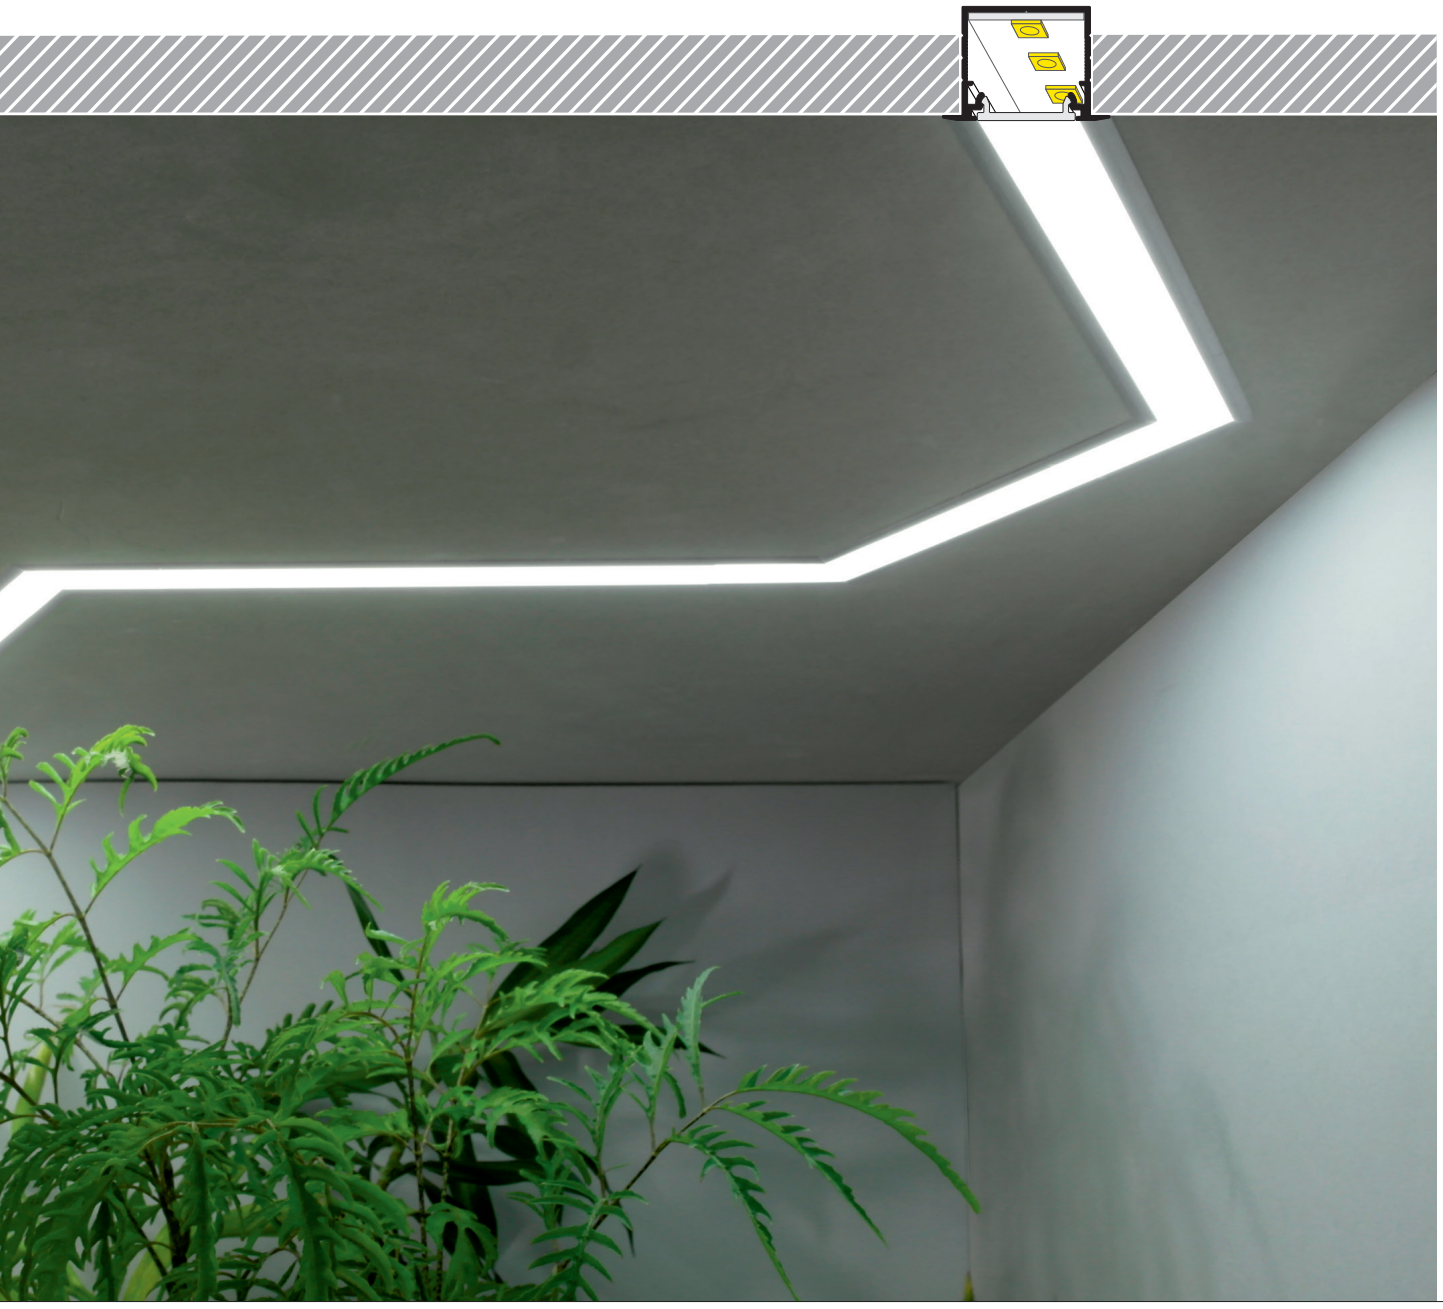



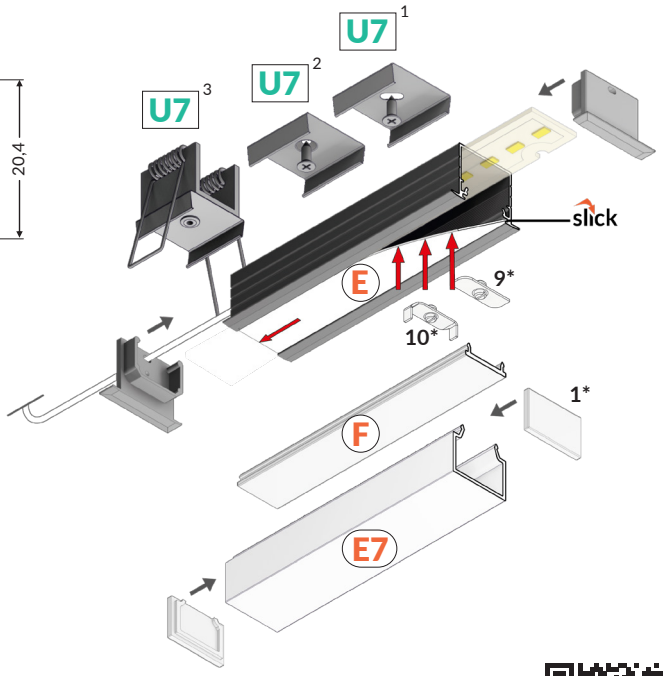

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**E4010001**	**E4010020**	**E4010021**	**E4010000**
2000 mm	**E4020001**	**E4020020**	**E4020021**	**E4020000**
3000 mm	**E4030001**	**E4030020**	**E4030021**	**E4030000**
4050 mm	**E4040001**	**E4040020**	**E4040021**	**E4040000**

end cap LINEA-IN20 with hole
zaślepka LINEA-IN20 z otworem
Endkappe LINEA-IN20 mit Öffnung
embout LINEA-IN20 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
E4990001	**E4990040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
E4990002	**E4990022**

end cap LINEA-IN20-E7 with hole
zaślepka LINEA-IN20-E7 z otworem
Endkappe LINEA-IN20-E7 mit Öffnung
embout LINEA-IN20-E7 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
E4999901	**E4999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
E4999902	**E4999922**

U7 [1] → 233
mounting plate U7
uchwyt U7
Halter U7
fixation U7

U7 [2] → 233
mounting plate U7 cone
uchwyt U7 cone
Halter U7 cone
fixation U7 cône

U7 [3] → 233
mounting plate U7 spring
uchwyt U7 sprężyna
Halter U7 Feder
fixation U7 ressort

E → 226
diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226
diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226
end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237
LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237
LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1


CONNECTION POSSIBILITY
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA
VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN
COMBINAISON POSSIBLE


ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.
Bent connectors allows to connect profiles in two planes,
at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE
Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.
Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami:
wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

ECKVERBINDER
Dank den Eckverbindern mit fünf unterschiedlichen Winkeln (60° / 90° / 120° / 135° / 180°)
ist es möglich die Bildung von vielen unterschiedlichen Lichtvarianten, ohne das Profil auf Gehrung zuschneiden müssen.
Gebogene Verbindungsstücke ermöglichen das Verbinden von zwei Profilen in zwei Ebenen, unter zwei Winkeln;
dem inneren Winkel von 90° und dem äußeren Winkel von 270°.

CONNECTEURS D'ANGLES
Grâce à des connecteurs avec cinq angles différents (60° / 90° / 120° / 135° / 180°),
il est possible de créer de nombreux systèmes d'éclairage différents sans qu'il soit nécessaire de couper le profilé en angle.
Les connecteurs pliables vous permettent de connecter des profilés dans deux plans, à deux angles:
90° interne et 270° externe.

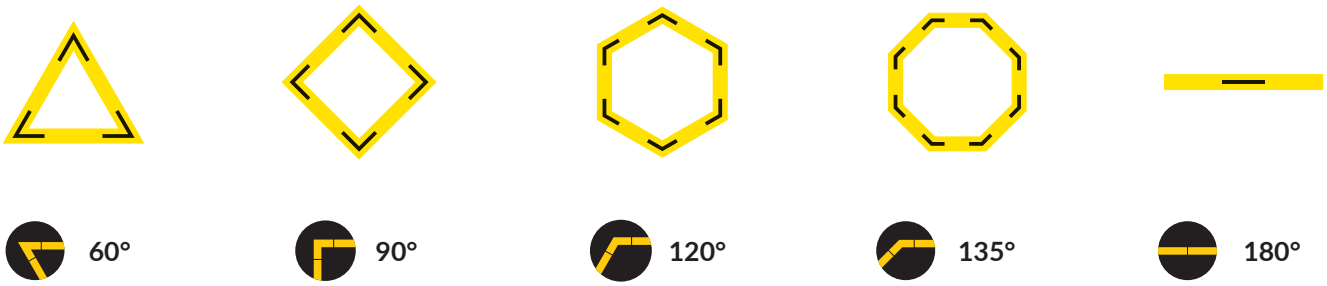

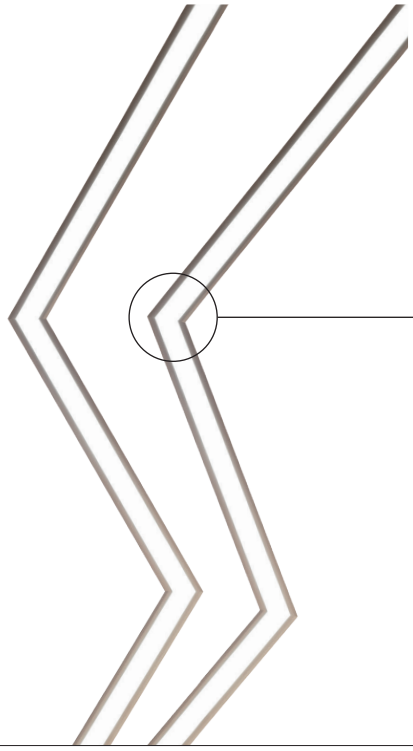

The component made of clear fabric provides secure connection,
letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire
can illuminate on the entire surface of the diffuser – even in the corners.

Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia,
jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić
na całej powierzchni klosza - również w rogach.


Ein Element aus durchsichtigem Kunststoff sichert die Stabilisierung der
Verbindung und gleichzeitig lässt das Licht durch.
Dadurch kann die Leuchte auf der ganzen
Abdeckungsfläche leuchten - auch in den Ecken.

Un élément en matériau transparent assure
la stabilisation de la connexion, tout en laissant passer la lumière.
Grâce à cela, le luminaire peut briller
sur toute la surface du diffuseur – également dans les angles.

CONNECTORS
ŁĄCZNIKI
VERBINDER
CONNECTEURS


material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate

connector LINEA-IN20 60 deg
łącznik LINEA-IN20 60 st
Verbinder LINEA-IN20 60 Grad
connecteur LINEA-IN20 degrés

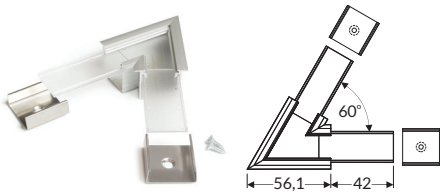


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4890001S	**E4890020S**	**E4890021S**

connector LINEA-IN20 90 deg
łącznik LINEA-IN20 90 st
Verbinder LINEA-IN20 90 Grad
connecteur LINEA-IN20 degrés

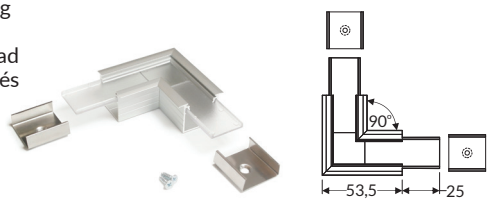


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4900001S	**E4900020S**	**E4900021S**

connector LINEA-IN20 90 deg bent
łącznik LINEA-IN20 90 st gięty
Verbinder LINEA-IN20 90 Grad gebogen
connecteur LINEA-IN20 90 degrés plié

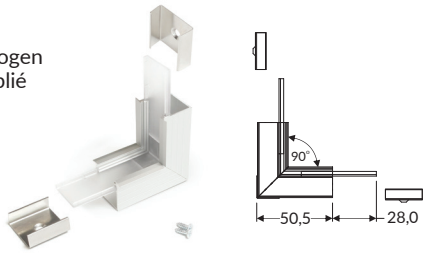


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4910001S	**E4910020S**	**E4910021S**

connector LINEA-IN20 120 deg
łącznik LINEA-IN20 120 st
Verbinder LINEA-IN20 120 Grad
connecteur LINEA-IN20 120 degrés

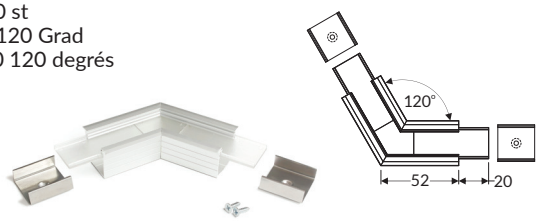

white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4930001S	**E4920020S**	**E4920021S**

connector LINEA-IN20 135 deg
łącznik LINEA-IN20 135 st
Verbinder LINEA-IN20 135 Grad
connecteur LINEA-IN20 135 degrés

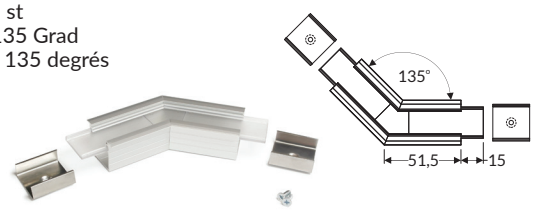


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4920021S	**E4930020S**	**E4930021S**

connector LINEA-IN20 180 deg
łącznik LINEA-IN20 180 st
Verbinder LINEA-IN20 180 Grad
connecteur LINEA-IN20 180 degrés



E4940000S

connector LINEA-IN20 270 deg bent
łącznik LINEA-IN20 270 st gięty
Verbinder 270 LINEA-IN20 Grad gebogen
connecteur LINEA-IN20 270 degrés plié

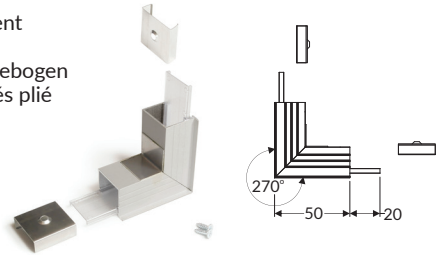

white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
E4950001S	**E4950020S**	**E4950021S**

VARIO30-06, 07

slick

max 30 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

architectural
architektoniczne
Architectur
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– part of a larger system
for luminaire construction
– multiple installation methods
– continuous line of light
in angled connections
– unlimited possibilities
for light creation


– część większego systemu
do budowy opraw
oświetleniowych
– wiele sposobów montażu
– ciągła linia światła
w połączeniach kątowych
– nieograniczone możliwości
kreowania światła


– Teil eines größeren Systems
für den Leuchtenbau
– mehrere Montagemethoden
– homogene Lichtlinie
in Winkelverbindungen
– unbegrenzte Möglichkeiten
der Lichtgestaltung

– un élément d'un très vaste
système pour la création
de luminaires
– des plusieurs options de montage
– une ligne lumineuse permanente
dans les connecteurs angulaires
– des possibilités illimitées
concernant la création de lumière



VARIO30-06
ACDE-9/U9



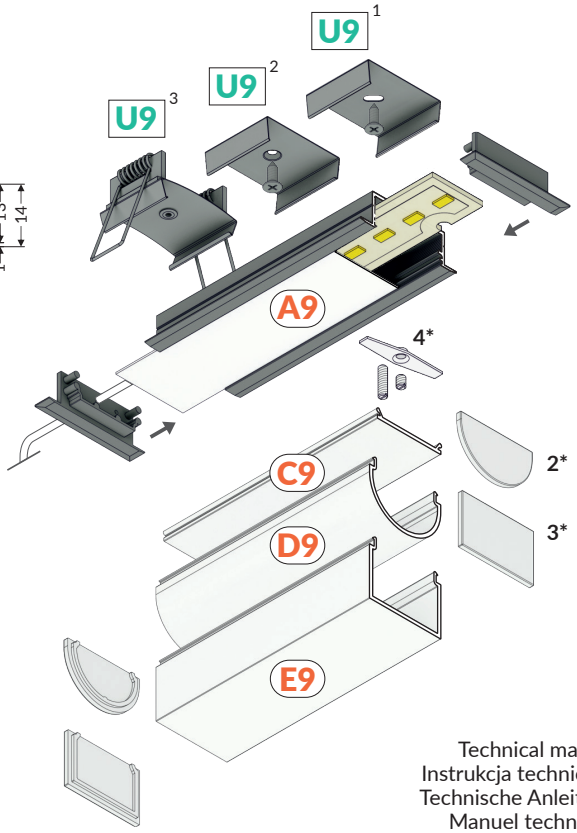


more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**V3210001**	**V3210020**	**V3210021**	**V3210000**
2000 mm	**V3220001**	**V3220020**	**V3220021**	**V3220000**
3000 mm	**V3230001**	**V3230020**	**V3230021**	**V3230000**
4050 mm	**V3240001**	**V3240020**	**V3240021**	**V3240000**

end cap VARIO30-06
zaślepka VARIO30-06
Endkappe VARIO30-06
embout VARIO30-06



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4920001	**V4920040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
V4920002	**V4920022**

U9 [1] → 234
mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

U9 [2] → 234
mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

U9 [3] → 234
mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9


E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic


2* → 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

VARIO30-07
ACDE-9/U9



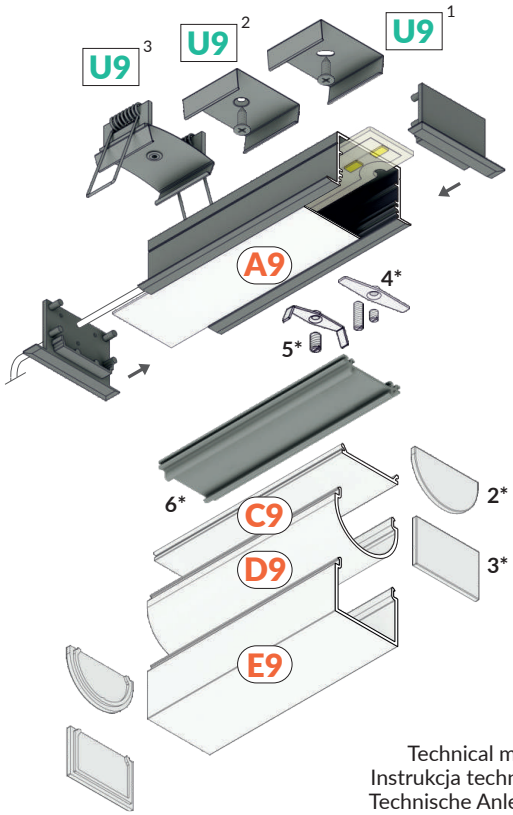


more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**V3250001**	**V3250020**	**V3250021**	**V3250000**
2000 mm	**V3260001**	**V3260020**	**V3260021**	**V3260000**
3000 mm	**V3270001**	**V3270020**	**V3270021**	**V3270000**
4050 mm	**V3280001**	**V3280020**	**V3280021**	**V3280000**

end cap VARIO30-07
zaślepka VARIO30-07
Endkappe VARIO30-07
embout VARIO30-07



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
V4930001	**V4930040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
V4930002	**V4930022**

U9 [1] → 234
mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

U9 [2] → 234
mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

U9 [3] → 234
mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

2*→ 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3*→ 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4*→ 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30


5*→ 237
LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

6*→ 237
LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
fixation LED VARIO30

CONNECTORS
ŁĄCZNIKI
VERBINDER
CONNECTEURS


material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate

connector VARIO30-07 60 deg
łącznik VARIO30-07 60 st
Verbinder VARIO30-07 60 Grad
connecteur VARIO30-07 60 degrés

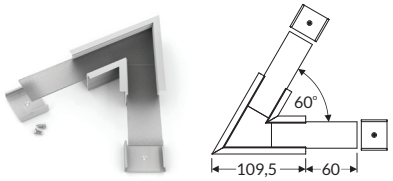


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4780001S	**V4780020S**	**V4780021S**

connector VARIO30-07 90 deg
łącznik VARIO30-07 90 st
Verbinder VARIO30-07 90 Grad
connecteur VARIO30-07 90 degrés

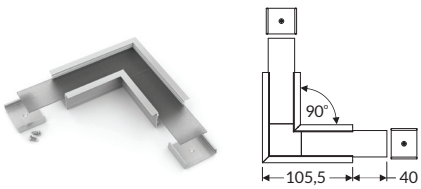


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4790001S	**V4790020S**	**V4790021S**

connector VARIO30-07 90 deg bent
łącznik VARIO30-07 90 st gięty
Verbinder VARIO30-07 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-07 90 degrés plié

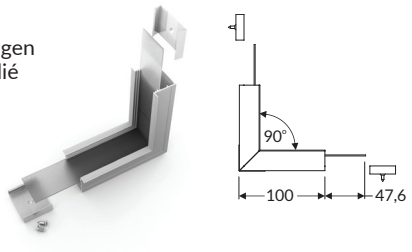


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4800001S	**V4800020S**	**V4800021S**

connector VARIO30-07 120 deg
łącznik VARIO30-07 120 st
Verbinder VARIO30-07 120 Grad
connecteur VARIO30-07 120 degrés

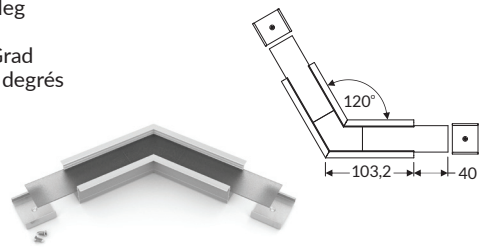


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4810001S	**V4810020S**	**V4810021S**

connector VARIO30-07 135 deg
łącznik VARIO30-07 135 st
Verbinder VARIO30-07 135 Grad
connecteur VARIO30-07 135 degrés

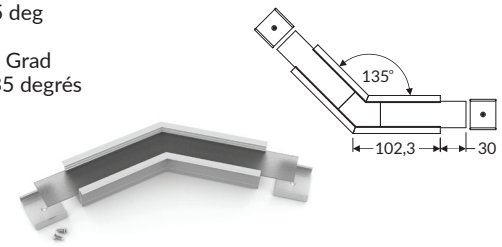


white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4820001S	**V4820020S**	**V4820021S**

connector VARIO30-07 180 deg
łącznik VARIO30-07 180 st
Verbinder VARIO30-07 180 Grad
connecteur VARIO30-07 180 degrés



V4610000S

connector VARIO30-07 270 deg bent
łącznik VARIO30-07 270 st gięty
Verbinder VARIO30-07 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-07 270 degrés plié

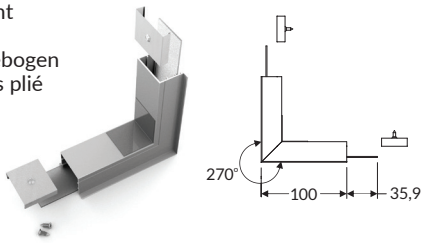

white painted	anodized	black anodized
biały malowany	anodowany	czarny anodowany
weiß lackiert	eloxiert	schwarz eloxiert
peint en blanc	surface anodisée	noir anodisé
V4830001S	**V4830020S**	**V4830021S**

FLAT8 H/UX

max 8 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

– flat recessed profile emitting diffused light glow
– decorative illumination
– a parabolic, reflecting element – even, smooth, diffused light
– a flat profile, designed to fit into plasterboards – installation without interference in the frame construction
– mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)

– płaski, wpustowy profil emitujący rozproszoną łunę światła
– oświetlenie dekoracyjne
– paraboliczny odbłyśnik
– równomierne, gładkie, rozproszone światło
– płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
– montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwytów (wklikując) lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)


– flaches Einbauprofil, das den zerstreuten Lichtschein emitiert
– dekorative Beleuchtung
– ein parabelförmiger Reflektor - gleichmäßiges, glattes und zerstreutes Licht
– ein flaches Profil, dass in die Dicke der Rigipsplatte passt, die Montage gelingt ohne in den Bebauungsständer einzugreifen
– die Montage an den Möbeln, Wänden, an den Sockeln mit Hilfe von Haltern (durch Einclipsen) oder direkt (durch das Zuschrauben oder Einkleben)


– éclairage décoratif
– réflecteur parabolique – lumière uniforme, douce et diffuse
– profilé plat d'une épaisseur de la plaque de plâtre, installation sans interférer avec la charpente du bâtiment
– montage dans les meubles, murs, plinthes avec fixations (par clic) ou directement (par vissage ou collage)

more information

więcej szczegółów



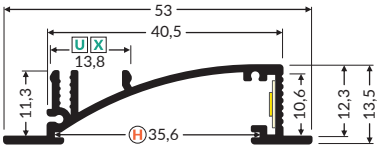

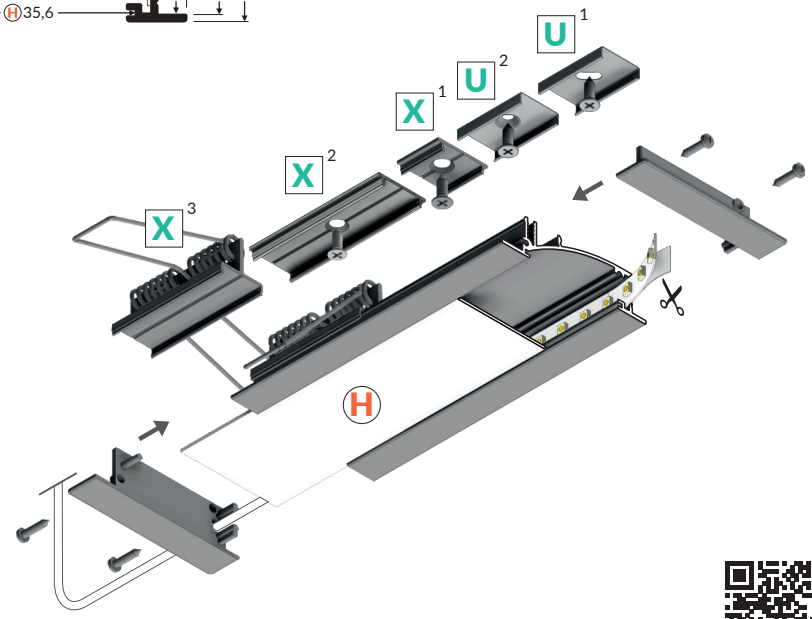

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X 1 → 234

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X 2 → 234




connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

X 3 → 235

mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressort

H → 227

diffuser H slide
klosz H wsuwany
Abdeckung H einschiebbar
diffuseur H coulissant

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**23040001**	**23040020**	**23040021**	**23040000**
2000 mm	**23050001**	**23050020**	**23050021**	**23050000**
3000 mm	**23200001**	**23200020**	**23200021**	**23200000**
4050 mm	**23210001**	**23210020**	**23210021**	**23210000**

end cap FLAT8 with hole
zaślepka FLAT8 z otworem
Endkappe FLAT8 mit Öffnung
embout FLAT8 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
23110001	**23110040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
23110002	**23110022**



PHIL C10

RECESSED / WPUST / EINBAU / A ENCASTRER

max 46 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– profile for creating LED luminaires
– perfect as main lighting
– 5 types of covers available with different light distributions

– profil do tworzenia opraw oświetleniowych
– doskonały jako oświetlenie główne
– dostępne 5 rodzajów kloszy o różnych rozsyłach światła


– Profil für die Erstellung von LED Leuchten
– perfekt als Hauptbeleuchtung
– 5 Arten von Abdeckungen mit unterschiedlichen Lichtverteilungen verfügbar


– profilés pour la création de luminaires LED
– un éclairage principal optimal
– 5 types de diffuseurs sont proposés avec des diffusion de la lumière différentes

more information

więcej szczegółów



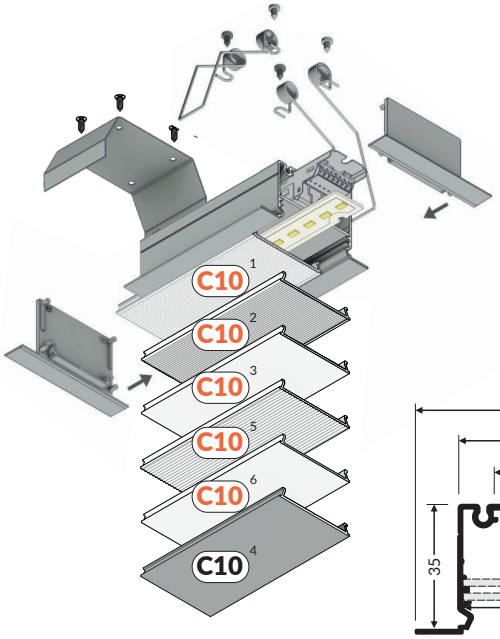

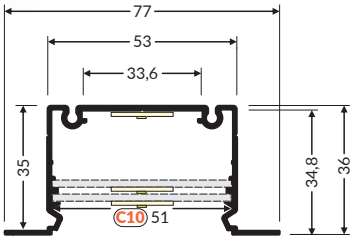

C10 [1] → 224

diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10 [2] → 224

diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10 [3] → 224

diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

C10 [5] → 224


diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10 [6] → 225


diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut


	white painted	anodized	black painted	raw aluminium
1000 mm	**97090001**	**97090020**	**97090002**	**97090000**
2000 mm	**97100001**	**97100020**	**97100002**	**97100000**
3000 mm	**97110001**	**97110020**	**97110002**	**97110000**
4050 mm	**97370001**	**97370020**	**97370002**	**97370000**

C10 [4]


cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10




white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	black painted	raw aluminium
1000 mm	**63550001**	**63550020**	**63550002**	**63550000**
2000 mm	**63560001**	**63560020**	**63560002**	**63560000**
3000 mm	**63740001**	**63740020**	**63740002**	**63740000**
4050 mm	**63750001**	**63750020**	**63750002**	**63750000**

holder PHIL RECESSED
uchwyt PHIL WPUST
Halter PHIL EINBAU
fixation PHIL ENTREÈ

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: Rostfreier Stahl
matériel: inox



97510019

holder PHIL RECESSED spring
uchwyt PHIL WPUST sprężyna
Halter PHIL EINBAU Feder
fixation PHIL ENTREÈ ressort

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: Verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé




97520030

end cap PHIL RECESSED
zaślepka PHIL WPUST
Endkappe PHIL EINBAU
embout PHIL ENTREÈ



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
97990001S	**97990040S**
black	grey
czarny	szary
schwarz	grau
noir	gris
97990002S	**97990022S**

end cap PHIL RECESSED metal
zaślepka PHIL WPUST metal
Endkappe PHIL EINBAU Metall
embout PHIL ENTREÈ acier



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
97120001	**97120022**
black	
czarny	
schwarz	
noir	
97120002	

PHIL.v2 C10/Q9

RECESSED / WPUST / EINBAU / A ENCASTRER

max 26 mm

recessed
wpustowy
Einbauprofile
encastrés

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance


- for lighting fixtures with UGR≤19 when using PRO and NARROW diffusers
- solid connection thanks to 6 point connectors
- easy recessed mounting and service
- 5 diffusers to choose from
- architectural lighting profile


- do tworzenia opraw z UGR≤19 z kloszami PRO i NARROW
- stabilne połączenia dzięki łącznikom w 6 punktach
łatwy montaż wpustowy i serwisowanie
- 5 kloszy do wyboru
- architektoniczny profil oświetleniowy

- zur Herstellung von Leuchten mit UGR≤19 mit Abdeckungen PRO und NARROW
- stabile Verbindungen durch Verbinder an 6 Punkten
- einfache Einbaumontage und Wartung
- 5 Abdeckungen zur Wahl
- architektonisches Beleuchtungsprofil

- pour une création des luminaires avec UGR≤19 en utilisant les diffuseurs PRO et NARROW
- connexions stables grâce aux connecteurs dans 6 endroits
- installation et entretien faciles
- 5 diffuseurs au choix
- profilé d'éclairage architectural



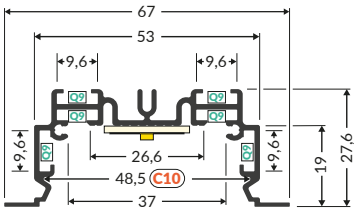

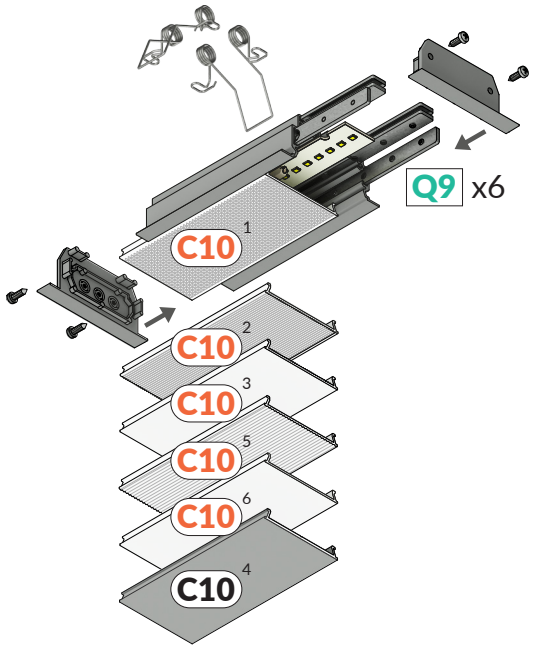

Q9 [1] → 230
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés plié

Q9 [2] → 230
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9 [5] → 230
connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés




C10 [1] → 224
diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal

C10 [2] → 224
diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

C10 [3] → 224
diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide



C10 [5] → 224
diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro

C10 [6] → 225
diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**P4000201**	**P4000220**	**P4000221**	**P4000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**P4000401**	**P4000420**	**P4000421**	**P4000400**

C10 [4]
cover C10
osłona C10
Abdeckplatte C10
cache C10


	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**63550001**	**63550020**	**63550002**	**63550000**
2000 mm	**63560001**	**63560020**	**63560002**	**63560000**
3000 mm	**63740001**	**63740020**	**63740002**	**63740000**
4050 mm	**63750001**	**63750020**	**63750002**	**63750000**

end cap PHIL.v2 RECESSED
zaślepka PHIL.v2 WPUST
Endkappe PHIL.v2 EINBAU
embout PHIL.v2 A ENCASTRER




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
P4999901	**P4999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
P4999902	**P4999922**

holder PHIL.v2 RECESSED spring
uchwyt PHIL.v2 WPUST sprężyna
Halter PHIL.v2 EINBAU Feder
fixation PHIL.v2 A ENCASTRER ressort

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: Rostfreier Stahl
matériel: inox

P4999730







CORNER
KĄTOWE
ECKPROFILE
D'ANGLES

QUARTER10 BD/U6

slick

max 10 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket

- pełne oświetlenie ćwiartki koła
- taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
- gniazdo Slick


- volle Beleuchtung eines Quadrants
- der Streifen unter dem Winkel von 45 Grad eingestellt
- Sockel mit Slick Funktion

- éclairage complet du quart de cercle
- installation de ruban à un angle de 45 degrés
- prise avec fonction Slick

more
information

więcej
szczegółów



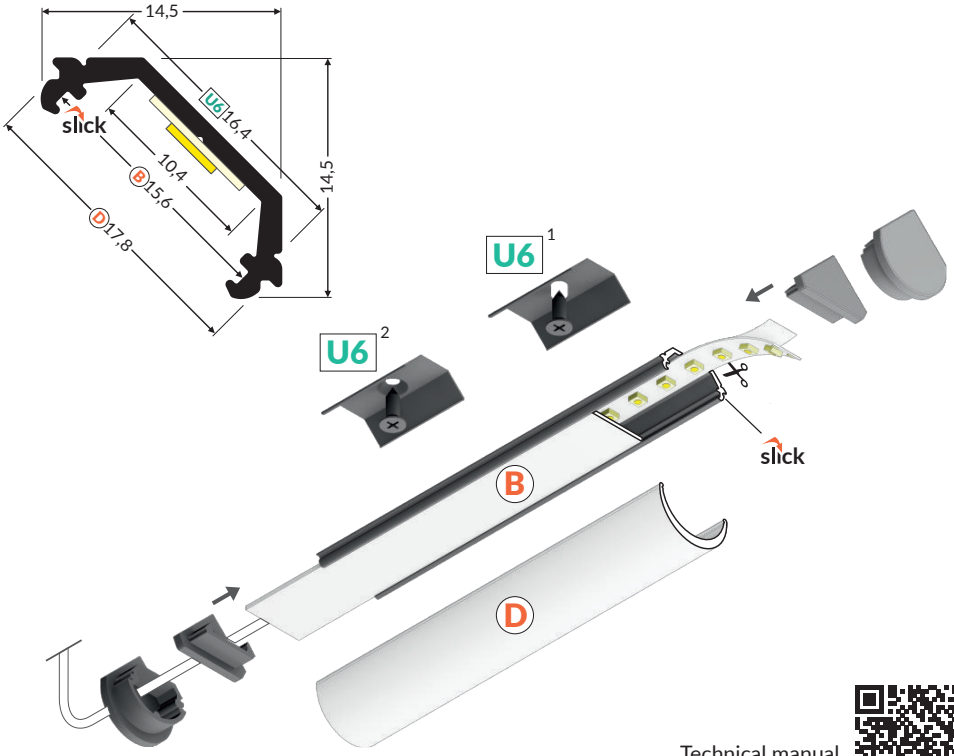

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U6 [1] → 233

mounting plate U6
uchwyt U6
Halter U6
fixation U6

U6 [2] → 233


mounting plate U6 cone
uchwyt U6 cone
Halter U6 cone
fixation U6 cône

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

D → 225


diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**D3010020**
2000 mm	**D3020020**
3000 mm	**D3030020**
4050 mm	**D3040020**

end cap QUARTER10
zaślepka QUARTER10
Endkappe QUARTER10
embout QUARTER10



silver
srebrny
silbern
argent
D3980040

grey
szary
grau
gris
D3980022

end cap QUARTER10 D
zaślepka QUARTER10 D
Endkappe QUARTER10 D
embout QUARTER10 D



silver
srebrny
silbern
argent
D3990040

grey
szary
grau
gris
D3990022



CABI12 D1E

slick

max 12 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– two lighting angles: 30°/60°
– small sizes, no holders and a channel for hiding cables
– minimum interference in glass show case's look
– Slick socket


– dwa kąty świecenia: 30°/60°
– niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
– minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
– gniazdo z funkcją Slick


– zwei Beleuchtungsswinkel 30° und 60°
– Miniaturbaumasse, keine Halter und ein Kanal zum Leitungsverstecken
– minimaler Eingriff in das Aussehen der Glasvitrine
– Sockel mit Slick Funktion


– deux angles d'éclairage : 30°/60°
– petites dimensions, pas de fixations et un canal pour cacher les câbles
– profilé discret qui se fond dans la vitrine
– prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów

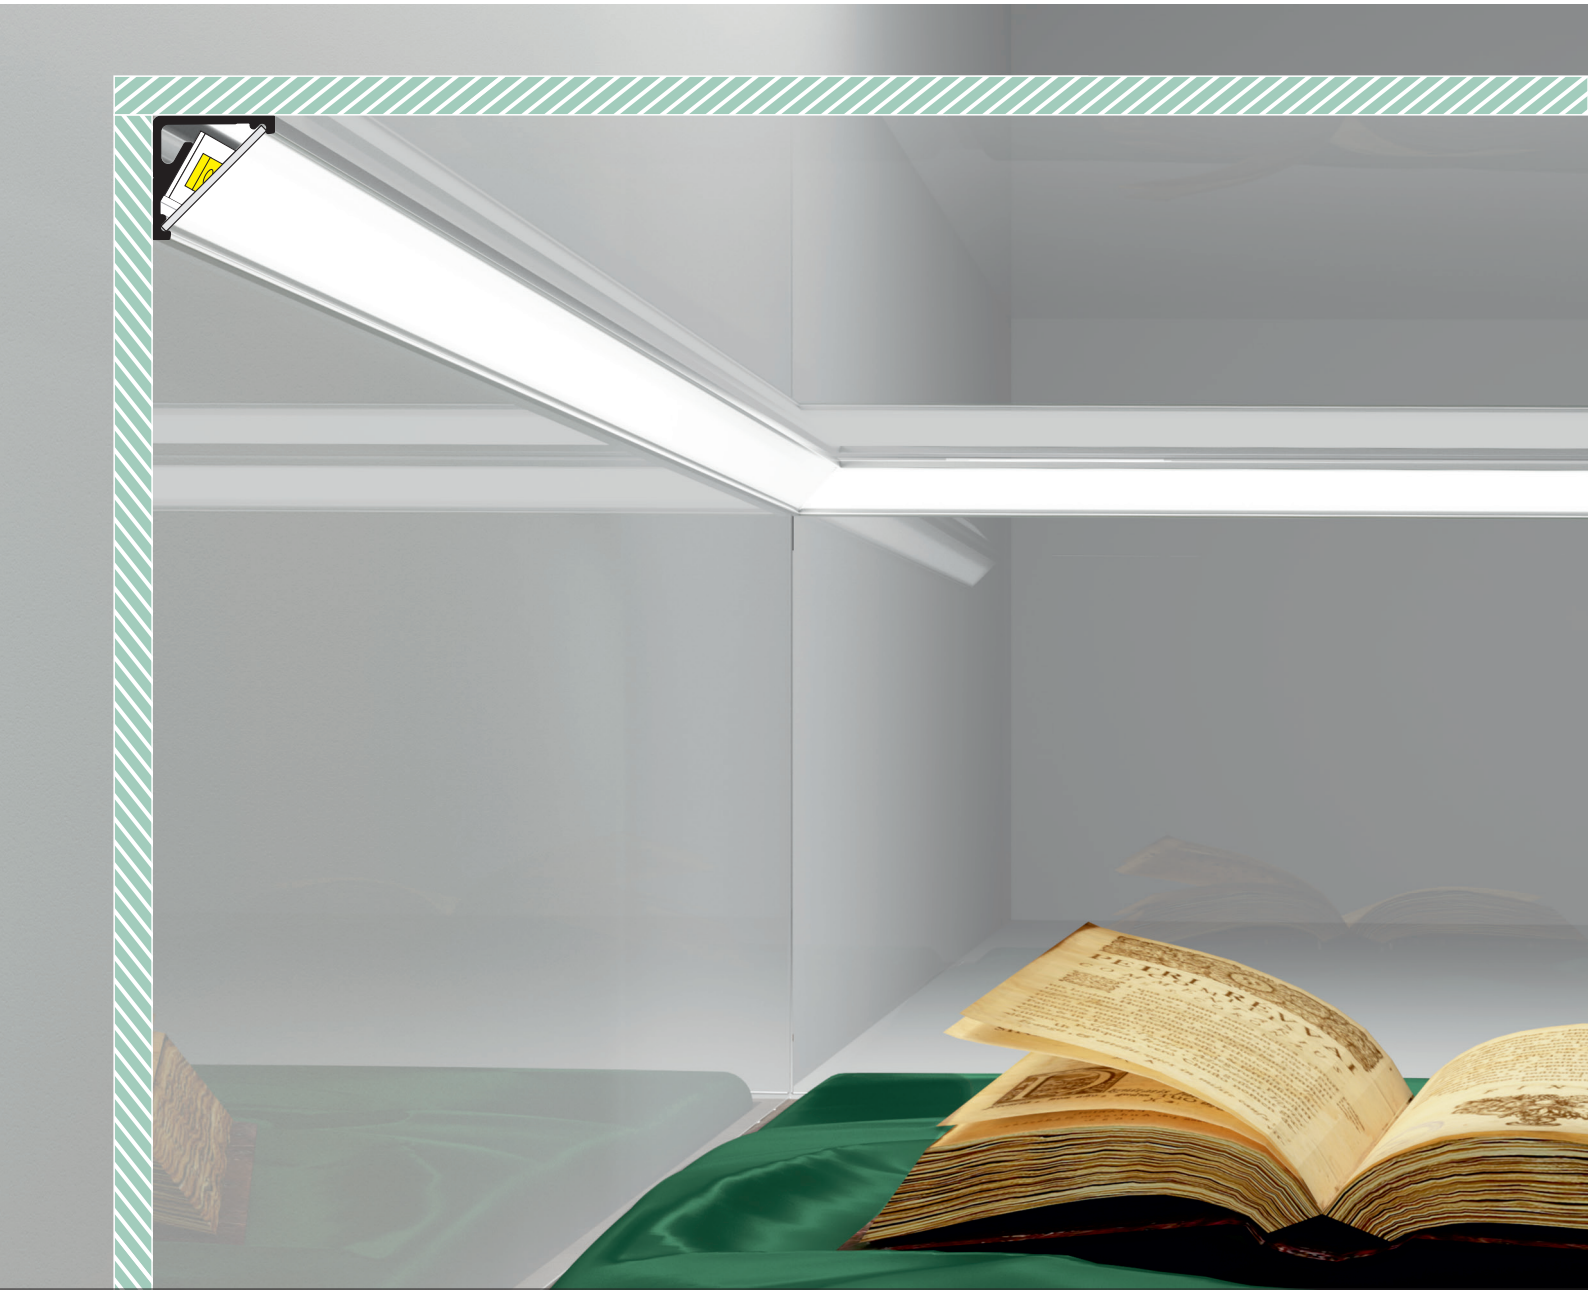



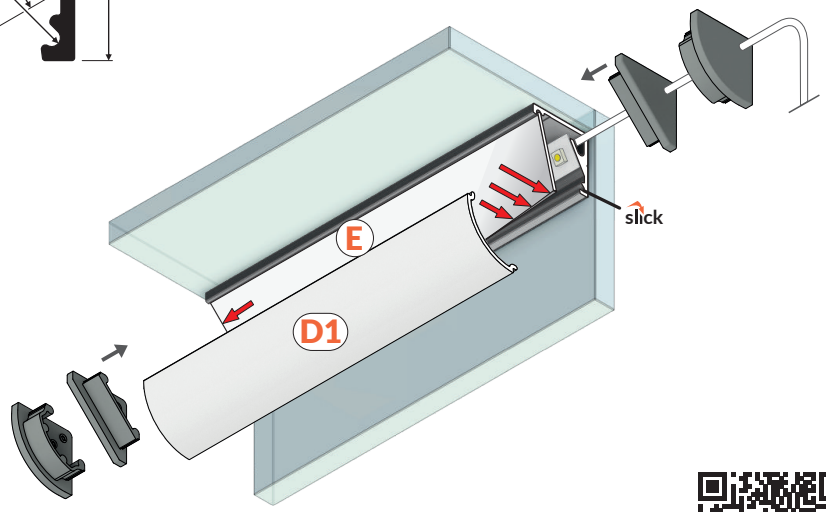




E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant


D1 → 225

diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**C9010001**	**C9010020**	**C9010021**	**C9010000**
2000 mm	**C9020001**	**C9020020**	**C9020021**	**C9020000**
3000 mm	**C9030001**	**C9020020**	**C9030021**	**C9030000**
4050 mm	**C9040001**	**C9040020**	**C9040021**	**C9040000**

end cap CABI12
zaślepka CABI12
Endkappe CABI12
embout CABI12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9980001	**C9980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9980002	**C9980022**

end cap CABI12 D1
zaślepka CABI12 D1
Endkappe CABI12 D1
embout CABI12 D1



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9989901	**C9989940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9989902	**C9989922**

CABI 12 DUO D1E

slick

max 12 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- designed for displaying products in glass cases
- two places to insert the LED strip
- minimalist, unobtrusive
- much lighter than the original


- zaprojektowany do ekspozycji produktów w szklanych gablotach
- dwa miejsca na wklejenie taśmy LED
- minimalistyczny, dyskretny
- dużo lżejszy od pierwowzoru


- entwickelt für die Präsentation von Waren in Glasvitrinen
- zwei Plätze fürs Einkleben von LED-Streifen
- minimalistisch, diskret
- viel leichter als der Prototyp


- conçu pour présenter les produits dans les vitrines
- deux endroits pour coller le ruban LED
- minimaliste, discret
- beaucoup plus léger que l'original

more information

więcej szczegółów

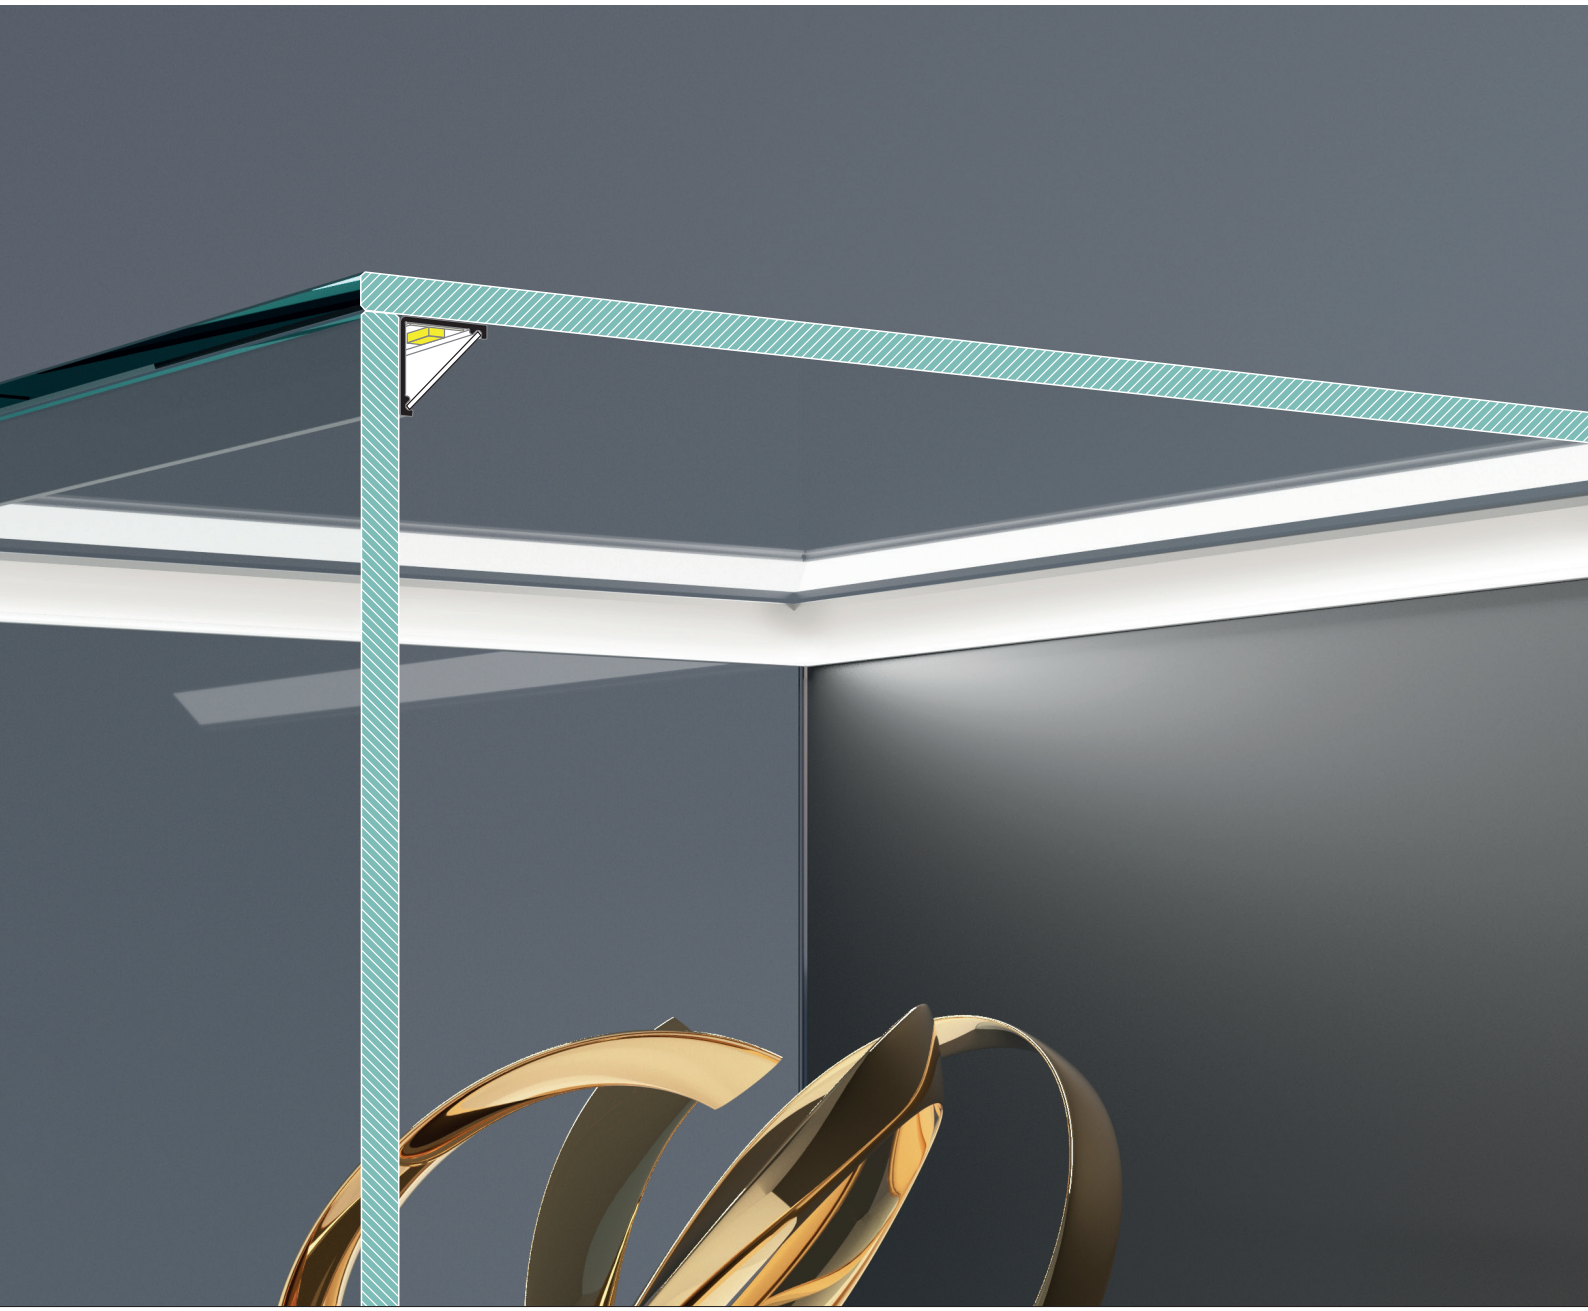



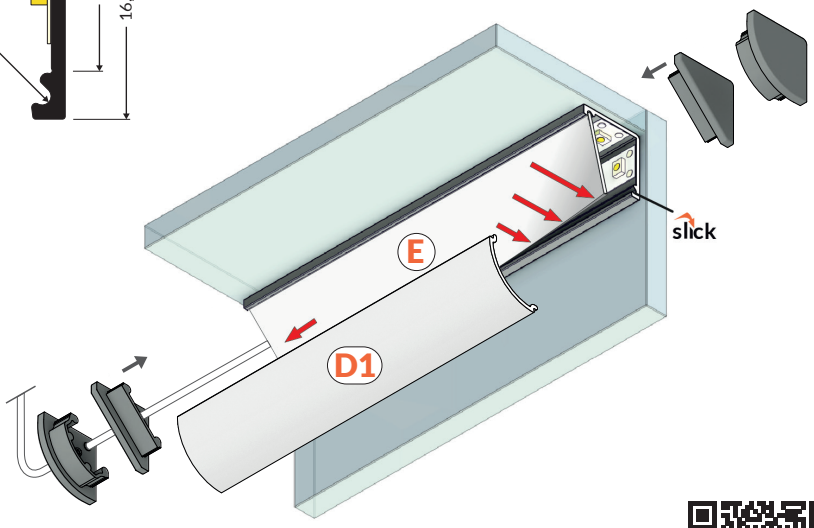



E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant


D1 → 225

diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**K2000101**	**K2000120**	**K2000121**	**K2000100**
2000 mm	**K2000201**	**K2000220**	**K2000221**	**K2000200**
3000 mm	**K2000301**	**K2000320**	**K2000321**	**K2000300**
4050 mm	**K2000401**	**K2000420**	**K2000421**	**K2000400**

end cap CABI12
zaślepka CABI12
Endkappe CABI12
embout CABI12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9980001	**C9980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9980002	**C9980022**

end cap CABI12 D1
zaślepka CABI12 D1
Endkappe CABI12 D1
embout CABI12 D1



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
C9989901	**C9989940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
C9989902	**C9989922**



CORNER10 BC/UX

max 10 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories, 7 types of diffusers

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 7 rodzajów kloszy


- zwei Beleuchtungsswinkel 30° und 60°
- eine versteckte Befestigung
- eine breite Zubehörwahl, 7 Arten der Abdeckungen

- deux angles d'éclairage : 30 ° et 60 °
- fixation cachée
- large gamme d'accessoires, 7 types de diffuseurs

more information

więcej szczegółów



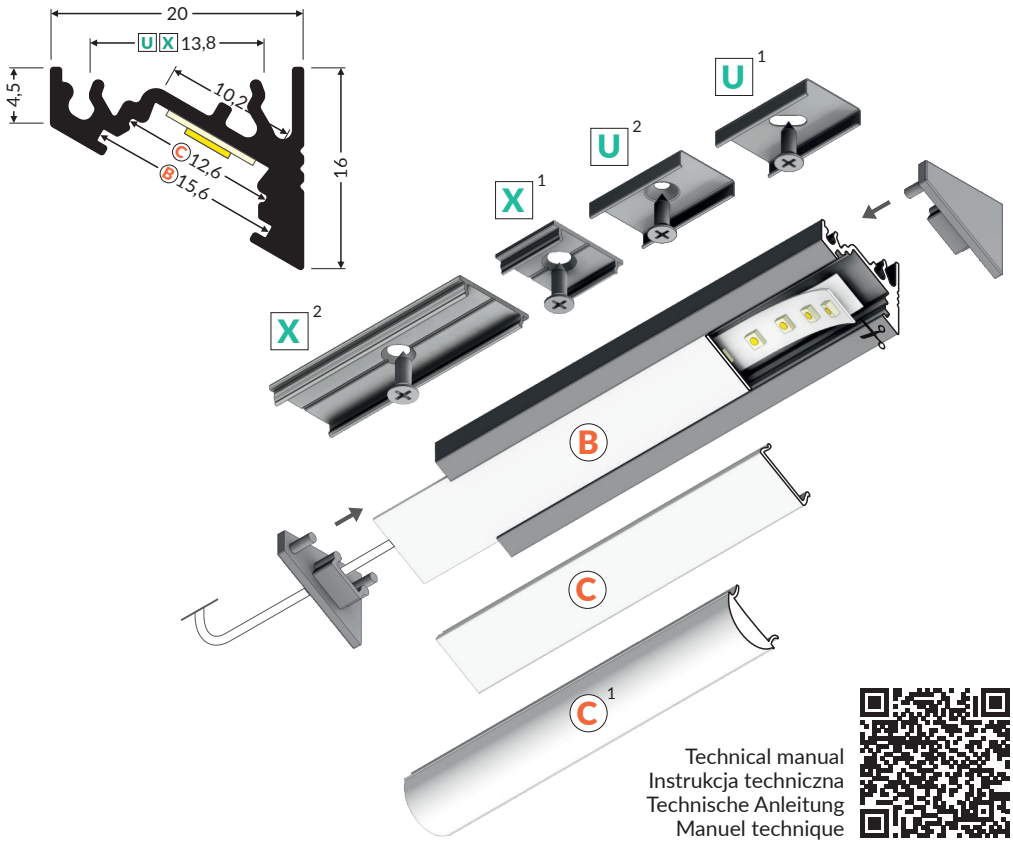

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U 1 → 231
mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231
mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône



X 1 → 234
mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X 2 → 234
connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant


C → 221
diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221
diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**83040001**	**83040020**	**83040021**	**83040000**
2000 mm	**83050001**	**83050020**	**83050021**	**83050000**
3000 mm	**83180001**	**83180020**	**83170021**	**83180000**
4050 mm	**83190001**	**83190020**	**83190021**	**83190000**

end cap CORNER10 gen2
zaślepka CORNER10 gen2
Endkappe CORNER10 gen2
embout CORNER10 gen2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
83990001	**83990040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
83990002	**83990022**


end cap CORNER10 gen2 with hole
zaślepka CORNER10 gen2 z otworem
Endkappe CORNER10 gen2 mit Öffnung
embout CORNER10 gen2 avec un trou




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
83980001	**83980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
83980002	**83980022**

connector CORNER10 90 deg
łącznik CORNER10 90 st
Verbinder CORNER10 90 Grad
connecteur CORNER10 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc
83110001
anodized anodowany eloxiert surface anodisée
83110020
black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé
83110021



CORNER10.v2 A1C/U1

slick

max 10 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of corner profiles
- effective design
- reduced weight (30% lighter than predecessor)
- updated design


- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga (30% lżejszy od poprzednika)
- odświeżony design


- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht (30% leichter als Vorgänger)
- aufgefrischtes Design


- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit (30% plus léger de son prédécesseur)
- design rafraîchi

more information

więcej szczegółów

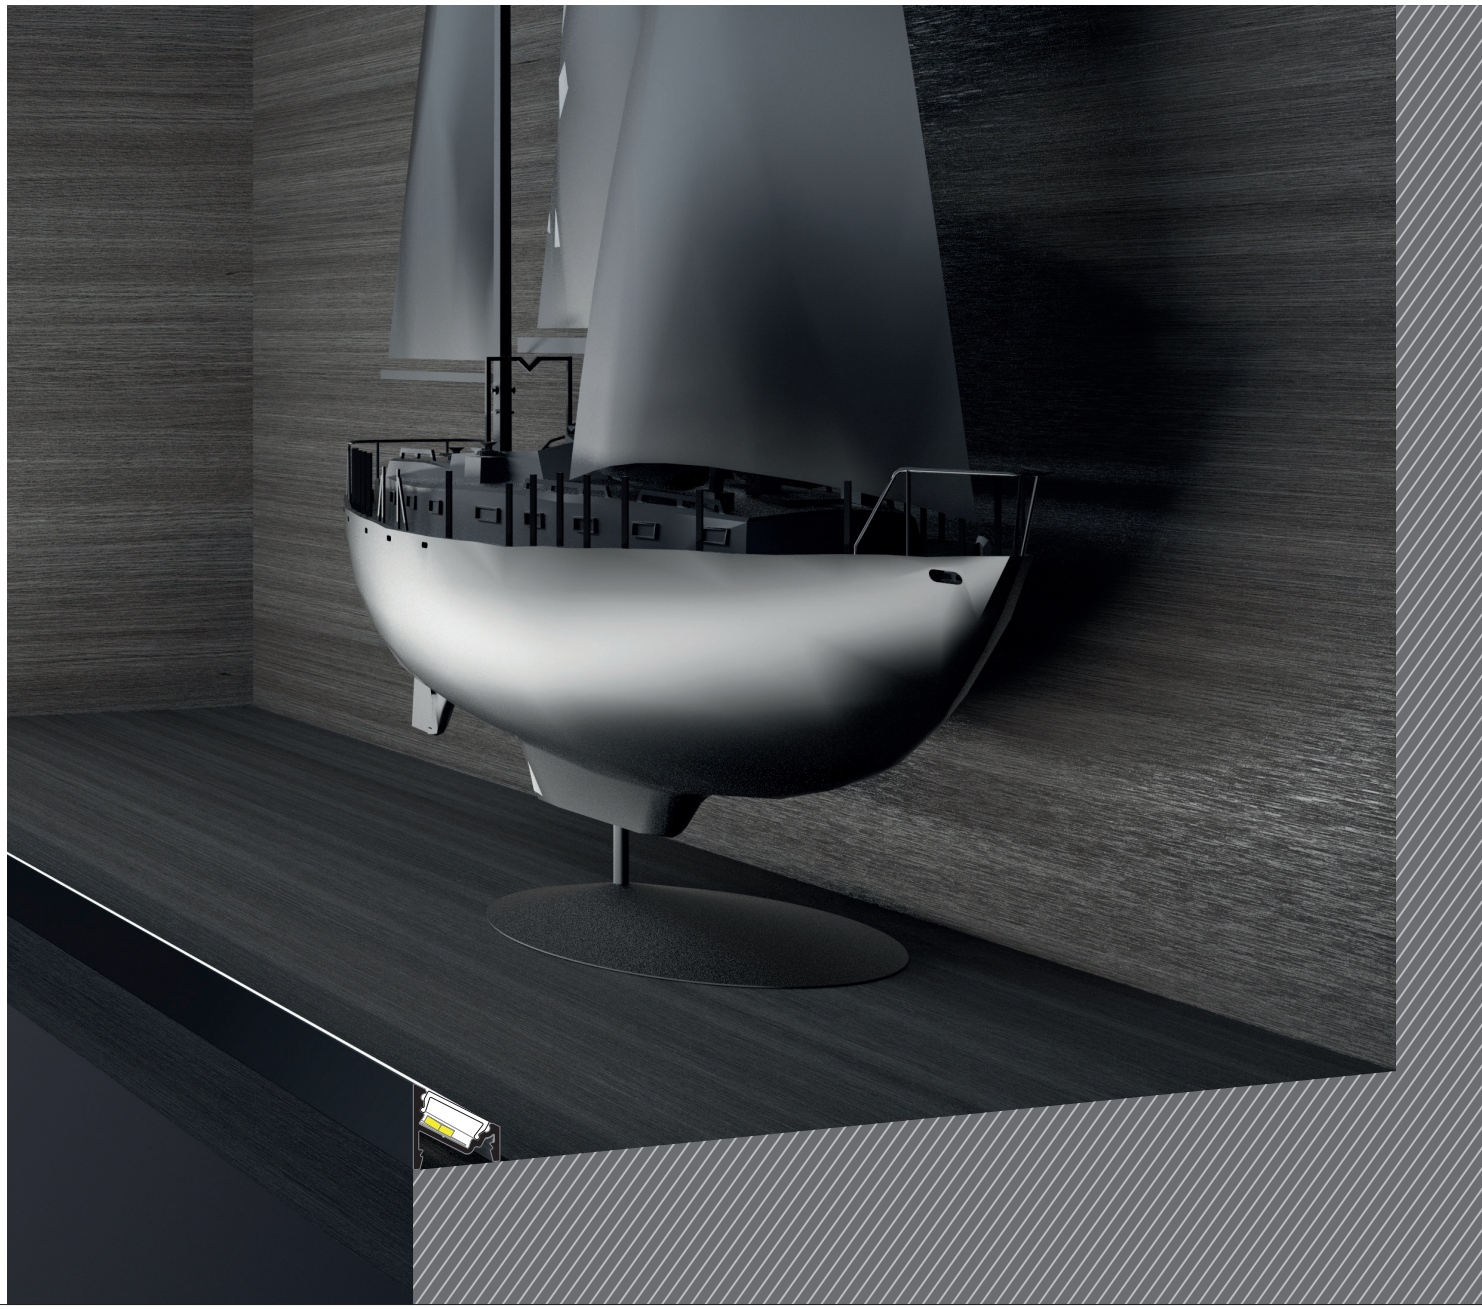



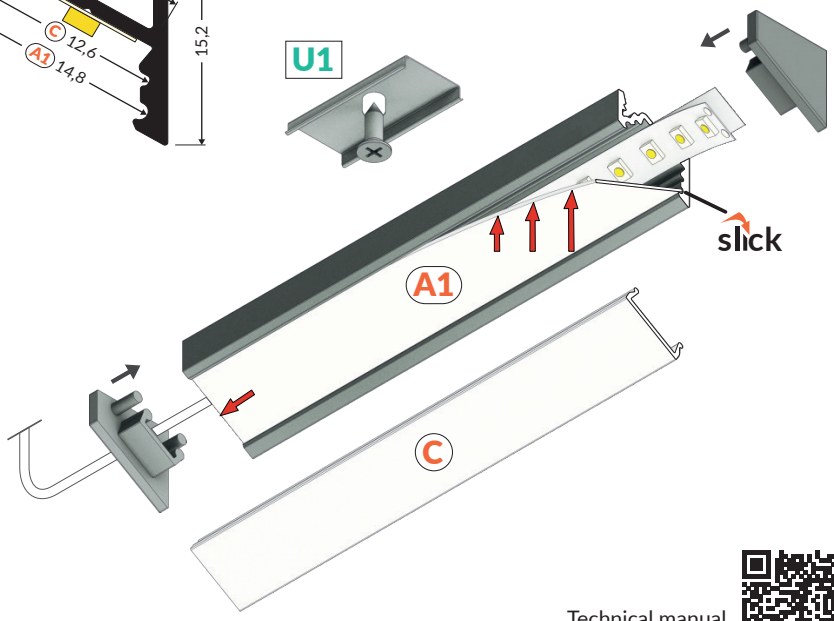

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U1 → 232

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**J6000101**	**J6000120**	**J6000121**	**J6000100**
2000 mm	**J6000201**	**J6000220**	**J6000221**	**J6000200**
3000 mm	**J6000301**	**J6000320**	**J6000321**	**J6000300**
4050 mm	**J6000401**	**J6000420**	**J6000421**	**J6000400**

end cap CORNER10.v2
zaślepka CORNER10.v2
Endkappe CORNER10.v2
embout CORNER10.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J6999901	**J6999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
J6999902	**J6999922**

CORNER 14 EE7F/TY

max 14mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- hidden mounting
- two lighting angles: 30°/60°

- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30°/60°


- eine versteckte Befestigung
- zwei Beleuchtungswinkel 30° und 60°


- fixation cachée
- deux angles d'éclairage: 30° / 60°

more information


więcej szczegółów





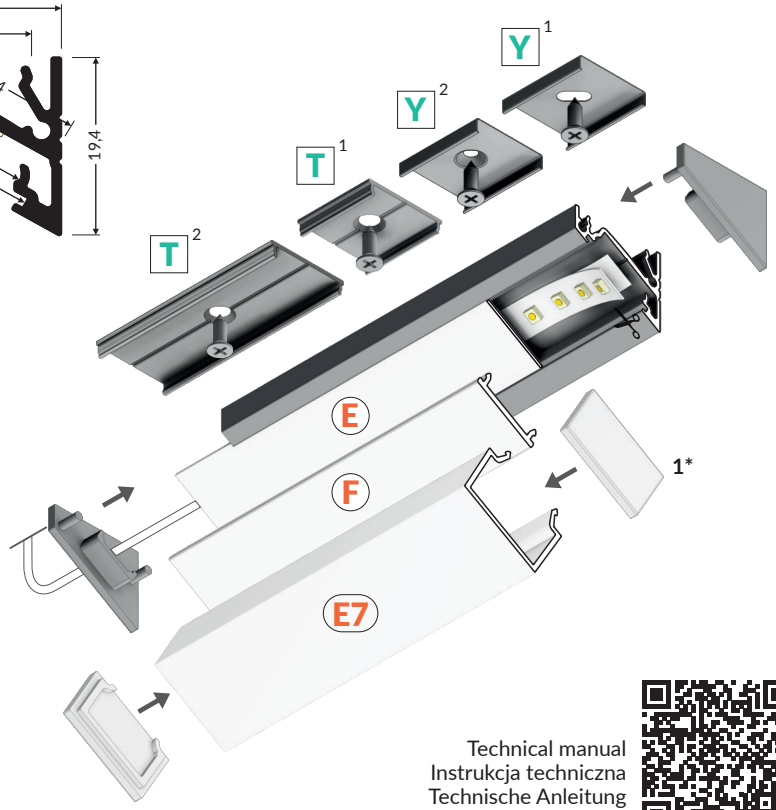

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

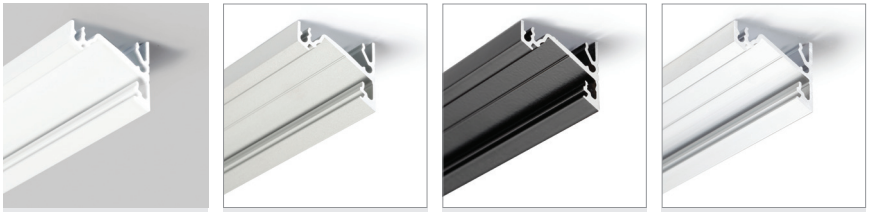

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**A4010001**	**A4010020**	**A4010021**	**A4010000**
2000 mm	**A4020001**	**A4020020**	**A4020021**	**A4020000**
3000 mm	**A4100001**	**A4100020**	**A4100021**	**A4100000**
4050 mm	**A4110001**	**A4110020**	**A4110021**	**A4110000**

Y 1 → 235
mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235
mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231
mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231
connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés


E → 226
diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 226
diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic


1* → 226
end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

end cap CORNER14 gen2
zaślepka CORNER14 gen2
Endkappe CORNER14 gen2
embout CORNER14 gen2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A4980001	**A4980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A4980002	**A4980022**


end cap CORNER14 gen2 with hole
zaślepka CORNER14 gen2 z otworem
Endkappe CORNER14 gen2 mit Öffnung
embout CORNER14 gen2 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
A4970001	**A4970040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
A4970002	**A4970022**

connector CORNER14 90 deg
łącznik CORNER14 90 st
Verbinder CORNER14 90 Grad
connecteur CORNER14 90 degrés


material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc
A4990001

anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée
A4990020

black anodized
czarny anodowany
schwarz eloxiert
noir anodisé
A4990021



CORNER 12.v2 EF/U

slick

max 12 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of angle profiles
- effective design
- reduced weight
- updated design

- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga
- odświeżony design


- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design


- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit
- design rafraîchi

more information

więcej szczegółów





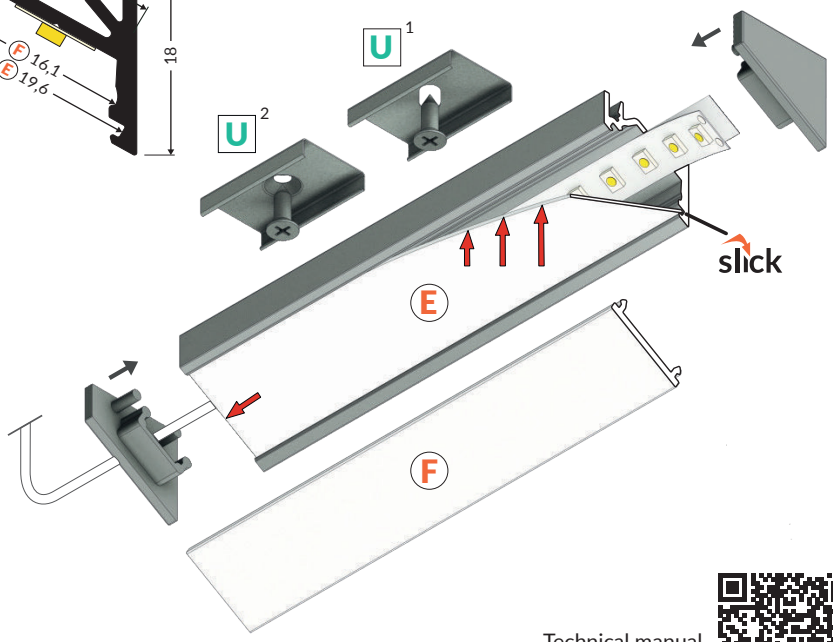

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône




E → 226

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant


F → 227

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**J7000101**	**J7000120**	**J7000121**	**J7000100**
2000 mm	**J7000201**	**J7000220**	**J7000221**	**J7000200**
3000 mm	**J7000301**	**J7000320**	**J7000321**	**J7000300**
4050 mm	**J7000401**	**J7000420**	**J7000421**	**J7000400**

end cap CORNER12.v2
zaślepka CORNER12.v2
Endkappe CORNER12.v2
embout CORNER12.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J7999901	**J7999940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
J7999902	**J7999922**



CORNER16.v2 AC-6/TY

slick

max 16 mm

corner
kątowy
Eckprofile
d'angles

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a new generation of angle profiles
- effective design
- reduced weight
- updated design


- nowa generacja profili kątowych
- efektywna konstrukcja
- zredukowana waga
- odświeżony design


- neue Generation von Eckprofilen
- effektive Konstruktion
- reduziertes Gewicht
- aufgefrischtes Design

- nouvelle génération de profilés d'angle
- construction efficace
- poids réduit
- design rafraîchi

more information

więcej szczegółów

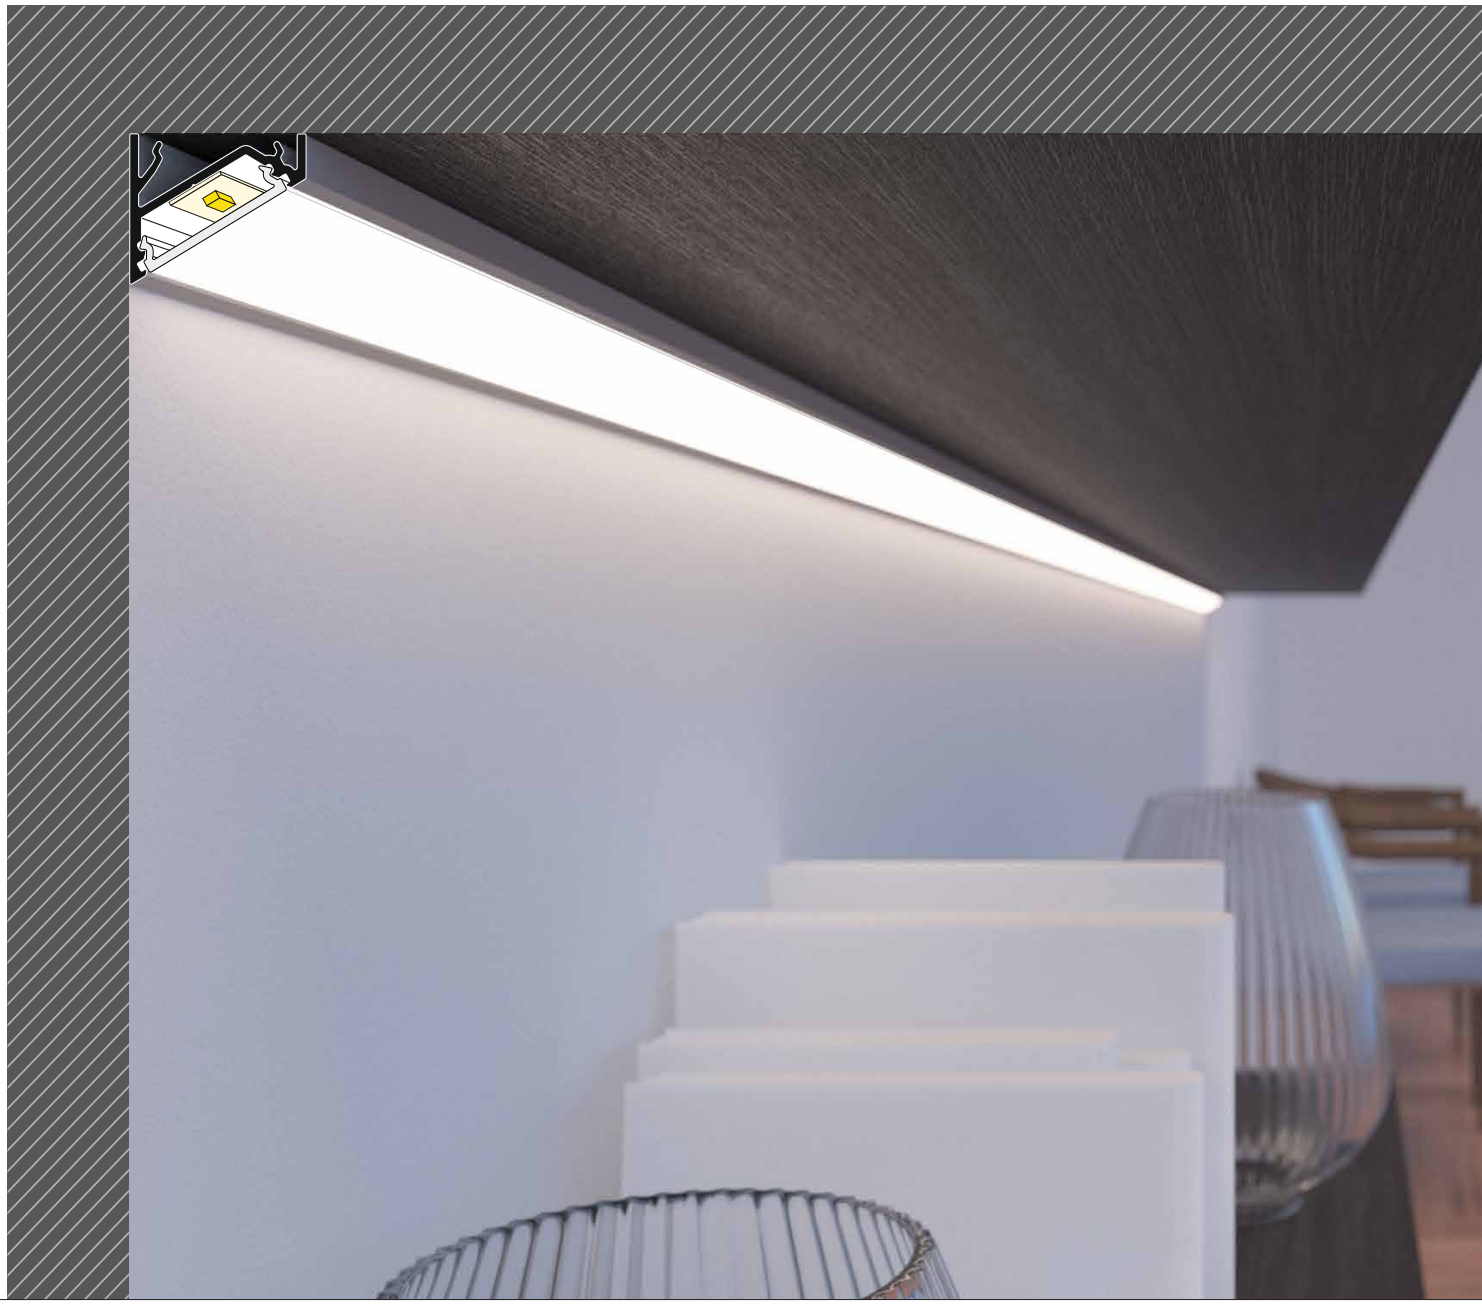

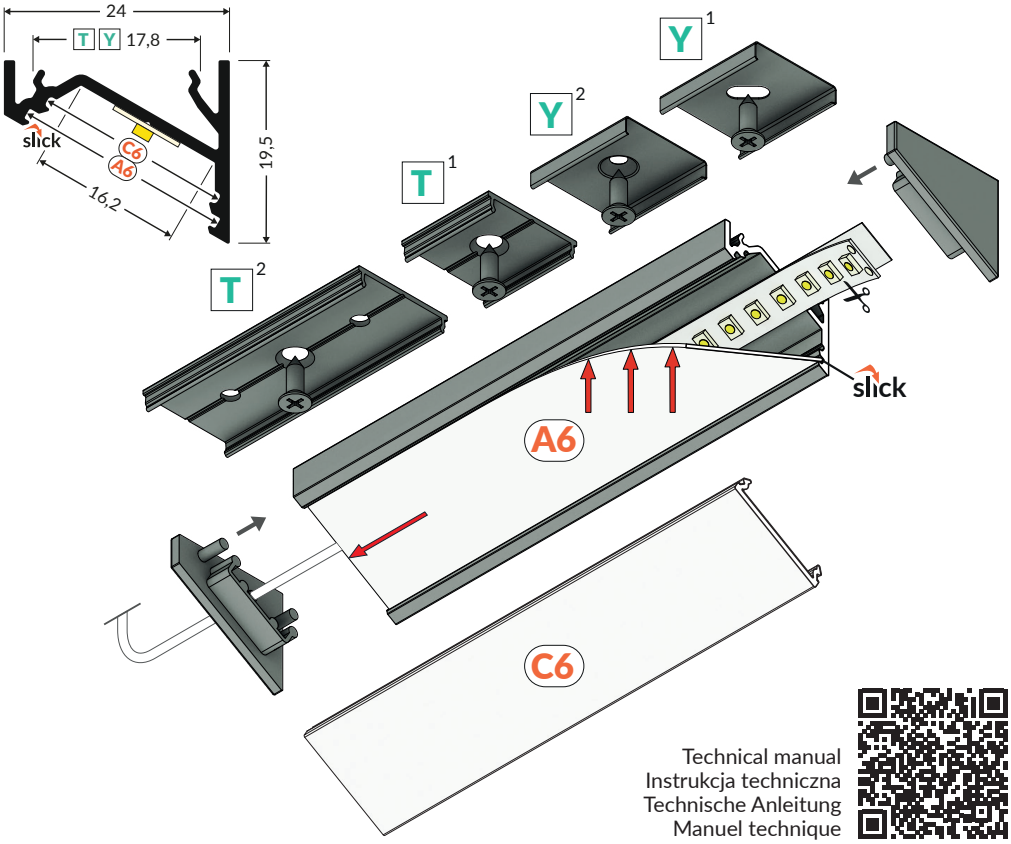

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Y 1 → 235

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

Y 2 → 235

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cône

T 1 → 231

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

T 2 → 231




connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

A6 → 220

diffuser A6 slide
klosz A6 wsuwany
Abdeckung A6 einschiebbar
diffuseur A6 coulissant


C6 → 223

diffuser C6 click
klosz C6 klik
Abdeckung C6 einclipsbar
diffuseur C6 clic

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-	-
2000 mm	**K9000201**	**K9000220**	**K9000221**	**K9000200**
3000 mm	-	-	-	-
4050 mm	**K9000401**	**K9000420**	**K9000421**	**K9000400**

end cap CORNER16.v2
zaślepka CORNER16.v2
Endkappe CORNER16.v2
embout CORNER16.v2



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
K9989901	**K9989940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
K9989902	**K9989922**







PLASTER-IN
DO SZPACHLOWANIA
ZUM SPACHTELN
POUR LE REMPLISSAGE

OMNI 10 AC2

slick

max 10 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

– decorative lighting, invisible profile and diffuser
– profile for finishing of plasterboards with a minimum thickness of 12,5 mm
– many possible arrangements
– Slick socket


– oświetlenie dekoracyjne, niewidoczny profil i klosz
– profil do wykończenia płyty kartonowo-gipsowej o minimalnej grubości 12,5 mm
– wiele możliwych aranżacji
– gniazdo Slick


– dekorative Beleuchtung, unsichtbares Profil und Abdeckung
– Profil für die Endbearbeitung von Gipskartonplatten mit einer Mindestdicke von 12,5 mm
– viele Gestaltungsmöglichkeiten
– Slick Sockel

– éclairage décoratif, profilé et diffuseur invisibles
– profilé pour la finition des cloisons sèches d'une épaisseur minimale de 12,5 mm
– de nombreux aménagements possibles
– prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów

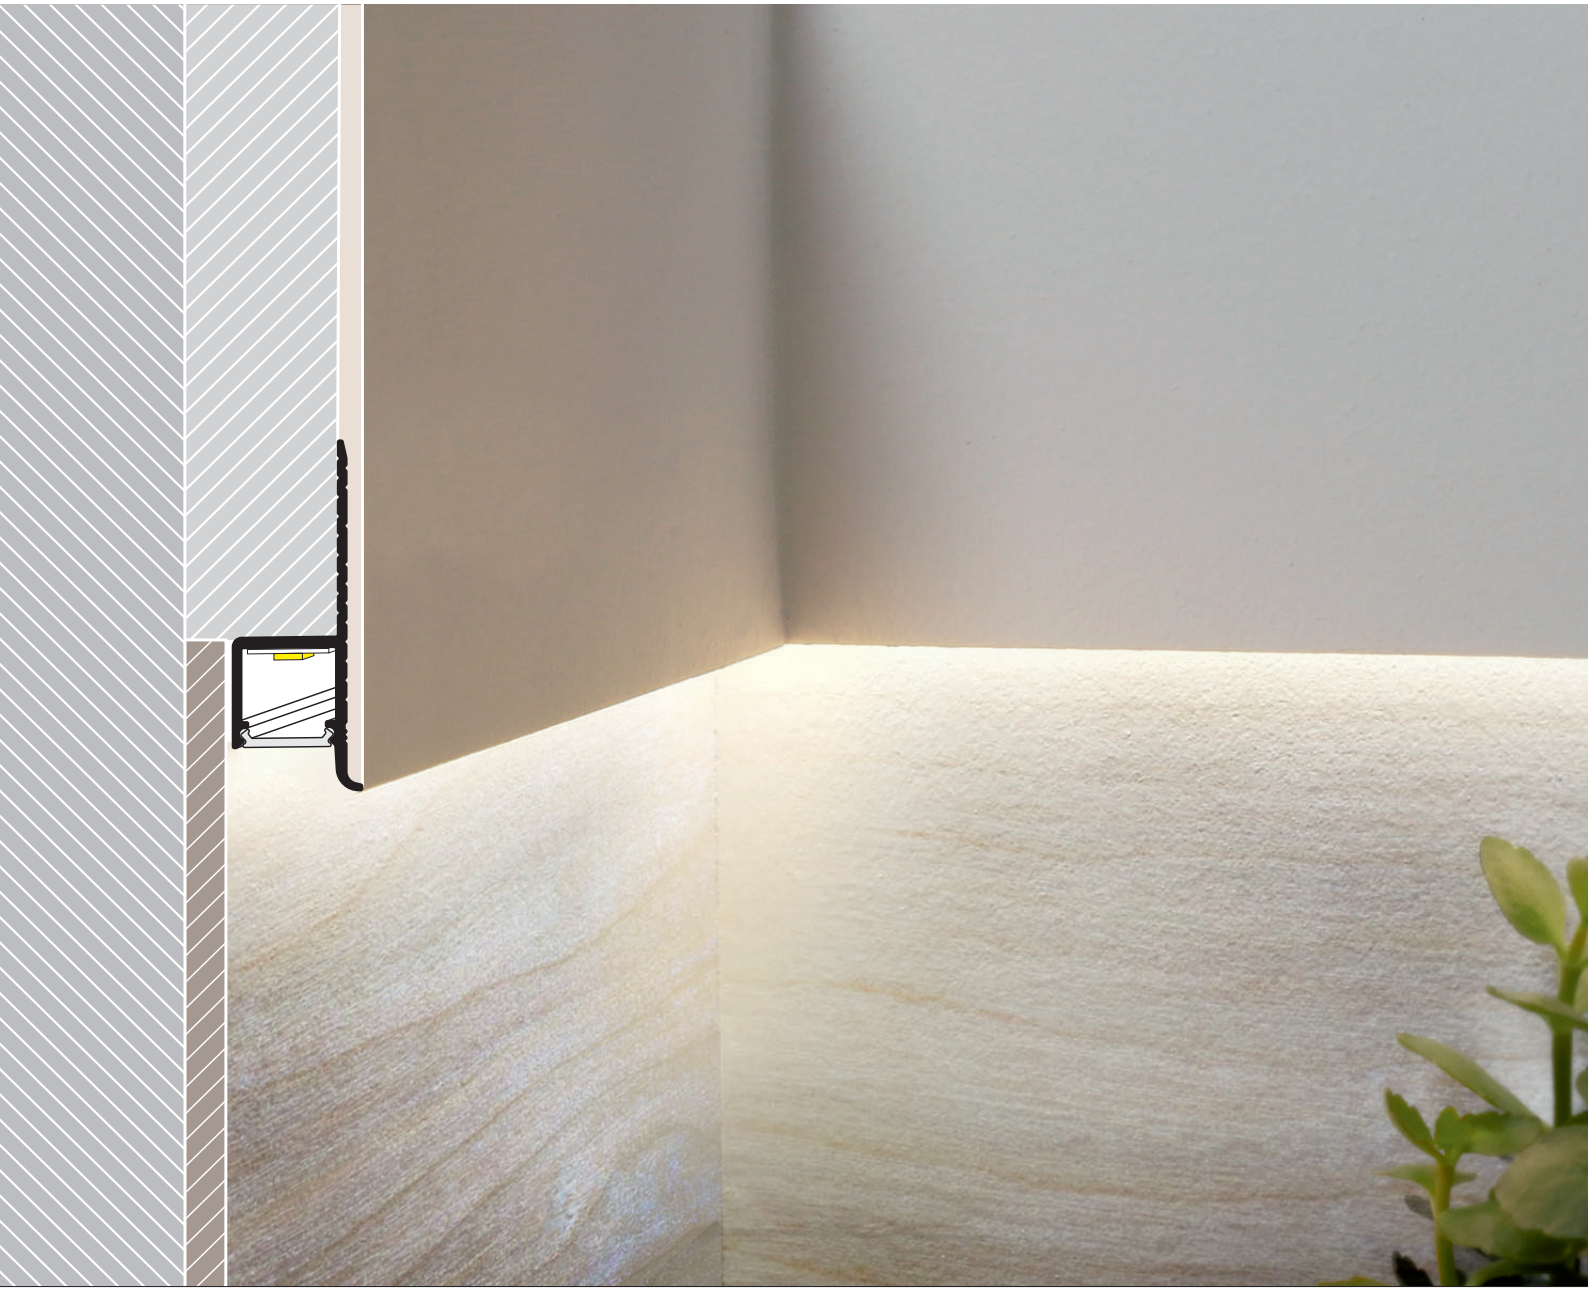

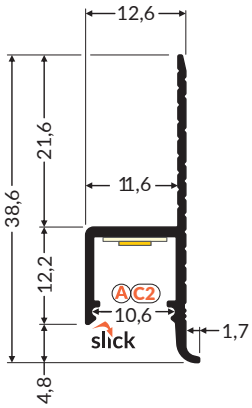


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

A → 220


diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic

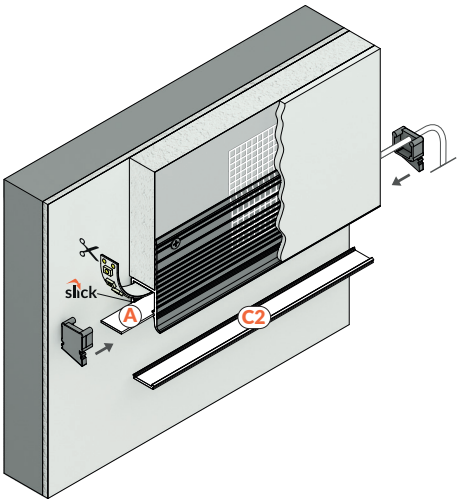

LED profile OMNI10 AC2
profil LED OMNI10 AC2
Profil LED OMNI10 AC2
profilé LED OMNI10 AC2




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**H4000120**	**H4000100**
2000 mm	**H4000220**	**H4000200**
3000 mm	**H4000320**	**H4000300**
4050 mm	**H4000420**	**H4000400**

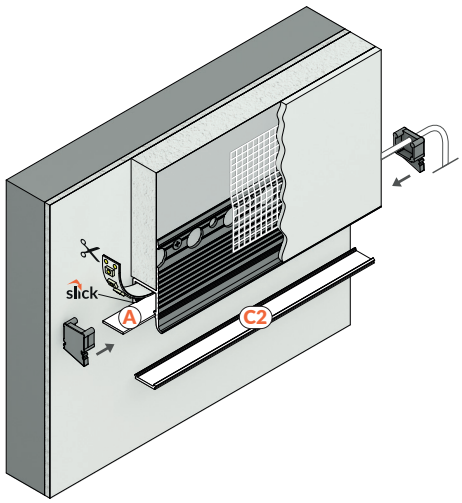


LED profile OMNI10 AC2 PLUS
profil LED OMNI10 AC2 PLUS
Profil LED OMNI10 AC2 PLUS
profilé LED OMNI10 AC2 PLUS



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

H4000500	
H4000600	
H4000700	
H4000800	

end cap OMNI10
zaślepka OMNI10
Endkappe OMNI10
embout OMNI10





grey
szary
grau
gris
H4999922




OMNI10 AC2

EXAMPLES OF POSSIBILITIES
PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI
BEISPIELSMÖGLICHKEITEN
EXEMPLES DE POSSIBILITÉS

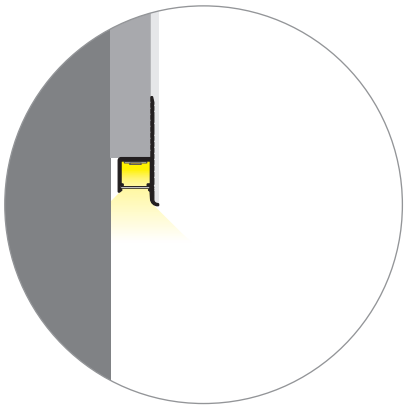

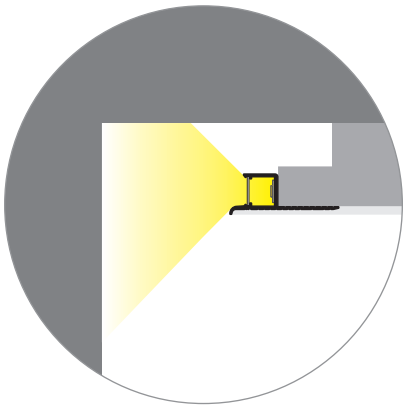

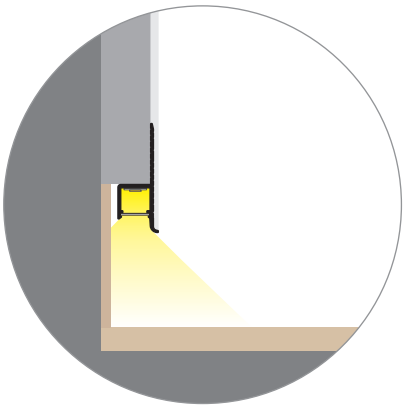


The OMNI10 LED profile can be used in a variety of contexts and it illuminates surfaces with a variety of materials: whether it's a plain painted wall, wallpaper or wooden surfaces.

Profil LED OMNI10 można użyć w różnych kontekstach i oświetlić nim powierzchnie wykończone różnymi materiałami: zarówno gładko pomalowaną ścianę, jak i tapetę czy powierzchnie drewniane.

Das OMNI10 LED Profil kann man in verschiedenen Kontexten einsetzen und damit Oberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien fertiggestellt sind, beleuchten: Sowohl glatt gestrichene Wand als auch eine Tapete oder Holzoberflächen.

Le profilé LED OMNI10 peut être utilisé dans divers contextes et illumine les surfaces finies avec divers matériaux; à la fois un mur peint et un papier peint ou des surfaces en bois.

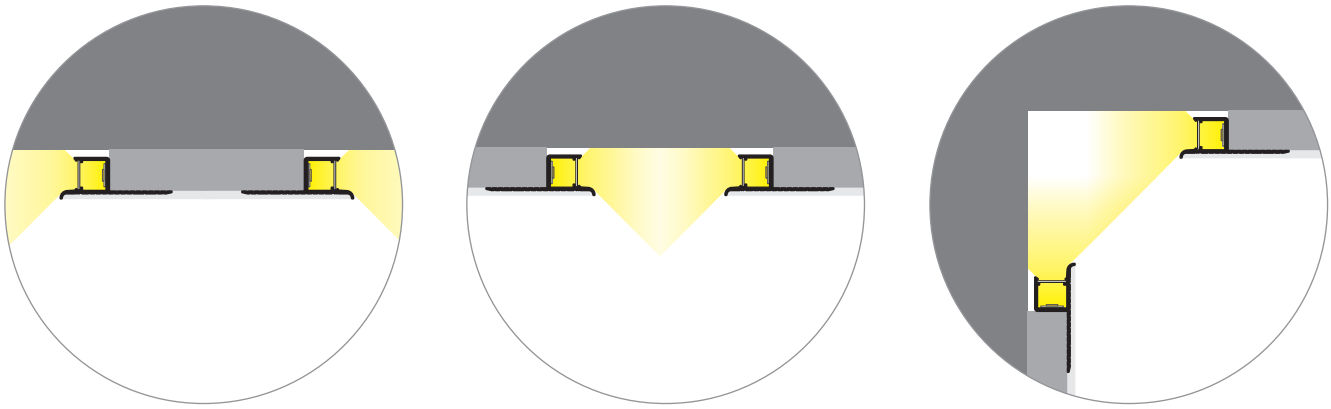

GLOW 12 UP A1C

slick

max 12 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- for finishing suspended ceilings
- a gentle glow of light on the actual ceiling
- easy and aesthetically pleasing finish to the edges

- do wykańczania sufitów podwieszanych
- delikatna łuna światła na sufit właściwy
- łatwe i estetyczne wykończenie krawędzi sufitu podwieszanego
- do płyty gk o grubości 12,5 mm


- für Fertigstellung von Hängedecken
- sanfter Lichtschimmer auf die eigentliche Decke
- einfache und ästhetische Fertigstellung der Kante von Hängedecke
- für Gipskartonplatten mit einer Dicke von 12,5 mm


- pour la finition des faux plafonds
- douce lueur sur le plafond
- finition facile et esthétique du bord du faux plafond
- pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm



more information

więcej szczegółów



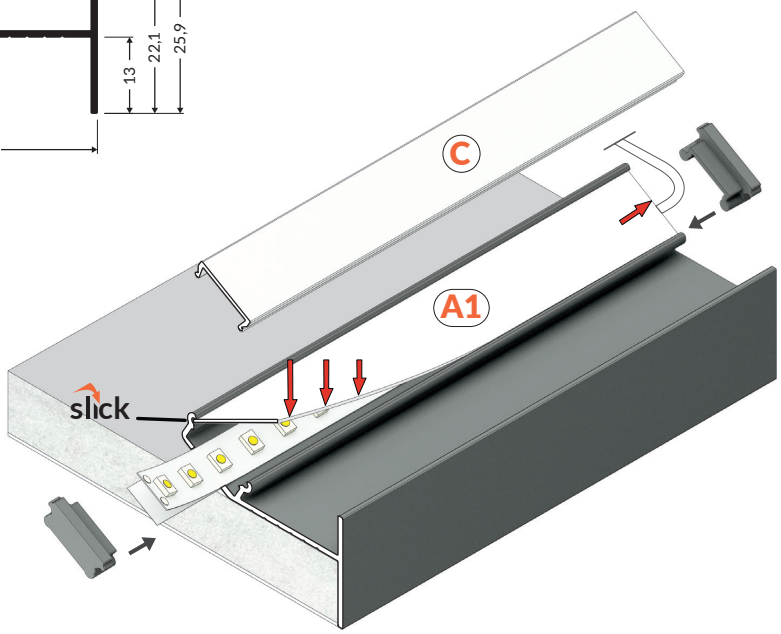

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic







	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**K8000101**	**K8000120**	**K8000100**
2000 mm	**K8000201**	**K8000220**	**K8000200**
3000 mm	**K8000301**	**K8000320**	**K8000300**
4050 mm	**K8000401**	**K8000420**	**K8000400**

end cap GLOW12
zaślepka GLOW12
Endkappe GLOW12
embout GLOW12



grey
szary
grau
gris
K7999922

GLOW 12 DOWN A1C

slick

max 12 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- for finishing suspended ceilings
- a gentle glow of light on the wall
- easy and aesthetically pleasing finish to the edges of a suspended ceiling
- for 12.5 mm thick plasterboard

- do wykańczania sufitów podwieszanych
- delikatna łuna światła na ścianę
- łatwe i estetyczne wykończenie krawędzi sufitu podwieszanego
- do płyty gk o grubości 12,5 mm


- für Fertigstellung von Hängedecken
- sanfter Lichtschimmer an der Wand
- einfache und ästhetische Fertigstellung der Kante von Hängedecke
- für Gipskartonplatten mit einer Dicke von 12,5 mm


- pour la finition des faux plafonds
- douce lueur sur le mur
- finition facile et esthétique du bord du faux plafond
- pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm



more information

więcej szczegółów

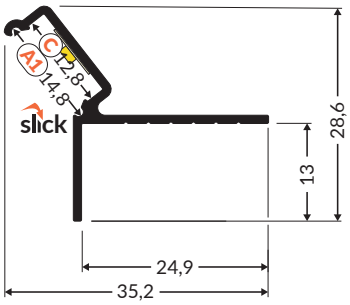

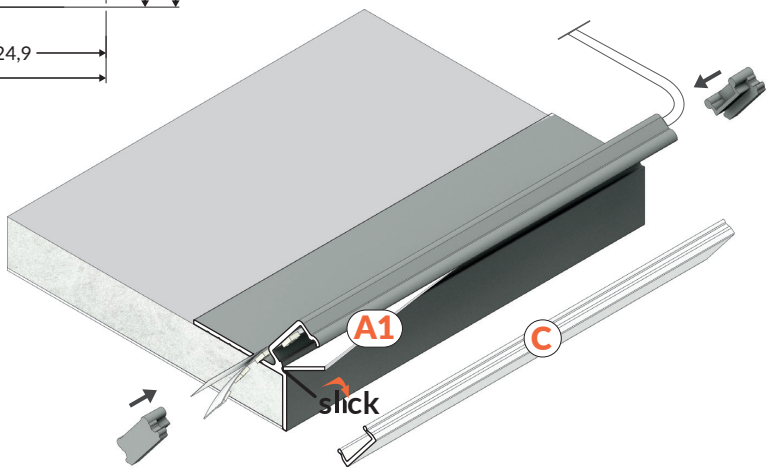

A1 → 220

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic





	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**K7000120**	**K7000100**
2000 mm	**K7000220**	**K7000200**
3000 mm	**K7000320**	**K7000300**
4050 mm	**K7000420**	**K7000400**

end cap GLOW12
zaślepka GLOW12
Endkappe GLOW12
embout GLOW12



grey
szary
grau
gris

K7999922

FRAME14 BC/Q

max 14 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

– dedicated for plasterboards – decorative construction finish
– continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)
– multiple arrangements through a variety of connectors

– dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych – dekoracyjne wykończenie konstrukcji
– ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
– wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom


– vorgesehen für Rigipsplatten - eine dekorative Ausführung der Konstruktion
– eine homogene Lichtlinie (unter Verwendung von LED Streifen mit 120 leds/m und einer opalen Abdeckung)
– viele Anwendungsmöglichkeiten mit Hilfe von unterschiedlichen Verbindern


– dédié aux plaques de plâtre – finition décorative de la structure
– une ligne continue de lumière (en utilisant un strip 120 P/m et un diffuseur opaque)
– de nombreuses possibilités d'agencement grâce à différents modèles de connecteurs

more information

więcej szczegółów



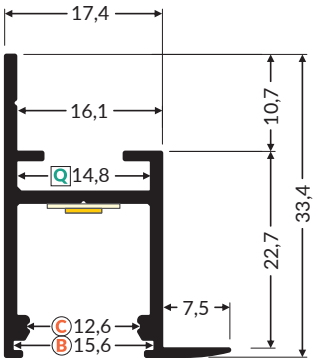


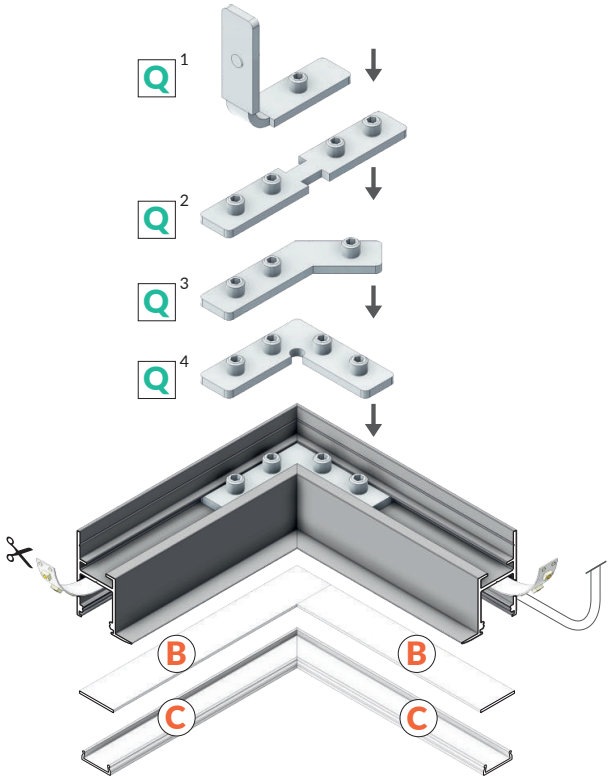


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**C3010001**	**C3010020**	**C3010000**
2000 mm	**C3020001**	**C3020020**	**C3020000**
3000 mm	**C3030001**	**C3030020**	**C3030000**
4050 mm	**C3040001**	**C3040020**	**C3040000**

Q[1] → 229

connector Q 90 deg bent
łącznik Q 90 st gięty
Verbinder Q 90 Grad gebogen
connecteur Q 90 degrés plié

Q[2] → 229

connector Q 180 deg
łącznik Q 180 st
Verbinder Q 180 Grad
connecteur Q 80 degrés

Q[3] → 229

connector Q 135 deg
łącznik Q 135 st
Verbinder Q 135 Grad
connecteur Q 135 degrés

Q[4] → 229

connector Q 90 deg
łącznik Q 90 st
Verbinder Q 90 Grad
connecteur Q 90 degrés

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



SMOOTH 12 BC/Q9

max 12mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

– installation to the wall without a drywall system
– invisible profile, atmospheric light
– accentuating of the room outline

– montaż do zastanej ściany, bez konieczności tworzenia suchej zabudowy
– niewidoczny profil, nastrojowe światło
– akcentowanie obrysów pomieszczenia


– Installation an einer bestehenden Wand ohne Trockenbauarbeiten
– unsichtbares Profil, stimmungsvolles Licht
– Hervorhebung der Raumkontur


– installation sur un mur existant, sans avoir besoin de créer des cloisons sèches
– profilé invisible, lumière ambiante
– accentuant les contours de la pièce

more information

więcej szczegółów



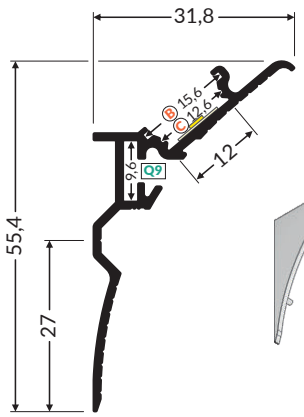

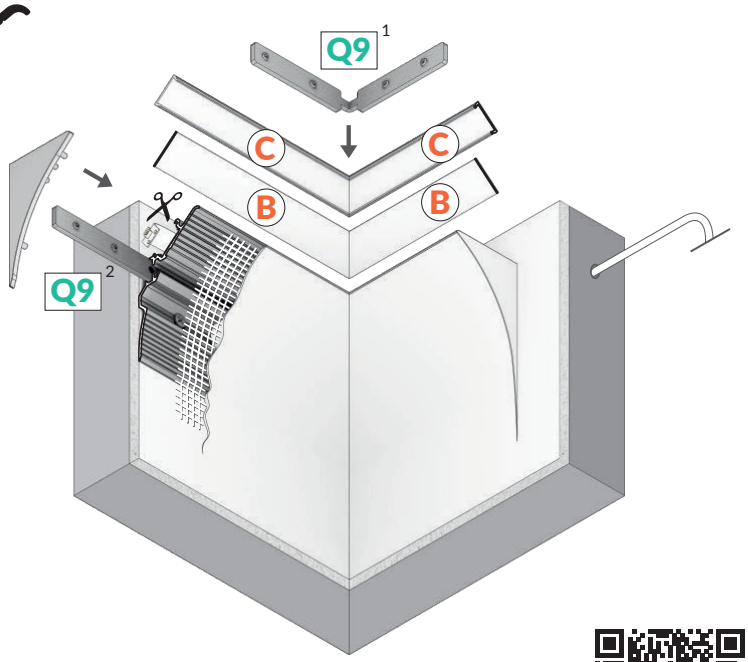


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manual technique



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**H9000100**
2000 mm	**H9000200**
3000 mm	**H9000300**
4050 mm	**H9000400**

end cap SMOOTH12
zaślepka SMOOTH12
Endkappe SMOOTH12
embout SMOOTH12



grey
szary
grau
gris
H9999922



Q9 [1] → 230
connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés plié

Q9 [2] → 230
connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9 [3] → 230
connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

Q9 [4] → 230
connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

Q9 [5] → 230
connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

Q9 [6] → 230
connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés

Q9 [7] → 230
connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

B → 221
diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221
diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

HIDE10 C4

max 10 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

– profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
– continuous line of light when using LED strip 120 LEDs/m

– profil mieszczący się w grubości standardowej płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)
– ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m


– Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
– homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band

– le profil correspond à l'épaisseur d'une cloison sèche standard (12,5 mm)
– ligne continue de lumière utilisant un ruban LED 120 P/M.

more information

więcej szczegółów




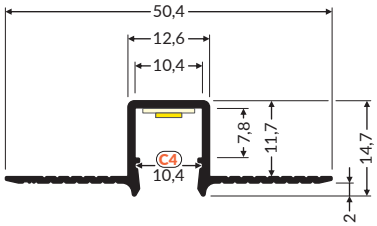


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C4 → 223


diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic

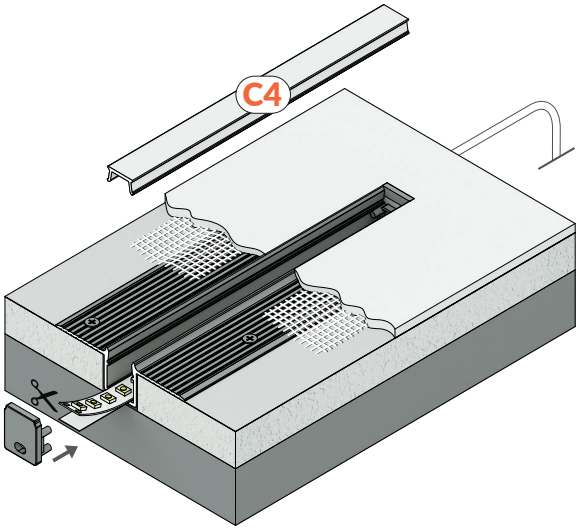

LED profile HIDE10 C4
profil LED HIDE10 C4
Profil LED HIDE10 C4
profilé LED HIDE10 C4




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**H7000120**	**H7000100**
2000 mm	**H7000220**	**H7000200**
3000 mm	**H7000320**	**H7000300**
4050 mm	**H7000420**	**H7000400**

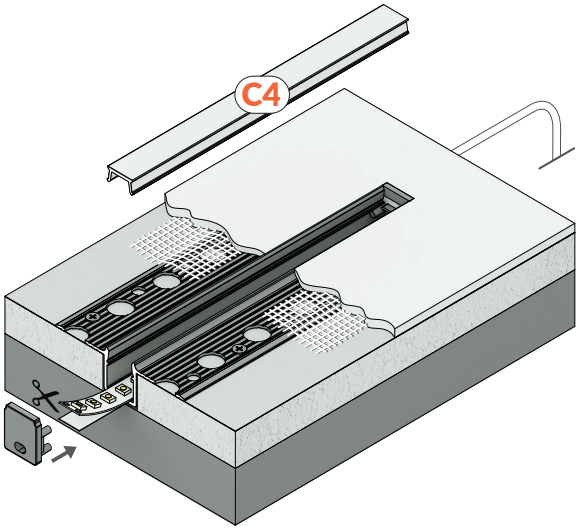


LED profile HIDE10 C4 PLUS
profil LED HIDE10 C4 PLUS
Profil LED HIDE10 C4 PLUS
profilé LED HIDE10 C4 PLUS



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

H7000900	
H7001000	
H7001100	
H7001200	

end cap HIDE10 with hole
zaślepka HIDE10 z otworem
Endkappe HIDE10 mit Öffnung
embout HIDE10 avec un trou

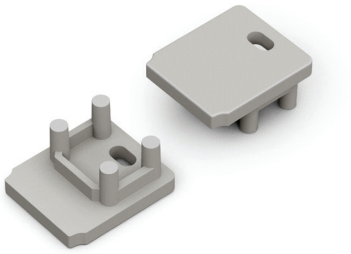

grey
szary
grau
gris
H7999922



PLANE14 IN BC3

max 14 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- mounting wings on the back of the plasterboard - easier filling
- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- sister profile to PLANE14 SIDE
- continuous line of light with 120 P/m LED strip and opal diffuser
- socket with Slick function

- skrzydełka montażowe z tyłu płyty GK – ułatwione szpachlowanie
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty GK 12,5 mm
- profil siostrzany dla PLANE14 SIDE
- ciągła linia światła z taśmą 120 P/m i kloszem mlecznym
- gniazdo Slick


– Montageflügel auf der Rückseite der Rigipsplatte - leichteres Spachteln
– Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
– Schwesterprofil zu PLANE14 SIDE
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band und opal Abdeckungen
- Befestigungssockel mit Slick-Funktion


- ailes de fixation au dos de la plaque de plâtre - remplissage plus facile
- le profilé correspond à l'épaisseur d'une plaque de plâtre standard (12,5 mm)
- profilé „sœur" de profilé PLANE14 SIDE
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów





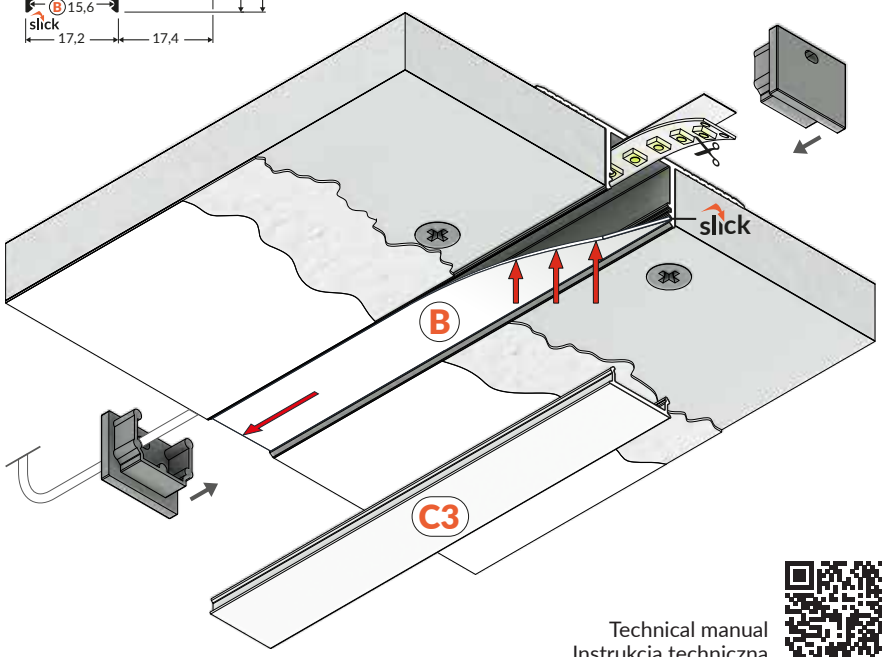



Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C3 → 222

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-
2000 mm	**P1000201**	**P1000220**	**P1000200**
3000 mm	-	-	-
4050 mm	**P1000401**	**P1000420**	**P1000400**

end cap PLANE14 with hole
zaślepka PLANE14 z otworem
Endkappe PLANE14 mit Öffnung
embout PLANE14 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
P1999901	**P1999940**
grey szary grau gris	
P1999922	



PLANE14 SIDE BC3

slick

max 14 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- mounting wing on the back of the plasterboard - easier filling
- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- sister profile to PLANE14 IN
- continuous line of light with 120 P/m LED strip and opal diffuser
- socket with Slick function


- skrzydełko montażowe z tyłu płyty GK – ułatwione szpachlowanie
- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty GK 12,5 mm
- profil siostrzany dla PLANE14 IN
- ciągła linia światła z taśmą 120 P/m i kloszem mlecznym
- gniazdo Slick


– Montageflügel auf der Rückseite der Rigipsplatte - leichteres Spachteln
– Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
– Schwesterprofil zu PLANE14 IN
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band und opal Abdeckungen
- Befestigungssockel mit Slick-Funktion

- aile de montage au dos de la plaque de plâtre - remplissage plus facile
- Ile profilé correspond à l'épaisseur d'une plaque de plâtre standard (12,5 mm)
- profilé „sœur" de profilé PLANE14 IN
- une ligne continue de lumière (en utilisant un ruban 120 P/m et un diffuseur opaque)
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów

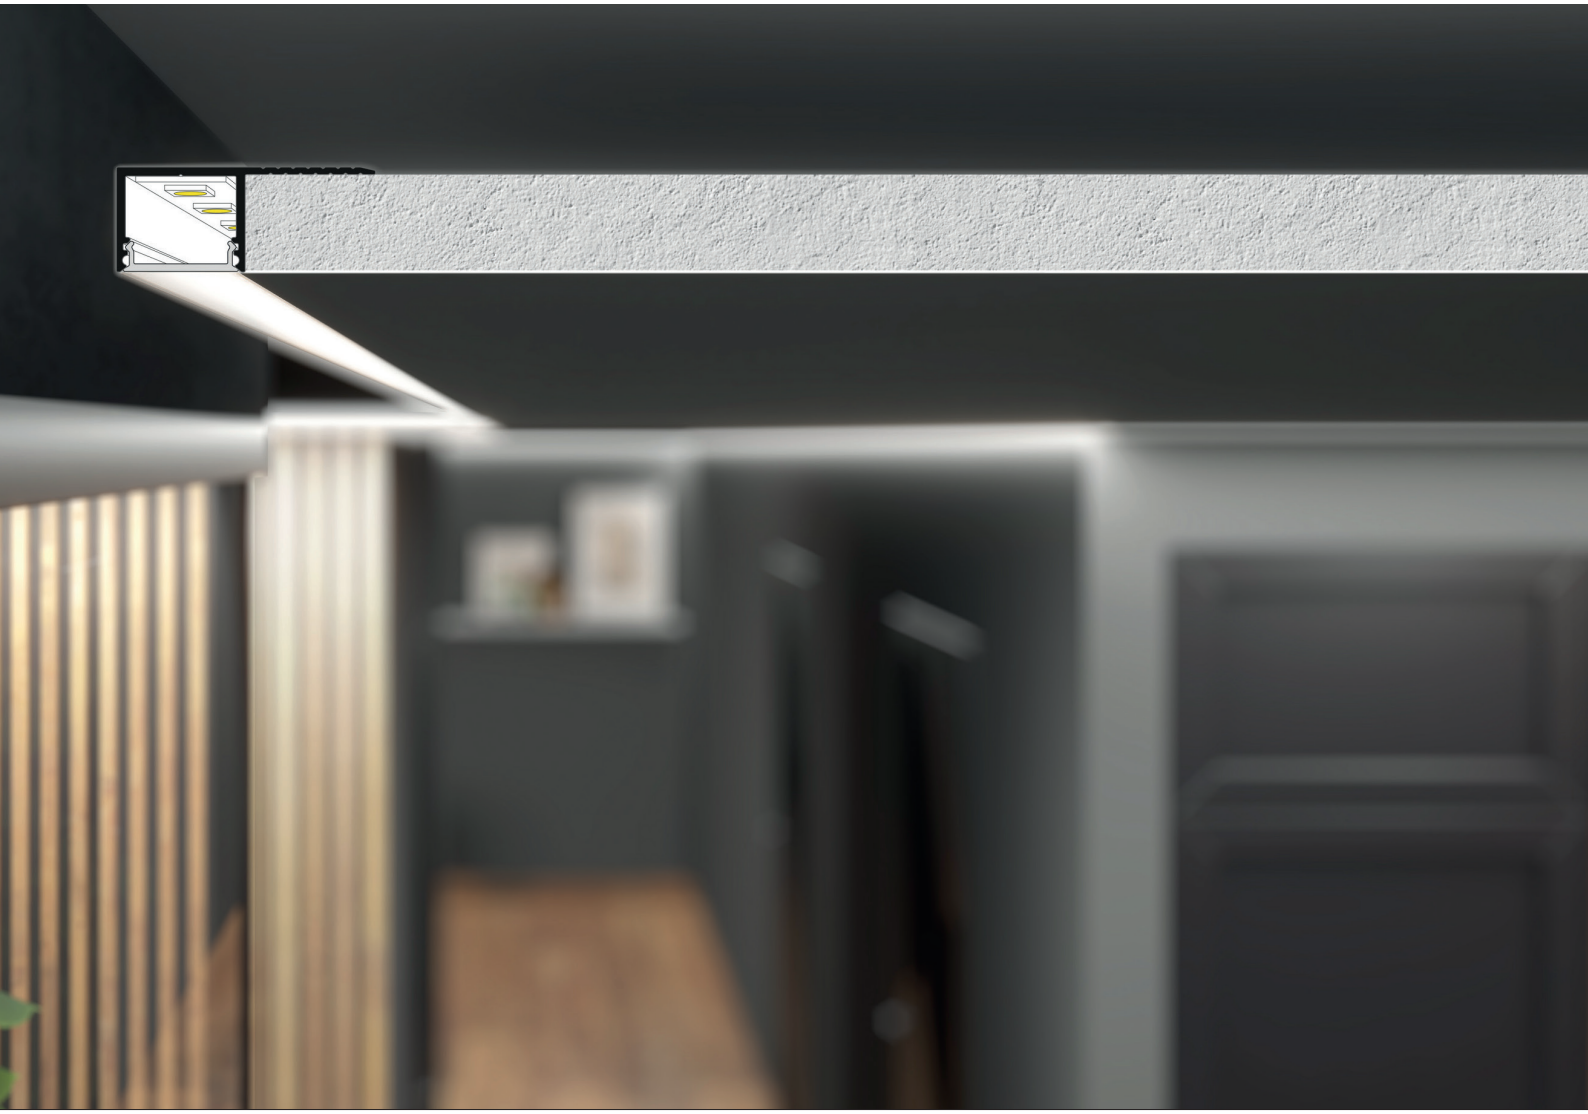






B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant


C3 → 232

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	 white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	-	-	-
2000 mm	**P3000201**	**P3000220**	**P3000200**
3000 mm	-	-	-
4050 mm	**P3000401**	**P3000420**	**P3000400**

end cap PLANE14 with hole
zaślepka PLANE14 z otworem
Endkappe PLANE14 mit Öffnung
embout PLANE14 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
P1999901	**P1999940**
grey szary grau gris	
P1999922	



LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F

max 20 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– for spackle flange mounting
– Slick socket – easy assembly technology
– continuous line of light (when using LED strip 120 LEDs/m and opal diffuser)

– do zabudowy szpachlowej
– gniazdo Slick – prosty montaż klosza
– ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)


– für Spachteltechnik
– Slick Sockel - einfache Montage der Abdeckung
– eine homogene Lichtlinie (beim Gebrauch eines LED Streifens mit 120 P/m und einer opalen Abdeckung)

– pour le plâtrage
– Prise avec fonction Slick – installation simple de diffuseur
– une ligne continue de lumière (à l'aide de strip 120 P/m et de diffuseur opaque)

more information

więcej szczegółów




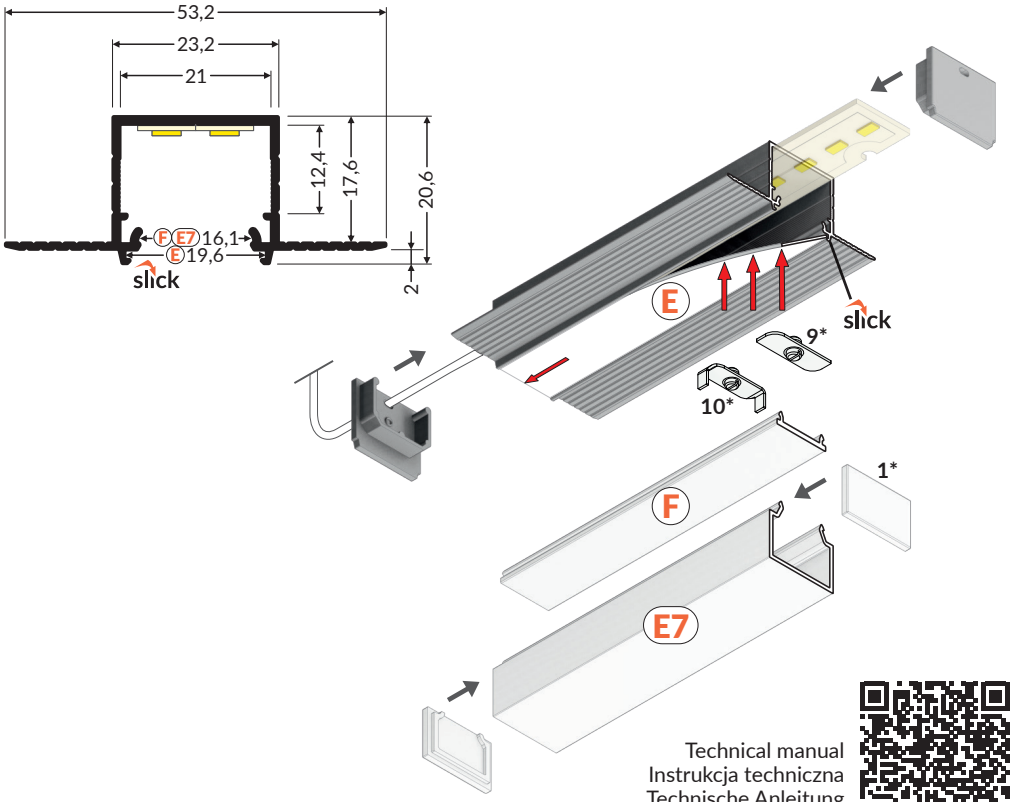


Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**G1000101**	**G1000120**	**G1000100**
2000 mm	**G1000201**	**G1000220**	**G1000200**
3000 mm	**G1000301**	**G1000320**	**G1000300**
4050 mm	**G1000401**	**G1000420**	**G1000400**

E → 226
diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 227
diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic


E7 → 226
diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic

1* → 226
end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

9* → 237
LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation

10* → 237
LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LINEA20-1


end cap LINEA-IN20 TRIMLESS with hole
zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem
Endkappe LINEA-IN20 TRIMLESS mit Öffnung
embout LINEA-IN20 TRIMLESS avec un trou



white
biały
weiß
blanc
G1000501

silver
srebrny
silbern
argent
G1000540

grey
szary
grau
gris
G1000522

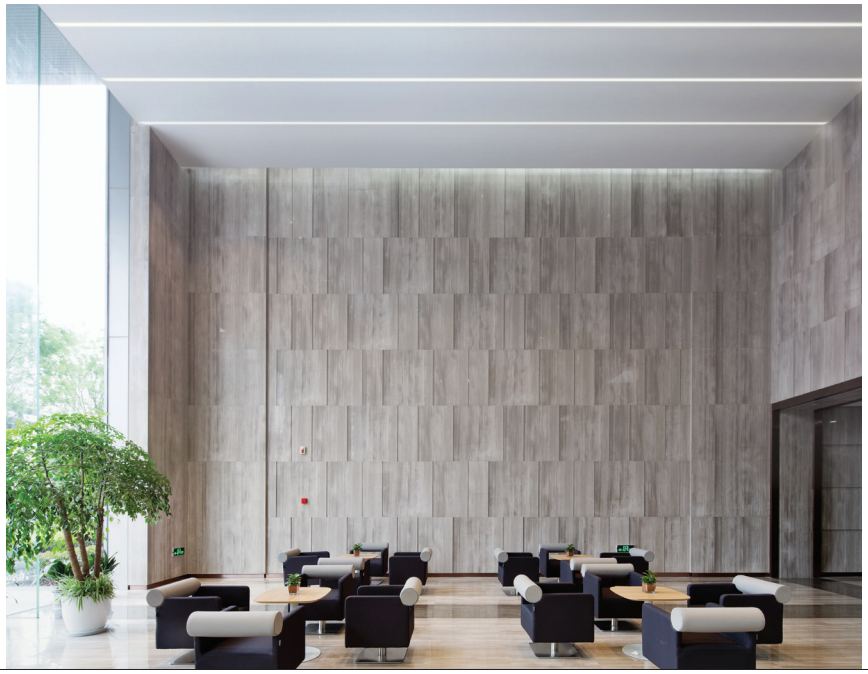

VARIO30-04, 05 ACDE-9

slick

max 30 mm

plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage

architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture


lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

– part of a larger system for luminaire construction
– continuous line of light in angled connections
– unlimited possibilities for light creation


– system do tworzenia różnorodnych kombinacji
– ciągła linia światła w połączeniach kątowych
– nieograniczone możliwości kreowania światła


– System für die Bildung verschiedener Kombinationen
– homogene Lichtlinie in Eckverbindungen
– unbegrenzte Möglichkeiten der Lichtgestaltung

– un élément d'un très vaste système pour la construction de luminaires
– une ligne lumineuse permanente dans les connecteurs angulaires
– des possibilités illimitées concernant la création de lumière

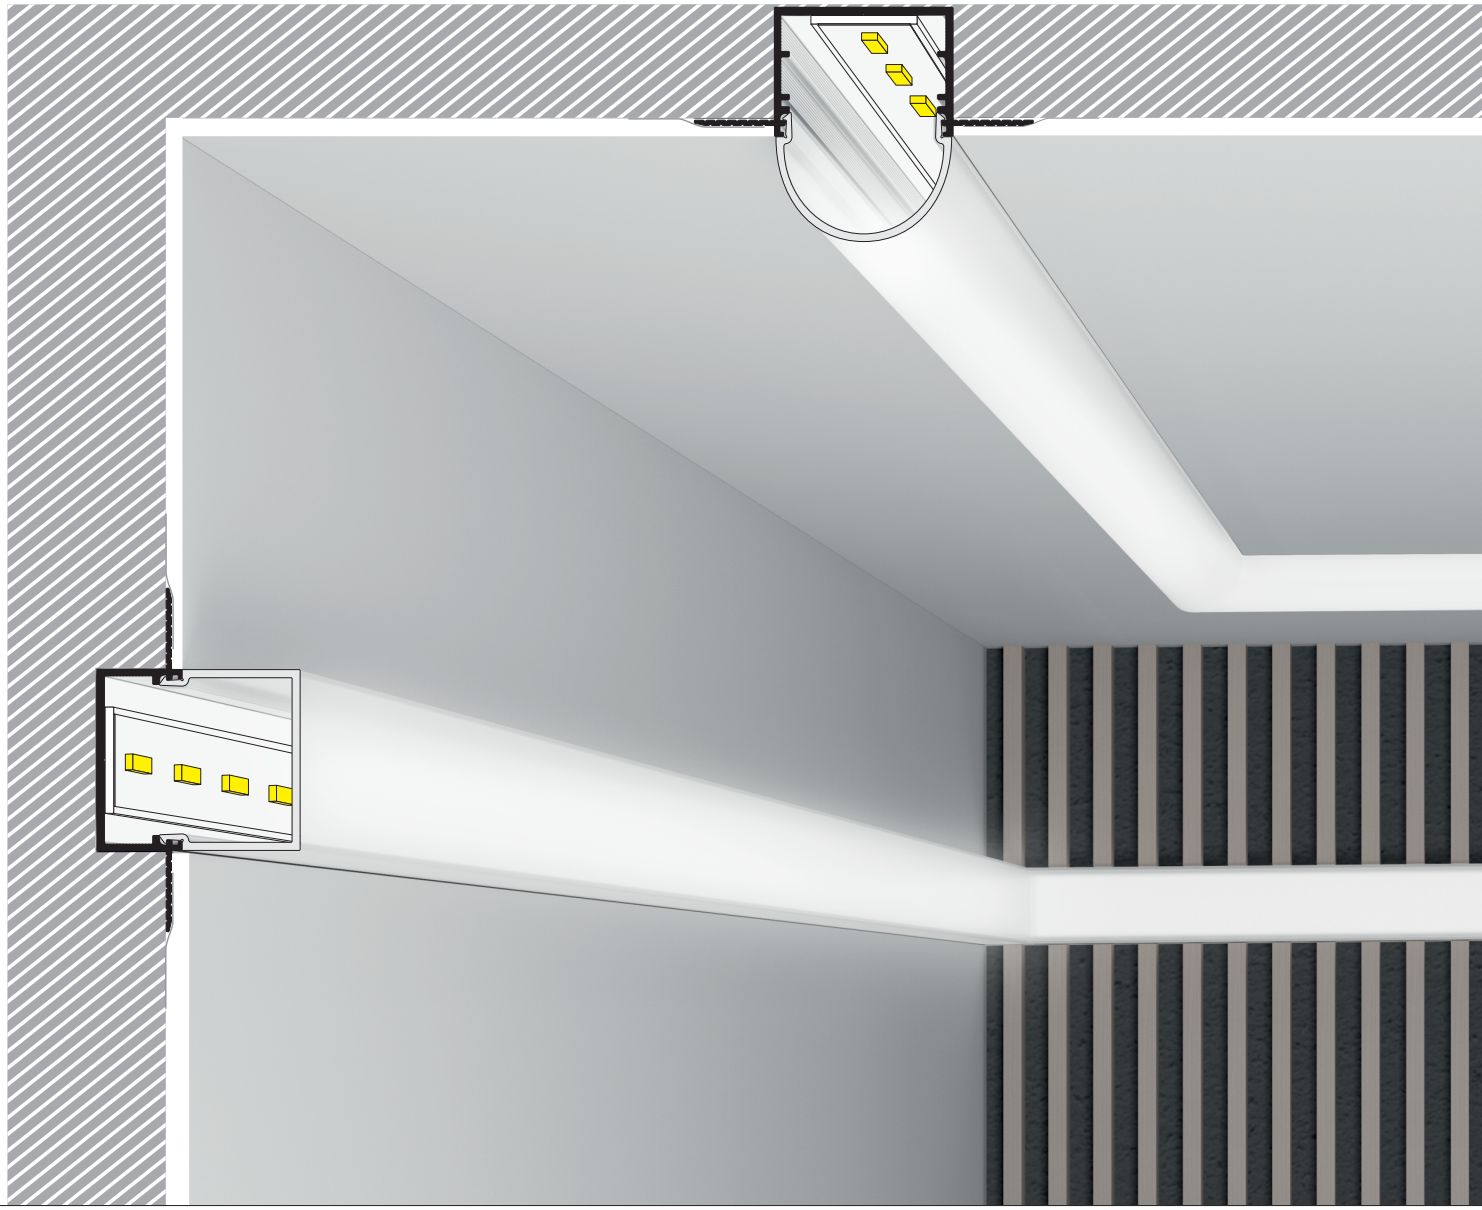

VARIO30-04
ACDE-9

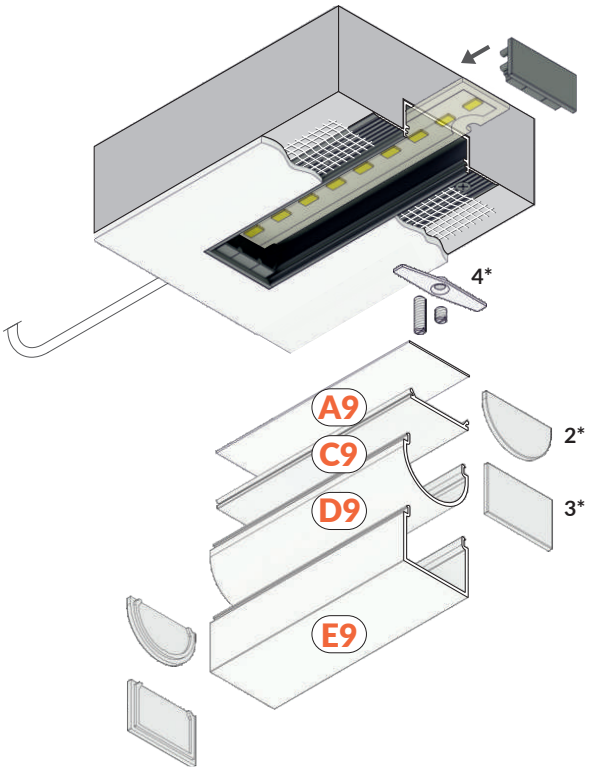




more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	raw aluminium
1000 mm	**V3130001**	**V3130020**	**V3130000**
2000 mm	**V3140001**	**V3140020**	**V3140000**
3000 mm	**V3150001**	**V3150020**	**V3150000**
4050 mm	**V3160001**	**V3160020**	**V3160000**

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic


E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

2* → 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

3* → 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

4* → 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

end cap VARIO30-04
zaślepka VARIO30-04
Endkappe VARIO30-04
embout VARIO30-04





white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4900001	**V4900040**


grey
szary
grau
gris
V4900022



VARIO30-05
ACDE-9

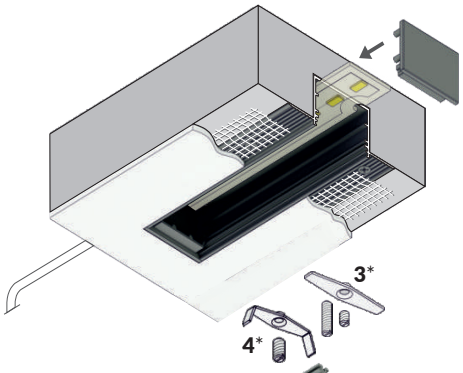



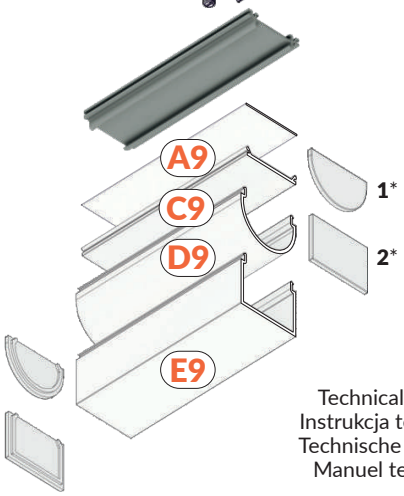

more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

	white painted	anodized	raw aluminium
1000 mm	**V3170001**	**V3170020**	**V3170000**
2000 mm	**V3180001**	**V3180020**	**V3180000**
3000 mm	**V3190001**	**V3190020**	**V3190000**
4050 mm	**V3200001**	**V3200020**	**V3200000**

A9 → 220
diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant

C9 → 223
diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic

D9 → 225
diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic

E9 → 226
diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic

1* → 225
end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

2* → 226
end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9

3* → 237
LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

4* → 237
LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30-1

end cap VARIO30-05
zaślepka VARIO30-05
Endkappe VARIO30-05
embout VARIO30-05



white	silver
biały	srebrny
weiß	silbern
blanc	argent
V4910001	**V4910040**


grey
szary
grau
gris
V4910022

CONNECTORS
ŁĄCZNIKI
VERBINDER
CONNECTEURS

material: aluminium, polycarbonate
materiał: aluminium, poliwęglan
Material: Aluminium, Polycarbonat
matériel: aluminium, polycarbonate


connector VARIO30-05 60 deg
łącznik VARIO30-05 60 st
Verbinder VARIO30-05 60 Grad
connecteur VARIO30-05 60 degrés






white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4720001S	**V4720020S**


connector VARIO30-05 90 deg
łącznik VARIO30-05 90 st
Verbinder VARIO30-05 90 Grad
connecteur VARIO30-05 90 degrés






white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4730001S	**V4730020S**


connector VARIO30-05 90 deg bent
łącznik VARIO30-05 90 st gięty
Verbinder VARIO30-05 90 Grad gebogen
connecteur VARIO30-05 90 degrés plié






white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4740001S	**V4740020S**


connector VARIO30-05 120 deg
łącznik VARIO30-05 120 st
Verbinder VARIO30-05 120 Grad
connecteur VARIO30-05 120 degrés






white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4750001S	**V4750020S**

connector VARIO30-05 135 deg
łącznik VARIO30-05 135 st
Verbinder VARIO30-05 135 Grad
connecteur VARIO30-05 135 degrés






white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4760001S	**V4760020S**


connector VARIO30-05 180 deg
łącznik VARIO30-05 180 st
Verbinder VARIO30-05 180 Grad
connecteur VARIO30-05 180 degrés






V4610000S

connector VARIO30-05 270 deg bent
łącznik VARIO30-05 270 st gięty
Verbinder VARIO30-05 270 Grad gebogen
connecteur VARIO30-05 270 degrés plié





white painted	anodized
biały malowany	anodowany
weiß lackiert	eloxiert
peint en blanc	surface anodisée
V4770001S	**V4770020S**





TILE-IN
DO PŁYTEK
FÜR FLIESEN
POUR LES CARREAUX

FLOOR8 K

max 8 mm

tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le batiment

240 P/m

for continuous line of light
dla ciągłej linii światła
für homogenes Licht
pour une ligne de lumière continue

– recessed floor profile
– high abrasion resistance, resistant diffuser
– possibility of waterproof
– with high humidity, please use waterproof tape outline
- optimal height for installation in standard tiles or floor panels


– profil wpustowy do podłóg
– wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
– możliwość uzyskania wodoszczelności
– przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- optymalna wysokość do montażu w standardowych płytkach lub panelach podłogowych


– Einbauprofile für Böden
– eine hohe Beständigkeit gegen Abwischbarkeit, eine widerstandsfähige Abdeckung
– Möglichkeit des Erreichens von Wasserbeständigkeit
– bei einer erhöhten Feuchtigkeit soll man einen wasserdichten LED Streifen verwenden
- optimale Höhe für den Einbau in Standardfliesen oder Fussbodenpanelen

– profilés à encastrer pour les sols
– haute résistance à l'abrasion, diffuseur durable
– la possibilité d'obtenir une étanchéité
– en cas d'humidité accrue, utilisez un ruban LED étanche
- hauteur optimale pour l'installation dans des carreaux ou des panneaux de sol standard


more information

więcej szczegółów

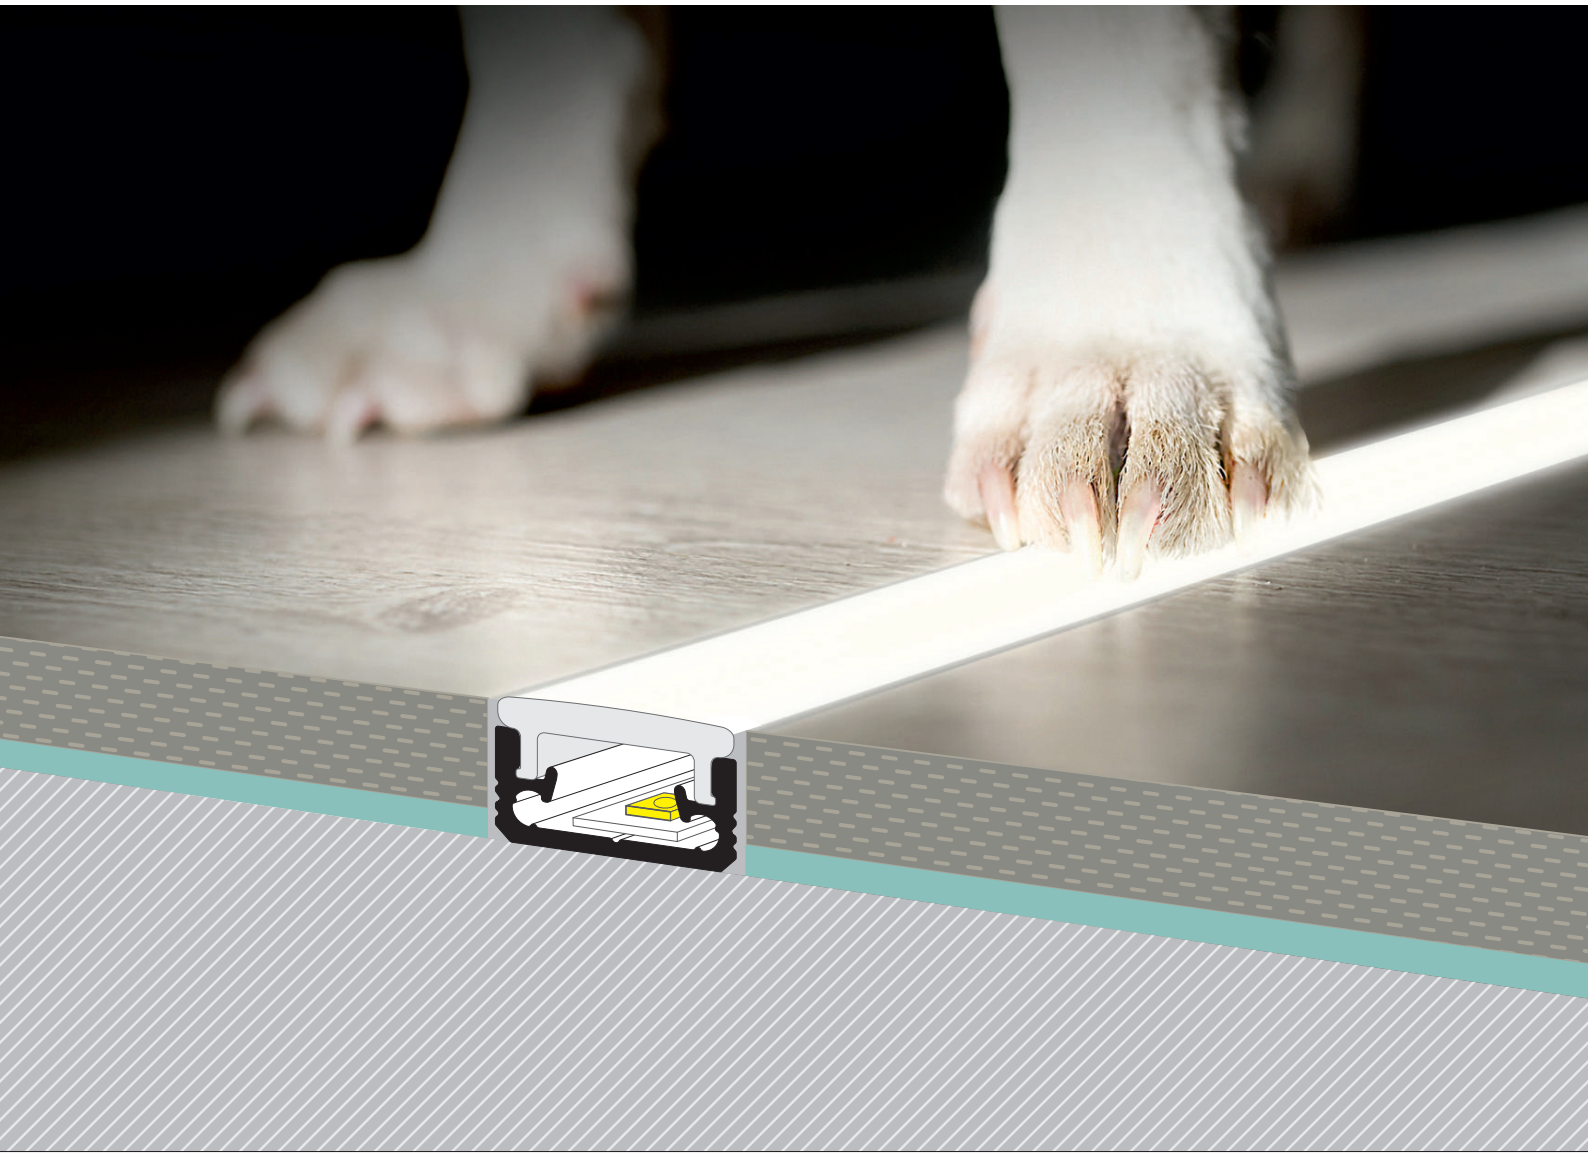



In high humidity conditions
use waterproof LED strip and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności
zaleca się użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy
Bei hoher Feuchtigkeit wasserdichtes Band
und Silikondichtung verwenden
Dans des conditions d'humidité élevée
il faut utiliser un ruban LED étanche et un joint
en silicone



K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**G6000120**
2000 mm	**G6000220**
3000 mm	**G6000320**
4050 mm	**G6000420**




end cap FLOOR8
zaślepka FLOOR8
Endkappe FLOOR8
embout FLOOR8



sealings for FLOOR8 end caps
2x silicone sealings,
4x rubber o-ring
uszczelki do zaślepki FLOOR8
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring
Dichtungen für Endkappe
2x Silikon-Dichtungen
4x Gummi O-Ring
joints pour le embout
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc

silver
srebrny
silbern
argent
G6999940

grey
szary
grau
gris
G6999922



G6999800S

FLOOR12 K/U

max 12 mm

tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

120 P/m

for continuous line of light
dla ciągłej linii światła
für homogenes Licht
pour une ligne de lumière continue

– recessed floor profile
– high abrasion resistance, resistant diffuser
– possibility of waterproof
– with high humidity, please use waterproof tape outline
- the perfect solution for application in thicker floor materials


– profil wpustowy do podłóg
– wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
– możliwość uzyskania wodoszczelności
– przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- rozwiązanie idealne do stosowania w grubszych materiałach podłogowych


– Einbauprofil für Böden
– eine hohe Beständigkeit gegen Abwischbarkeit, eine widerstandsfähige Abdeckung
– Möglichkeit des Erreichens von Wasserbeständigkeit
– bei einer erhöhten Feuchtigkeit soll man einen wasserdichten LED Streifen verwenden
- Die ideale Lösung zur Verwendung in dickeren Fussbodenmaterialien

– profilés à encastrer pour les sols
– haute résistance à l'abrasion, diffuseur durable
– la possibilité d'obtenir une étanchéité
– en cas d'humidité accrue, utilisez un ruban LED étanche
- idéal pour une utilisation dans des matériaux de revêtement de sol plus épais

more information

więcej szczegółów

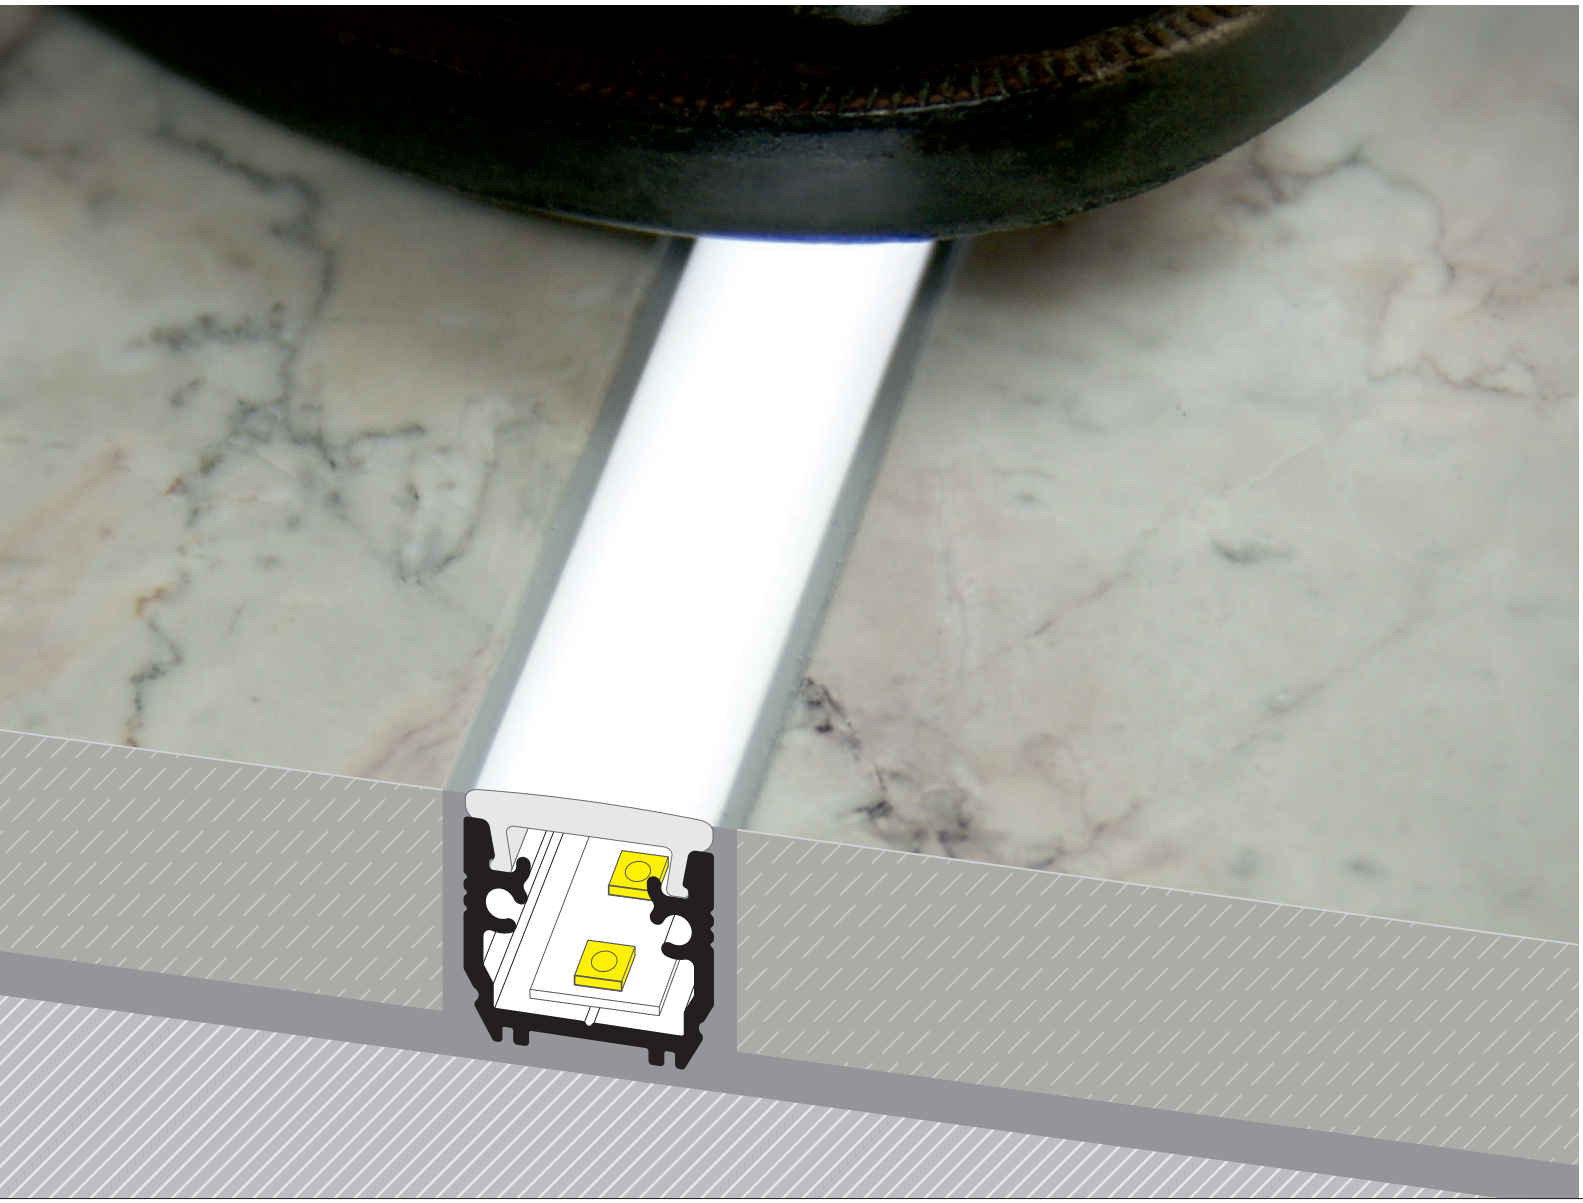




In high humidity conditions
use waterproof LED strip and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności
zaleca się użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy
Bei hoher Feuchtigkeit wasserdichtes Band
und Silikondichtung verwenden
Dans des conditions d'humidité élevée
il faut utiliser un ruban LED étanche et un joint
en silicone

IK08 (5 J)

5 J

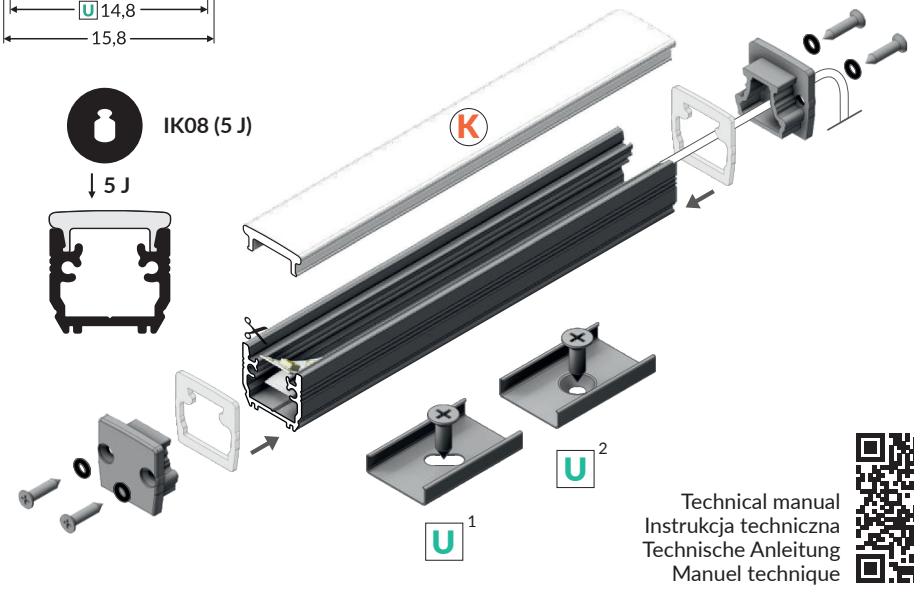

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**B1010020**
2000 mm	**B1020020**
3000 mm	**B1080020**
4050 mm	**B1090020**



end cap FLOOR12
zaślepka FLOOR12
Endkappe FLOOR12
embout FLOOR12



silver
srebrny
silbern
argent
B1940040

grey
szary
grau
gris
B1940022

end cap FLOOR12 with hole
zaślepka FLOOR12 z otworem
Endkappe FLOOR12 mit Öffnung
embout FLOOR12 avec un trou



silver
srebrny
silbern
argent
B1960040

grey
szary
grau
gris
B1960022

sealings for FLOOR12 end caps
2x silicone sealings,
4x rubber o-ring
uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring
Dichtungen für Endkappe FLOOR12
2x Silikon-Dichtungen
4x Gummi O-Ring
joints pour le embout FLOOR12
2x joint en silicone
4x joint torique en caoutchouc



B1830000

UP-TILE10 A

max 10 mm

tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

- for the illumination of steps and their edges
- mounting in tiles
- elegant and compact (one-piece)
- without any glare effect
- versatile – for places with different levels of movement
- socket with Slick function


- do oświetlania stopni i wykończenia ich krawędzi
- montaż w płytkach
- elegancki i kompaktowy (jednoelementowy)
- bez efektu olśnienia
- uniwersalny – do miejsc o różnym natężeniu ruchu
- gniazdo z funkcją Slick


- zur Beleuchtung von Stufen und Treppenkanten
- Montage in den Fliesen
- elegant und kompakt (Einzelelement)
- ohne Blendeffekt
- universell - für Stellen mit verschiedener Verkehrsdichte
- Steckplatz mit Slick-Funktion


– pour éclairer les marches et finir leurs bords
- installation dans le carrelage
- élégant et compact en 1 pièce
- sans effet d'éblouissement
- universel – pour les endroits avec intensité de circulation diverse
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów

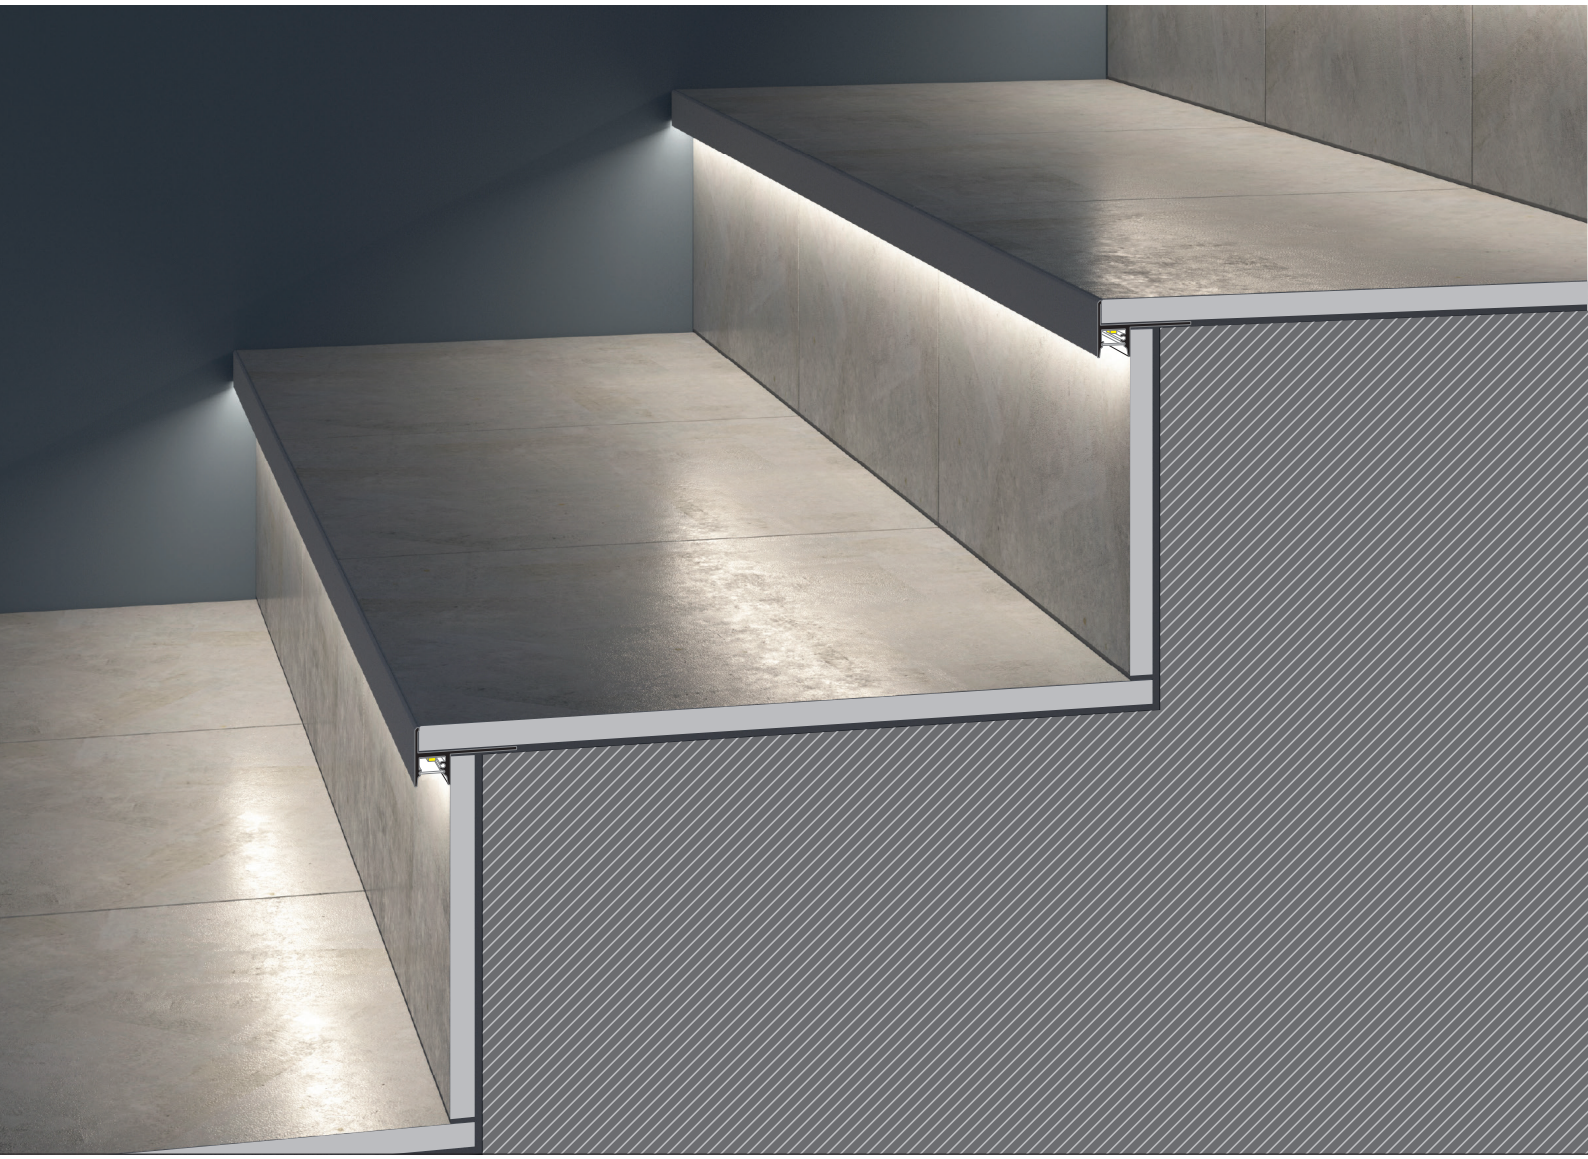




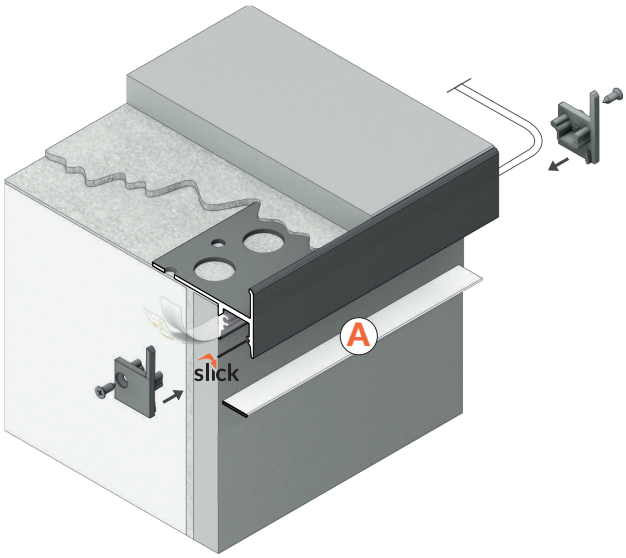


A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**J8000120**
2000 mm	**J8000220**
3000 mm	**J8000320**
4050 mm	**J8000420**

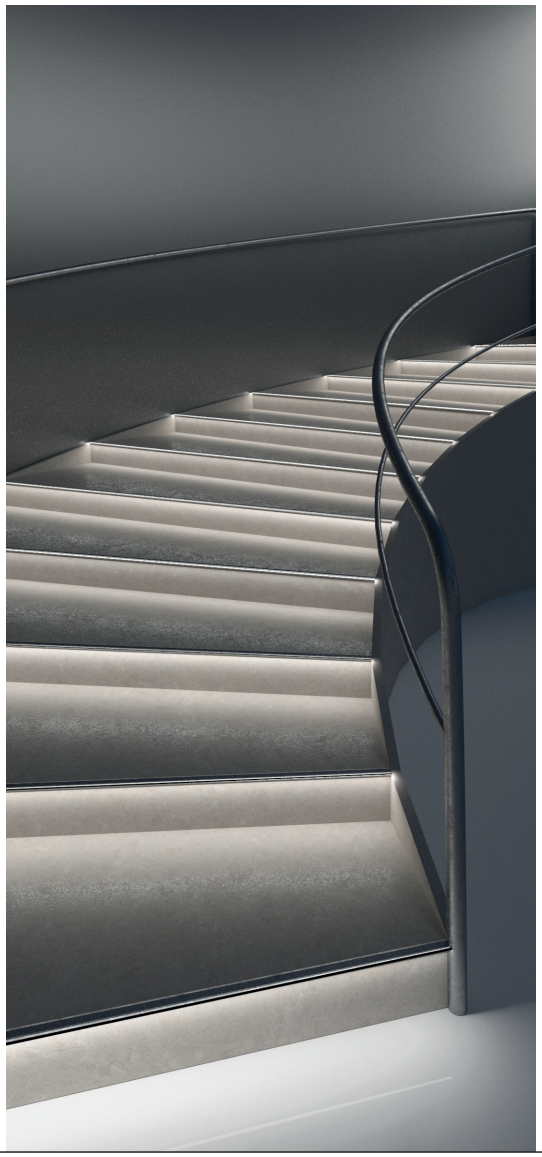

end cap UP-TILE10
zaślepka UP-TILE10
Endkappe UP-TILE10
embout UP-TILE10



silver
srebrny
silbern
argent
J8999940

grey
szary
grau
gris
J8999922

UNI-TILE12 C

max 12 mm

tile-in
do płytek
für Fliesen
pour les carreaux

architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

– family of profiles for under-tile mounting
– three mounting angles available: 90, 180, 270 degrees
– for 10 mm tiles
– perforated mounting holes


– rodzina profili do montażu podpłytkowego
– dostępne trzy kąty montażu: 90 / 180 / 270 st
– do płytek o grubości do 10 mm
– gotowe otworowanie montażowe


– eine Familie der Profile zur Unterfliesenmontage
– drei Montagewinkel zugänglich: 90 / 180 / 270 Grad
– für Fliesen bis 10 mm Dicke
– fertiges Montageloch

– une famille de profilés de montage dans le carrelage
– trois angles de montage disponibles : 90 / 180 / 270 degrés
– pour carreaux jusqu'à 10 mm d'épaisseur
- version disponible avec trous de montage prêts à l'emploi



UNI-TILE12 90 deg / st / grad / degrés C plus

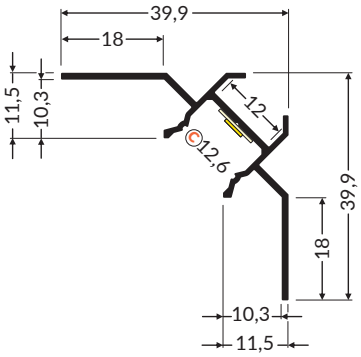

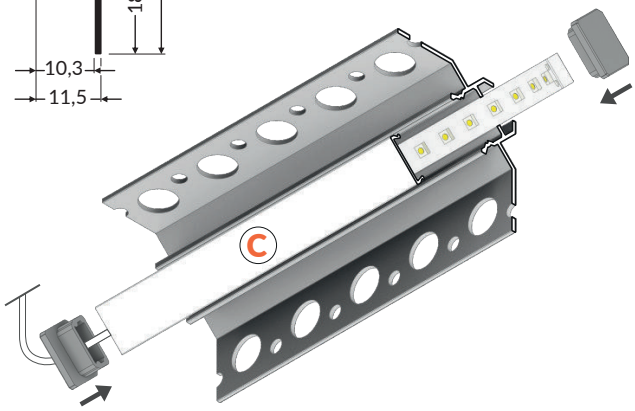


more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**G4000520**
2000 mm	**G4000620**
3000 mm	**G4000820**
4050 mm	**G4000920**


end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12




grey
szary
grau
gris
G2999922

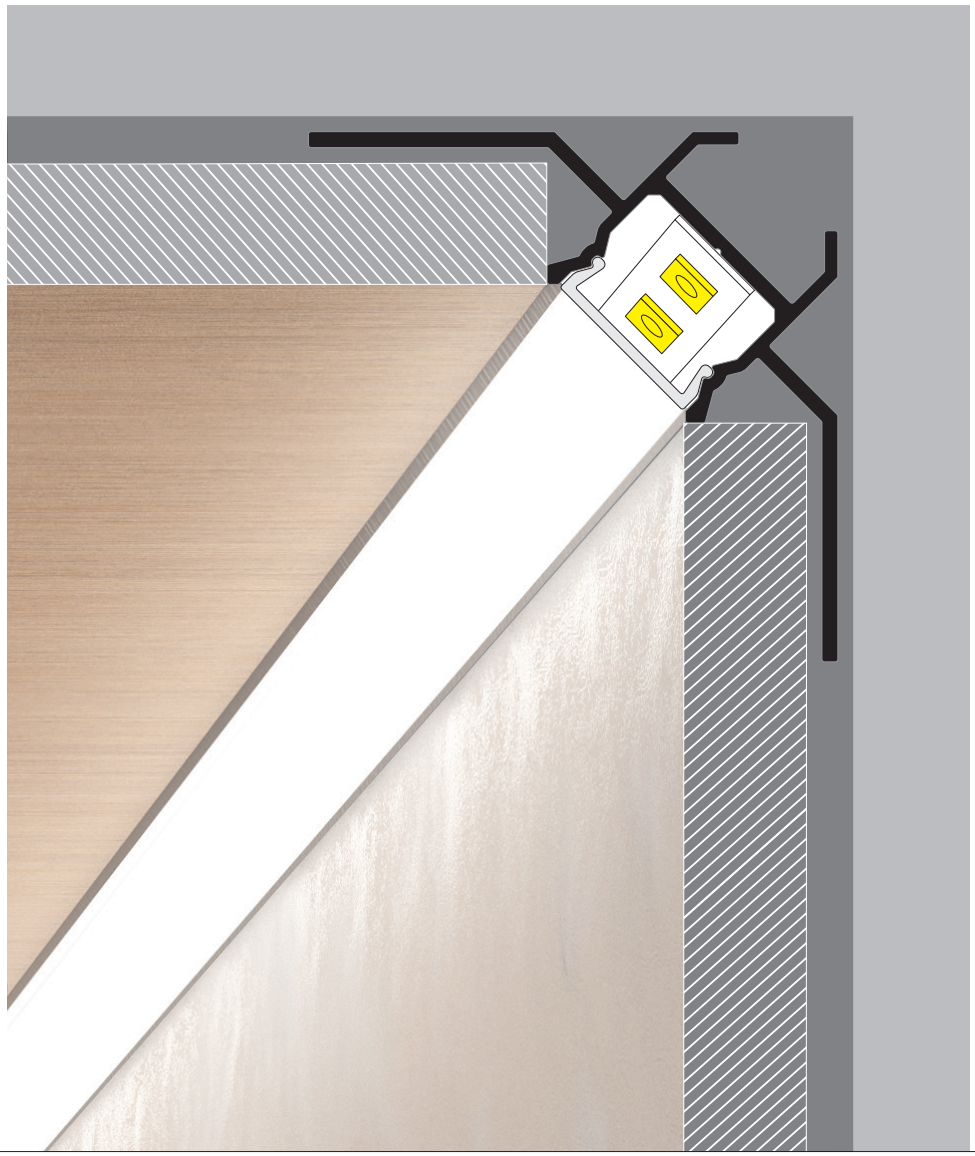

UNI-TILE12 180 deg / st / grad / degrés C plus

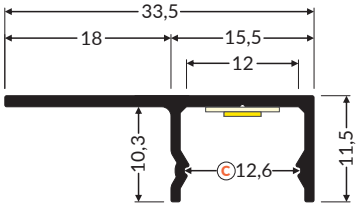

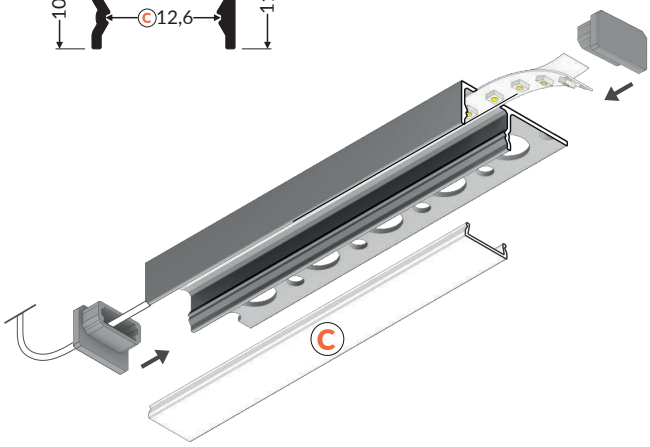


more information

więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


1000 mm	**G2000520**
2000 mm	**G2000620**
3000 mm	**G2000820**
4050 mm	**G2000920**

end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12





grey
szary
grau
gris

G2999922

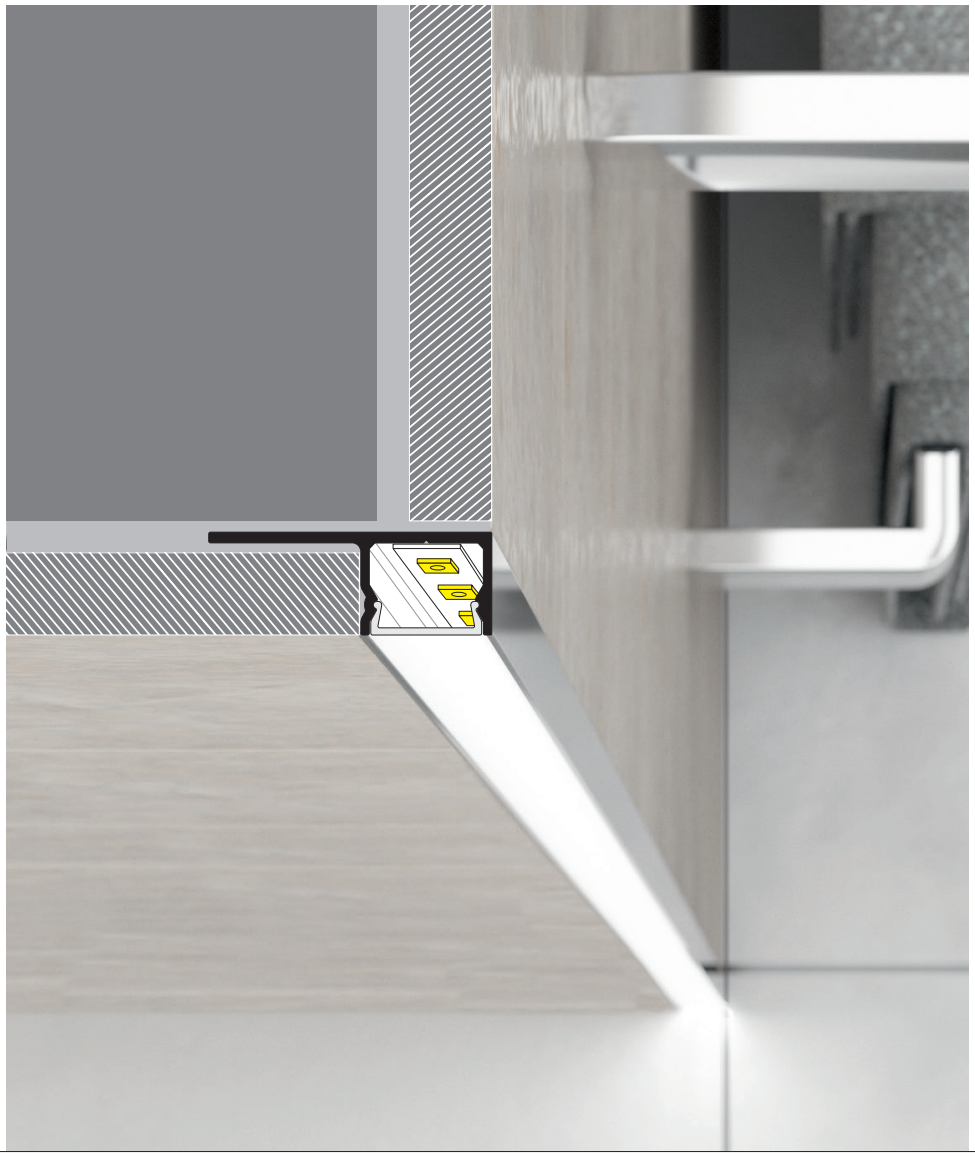

UNI-TILE12 270 deg / st / grad / degrés C plus

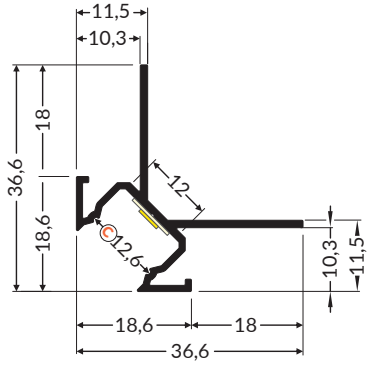

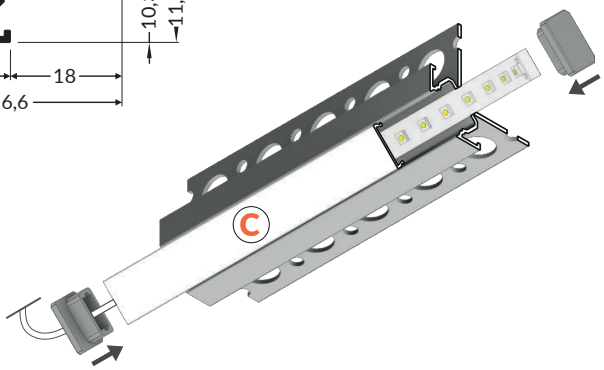


C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

more information


więcej szczegółów

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	G3000520
2000 mm	G3000620
3000 mm	G3000820
4050 mm	G3000920

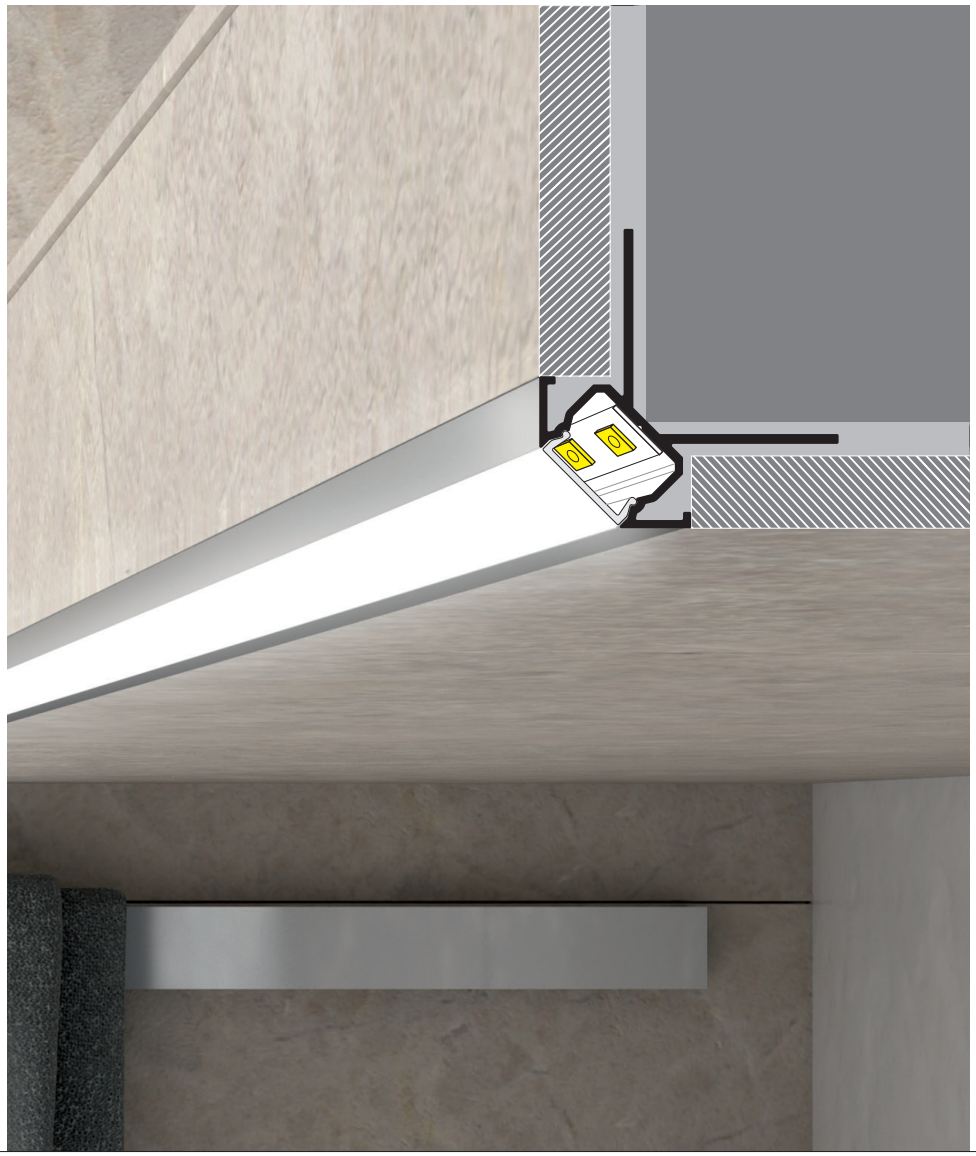

end cap UNI-TILE12
zaślepka UNI-TILE12
Endkappe UNI-TILE12
embout UNI-TILE12



grey
szary
grau
gris
G2999922


VED VANDET
AT THE WATER'S EDGE
AM WASSER
OM SOMMEREN LEVER VI PÅ STRANDEN.
HER ER LIVET DET SAMME
SOM ALTID.
HER FISKER VI OG JAGER KYSTENS FUGLE.
MEN HAVET ER EN LUNEFULD NABO.
VI MÅ OFRE TIL GUDERNE,
SÅ DE FORMILDES
OG FYLDER VORES RUSER MED FISK.
WE LIVE ALONG THE COAST IN THE SUMMER.
THIS IS WHERE WE LIVE LIFE
AS ALWAYS.
THIS IS WHERE WE FISH AND HUNT COASTAL BIRDS.
BUT THE SEA IS A FICKLE NEIGHBOUR.
WE MUST MAKE SACRIFICES TO THE GODS
TO PACIFY THEM
SO THEY FILL OUR TRAPS WITH FISH.
IM SOMMER LEBEN WIR AM STRAND.
HIER IST DAS LEBEN
DASSELBE WIE IMMER.
HIER FISCHEN WIR UND JAGEN DIE KÜSTENVÖGEL.
DOCH DAS MEER IST EIN LAUNISCHER NACHBAR.
WIR MÜSSEN DEN GÖTTERN OPFER BRINGEN,
DAMIT SIE UNS MILDE GESTIMMT SIND
UND UNSERE REUSEN MIT FISCHEN FÜLLEN.

SPECIAL APPLICATION
SPECJALNE
SPEZIELL PROFILE
SPÉCIAL



ARC12 CD/U5

max 12 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– flexible aluminium profile
– possibility of bending in two directions
– the profile keeps the shape of the bend
– minimum bending radius: 50 cm
– decorative and illuminating purpose of the profile
– possibility of using two diffusers – better light scattering
– possible outside installation (with D diffuser and waterproof LED strip used)


– aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
– profil zachowujący kształt wygięcia
– minimalny promień gięcia: 50 cm
– profil dekoracyjno-oświetleniowy
– możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
– możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)


– ein Aluminiumprofil für Biegen in zwei Richtungen einer Ebene
– das Profil behält die Biegungsform
– minimaler Biegungsradius: 50 cm
– Dekor- und Beleuchtungsprofil
– die Möglichkeit zwei Abdeckung anzuwenden - bessere Diffusion
– Montage im Außenbereich möglich (bei dem Anwenden einer D einclipsbaren Abdeckung und eines wasserdichten LED Streifens)

– profilé en aluminium pour applications pliables dans deux directions sur un même plan
– profilé qui maintient la forme du pli
– rayon de pli minimum : 50 cm
– profilé décoratif et lumineux
– possibilité d'installer deux diffuseurs – meilleure dispersion de la lumière
– possibilité d'installation externe (avec l'utilisation du diffuseur D et de ruban étanche)


more information

więcej szczegółów

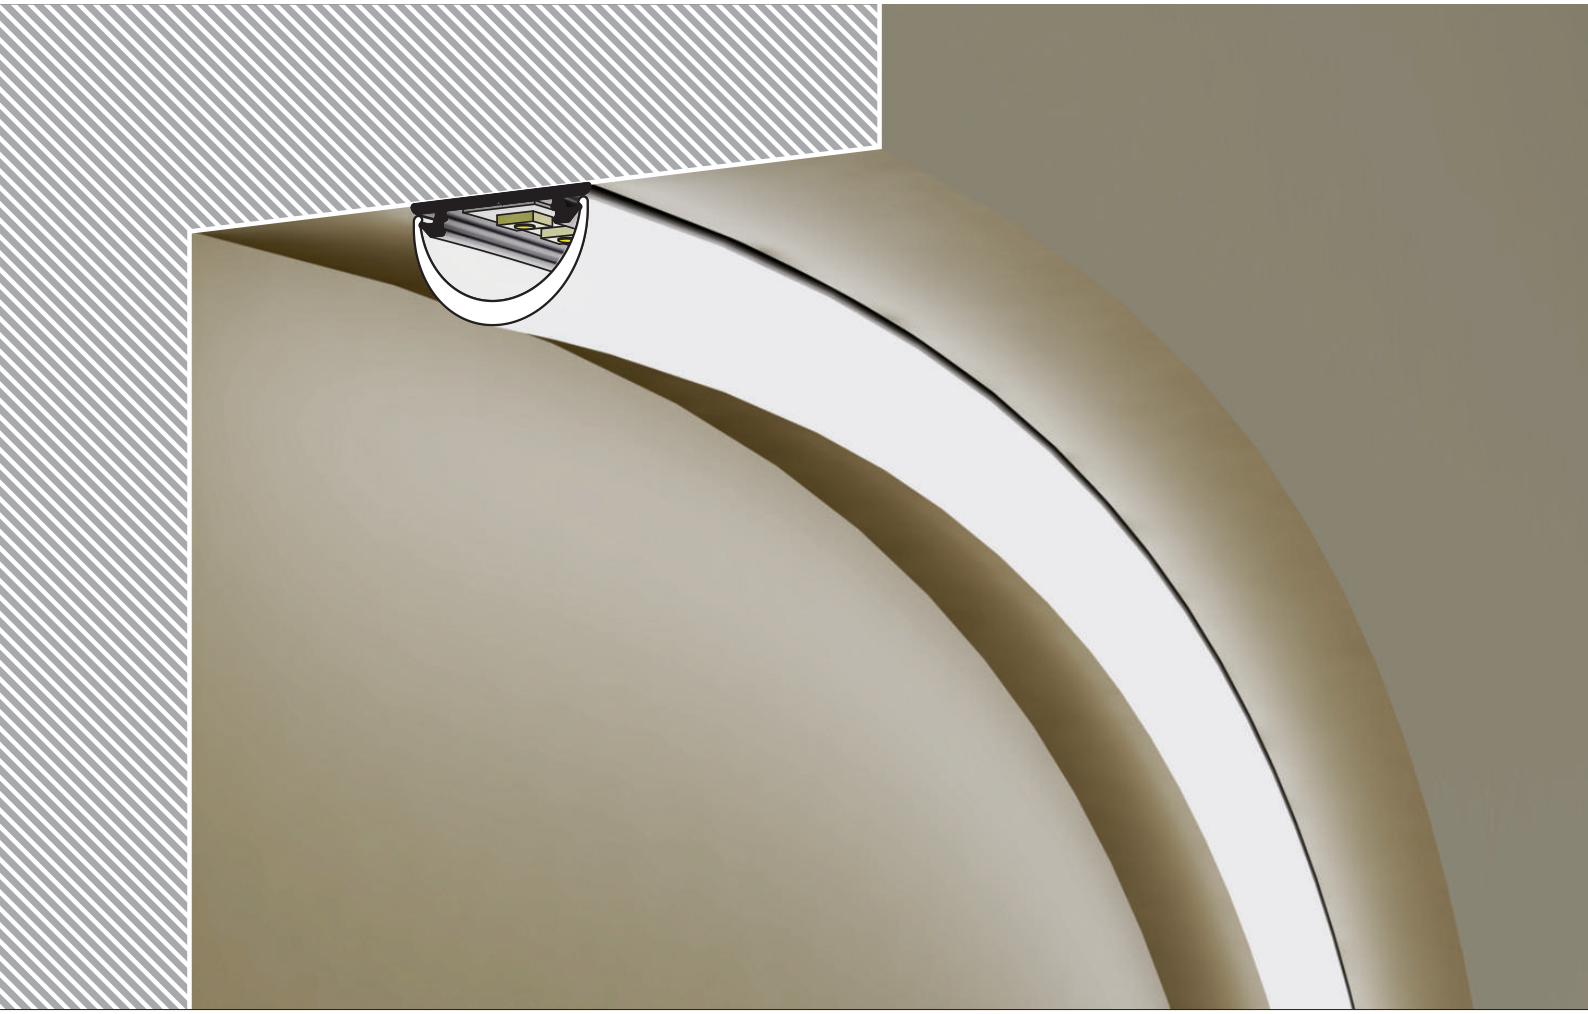

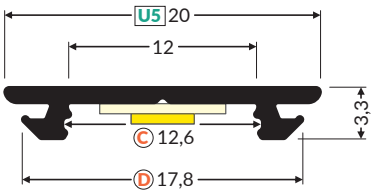

sling
zawiesie
Abhängung
suspension
→ 209

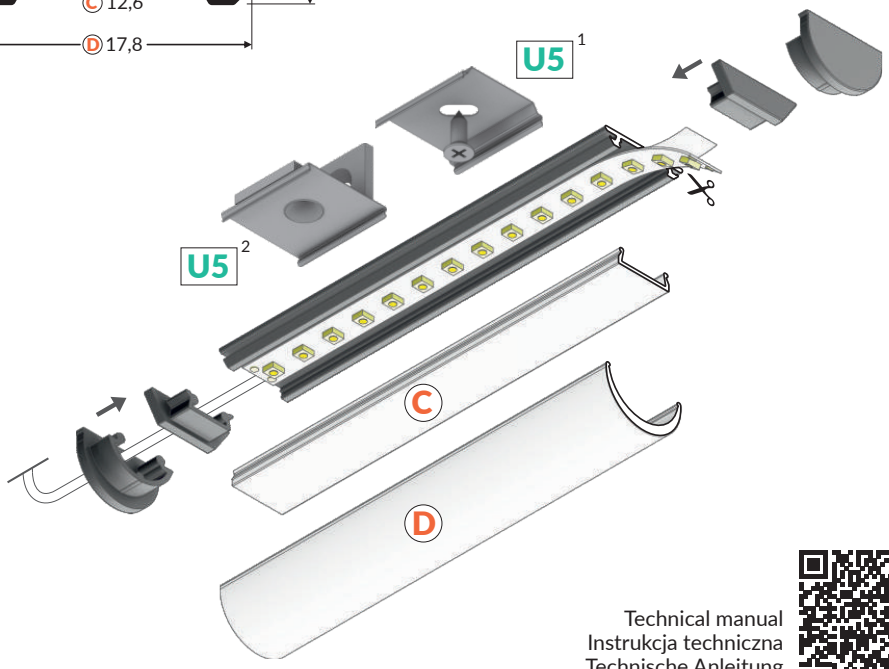

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique


U5 1 → 232
mounting plate U5 cone
uchwyt U5 cone
Halter U5 cone
fixation U5 cône

U5 2 → 232
mounting plate U5 side
uchwyt U5 boczny
Halter U5 seitlich
fixation U5 latérale

C → 221
diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic


D → 225
diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic







	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**B2000001**	**B2000020**	**B2000002**	**B2000000**
2000 mm	**B2010001**	**B2010020**	**B2010002**	**B2010000**
3000 mm	**B2060001**	**B2060020**	**B2060002**	**B2060000**
4050 mm	**B2070001**	**B2070020**	**B2070002**	**B2070000**

end cap ARC12
zaślepka ARC12
Endkappe ARC12
embout ARC12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
B2960001	**B2960040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
B2960002	**B2960022**

end cap ARC12 D
zaślepka ARC12 D
Endkappe ARC12 D
embout ARC12 D



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
B2980001	**B2980040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
B2980002	**B2980022**



PEN8

max 8 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
– possibility of mounting between the walls of a cabinet

– profil dekoracyjno-oświetleniowy, np. do szklanych gablot
– możliwość mocowania pomiędzy ściankami


– ein dekorativ-beleuchtendes Profil, z.B. für die Glasvitrinen
– die Möglichkeit der Montage zwischen den Wänden

– profilé décoratif et lumineux, par ex. pour vitrines en verre
– possibilité de montage entre deux murs

more information

więcej szczegółów





→ 228

diffuser I click
klosz I klik
Abdeckung I einclipsbar
diffuseur I clic

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**86020020**
2000 mm	**86030020**
3000 mm	**86530020**
4050 mm	**86540020**

end cap PEN8
zaślepka PEN8
Endkappe PEN8
embout PEN8



silver
srebrny
silbern
argent
86490040

grey
szary
grau
gris
86490022


end cap PEN8 with hole
zaślepka PEN8 z otworem
Endkappe PEN8 mit Öffnung
embout PEN8 avec un trou



silver
srebrny
silbern
argent
86470040

grey
szary
grau
gris
86070022


holder PEN8 flat
uchwyt PEN8 płaski
Halter PEN8 flach
fixation PEN8 plat

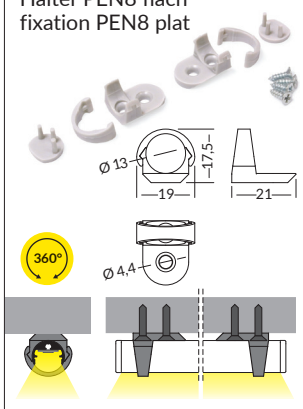

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

grey
szary
grau
gris
86070022


holder PEN8 simple
uchwyt PEN8 prosty
Halter PEN8 einfach
fixation PEN8 simple

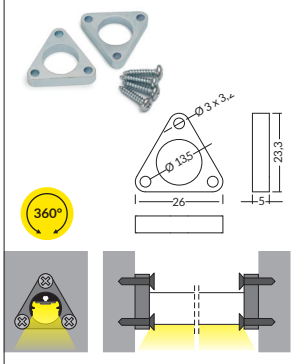

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

zinc coated steel
stal ocynkowana
verzinkter Stahl
acier galvanisé
86370030

holder PEN8 ring
uchwyt PEN8 ring
Halter PEN8 Ring
fixation PEN8 ring



material: brass
materiał: mosiądz
Material: Messing
matériel: laiton

chrome
chrom
Chrom
chrome
86440003

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
86440000

PEN 12 CJ

max 12mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– wall and furniture application
– rotation allows you to direct the light

– ścienny i meblowy
– obrotowość umożliwia ukierunkowanie światła


– für Wände und Möbel
– Drehung ermöglicht es, das Licht zu lenken


– pour les murs et le mobilier
– pivotant pour diriger la lumière

more information

więcej szczegółów





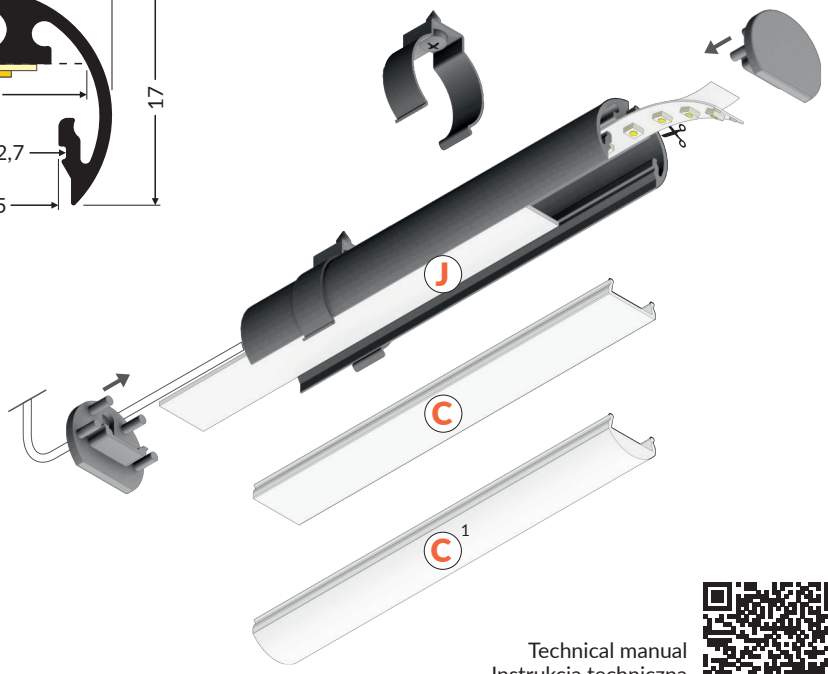

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

J → 228

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant

C → 221


diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C 1 → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir

1000 mm	**F7000101**	**F7000120**	**F7000102**
2000 mm	**F7000201**	**F7000220**	**F7000202**
3000 mm	**F7000301**	**F7000320**	**F7000302**
4050 mm	**F7000401**	**F7000420**	**F7000402**

end cap PEN12
zaślepka PEN12
Endkappe PEN12
embout PEN12




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
F7009901	**F7009940**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
F7009902	**F7009922**

holder PEN12 flat
uchwyt PEN12 płaski
Halter PEN12 flach
fixation PEN12 plat

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable



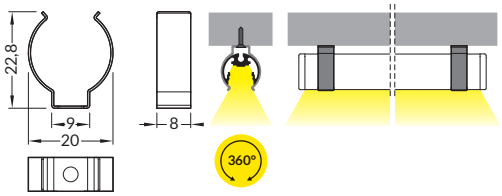


inox
F7009019

holder PEN12 ring
uchwyt PEN12 ring
Halter PEN12 Ring
fixation PEN12 ring

material: brass
materiał: mosiądz
Material: Messing
matériel: laiton



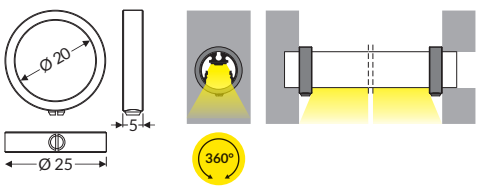

chrome
chrom
Chrom
chrome
F7009203

BACK10 A/UX

max 10 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– decorative illumination
– the T-shaped structure makes possible to direct the light beam
in two directions (up/down, left/right)
– mounting with two dedicated holders (to the wall)
or directly to the piece of furniture, using screws
– optionally, the A diffuser can be used

– oświetlenie dekoracyjne
– konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego
w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
– mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany)
lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
– opcjonalne użycie klosza A


– dekorative Beleuchtung
– Konstruktion in der Form des Buchstabens "T" ermöglicht den Lichtstrom
in zwei Richtungen zu richten (oben/unten, links/rechts)
– Befestigung mit Hilfe von gewidmeten Haltern
(an der Wand)
oder direkt mit Hilfe der Schrauben (am Möbel)
– eine optionale Anwendung der Abdeckung A

– éclairage décoratif
– la conception en forme de «T» permet au faisceau lumineux d'être dirigé dans
deux directions (haut/bas, gauche/droite)
– montage avec des fixations dédiées (au mur) ou directement avec des vis (au meuble)
– utilisation optionnelle du diffuseur A

more information

więcej szczegółów



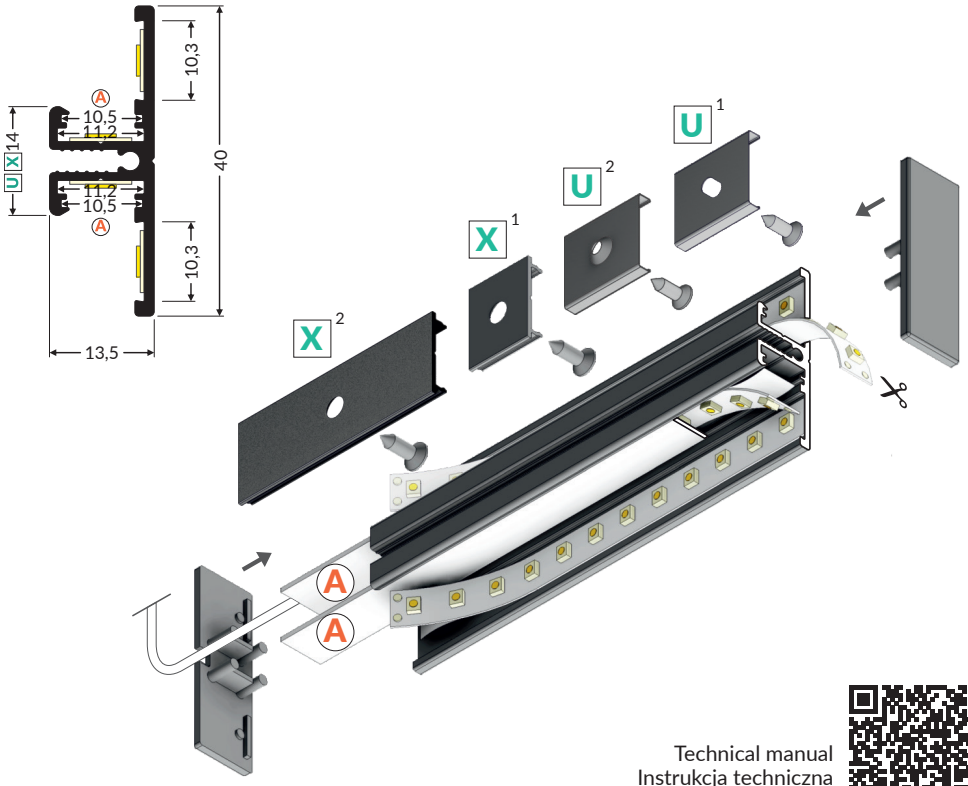

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

U 1 → 231

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

U 2 → 231

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

X 1 → 234


mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X

X 2 → 234

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés

A → 220


diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut


1000 mm	**90020001**	**90020020**	**90020002**	**90020000**
2000 mm	**90030001**	**90030020**	**90030002**	**90030000**
3000 mm	**90170001**	**90170020**	**90170002**	**90170000**
4050 mm	**90180001**	**90180020**	**90180002**	**90180000**

end cap BACK10
zaślepka BACK10
Endkappe BACK10
embout BACK10



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
90100001	**90100040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
90100002	**90100022**

end cap BACK10 with hole
zaślepka BACK10 z otworem
Endkappe BACK10 mit Öffnung
embout BACK10 avec un trou



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
90150001	**90150040**
black czarny schwarz noir	grey szary grau gris
90150002	**90150022**



MIKRO10

max 10 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
- to be used for furniture (display cases) or advertising
- discreet form
- fits the 6 mm thick glass panel
- recommended width of LED strip: 8 mm

Note: The profile is not a construction element.

- do podświetlania krawędzi lub graweru na płaszczyźnie szyby
- głównie do zastosowania meblowego (gabloty) lub reklamowego
- dyskretna forma
- do szyb o grubości 6 mm
- rekomendowana szerokość taśmy LED: 8 mm

Uwaga: Profil nie jest elementem konstrukcyjnym.

- für die Beleuchtung von Glaskanten oder der Gravur auf der Scheibenfläche
- geeignet hauptsächlich für Möbel (Vitrinen) und Werbebereich
- eine dezente Form
- für Scheiben mit einer Dicke von 6 mm
- empfohlene Breite des LED-Streifens: 8 mm

Hinweis: Das Profil ist kein Konstruktionselement.


- pour éclairer les bords ou de la gravure sur la surface du verre
- principalement à l'usage dans le mobilier (vitrines) ou pour la publicité
- forme discrète
- pour une plaque de verre de 6 mm d'épaisseur
- largeur recommandée de la bande LED : 8 mm


Remarque : Le profilé n'est pas un élément porteur.

more information

więcej szczegółów





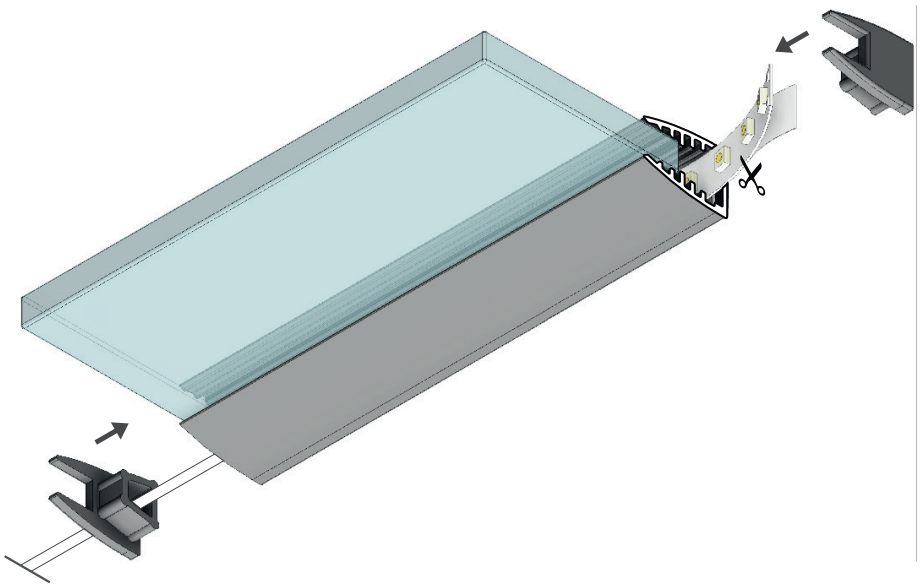




	anodized anodowany eloxiert surface anodisée
1000 mm	-
2000 mm	**68000220**
3000 mm	-
4050 mm	**68000420**

LED mounting MIKRO10 included with the profile
mocowanie LED MIKRO10 w zestawie z profilem LED
LED-Befestigung MIKRO10 im Set mit LED-Profil
bande plastique de fixation LED MIKRO10 incluse dans le profilé

end cap MIKRO10
zaślepka MIKRO10
Endkappe MIKRO10
embout MIKRO10



silver srebrny silbern argent		
68550040		
grey szary grau gris	transparent transparentny transparent transparent	
68550022	**68550000**	



WALLE12 BCD

max 12 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

– mounted directly to a wall or ceiling
– 7 types of matching diffusers
– possibility of outdoor using (with D diffuser and waterproof LED strip)

– montowany bezpośrednio do ściany lub sufitu
– 7 rodzajów pasujących kloszy
– możliwość zastosowania zewnętrznego (przy użyciu klosza D i taśmy wodoodpornej)


– direkt an der Wand oder Decke montiert
– 7 Abdeckungen zur Wahl
– Montage im Außenbereich möglich (bei dem Anwenden einer D einclipsbaren Abdeckung und eines wasserdichten LED Streifens)

– monté directement au mur ou au plafond
– 7 types de diffuseurs assortis
– possibilité d'utilisation externe (à l'aide du diffuseur D et de ruban étanche)

more information

więcej szczegółów



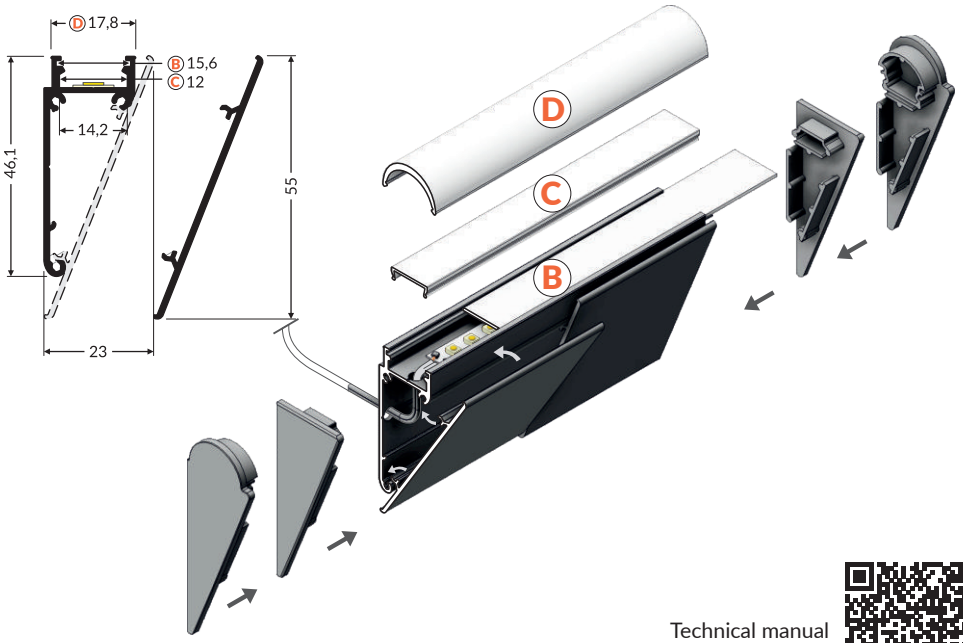

D → 225

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic


C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

B → 221

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	LED profile WALLE12 profil LED WALLE12 LED Profil WALLE12 profilé LED WALLE12			cover WALLE12 osłona WALLE12 Abdeckplatte WALLE12 cache WALLE12	
					
	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée
1000 mm	**B8050001**	**B8010020**	**B8010000**	**B8070001**	**B8030020**
2000 mm	**B8060001**	**B8020020**	**B8020000**	**B8080001**	**B8040020**
3000 mm	**B8090001**	**B8090020**	**B8090000**	**B8110001**	**B8110020**
4050 mm	**B8100001**	**B8100020**	**B8100000**	**B8120001**	**B8120020**

end cap WALLE12
zaślepka WALLE12
Endkappe WALLE12
embout WALLE12



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
B8900001	**B8900040**

grey
szary
grau
gris
B8900022

end cap WALLE12 D
zaślepka WALLE12 D
Endkappe WALLE12 D
embout WALLE12 D




white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
B8890001	**B8890040**

grey
szary
grau
gris
B8890022

connector WALLE12 180 deg
łącznik WALLE12 180 st
Verbinder WALLE12 180 Grad
connecteur WALLE12 180 degrés


material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable



inox
B8950019

connector WALLE12 90 deg
łącznik WALLE12 90 st
Verbinder WALLE12 90 Grad
connecteur WALLE12 90 degrés

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

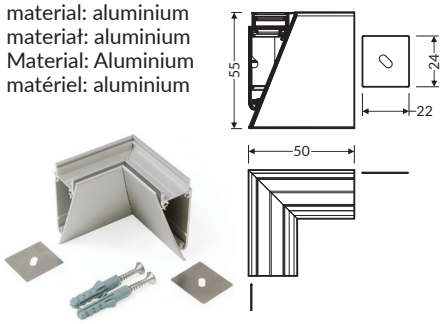

white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée
B8910001	**B8910020**

UP-MINI10 A

max 10 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

- for the illumination of steps and their edges
- basic and compact (one-piece)
- without any glare effect
- anti-slip ribbing
- socket with Slick function outline

- do oświetlania stopni i wykończenia ich krawędzi
- podstawowy i kompaktowy (jednoelementowy)
- bez efektu olśnienia
- antypoślizgowe żebrowanie
- gniazdo z funkcją Slick


- zur Beleuchtung von Stufen und Treppenkanten
- einfach und kompakt (Einzelelement)
- ohne Blendeffekt
- rutschfeste Rippenfläche
- Sockel mit Slick-Funktion


- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick

more information

więcej szczegółów





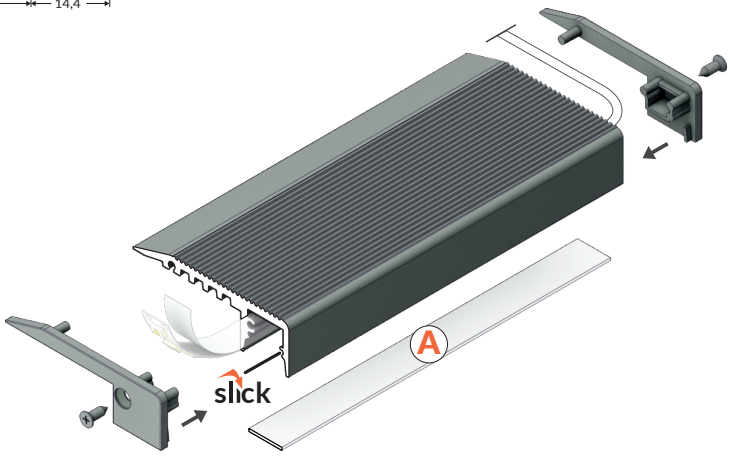

Ⓐ → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	**J9000120**
2000 mm	**J9000220**
3000 mm	**J9000320**
4050 mm	**J9000420**

end cap UP-MINI10
zaślepka UP-MINI10
Endkappe UP-MINI10
embout UP-MINI10



silver
srebrny
silbern
argent
J9999940

grey
szary
grau
gris
J9999922



UP-BOLD 12 K

max 12 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le batiment

- for accentuating step edges
- simple, reinforced profile design (one-piece)
- reinforced K shade
- for use in areas with increased levels of movement (e.g. cinemas, theatres, etc.)
- good light diffusion (even with 60 LEDs/m strip)
- anti-slip ribbing


- do akcentowania krawędzi stopni
- prosta, wzmocniona konstrukcja profilu (jednoelementowy)
- wzmocniony klosz K
- do stosowania przy zwiększonym natężeniu ruchu (np. kina, teatry itp.)
- dobre rozproszenie światła (nawet przy taśmie 60 P/m)


- zur Hervorhebung von Treppenkanten
- einfache, verstärkte Profilkonstruktion (Einzelelement)
- verstärkte Abdeckung K
- zur Anwendung bei großer Verkehrsdichte (z.B. Kinos, Theater usw.)
- gute Lichtstreuung (auch beim Streifen 60 P/m)
- rutschfeste Rippenfläche


- pour accentuer les bords des marches
- construction de profilé simple et renforcée (en 1 seule pièce)
- cloche K renforcée
- pour utiliser avec circulation intense (p.ex. cinémas, théâtres etc.)
- bonne dispersion de la lumière (même avec une bande 60 P/m)

more information

więcej szczegółów


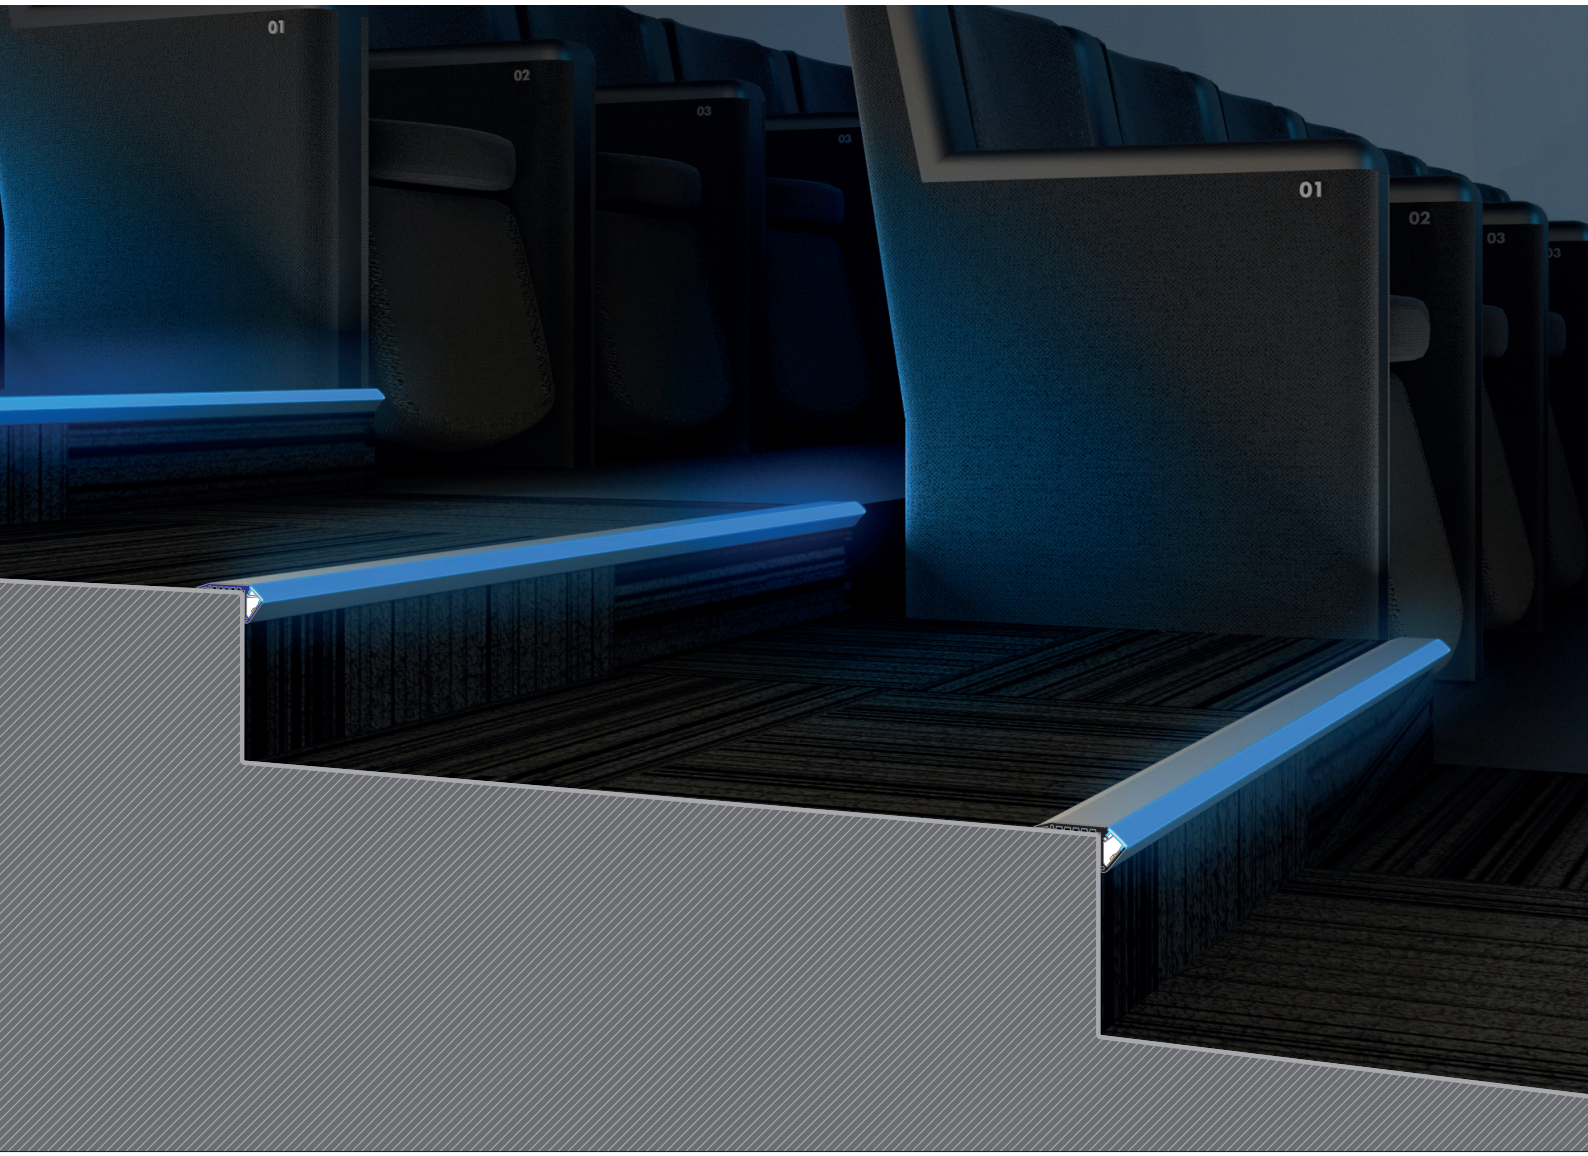


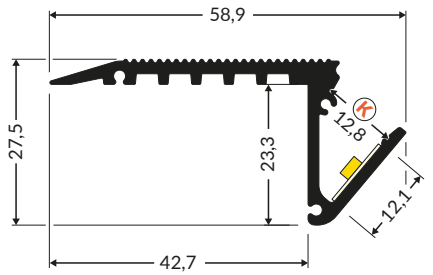

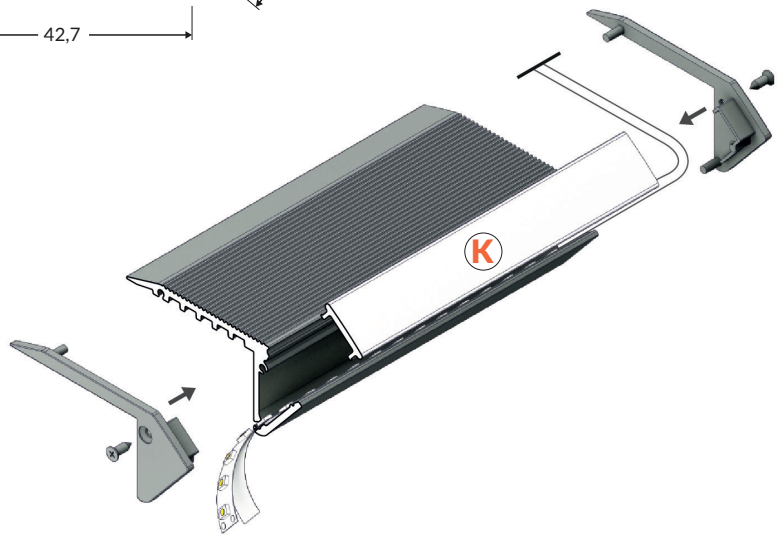

K → 228

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic

	 anodized anodowany eloxiert surface anodisée	 black painted czarny malowany schwarz lackiert peint en noir
1000 mm	**J4000120**	**J4000102**
2000 mm	**J4000220**	**J4000202**
3000 mm	**J4000320**	**J4000302**
4050 mm	**J4000420**	**J4000402**

end cap UP-BOLD12
zaślepka UP-BOLD12
Endkappe UP-BOLD12
embout UP-BOLD12



silver srebrny silbern argent	black czarny schwarz noir
J4999940	**J4999902**
grey szary grau gris	
J4999922	



SKIRT10 AC2/Q9

slick

max 10 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le batiment

– elegant and robust skirting board for LED strips
– soft glow with a 60 LEDs/m LED strip
– optimum light effect with a matt floor or carpet
– convenient installation
– space for concealing wires

– elegancka i solidna listwa przypodłogowa do taśm LED
– miękka łuna światła z taśmą LED 60 P/m
– optymalny efekt świetlny przy podłodze matowej, wykładzinie
– wygodny montaż
– miejsce na ukrycie przewodów


– elegante und robuste Sockelleiste für LED Streifen
– sanfter Lichtschein mit LED-Streifen 60 P/m
– optimaler Lichteffekt mit mattem Fußboden oder Teppichboden
– komfortable Montage
– Platz zum Verstecken von Kabeln

– plinthe élégante et résistante pour les rubans LED
– effet lumineux doux avec le ruban LED 60 P/m
– effet de lumière optimal avec un sol mat ou une moquette
– installation pratique
– endroit pour cacher les fils

more information

więcej szczegółów



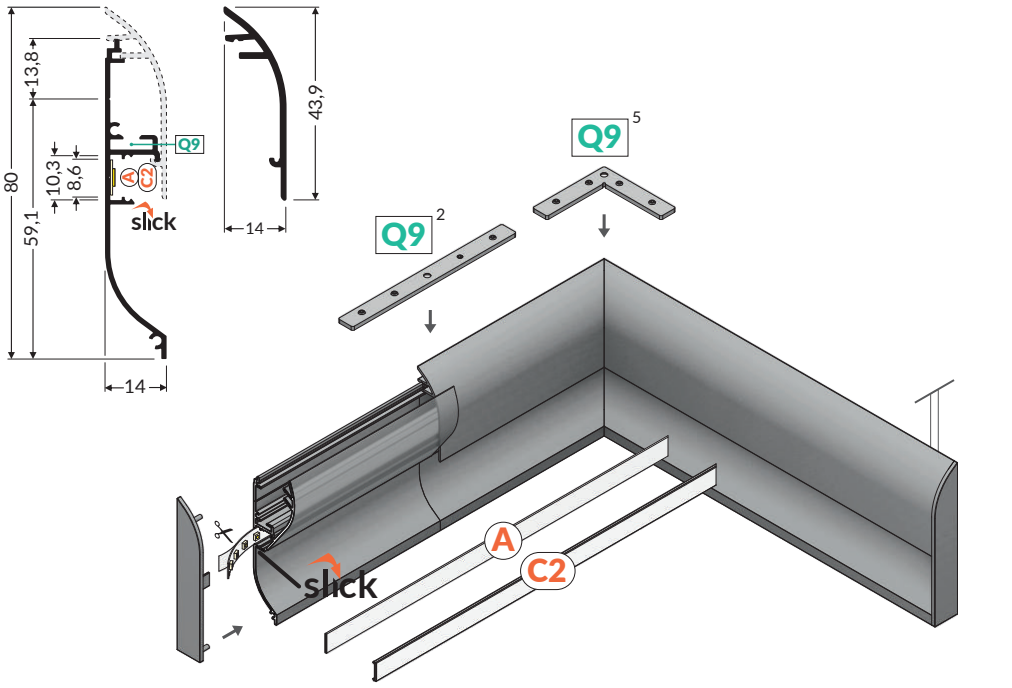

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

Q9 [1] → 230

connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés pliable

Q9 [2] → 230

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

Q9 [3] → 230

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

Q9 [4] → 230

connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

Q9 [5] → 230

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

Q9 [6] → 230

connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés

Q9 [7] → 230

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés


A → 220

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant

C2 → 222

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic

LED profile SKIRT10
profil LED SKIRT10
LED Profil SKIRT10
profilé LED SKIRT10

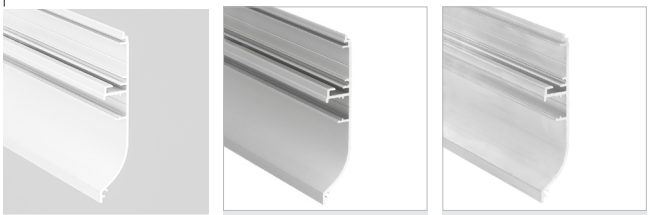


	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**J2000101**	**J2000120**	**J2000100**
2000 mm	**J2000201**	**J2000220**	**J2000200**
3000 mm	**J2000301**	**J2000320**	**J2000300**
4050 mm	**J2000401**	**J2000420**	**J2000400**

complementary profile SKIRT10
profil uzupełniający SKIRT10
Ergänzungsprofil SKIRT10
cache SKIRT10



	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**J2000501**	**J2000520**	**J2000500**
2000 mm	**J2000601**	**J2000620**	**J2000600**
3000 mm	**J2000701**	**J2000720**	**J2000700**
4050 mm	**J2000801**	**J2000820**	**J2000800**

end cap SKIRT10
zaślepka SKIRT10
Endkappe SKIRT10
embout SKIRT10



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent	grey szary grau gris
J2998901	**J2998940**	**J2998922**

BASE

special application
specjalny
speziell
spécial

architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le batiment

– basic aluminium skirting board
– matches the SKIRT10 skirting board
– for all types of floors
– more durable and moisture-resistant (compared to MDF and wooden skirting boards)
– space for concealing wires

– podstawowa, aluminiowa listwa przypodłogowa
– stylistyczne uzupełnienie listwy przypodłogowej SKIRT10
– do wszystkich rodzajów podłóg
– wyższa trwałość i odporność na wilgoć (w porównaniu z listwami MDF i drewnianymi)
– miejsce na ukrycie przewodów


– Basis-Aluminium-Sockelleiste
– eine stilistische Ergänzung zur Sockelleiste SKIRT10
– für alle Arten von Fußboden
– höhere Haltbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit (im Vergleich zu MDF- und Holzleisten)
– Platz zum Verstecken von Leitungen


– plinthe en aluminium de base
– un complément stylistique à la plinthe SKIRT10
– pour tous les types de revêtements de sol
– meilleure durabilité et résistance à l'humidité (par rapport au MDF et aux plinthes en bois)
– endroit pour cacher les fils

more information

więcej szczegółów





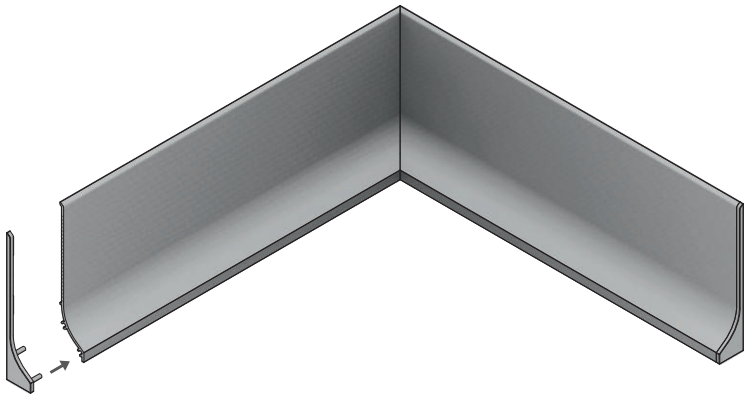



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique

	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**J1000101**	**J1000120**	**J1000100**
2000 mm	**J1000201**	**J1000220**	**J1000200**
3000 mm	**J1000301**	**J1000320**	**J1000300**
4050 mm	**J1000401**	**J1000420**	**J1000400**


end cap BASE
zaślepka BASE
Endkappe BASE
embout BASE



white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J1998901	**J1998940**
grey szary grau gris	
J1998922	

connector BASE 90 deg
łącznik BASE 90 st
Verbinder BASE 90 Grad
connecteur BASE 90 degrés


material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

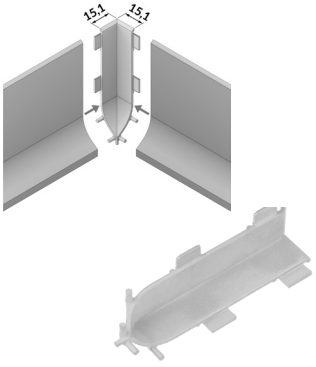

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J1998601	**J1998640**
grey szary grau gris	
J1998622	

connector BASE 180 deg
łącznik BASE 180 st
Verbinder BASE 180 Grad
connecteur BASE 180 degrés


material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

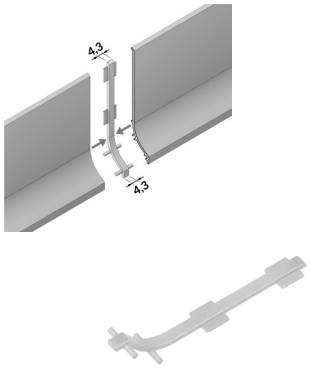

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J1998701	**J1998740**
grey szary grau gris	
J1998722	

connector BASE 270 deg
łącznik BASE 270 st
Verbinder BASE 270 Grad
connecteur BASE 270 degrés

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel: ABS

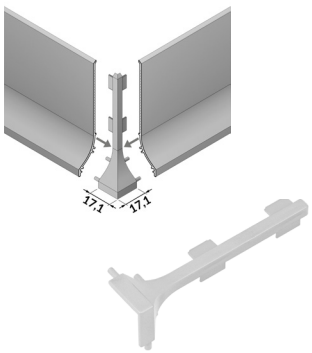

white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent
J1998801	**J1998840**
grey szary grau gris	
J1998822	

FIX12, FIX16

special application
specjalny
speziell
spécial


furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

– the simplest installation of a LED strip
– function of radiator
– improves LED strip's adhesion
– minimal height of t he profile
– budget profile, to be used without a diffuser
– maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
– it can also function as a mounting profile:
FIX12 for profiles with X socket
FIX16 for profiles with T socket outline

– najprostsze mocowanie taśmy LED
– funkcja radiatora
– trwalsze przyleganie taśmy LED
– minimalna wysokość profilu
– profil budżetowy, do użycia bez klosza
– maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
– może pełnić również funkcję montażową:
FIX12 dla profili z gniazdem X
FIX16 dla profili z gniazdem T

– die einfachste Installation eines LED Streifens
– Wärmeabfuhrfunktion
– festeres Haften des LED Streifens
– die minimale Höhe des Profils
– ein Budget-Profil für die Anwendung ohne Abdeckung
– maximale Breite des LED Streifens: 12 mm (FIX12) und 16 mm (FIX16)
– es kann auch die Montagefunktion erfüllen:
FIX12 für die Profile mit Sockel X
FIX16 für die Profile mit Sockel T


– la plus simple installation de ruban LED
– fonction de dissipateur
– meilleure adhérence de ruban LED
– profilé d'une hauteur minimale
– profilé économique, à utiliser sans diffuseur
– largeur maximale de ruban LED : 12 mm (FIX12) et 16 mm (FIX16)
– il peut également effectuer une fonction d'assemblage:
FIX12 pour les profilés avec fixation X
FIX16 pour les profilés avec fixation T

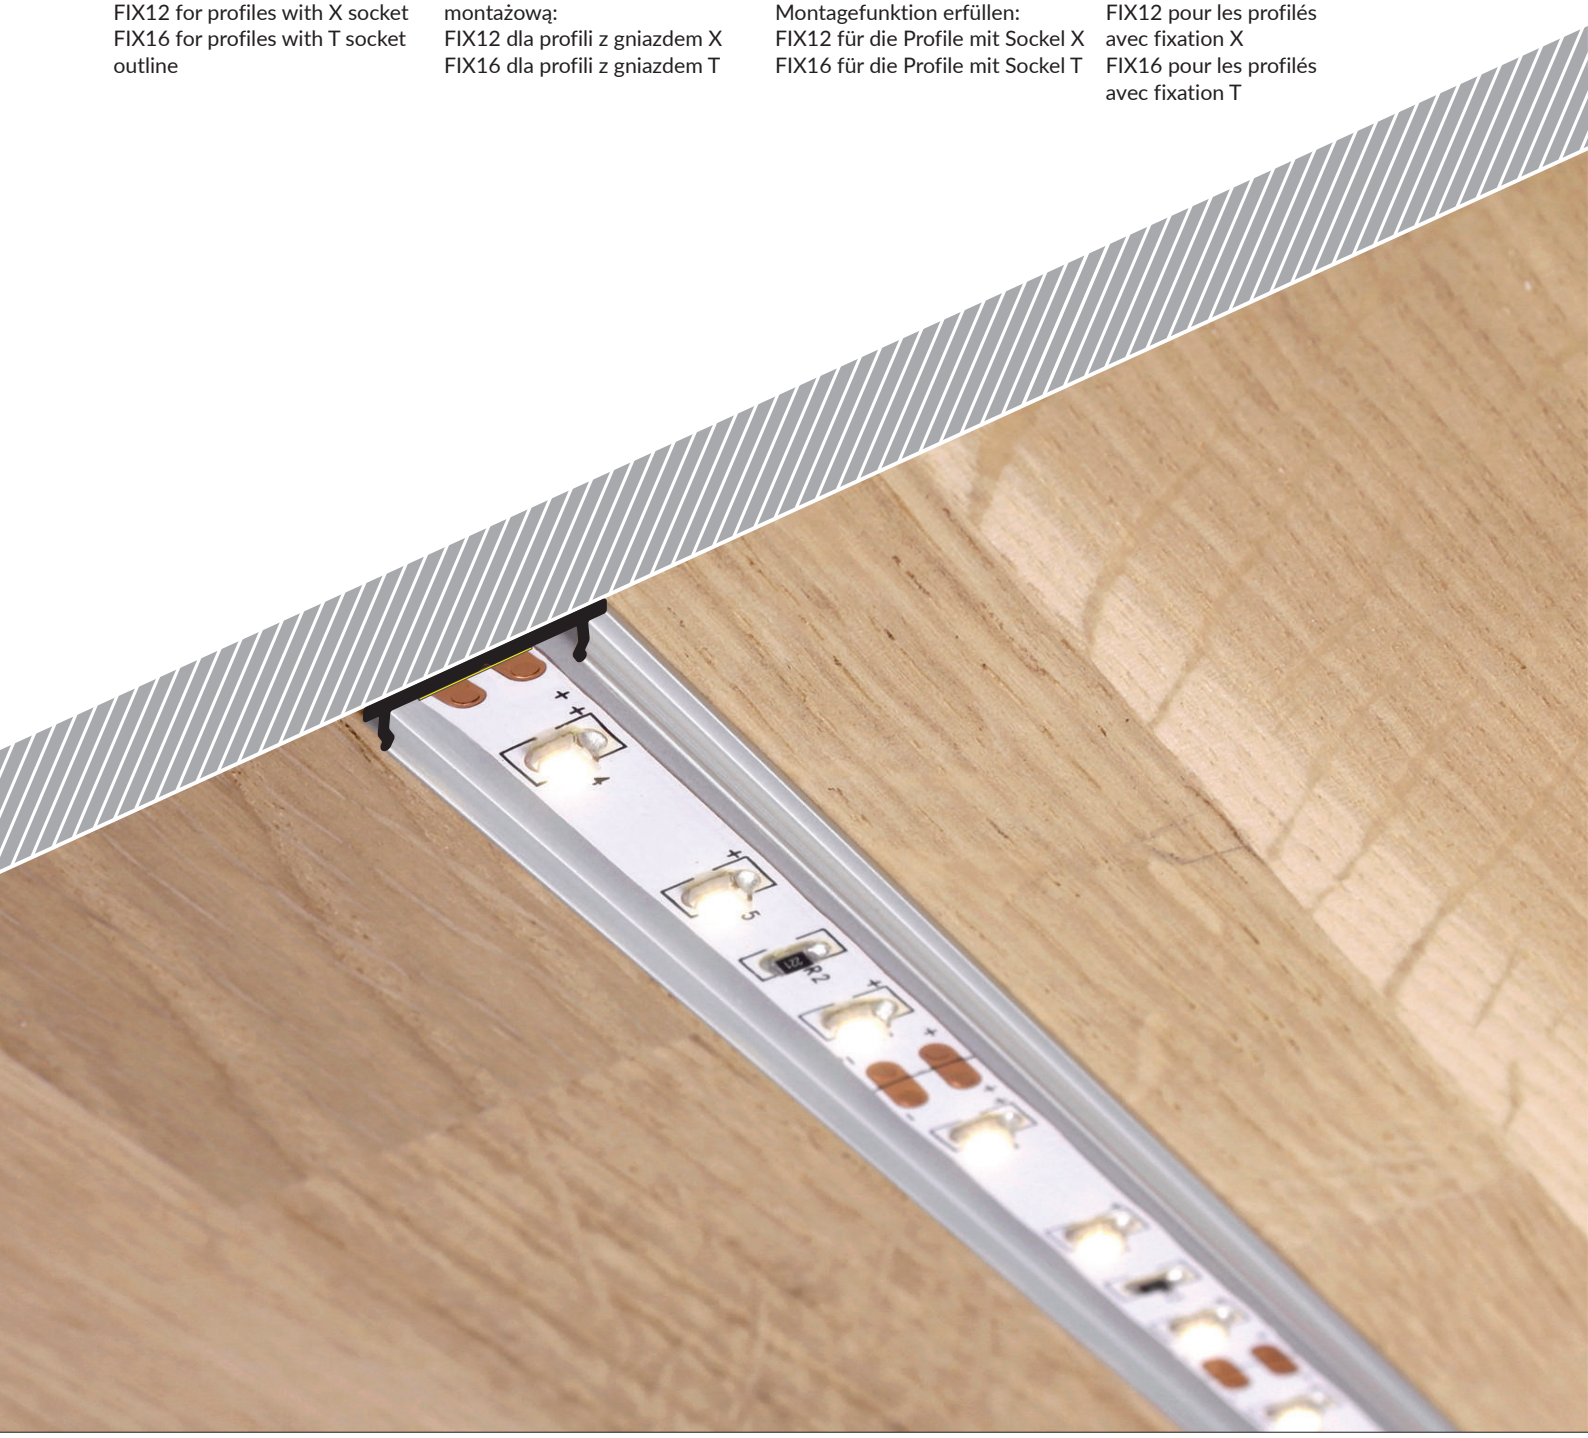

FIX12

max 12 mm

special application
specjalny
speziell
spécial







	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**87020020**	**87020000**
2000 mm	**87030020**	**87030000**
3000 mm	**87040020**	**87040000**
4050 mm	**87050020**	**87050000**


more information

więcej szczegółów


FIX16


max 16 mm

special application
specjalny
speziell
spécial











	white painted biały malowany weiß lackiert peint en blanc	anodized anodowany eloxiert surface anodisée	black anodized czarny anodowany schwarz eloxiert noir anodisé	raw aluminium surowe aluminium Rohaluminium aluminium brut
1000 mm	**C6010001**	**C6010020**	**C6010021**	**C6010000**
2000 mm	**C6020001**	**C6020020**	**C6020021**	**C6020000**
3000 mm	**C6030001**	**C6030020**	**C6030021**	**C6030000**
4050 mm	**C6040001**	**C6040020**	**C6040021**	**C6040000**

more information

więcej szczegółów

OVAL20 BC

max 20 mm

special application
specjalny
speziell
spécial

furniture
meblowe
Möbel-
mobilier

- a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
- two LED strip installation depths to choose from
- maximum LED strip width: 20 mm

- drążek do wieszania ubrań i oświetlania szafy
- do wyboru dwie głębokości osadzenia taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 20 mm


- Kleiderstange und Schrankbeleuchtung
- zwei Stufen des Einbaus von LED Streifen zur Wahl
- maximale Breite des LED Streifens 20 mm


- un rail pour suspendre les vêtements et éclairer l'armoire
- deux profondeurs de strip LED au choix
- largeur maximale de strip LED : 20 mm

more information

więcej szczegółów





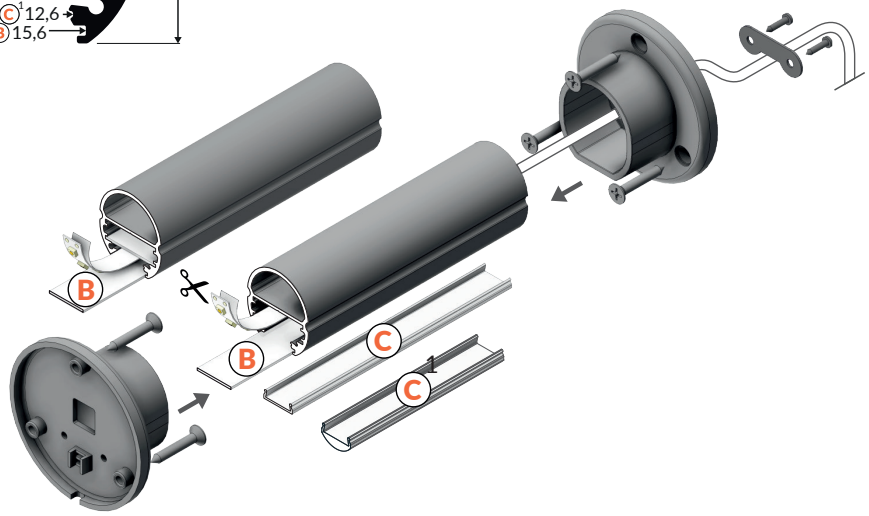

B → 221


diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant

C → 221

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic

C[1] → 221

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar
Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen 2




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée


1000 mm	-
2000 mm	**92030020**
3000 mm	-
4050 mm	**92060020**

side holder OVAL20
uchwyt OVAL20 boczny
Seitenhalter OVAL20
fixation OVAL20 latérale

material: ABS
materiał: ABS
Material: ABS
matériel : ABS









silver srebrny silbern argent	grey szary grau gris
92040040	**92040022**

simple holder OVAL20
uchwyt OVAL20 prosty
Halter OVAL20 einfach
fixation OVAL20 droite

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel : acier galvanisé








zinc coated
srebrny
verzinkt
argent
92070030

LED mounting OVAL20
mocowanie LED OVAL20
LED Montageteil für OVAL20
montage LED OVAL20

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel : aluminium



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
argent
92100000






ACCESSORIES
AKCESORIA
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES




DIFFUSERS
KLOSZE
ABDECKUNG
DIFFUSEURS

A

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**89000616**	**89000639**	**89000638**
2000 mm	**89000716**	**89000739**	**89000738**
3000 mm	-	**89000839**	-


SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
SMART-IN10 AC2/Z → 102
OMNI10 AC2 → 156
UP-TILE10 A → 186
BACK10 A/UX → 200
UP-MINI10 A → 206
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

A1

diffuser A1 slide
klosz A1 wsuwany
Abdeckung A1 einschiebbar
diffuseur A1 coulissant



material / materiał / Material / matériel:


	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**J6000816**	**J6000839**	**J6000838**
2000 mm	**J6000916**	**J6000939**	**J6000938**
3000 mm	-	**J6001039**	-

GROOVE10.v2 A1C/U → 108
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146
GLOW12 UP A1C → 160
GLOW12 DOWN A1C → 162



A6

NEW

diffuser A6 slide
klosz A6 wsuwany
Abdeckung A6 einschiebbar
diffuseur A6 coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	-	-	-
2000 mm	**K9000616**	**K9000639**	**K9000638**
3000 mm		-	
	-		-

CORNER16.v2 AC6/TY → 152

A9

diffuser A9 slide
klosz A9 wsuwany
Abdeckung A9 einschiebbar
diffuseur A9 coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**V3000116**	**V3000139**	**V3000138**
2000 mm	**V3000216**	**V3000239**	**V3000238**
3000 mm	-	**V3000339**	-

VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178



B

diffuser B slide
klosz B wsuwany
Abdeckung B einschiebbar
diffuseur B coulissant




UNI12 BCD/U → 42
UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
SMART16 BC3/U4 → 56
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112
SMART-IN16 BC3/U4 → 120
QUARTER10 BD/U6 → 138
CORNER10 BC/UX → 144
FRAME14 BC/Q → 164
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
PLANE14 IN BC3 → 170
PLANE14 SIDE BC3 → 172
WALLE12 BCD → 204
OVAL20 BC → 216

material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**76000116**	**76000139**	**76000138**
2000 mm	**76000216**	**76000239**	**76000238**
3000 mm	-	**76000339**	-




C

diffuser C click
klosz C klik
Abdeckung C einclipsbar
diffuseur C clic



BEGTON12 J/S → 36
COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
DIAGONAL10 C →114
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146
GLOW12 UP A1C → 160
GLOW12 DOWN A1C → 162
FRAME14 BC/Q → 164
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
UNI-TILE12 C → 189-191
ARC12 CD/U5 → 194
PEN12 CJ → 198
WALLE12 BCD → 204
OVAL20 BC → 216

material / materiał / Material / matériel:

	PMMA	PMMA	PMMA
			
	transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm	**76320000**	**76320038**	**76320041**
2000 mm	**76330000**	**76330038**	**76330041**
3000 mm	**76650000**	**76650038**	**76650041**
4100 mm	**76660000**	**76660038**	**76660041**

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs

73046028



reel
rolka
Rolle
rouleau


length:
długość
Länge:
longeur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:

	PMMA
	
	opal mleczny opal opaque
	76360038S

C[1]

diffuser C click lens gen2
klosz C klik soczewka gen2
Abdeckung C einclipsbar Linse gen2
diffuseur C clic lentille gen2




COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108
DIAGONAL10 C →114
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146

material / materiał / Material / matériel:

	PC
	
	transparent transparentny transparent transparent
2000 mm	**76810016**

C1

diffuser C1 click
klosz C1 klik
Abdeckung C1 einclipsbar
diffuseur C1 clic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA




	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**H8050038**
2000 mm	**H8060038**
3000 mm	**H8070038**
4100 mm	**H8080038**




HI8 C1 → 100

C2

diffuser C2 click
klosz C2 klik
Abdeckung C2 einclipsbar
diffuseur C2 clic



material / materiał / Material / matériel:

PMMA	**PMMA**	**PMMA**
		
transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm **89000116**	**89000138**	-
2000 mm **89000216**	**89000238**	**89000241**
3000 mm **89000316**	**89000338**	-
4100 mm **89000416**	**89000438**	-

SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
SMART-IN10 AC2/Z → 102
OMNI10 AC2 → 156
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden
von Abdeckungen
ciseaux pour couper
les diffuseurs


73046028



reel
rolka
Rolle
rouleau


length:
długość
Länge:
longeur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:



PMMA	**PMMA**
	
opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
89000538S	**89000541S**

C3

diffuser C3 click
klosz C3 klik
Abdeckung C3 einclipsbar
diffuseur C3 clic




material / materiał / Material / matériel:

PMMA	**PMMA**	**PMMA**
		
transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm **F1000116**	**F1000138**	**F1000141**
2000 mm **F1000216**	**F1000238**	**F1000241**
3000 mm **F1000316**	**F1000338**	**F1000341**
4000 mm **F1000416**	**F1000438**	**F1000441**

UNI14 BC3/Y → 44
SMART16 BC3/U4 → 56
GROOVE14.v2 BC3/Y → 112
SMART-IN16 BC3/U4 → 120
PLANE14 IN BC3 → 170
PLANE14 SIDE BC3 → 172

C4

diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic



material / materiał / Material / matériel:
PC




opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**H7000538**
2000 mm	**H7000638**
3000 mm	**H7000738**
4000 mm	**H7000838**



COMBO30-03 C4/Q9 → 81
HIDE10 C4 → 168

C6 NEW

diffuser C6 click
klosz C6 klik
Abdeckung C6 einclipsbar
diffuseur C6 clic




material / materiał / Material / matériel:

	PMMA	PMMA	PMMA
			
	transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm	-	-	-
2000 mm	**K9000916**	**K9000938**	**K9000941**
3000 mm	-	-	-
4100 mm	**K9001116**	**K9001138**	**K9001141**



CORNER16.v2 AC6/TY → 152

C9

diffuser C9 click
klosz C9 klik
Abdeckung C9 einclipsbar
diffuseur C9 clic



material / materiał / Material / matériel:

	PMMA	PMMA	PMMA
			
	transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm	**V3450016**	**V3450038**	**V3450041**
2000 mm	**V3460016**	**V3460038**	**V3460041**
3000 mm	**V3470016**	**V3470038**	**V3470041**
4100 mm	**V3480016**	**V3480038**	**V3480041**

VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
NAMI23 CD-9 → 84
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden von Abdeckungen
ciseaux pour couper les diffuseurs


73046028



reel
rolka
Rolle
rouleau
NEW


length:
długość
Länge:
longeur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:


	PMMA	PMMA
		
	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
	V3000938S	**V3000441S**

C10 [1]


diffuser C10 click opal
klosz C10 klik opal
Abdeckung C10 einclipsbar opal
diffuseur C10 clic opal



material / materiał / Material / matériel:
PMMA



opal




diffuser C10 click opal + PHIL.v2
klosz C10 klik opal + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar opal + PHIL.v2
diffuseur C10 clic opal + PHIL.v2

LOWI C10 → 88
PHIL53 C10 → 90
PHIL.v2 C10/Q9 → 92
PHIL
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10 → 132
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10/Q9 → 134


1000 mm	**63680038**
2000 mm	**63690038**
3000 mm	**63760038**
4000 mm	**63700038**

C10 [2]


diffuser C10 click narrow
klosz C10 klik narrow
Abdeckung C10 einclipsbar narrow
diffuseur C10 clic narrow

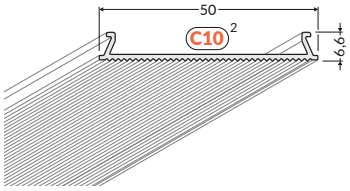

material / materiał / Material / matériel:
PC



narrow




diffuser C10 click narrow + PHIL.v2
klosz C10 klik narrow + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar narrow + PHIL.v2
diffuseur C10 clic narrow + PHIL.v2

LOWI C10 → 88
PHIL53 C10 → 90
PHIL.v2 C10/Q9 → 92
PHIL
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10 → 132
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10/Q9 → 134


1000 mm	**63610038**
2000 mm	**63620000**
3000 mm	**63790000**
4050 mm	**63800000**

C10 [3]


diffuser C10 click wide
klosz C10 klik wide
Abdeckung C10 einclipsbar wide
diffuseur C10 clic wide

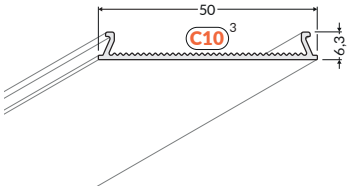

material / materiał / Material / matériel:
PC



wide




diffuser C10 click wide + PHIL.v2
klosz C10 klik wide + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar wide + PHIL.v2
diffuseur C10 clic wide + PHIL.v2

LOWI C10 → 88
PHIL53 C10 → 90
PHIL.v2 C10/Q9 → 92
PHIL
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10 → 132
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10/Q9 → 134


1000 mm	**63580000**
2000 mm	**63590000**
3000 mm	**63770000**
4000 mm	**63780000**

C10 [5] NEW


diffuser C10 click pro
klosz C10 klik pro
Abdeckung C10 einclipsbar pro
diffuseur C10 clic pro



material / materiał / Material / matériel:
PC



pro




diffuser C10 click pro + PHIL.v2
klosz C10 klik pro + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar pro + PHIL.v2
diffuseur C10 clic pro + PHIL.v2

LOWI C10 → 88
PHIL53 C10 → 90
PHIL.v2 C10/Q9 → 92
PHIL
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10 → 132
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10/Q9 → 134


1000 mm	**P2000916**
2000 mm	**P2001016**
3000 mm	**P2001116**
4050 mm	**P2001216**

C10 NEW


diffuser C10 click basic
klosz C10 klik basic
Abdeckung C10 einclipsbar basic
diffuseur C10 clic basic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA



basic




diffuser C10 click basic + PHIL.v2
klosz C10 klik basic + PHIL.v2
Abdeckung C10 einclipsbar basic + PHIL.v2
diffuseur C10 clic basic + PHIL.v2

1000 mm	**P2001338**
2000 mm	**P2001438**
3000 mm	**P2001538**
4000 mm	**P2001638**

LOWI C10 → 88
PHIL53 C10 → 90
PHIL.v2 C10/Q9 → 92
PHIL
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10 → 132
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER C10/Q9 → 134

D

diffuser D click
klosz D klik
Abdeckung D einclipsbar
diffuseur D clic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA




opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**A1130038**
2000 mm	**A1140038**
3000 mm	**A1150038**
4100 mm	**A1160038**

UNI12 BCD/U → 42
QUARTER10 BD/U6 → 138
ARC12 CD/U5 → 194
WALLE12 BCD → 204

D1 NEW

diffuser D1 click
klosz D1 klik
Abdeckung D1 einclipsbar
diffuseur D1 clic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA




opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**C9050038**
2000 mm	**C9060038**
3000 mm	**C9070038**
4100 mm	**C9080038**

CABI12 D1E → 140
CABI12 DUO D1E → 142

D9

diffuser D9 click
klosz D9 klik
Abdeckung D9 einclipsbar
diffuseur D9 clic



material / materiał / Material / matériel:
PMMA



opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**V3490038**
2000 mm	**V3500038**
3000 mm	**V3510038**
4100 mm	**V3520038**

end cap D9
zaślepka D9
Endkappe D9
embout D9

PMMA




opal
mleczny
opal
opaque

V4980038

VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
NAMI23 CD-9 → 84
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178

E

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant



material / materiał / Material / matériel:



PC

transparent
transparentny
transparent
transparent

1000 mm	**A2000116**
2000 mm	**A2000216**
3000 mm	-



PP

frosted
szron
satiniert
givré

1000 mm	**A2000139**
2000 mm	**A2000239**
3000 mm	**A2000339**



PP


opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**A2000138**
2000 mm	**A2000238**
3000 mm	-


SURFACE14 EE7F/TY → 52
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
LINEA20 EE7F/TY → 58
GROOVE14 EE7F/TY → 110
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
CABI12 ED1 → 140
CABI12 DUO ED1 → 142
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER12.v2 EF/U → 150
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174

E7

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic



material / materiał / Material / matériel:



PMMA

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**C1070038**
2000 mm	**C1080038**
3000 mm	**C1090038**
4050 mm	**C1100038**

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7



PMMA


opal
mleczny
opal
opaque

C1840038


SURFACE14 EE7F/TY → 52
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
LINEA20 EE7F/TY → 58
GROOVE14 EE7F/TY → 110
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
CORNER14 EE7F/TY → 148
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174

E9

diffuser E9 click
klosz E9 klik
Abdeckung E9 einclipsbar
diffuseur E9 clic



material / materiał / Material / matériel:



PC

opal
mleczny
opal
opaque

1000 mm	**V3530038**
2000 mm	**V3540038**
3000 mm	**V3550038**
4100 mm	**V3560038**

end cap E9
zaślepka E9
Endkappe E9
embout E9



PMMA


opal
mleczny
opal
opaque

V4990038



VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
COMBO30-01 ACDE-9 → 79
VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128
VARIO30-04 ACDE-9 → 177
VARIO30-05 ACDE-9 → 178

F

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic



material / materiał / Material / matériel:

	PMMA	PMMA	PMMA
			
	transparent transparentny transparent transparent	opal mleczny opal opaque	black czarny schwarz noir
1000 mm	**A2050016**	**A2050038**	**A2050041**
2000 mm	**A2060016**	**A2060038**	**A2060041**
3000 mm	**A2150016**	**A2150038**	**A2150041**
4100 mm	**A2160016**	**A2160038**	**A2160041**

HOOD14 F/U1 → 46
SURFACE14 EE7F/TY → 52
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
LINEA20 EE7F/TY → 58
GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER12.v2 EF/U → 150
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174

scissors for cutting diffusers
nożyce do cięcia kloszy
Schere zum Schneiden von Abdeckungen
ciseaux pour couper les diffuseurs

73046028



reel
rolka
Rolle
rouleau


length:
długość
Länge:
longeur:
20 000 mm (20 m)

material / materiał / Material / matériel:



	PMMA
	
	opal mleczny opal opaque
	A2210038S

G

diffuser G slide
klosz G wsuwany
Abdeckung G einschiebbar
diffuseur G coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**84000116**	**84000139**	**84000138**
2000 mm	**84000216**	**84000239**	**84000238**
3000 mm	-	**84000339**	-



WIDE24 G/W → 64

H

diffuser H slide
klosz H wsuwany
Abdeckung H einschiebbar
diffuseur H coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**23000116**	**23000139**	**23000138**
2000 mm	**23000216**	**23000239**	**23000238**
3000 mm	-	**23000339**	-



FLAT8 H/UX → 130

I

diffuser I click
klosz I klik
Abdeckung I einclipsbar
diffuseur I clic



material / materiał / Material / matériel:

	PC	PC
		
	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**86050000**	**86050038**
2000 mm	**86060000**	**86060038**
3000 mm	**86510000**	**86510038**
4100 mm	**86520000**	**86520038**




PEN8 I → 196

J

diffuser J slide
klosz J wsuwany
Abdeckung J einschiebbar
diffuseur J coulissant




material / materiał / Material / matériel:

	PC	PP	PP
			
	transparent transparentny transparent transparent	frosted szron satiniert givré	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**70000116**	**70000139**	**70000138**
2000 mm	**70000216**	**70000239**	**70000238**
3000 mm	-	**70000339**	-

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104
PEN12 CJ → 198

K

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic



material / materiał / Material / matériel:

	PC
	
	opal mleczny opal opaque
1000 mm	**B1030038**
2000 mm	**B1040038**
3000 mm	**B1050038**
4100 mm	**B1060038**

FLOOR8 K → 182
FLOOR12 K/U → 184
UP-BOLD12 K → 208


MOUNTINGS
MOCOWANIA
HALTER
FIXATIONS

Q 1

connector Q 90 deg bent
łącznik Q 90 st gięty
Verbinder Q 90 Grad gebogen
connecteur Q 90 degrés plié

FRAME14 BC/Q → 164





material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé


C3960030

Q 2

connector Q 180 deg
łącznik Q 180 st
Verbinder Q 180 Grad
connecteur Q 80 degrés

FRAME14 BC/Q → 164





material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé


C3990030

Q 3

connector Q 135 deg
łącznik Q 135 st
Verbinder Q 135 Grad
connecteur Q 135 degrés

FRAME14 BC/Q → 164





material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé


C3980030

Q 4

connector Q 90 deg
łącznik Q 90 st
Verbinder Q 90 Grad
connecteur Q 90 degrés

FRAME14 BC/Q → 164






material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

C3970030

Q9 [1]

connector Q9 90 deg bent
łącznik Q9 90 st gięty
Verbinder Q9 90 Grad gebogen
connecteur Q9 90 degrés pliable

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
PHIL.v2 C10 → 92
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

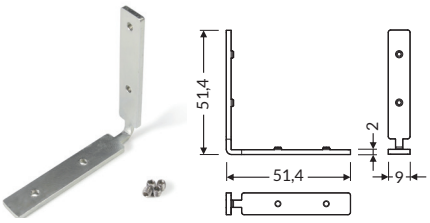


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999519S

Q9 [2]

connector Q9 180 deg
łącznik Q9 180 st
Verbinder Q9 180 Grad
connecteur Q9 180 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
PHIL.v2 C10 → 92
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

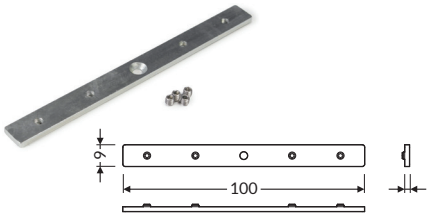


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999819S

Q9 [3]

connector Q9 135 deg
łącznik Q9 135 st
Verbinder Q9 135 Grad
connecteur Q9 135 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

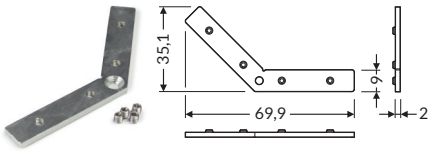


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999719S

Q9 [4]

connector Q9 120 deg
łącznik Q9 120 st
Verbinder Q9 120 Grad
connecteur Q9 120 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

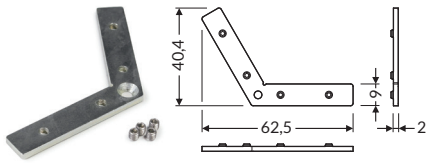


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999619S

Q9 [5]

connector Q9 90 deg
łącznik Q9 90 st
Verbinder Q9 90 Grad
connecteur Q9 90 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
PHIL.v2 C10 → 92
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
PHIL.v2
RECESSED / WPUST / EINBAU / À ENCASTRER
C10/Q9 → 134
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

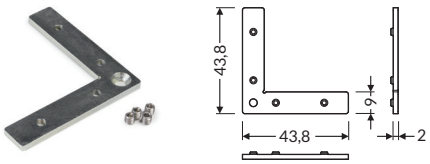


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999419S

Q9 [6]

connector Q9 60 deg
łącznik Q9 60 st
Verbinder Q9 60 Grad
connecteur Q9 60 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210

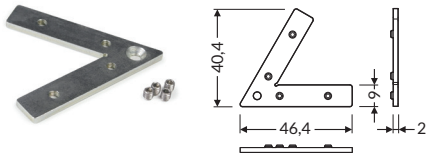


material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999319S

Q9 [7]

connector Q9 45 deg
łącznik Q9 45 st
Verbinder Q9 45 Grad
connecteur Q9 45 degrés

COMBO30-02 Q9 → 81
COMBO30-03 C4/Q9 → 81
SMOOTH12 BC/Q9 → 166
SKIRT10 AC2/Q9 → 210




material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé

V5999219S

---

holder Q9 for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
Halter Q9 für Abhängung
fixation Q9 pour suspension

material: zinc coated steel
materiał: stal ocynkowana
Material: verzinkter Stahl
matériel: acier galvanisé



V5999919S

screw for Q9 connector
wkręt do łącznika Q9
Schraube für Verbinder Q9
vis pour connecteur Q9

COMBO30-02 Q9 → 81
PHIL.v2 C10 → 892




V5998830

S 1

mounting plate S
uchwyt S
Halter S
fixation S

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104






material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
C7980001	**C7980019**	**C7980002**

S 2

mounting plate S cone
uchwyt S cone
Halter S cone
fixation S cône

BEGTON12 J/S → 36
BEGTIN12 J/S → 104





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
C7950001	**C7950019**	**C7950002**


T 1

mounting plate T
uchwyt T
Halter T
fixation T

SURFACE14 EE7F/TY → 52
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

C6960000


T 2

connector T 180 deg
łącznik T 180 st
Verbinder T 180 Grad
connecteur T 180 degrés

SURFACE14 EE7F/TY → 52
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

C6990000


U 1

mounting plate U
uchwyt U
Halter U
fixation U

UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108



FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER12.v2 EF/U → 150
FLOOR12 K/U → 184
BACK10 A/UX → 200



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

inox

76380000


U 2

mounting plate U cone
uchwyt U cone
Halter U cone
fixation U cône

UNI12 BCD/U → 42
SURFACE10 BC/UX → 48
SURFACE10.v2 BC/U → 50
GROOVE10 BC/UX → 106
GROOVE10.v2 A1C/U → 108



FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
CORNER12.v2 EF/U → 150
FLOOR12 K/U → 184
BACK10 A/UX → 200



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox


76620000

U1 [1]

mounting plate U1
uchwyt U1
Halter U1
fixation U1

COZY12 C/U1 → 38
LEVEL12 C/U1 → 40
HOOD14 F/U1 → 46
CORNER10.v2 A1C/U1 → 146





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
J6999819

U4 [1]

mounting plate U4
uchwyt U4
Halter U4
fixation U4

SMART16 BC3/U4 → 56
SMART-IN16 BC3/U4 → 120





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
F1970001	**F1970019**	**F1970002**

U4 [2]

mounting plate U4 cone
uchwyt U4 cone
Halter U4 cone
fixation U4 cô

SMART16 BC3/U4 → 56
SMART-IN16 BC3/U4 → 120





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
F1980001	**F1980019**	**F1980002**

U4 [3]

mounting plate U4 spring
uchwyt U4 sprężyna
Halter U4 Feder
fixation U4 ressort

SMART-IN16 BC3/U4 → 120



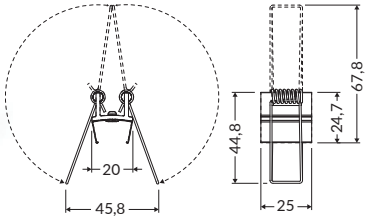


material: stainless steel, aluminium
materiał: stal nierdzewna, aluminium
Material: rostfreier Stahl, Aluminium
matériel: acier inoxydable, aluminium


inox
F6009819S

U5 [1]

mounting plate U5 cone
uchwyt U5 cone
Halter U5 cone
fixation U5 cône

ARC12 CD/U5 → 194






material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
B2940019

U5 [2]

mounting plate U5 side
uchwyt U5 boczny
Halter U5 seitlich
fixation U5 latérale

ARC12 CD/U5 → 194





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


white	raw aluminium	black
biały	surowe aluminium	czarny
weiß	Rohaluminium	schwarz
blanc	aluminium brut	noir
B2920001	**B2920000**	**B2920002**

U6 [1]

mounting plate U6
uchwyt U6
Halter U6
fixation U6

QUARTER10 BD/U6 → 138





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
D3960019

U6 [2]

mounting plate U6 cone
uchwyt U6 cone
Halter U6 cone
fixation U6 cône

QUARTER10 BD/U6 → 138





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
D3970019

U7 [1]

mounting plate U7
uchwyt U7
Halter U7
fixation U7

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
E4960019

U7 [2]

mounting plate U7 cone
uchwyt U7 cone
Halter U7 cone
fixation U7 cône

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
E4970019

U7 [3]

mounting plate U7 spring
uchwyt U7 sprężyna
Halter U7 Feder
fixation U7 ressort

LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122



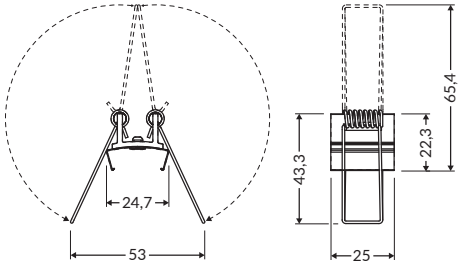

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
E4880019S

U9 [1]

mounting plate U9
uchwyt U9
Halter U9
fixation U9

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
V4840019

U9 [2]

mounting plate U9 cone
uchwyt U9 cone
Halter U9 cone
fixation U9 cône

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
V4850019

U9 [3]

mounting plate U9 spring
uchwyt U9 sprężyna
Halter U9 Feder
fixation U9 ressort

VARIO30-06 ACDE-9/U9 → 127
VARIO30-07 ACDE-9/U9 → 128



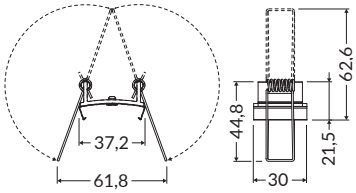

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


inox
V4620019S

W

mounting plate W cone
uchwyt W cone
Halter W cone
fixation W cône

WIDE24 G/W → 64







material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable

white biały weiß blanc	inox	black czarny schwarz noir
84510001	**84510019**	**84510002**

X [1]

mounting plate X
uchwyt X
Halter X
fixation X
SURFACE10 BC/UX → 48
GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
BACK10 A/UX → 200






material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
76260000

X [2]

connector X 180 deg
łącznik X 180 st
Verbinder X 180 Grad
connecteur X 180 degrés
SURFACE10 BC/UX → 48
GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130
CORNER10 BC/UX → 144
BACK10 A/UX → 200





material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium


raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut
76350000

X [3]

mounting plate X spring
uchwyt X sprężyna
Halter X Feder
fixation X ressor

GROOVE10 BC/UX → 106
FLAT8 H/UX → 130



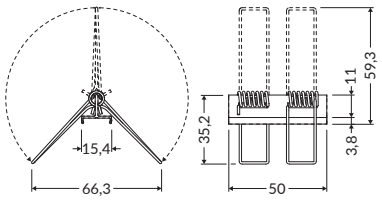

material: aluminium
materiał: aluminium
Material: Aluminium
matériel: aluminium

raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

23130000


Y [1]

mounting plate Y
uchwyt Y
Halter Y
fixation Y

UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE14 EE7F/Y → 52
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
GROOVE14.v2 EE7F/Y → 112
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: inox

inox

A2090019


Y [2]

mounting plate Y cone
uchwyt Y cone
Halter Y cone
fixation Y cone /cône

UNI14 BC3/Y → 44
SURFACE14 EE7F/Y → 52
SURFACE14.v2 EE7F/Y → 54
LINEA20 EE7F/TY → 58
VARIO30-01 ACDE-9/TY → 67
VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71



GROOVE14 EE7F/TY → 110
GROOVE14.v2 EE7F/Y → 112
DIAGONAL14 F/TY → 116
CORNER14 EE7F/TY → 148
CORNER16.v2 AC6/TY → 152



material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: inox

inox


A2130019

Z [1]

mounting plate Z
uchwyt Z
Halter Z
fixation Z

SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
SMART-IN10 AC2/Z → 102





material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: acier inoxydable


white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
89270001	**89270019**	**89270002**

Z [2]

mounting plate Z cone
uchwyt Z cone
Halter Z cone
fixation Z cone/cône

SLIM8 AC2/Z → 32
SMART10 AC2/Z → 34
SMART-IN10 AC2/Z → 102






material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna
Material: rostfreier Stahl
matériel: inox

white		black
biały		czarny
weiß		schwarz
blanc	inox	noir
89980001	**89980019**	**89980002**

LED PROFILE SLINGS
ZAWIESIA DO PROFILI LED
ABHÄNGUNGEN FÜR LED-PROFILE
SUSPENSION POUR PROFILÉS LED

sling SELV
zawiesie SELV
Abhängung SELV
suspension SELV
50 V; 1500

2 kg per 1 set
2 kg na 1 komplet
2 kg für 1 Satz
2 kg par 1 kit






1500 mm	1500 mm	1500 mm
white biały weiß blanc	silver srebrny silbern argent	black czarny schwarz noir
67120001	**67120022**	**67120002**

sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatibles
avec clips de fixation

10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet
10 kg für 1 Satz
10 kg par 1 kit






1500 mm
chrome
chrom
Chrom
chrom
67140003

sling large
zawiesie duże
Abhängung groß
suspension grand

10 kg per 1 set
10 kg na 1 komplet
10 kg für 1 Satz
10 kg par 1 kit





1500 mm	3000 mm
chrome chrom Chrom chrom	chrome chrom Chrom chrom
43100003	**43110003**


SLINGS
ZAWIESIA
ABHÄNGUNG
SUSPENSION

They enable creating pendant luminaires.
They are especially recommended for the LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53 profile but are also compatible with most of the profiles.


Umożliwiają tworzenie opraw wiszących.
Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, ale kompatybilne są także z większością profili.

Sie ermöglichen den Bau von Hängeleuchten.
Besonders empfohlen sind sie für das LED Profil LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, aber sie sind auch mit der Mehrheit der Profile kompatibel.

Ils permettent la création de luminaires suspendus.
Ils sont particulièrement recommandés pour le profilé LED LINEA20, VARIO30-01, VARIO30-02, COMBO30, PHIL53, mais ils sont également compatibles avec la plupart des profilés.

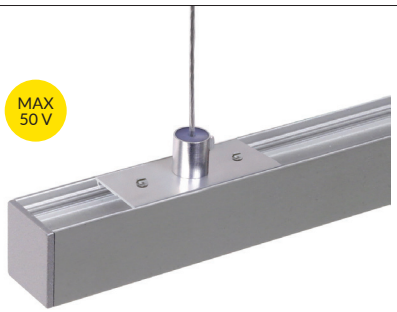

sling SELV 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500
Abhängung SELV 50 V 1500
suspension SELV 50 V 1500

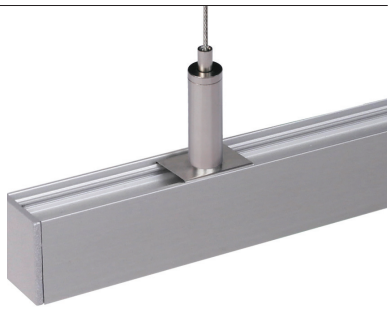


sling for mounting
zawiesie do uchwytu
Abhängung für den Halter
suspension compatible
avec clips de fixation



LINEA20 LED ACCESSORIES
AKCESORIA LED DO LINEA20
LINEA20 LED ZUBEHÖR
ACCESSOIRES POUR PROFILÉS LED LINEA20

LED clamp LINEA20
docisk LED LINEA20
LED Klemme LINEA20
clip de fixation LED LINEA20

LINEA20 EE7F/TY → 58
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174






material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C6940001

LED clamp LINEA20-1
docisk LED LINEA20-1
LED Klemme LINEA20-1
clip de fixation LED LINEA20-1

LINEA20 EE7F/TY → 58
LINEA-IN20 EE7F/U7 → 122
LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F → 174





material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique


white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

C6930001

VARIO30 LED ACCESSORIES
AKCESORIA LED DO VARIO30
VARIO30 LED ZUBEHÖR
ACCESSOIRES POUR PROFILÉS LED VARIO30

LED clamp VARIO30
docisk LED VARIO30
LED Klemme VARIO30
clip de fixation LED VARIO30

VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
VARIO30-06 ACDE-9/TY → 127
VARIO30-07 ACDE-9/TY → 128
VARIO30-04 ACDE-9/TY → 177
VARIO30-05 ACDE-9/TY → 178






material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

V4630001

LED clamp VARIO30-1
docisk LED VARIO30-1
LED Klemme VARIO30-1
clip de fixation LED VARIO30 1

VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
VARIO30-07 ACDE-9/TY → 128
VARIO30-05 ACDE-9/TY → 178






material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo
Material: Stahl, Kunststoff
matériel: acier, plastique

white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc

V4520001

LED mounting VARIO30
mocowanie LED VARIO30
LED Montageteil VARIO30
fixation LED VARIO30

VARIO30-02 ACDE-9/TY → 68
VARIO30-03 ACDE-9/TY → 71
VARIO30-07 ACDE-9/TY → 128
VARIO30-05 ACDE-9/TY → 178






raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	**V3570000**
2000 mm	**V3580000**
3000 mm	**V3590000**
4050 mm	**V3600000**

OTHER ACCESSORIES
POZOSTAŁE AKCESORIA
SONSTIGES ZUBEHÖR
AUTRES ACCESSOIRES

adhesive tape double-sided
thermally conductive 15 mm x 50 mm
taśma dwustronna
termoprzewodząca 15 mm x 50 m
doppelseitiges
wärmeleitendes Band 15 mm x 50 mm
ruban adhésif double face
thermiquement conducteur 15 mm x 50 m






1 reel
1 rolka
1 Rolle
1 rouleau


67990000

---

adhesive tape double-sided
nonconductive 25 x 25 mm
taśma dwustronna
nieprzewodząca 25 x 25 mm
nicht leitendes
doppelseitiges Band 25 x 25 mm
ruban adhésif double face
non-conducteur 25 x 25 mm








76340000

---

adhesive tape double-sided mounting
HPX 12mm x 5m
taśma dwustronna montażowa
HPX 12 mm x 5 m
doppelseitiges Montageband
HPX 12 mm x 5 m
ruban adhésif double face
HPX 12 mm x 5 m






67960000

---

magnetic holder
M02 6 x 20 x 2 mm
uchwyt magnetyczny
M02 6 x 20 x 2 mm
Magnethalter
M02 6 x 20 x 2 mm
clip de fixation magnétique
M02 6 x 20 x 2 mm






67260000

---

magnetic holder
M01 10 x 14 x 1,5 mm
uchwyt magnetyczny
M01 10 x 14 x 1,5 mm
Magnethalter
M01 10 x 14 x 1,5 mm
clip de fixation magnétique
M01 10 x 14 x 1,5 mm






67250000

---

cleaning rubber
for anodized surfaces
gumka do czyszczenia
powierzchni anodowanych
Radiergummi für die Reinigung
eloxierter Oberflächen
gomme pour le nettoyage
des surfaces anodisées



25250000


SALES SUPPORT
WSPARCIE SPRZEDAŻY
VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG
LE SOUTIEN AUX VENTES

TOPMET Light's e-showroom.
Wirtualny showroom TOPMET Light.
Virtueller TOPMET Light Raum.
Showroom virtuel TOPMET Light.




Get inspired by new products in TOPMET Light's e-showroom.
Zainspiruj się nowymi produktami w wirtualnym salonie TOPMET Light.
Lassen Sie sich von neuen Produkten im virtuellen Raum von TOPMET Light inspirieren.
Laissez-vous inspirer par les nouveaux produits dans le showroom virtuelle TOPMET Light

TOPMET Light's 360˚ Virtual Showroom
Wirtualny Showroom 360° TOPMET Light znajdziesz tu
ier finden Sie den 360° virtuellen Raum von TOPMET
Vous trouverez ici le showroom virtuel à 360° de TOPMET

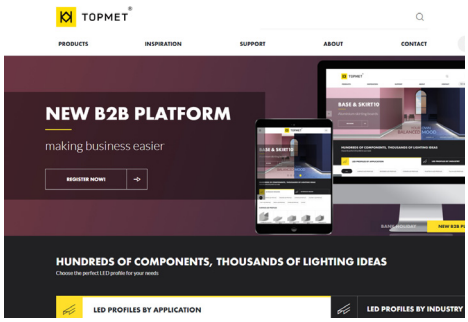


Immerse yourself into TOPMET's website
Zanurz się w przestrzeni strony TOPMET
Tauchen Sie ein in die TOPMET-Website
Découvrez les possibilités offertes par le site TOPMET

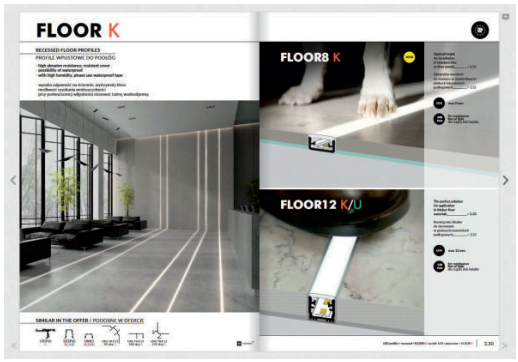

Find all informations about TOPMET's products in our e-catalogue
Znajdź wszystkie informacje o produktach TOPMET
w naszym e-katalogu
Alle Informationen über TOPMET-Produkte finden Sie
in unserem e-Katalog
Retrouvez toutes les informations sur les produits TOPMET



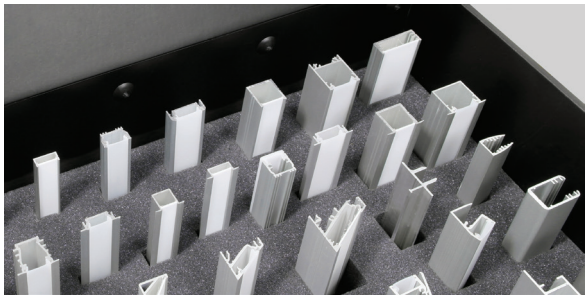

THREE TYPES OF LED PROFILES SAMPLE CASES
TRZY RODZAJE WALIZEK Z PRÓBKAMI PROFILI LED
DREI TYPEN VON KOFFERN MIT LED-PROFILPROBEN
TROIS TYPES DES MALLETTES DE PRESENTATION

FURNITURE	ARCHITECTURAL	LIGHTING
MEBLOWE	ARCHITEKTONICZNE	OŚWIETLENIOWE
MÖBEL-	ARCHITEKTONISCH	BELEUCHTUNGS-
MEUBLES	ARCHITECTURE	ÉCLAIRAGE

SALES SUPPORT
WSPARCIE SPRZEDAŻY
VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG
LE SOUTIEN AUX VENTES

THREE TYPES OF LED PROFILE SAMPLE BOARDS
TRZY RODZAJE TABLIC Z PRÓBKAMI PROFILI LED
DREI ARTEN VON LED-PROFIL-MUSTERTAFELN
TROIS TYPES DE PRÉSENTOIRS D'ÉCHANTILLONS DE PROFILÉS POUR RUBAN LED



FURNITURE
MEBLOWE
MÖBEL-
MEUBLES





ARCHITECTURAL
ARCHITEKTONICZNE
ARCHITEKTONISCH
ARCHITECTURE





LIGHTING
OŚWIETLENIOWE
BELEUCHTUNGS-
ÉCLAIRAGE


ACCESSORIES FOR LED SYSTEM - MOUNTINGS
SYSTEMOWE AKCESORIA LED - MOCOWANIA
ZUBEHÖR FÜR LED-SYSTEME - HALTER
ACCESSOIRES POUR SYSTEMES LED - FIXATIONS

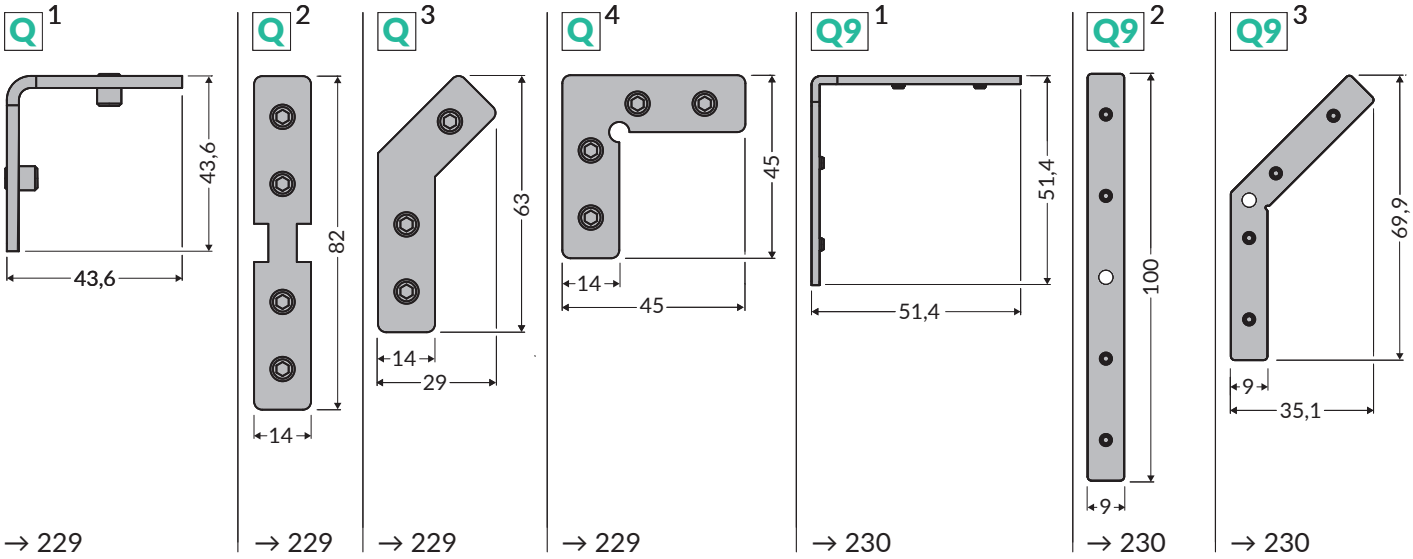

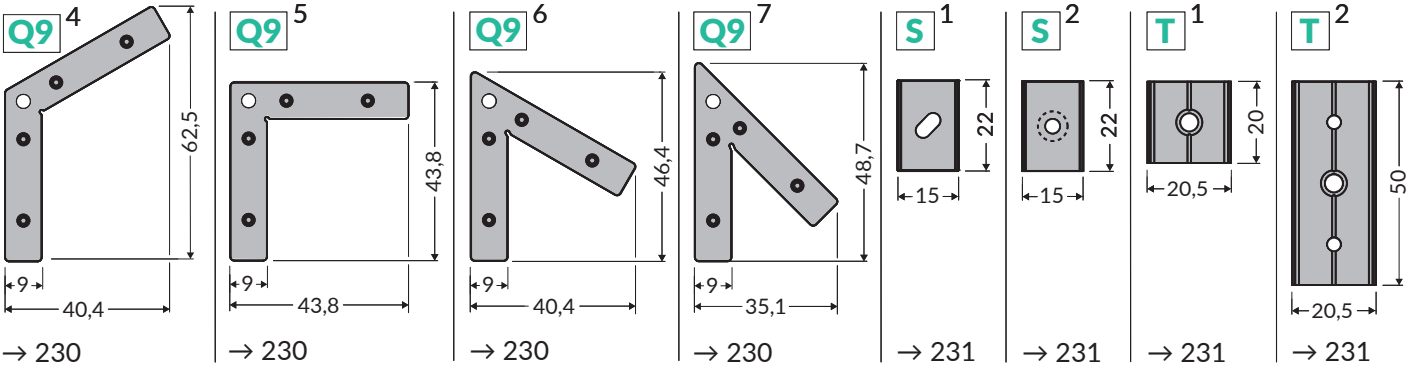

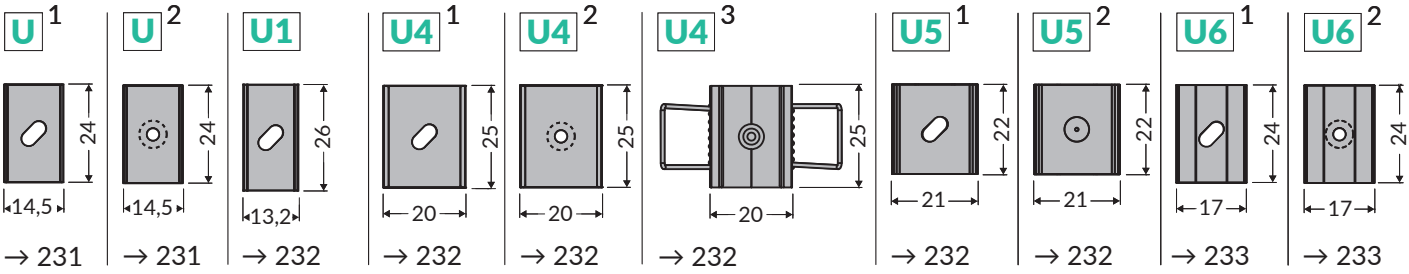

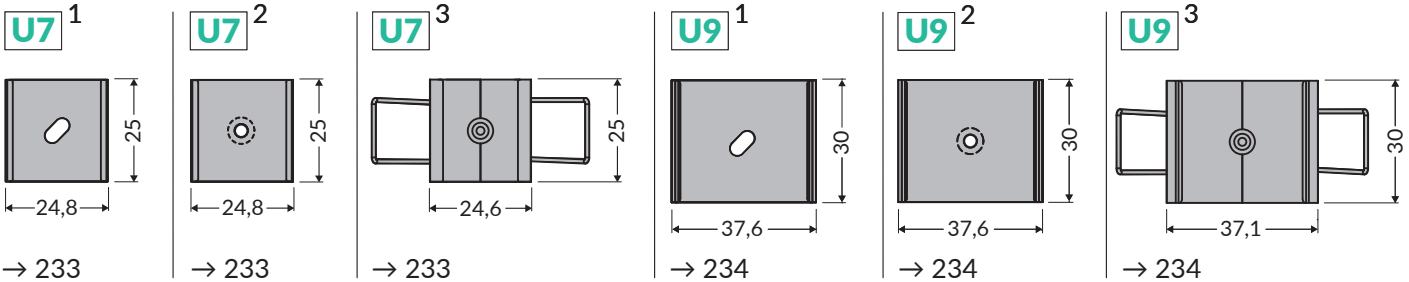

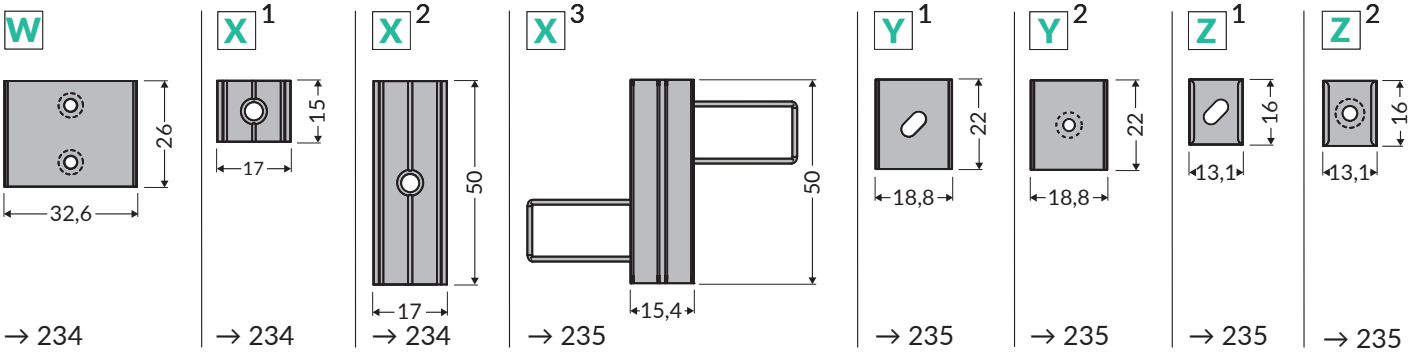

TOPMET®
35 years

PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce
In Polen hergestellt
Fabriqué en Pologne

EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU
EU Industriemuster
Modéles industriels de l'UE

TOPMET Light
Kłosowicz Wiśniewski sp. z o.o.

HEADQUARTERS | SIEDZIBA GŁÓWNA
HAUPTSITZ | SIÉGE SOCIAL
Ostrowska 354
61-312 Poznań, POLAND

FACTORY & WAREHOUSE | PRODUKCJA I MAGAZYN
PRODUKTION UND LAGER | PRODUCTION ET ENTREPOT
Ostrowska 532A
61-324 Poznań, POLAND

RECEPTION OFFICE | SEKRETARIAT
SEKRETARIAT | SEKRÉTARIAT
info@topmet.pl
+48 61 872 75 00
+48 698 610 944

CUSTOMER SERVICE | BIURO OBSŁUGI KLIENTA
KUNDENAUFTRAGSZENTRUM | SERVICE CLIENT
orders@topmet.pl
+48 607 190 334
+48 880 345 292
+48 538 246 716
+48 512 045 203

www.topmet.com

www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Der Katalog bildet kein Angebot im Sinne der Vorschriften des Zivilgesetzbuches. Das aktuelle Angebot bildet die Preisliste. Die Farben der jeweiligen Produkten können sich leicht von den auf den Bildern dargestellten Farben unterscheiden. Die angegebenen Abmessungen sind nur Orientierungsabmessungen und bilden keine Grundlage für eine Reklamation. Das Unternehmen TOPMET behält sich das Recht zur Einführung von technischen Änderungen vor.

Le catalogue ne constitue pas une offre au sens des dispositions du Code civil.La liste de prix constitue l'offre actuelle de l'entreprise. Les couleurs des produits individuels peuvent légèrement différer des couleurs présentées sur les photos.Les dimensions fournies sont approximatives et ne peuvent constituer la base d'une réclamation. TOPMET se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

catalogue designer • projekt folderu • Katalogdesigner • conception de dossier: M. Kędziora 08.2022.
photo • fotografia • fotografie • photo: A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, B. Bieliński.
visualisations • wizualizacje • Visualisierungen • visualisations: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś, B. Bieliński

Distributor / Dystrybutor / Distributor / Distributeur

5901597297789